

deconil

LAMBRI KATALOG

LAMBRI CATALOG

2 | 0

2 | 5



Deconil Europa Logistik & Factory Center
Pastorats Hof, 23, 47929, Greifath,
Nordrhein-Westfalen, Germany 47929



Callcenter
+49 2158 92 89 82 1



Web und E-Mail Adressen
www.deconil.de · info@deconil.de

Polymer Lambori





Eigenschaften Der Polymer Lambri *Features of Lambri*

Es ist wasser- und stoßfest. Sein Rohstoff ist Polymer. Es wird zur Wand- und Deckendekoration verwendet.

Resistant to water and impact. Its raw material is polymer. It is used in wall and ceiling decoration

Breite: 10-12-21 cm, Länge: 290 cm

Width: 10-12-21 cm, Length: 290 cm.

Decken und Wandverkleidungen Merkmale



Stoßfest

Dank ihrer hochwertigen Materialstruktur bieten unsere Verkleidungsplatten eine hervorragende Stoßfestigkeit.

Impact Resistant

Thanks to its high-quality material structure, our wall panels provide superior resistance to impacts.



Wasser- und Feuchtigkeitsbeständig

Unsere Lambripaneele bieten eine hohe Beständigkeit gegen Wasser und Feuchtigkeit und gewährleisten einen langlebigen Schutz vor Verformung, Aufquellen und Schimmelbildung.

Water and Moisture Resistant

Our wall panels offer high resistance to water and moisture, providing long-lasting protection against deformation, swelling, and mold. Perfect for both indoor and outdoor use!



Geruchlos

Unsere Lambripaneele sorgen mit ihrer geruchlosen Beschaffenheit für eine frische und gesunde Atmosphäre in Ihren Wohnräumen. Während der Nutzung geben sie keinen unangenehmen Geruch ab.

Odorless

Our wall panels feature an odorless design, ensuring a fresh and healthy environment in your living spaces. They do not emit any unpleasant smells during use.



Einfache Montage

Unsere Lambris lassen sich dank ihres praktischen Designs leicht montieren und können sicher mit Dekonil-Silikon verklebt werden.

Easy Installation

Our paneling, thanks to its practical design, can be easily installed and securely bonded with Dekonil silicone

Breite: 10–12–21 cm, Länge: 290 cm



DPS115-D2

11,5 cm



DPS115-G

11,5 cm



DPS115-Ç

11,5 cm



DPS115-C

11,5 cm



DPS115-AS

11,5 cm



SEA150-KVK

15 cm



SEA150-LB

15 cm




DE120-D2

12 cm



DE120-SANT

12 cm

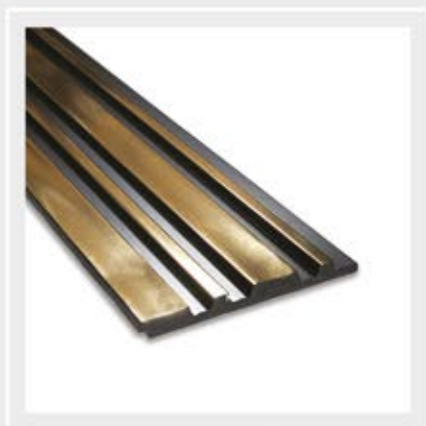

DE120-SA

12 cm



DE120-AS

12 cm



DL120-AS-NEW

12 cm



DL120-KB-NEW

12 cm



DL120-KÇ-NEW

12 cm



DL120-AC-NEW

12 cm



DL120-CM-NEW

12 cm



DL120-L-NEW

12 cm



DL120-K-NEW

12 cm



DL120-P-NEW

12 cm



DL120-ANT-NEW

12 cm




DL120-SANT

12 cm



DL120-S-NEW

12 cm

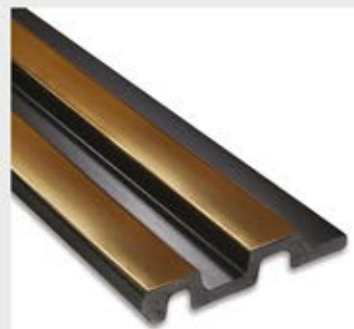

DL120-SA-NEW

12 cm



DL120-DW_12

12 cm



DL120-AG NEW

12 cm



DL120-D2D

12 cm



DL120-M

12 cm



DL120-Ç

12 cm



DL120-AA-NEW

12 cm



DL210-D2

21 cm



DL210-ANT

21 cm



DL210-SANT

21 cm



DL210-AS

21 cm



DL210-KB

21 cm



DL210-KÇ

21 cm



EXKLUSIVE
SERIE
SPECIAL
SERIES

DL210-KVK

21 cm



DL210-SM

21 cm



DL210-BM

21 cm



DL210-Ç

21 cm



DL210-DW

21 cm



DL210-AKÇA

21 cm



EXKLUSIVE
SERIE
SPECIAL
SERIES

DL100-AS

10 cm



EXKLUSIVE
SERIE
SPECIAL
SERIES

DL100-D2

10 cm



DT200-D2

20 cm



EXKLUSIVE
SERIE
SPECIAL
SERIES

CSTM120-KVK

12 cm

Corner Elements

Corner Modules



DL210-D2KM 2 cm



DL210-KÇKM 2 cm



DL120-MKM 3 cm



DL120-SAKM 3 cm



DL210-ANTKM 2 cm



DL210-SMKM 2 cm



DL120-4MKM 3 cm



DL120-D2KM 3 cm



DL210-DWKM 2 cm



DL210-BMKM 2 cm



DL120-SKM 3 cm



DL120-AAKM 3 cm



DL210-ASKM 2 cm



DE120-ASKM 3 cm



DL120-ANTKM 3 cm



DL120-PKM 3 cm



DL210-KBKM 2 cm



DL120-CMKM 3 cm




DL120-AGKM 3 cm



DL100-D2KM 2,5 cm

MDF Lambori



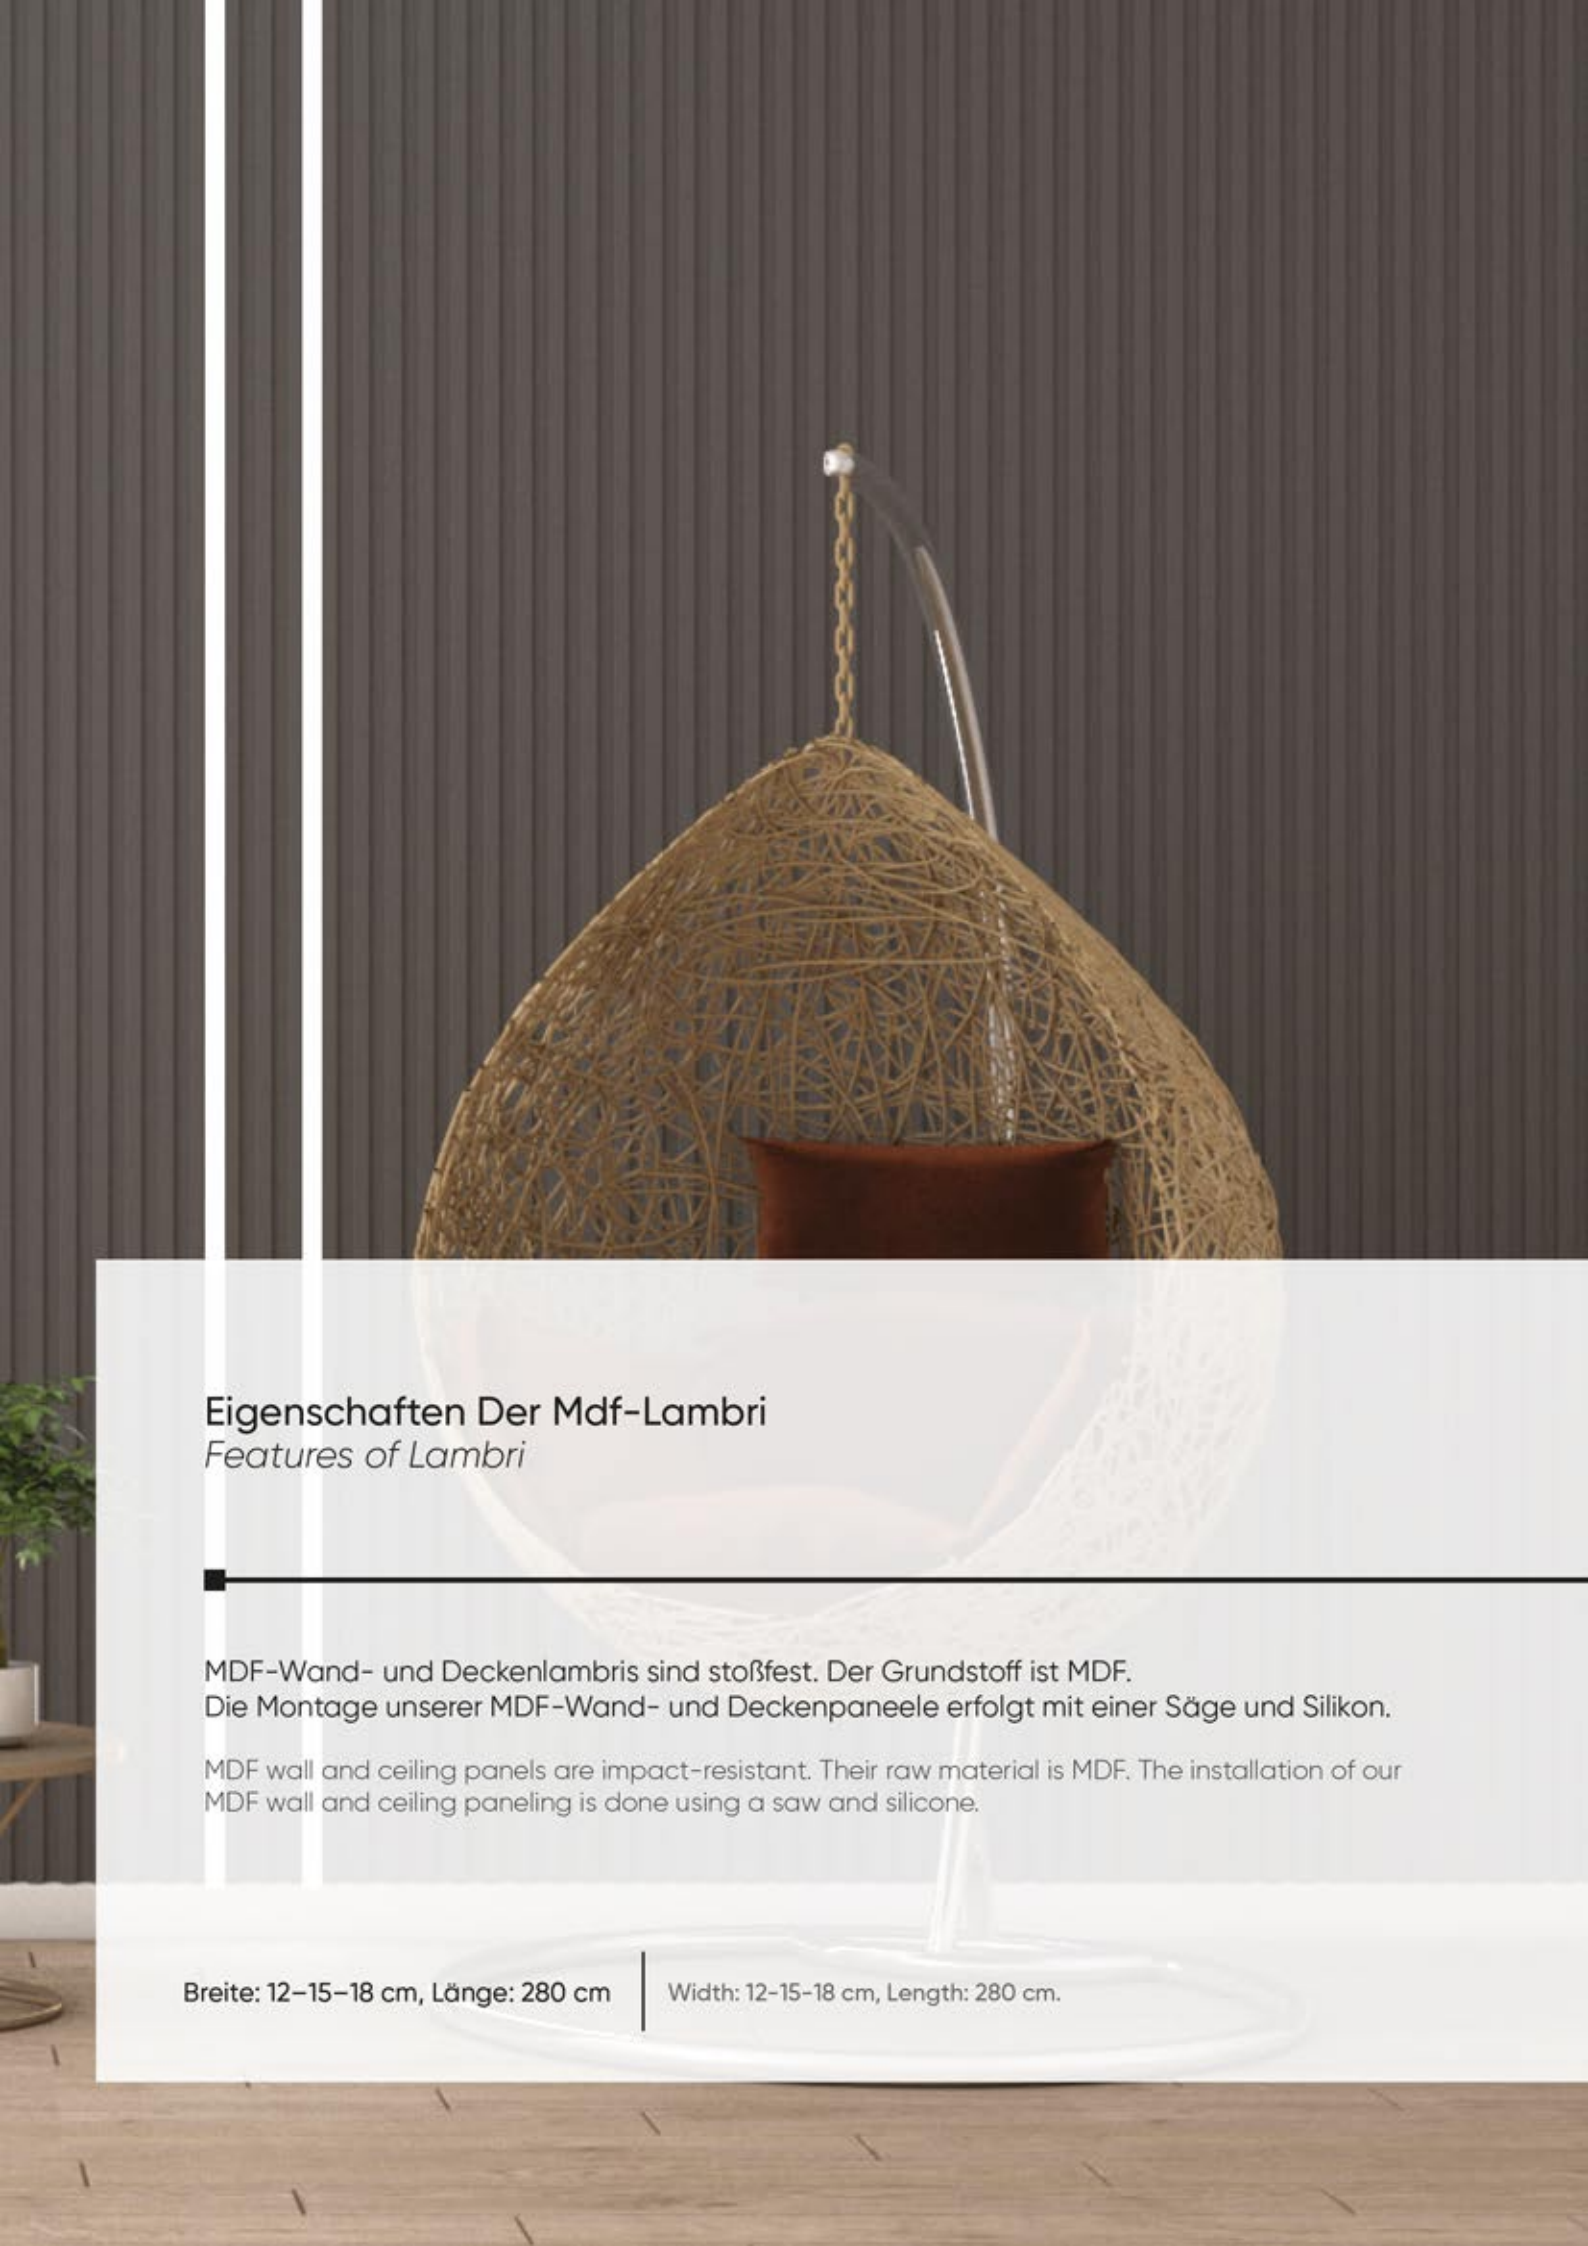

Eigenschaften Der Mdf-Lambri

Features of Lambri

MDF-Wand- und Deckenlambris sind stoßfest. Der Grundstoff ist MDF.
Die Montage unserer MDF-Wand- und Deckenpaneele erfolgt mit einer Säge und Silikon.

MDF wall and ceiling panels are impact-resistant. Their raw material is MDF. The installation of our MDF wall and ceiling paneling is done using a saw and silicone.

Breite: 12–15–18 cm, Länge: 280 cm

Width: 12-15-18 cm, Length: 280 cm.



MDF120-T

12 cm



MDF120-TB

12 cm



MDF120-AC

12 cm




MDF120-SK

12 cm



MDF120-FG

12 cm

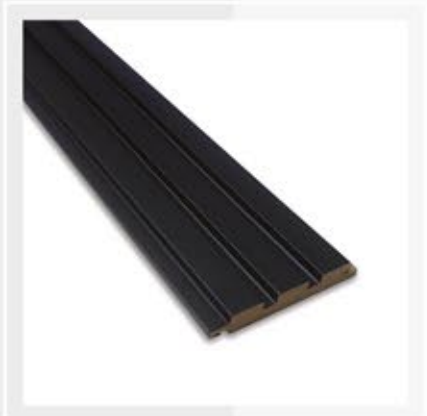

MDF120-SS

12 cm



MDF120-SB

12 cm



MDF210-SB

22,5 cm



MDF210-SGC

22,5 cm



MDF1834-FG-SAČ

3 cm



MDF1834-AC-SAČ

3 cm



MDF1834-B-SAČ

3 cm



MDF1834-SK-SAČ

3 cm



MDF1834-SS-SAČ

3 cm



MDF1834-T-SAČ

3 cm



MDF1841-B-SOL

3 cm



MDF1841-FG-SOL

3 cm



MDF1841-SS-SOL

3 cm



MDF1841-T-SOL

3 cm



MDF1841-FG-SOL

3 cm




MDF1841-AC-SOL

3 cm

Trennzeichen



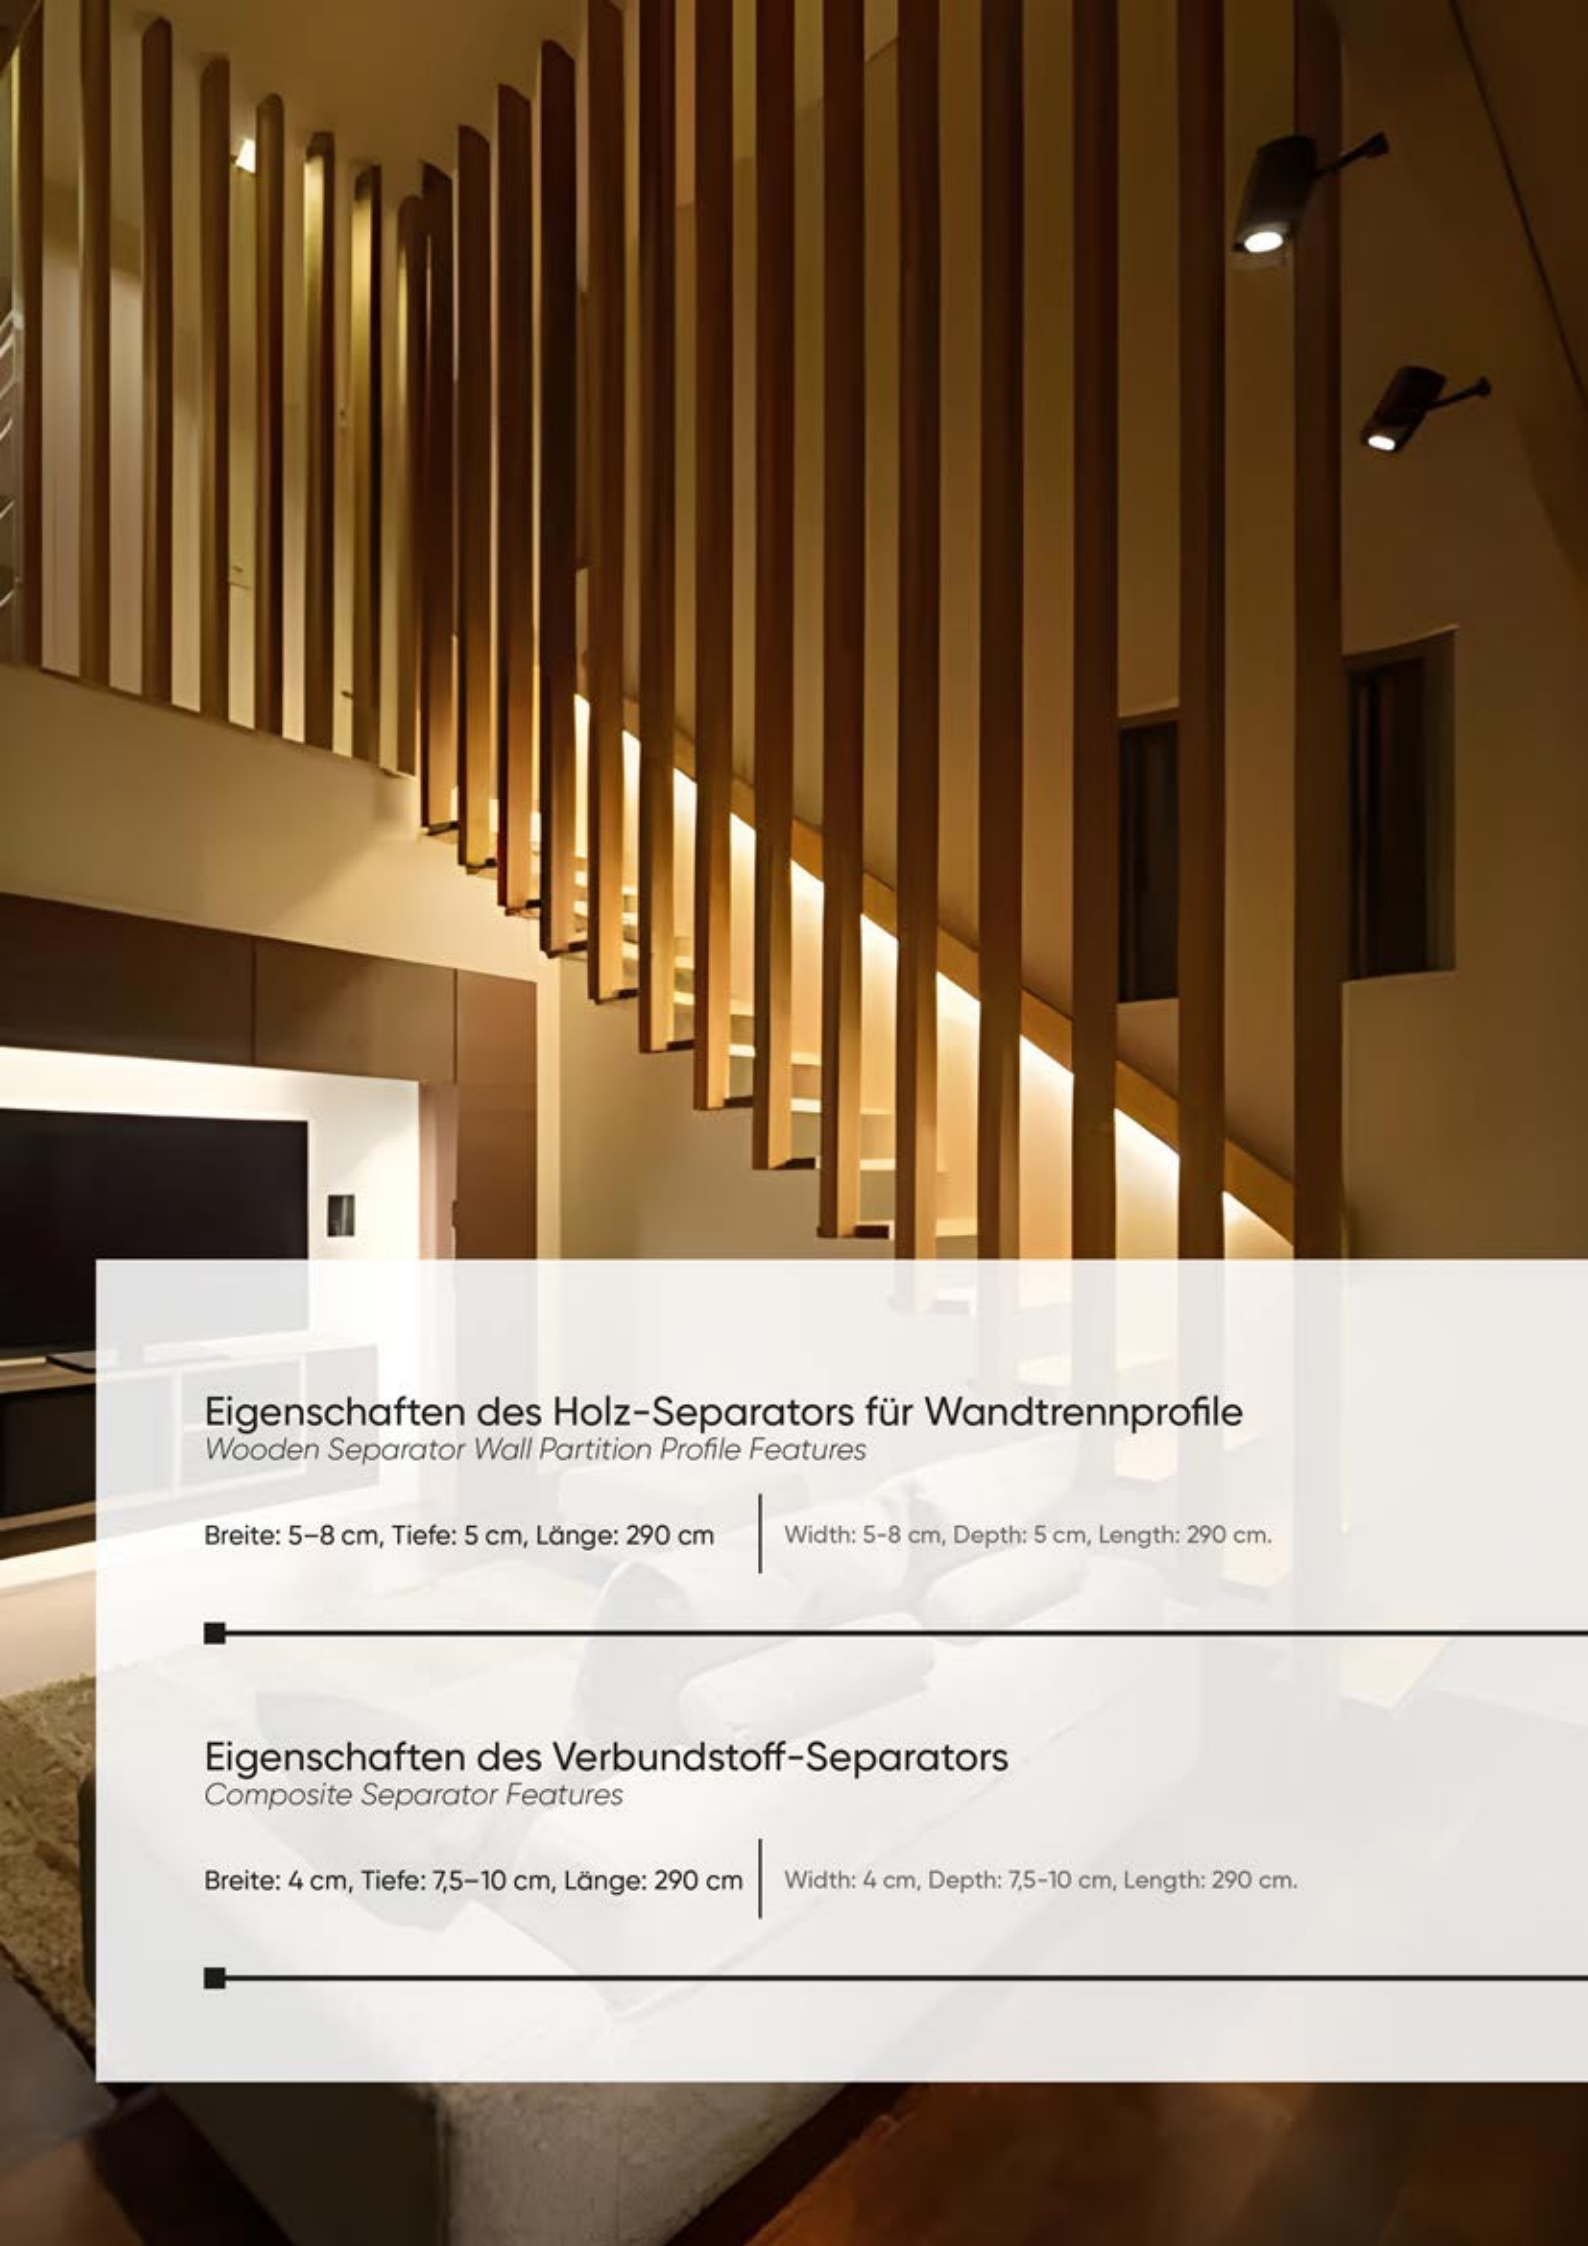

Eigenschaften des Holz-Separators für Wandtrennprofile

Wooden Separator Wall Partition Profile Features

Breite: 5–8 cm, Tiefe: 5 cm, Länge: 290 cm

Width: 5–8 cm, Depth: 5 cm, Length: 290 cm.

Eigenschaften des Verbundstoff-Separators

Composite Separator Features

Breite: 4 cm, Tiefe: 7,5–10 cm, Länge: 290 cm

Width: 4 cm, Depth: 7,5–10 cm, Length: 290 cm.


Holz-Separator | Wooden Separator



DS-001 5x5x280 cm



DS-003 5x5x280 cm




DS-008 5x5x280 cm



DS-002 5x8x280 cm




DS-004 5x8x280 cm



DS-005 5x8x280 cm

- Hergestellt aus MDF der 1. Klasse.
- Die Farben verblassen nicht – bei Wunsch kann das Produkt später überstrichen werden.
- Die Oberfläche ist abwischbar und es werden keine chemischen Stoffe verwendet

- It is manufactured from 1st-grade MDF.
- The colors do not fade and can be painted if you wish to change them over time.
- It has a wipeable surface, and no chemical substances are used.

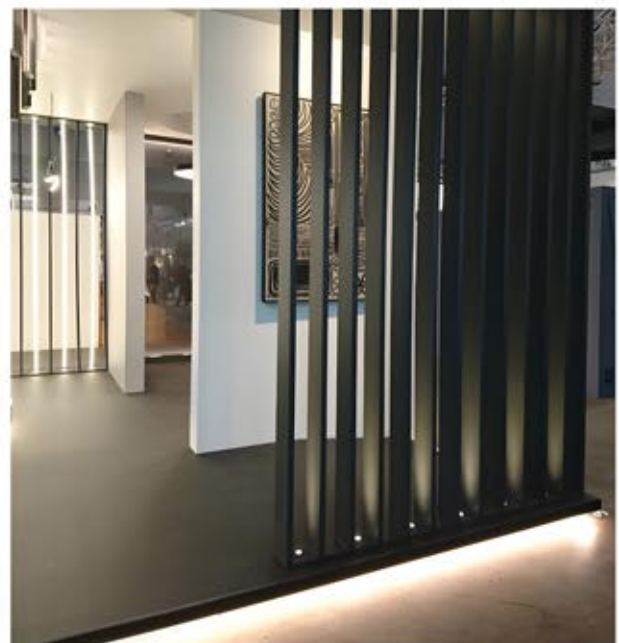

LED-Leiste & Spiegel-Plexiglas





LED-Leistenfunktionen

Led Bar Features

■ Es verfügt über eine transparente, undurchsichtige (mattierte) Abdeckung. Das Basisteil besteht aus Aluminium. Zur Energieversorgung ist eine LED-Engine erforderlich. Es zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus.

It features a transparent opaque (frosted) cover. The base is made of aluminum. A LED driver is required to power it. It provides low power consumption.

Eigenschaften von verspiegelterm Plexiglas

Mirrored Plexiglass Properties

■ Unser Produkt ist flexibel, reiß- und bruchfest und selbstklebend. Es lässt sich nach dem Anreißen mit einem Cuttermesser durch Brechen schneiden. Dank der Schutzgelatine auf der Vorderseite und dem doppelseitigen Klebeband auf der Rückseite lässt es sich einfach anbringen.

Our product is flexible, does not crack or break, and is self-adhesive. It can be cut by scoring with a utility knife and snapping. The front side features a protective film, while the back has double-sided adhesive tape for easy application.

MDF-Lambris mit Aluminiumgehäuse und Tageslicht-LEDs

LED: 5630 LED-Chip

Leistungsaufnahme: 8 Watt (Energieverbrauch)

Farbtemperatur: Tageslicht (3200 K)

Gehäuseeigenschaft: Aluminiumgehäuse mit IP54-Abdeckung

Vollständig kompatibel mit MDF-Lambris.

Breite: 0,8 cm

Länge: 40-60-80-100 cm

Tiefe: 0,8 cm



Akustische Lambris mit Aluminiumgehäuse & Tageslicht-LEDs

LED: 5630 LED-Chip

Leistungsaufnahme: 8 Watt (Energieverbrauch)

Farbtemperatur: Tageslicht (3200 K)

Gehäuseeigenschaft: Aluminiumgehäuse mit IP54-Abdeckung

Vollständig kompatibel mit akustischer Lambris.

Breite: 1,2 cm

Länge: 40-60-80-100 cm

Tiefe: 0,8 cm



Aluminiumgehäuse mit Tageslicht-LEDs

LED: 5630 LED-Chip

Leistungsaufnahme: 6, 8, 12, 20 Watt (Energieverbrauch)

Farbtemperatur: Tageslicht (3200 K)

Gehäuseeigenschaft: Aluminiumgehäuse mit IP54-Abdeckung

Vollständig kompatibel mit akustischer Lambris.


Breite: 3 cm

Länge: 30, 40, 60, 80, 100 cm

Tiefe: 1 cm




MDF-Lambris mit Tageslicht-LED

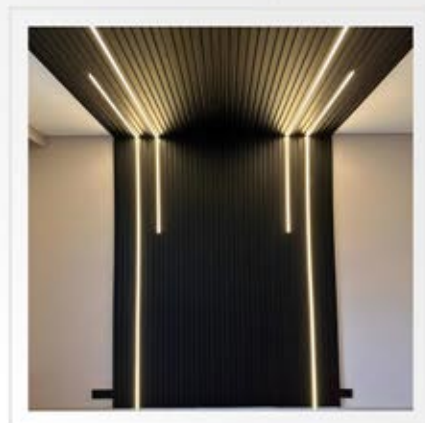


Aluminiumgehäuse mit Tageslicht-LED



Akustische Lambris mit Tageslicht-LED

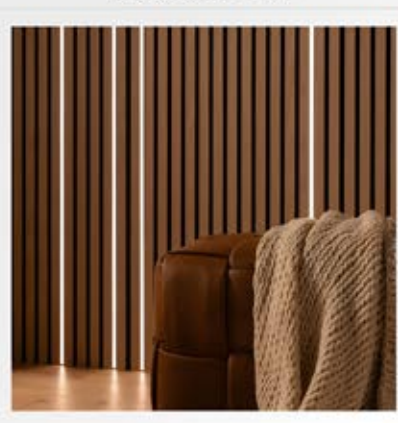

Spiegelstreifen & Hexagon-Plexiglas | *Mirrored Strip & Hexagonal Plexiglass*

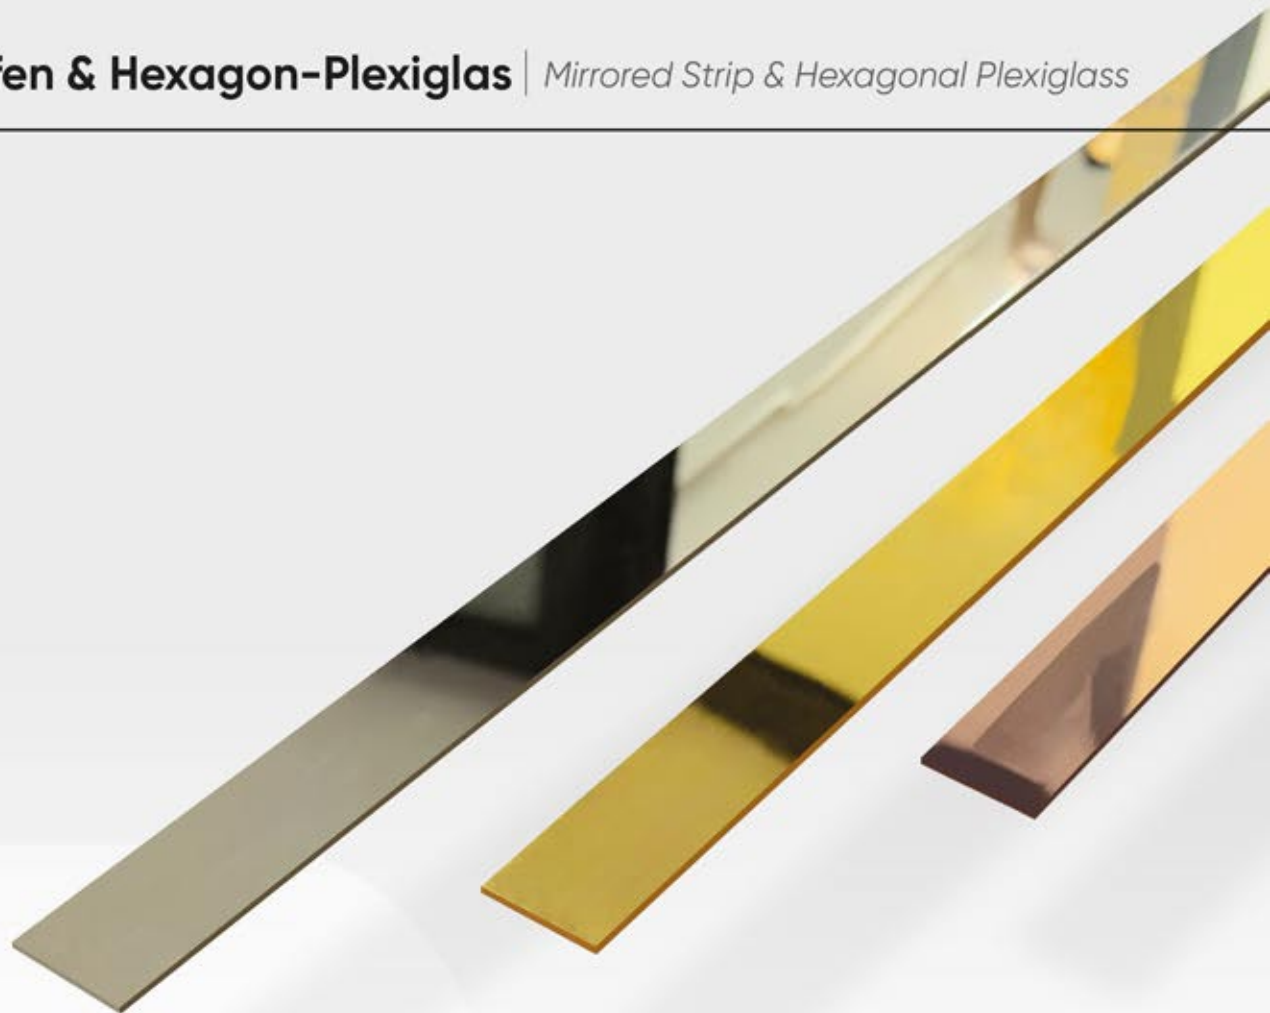

DAP-G

2,3x244 cm



DAP-A

2,3x244 cm



DAP-23244

2,3x244 cm



PTK-ALTIGEN-G

13,5x16x8 cm



PTK-ALTIGEN-A

13,5x16x8 cm



PTK-ALTIGEN-R

13,5x16x8 cm

Wandleuchten





Eigenschaften der Wandleuchten

Features of Sconces

Mit der Option der beidseitigen LED-Beleuchtung bietet sie den bevorzugten Räumen ein elegantes und modernes Design. Dank ihrer robusten und hochwertigen Bauweise verfügt die Dekonil-Wandleuchte über eine lange Lebensdauer.

Gestalten Sie Ihre Dekoration mit der Dekonil-Applikation und profitieren Sie von einer hochwertigen Beleuchtung für effiziente Nutzung.

Double-sided LED lighting option provides a stylish and modern design opportunity to the environments it is preferred in. With its sturdy and high-quality structure, Dekonil sconce offers a long service life, allowing you to design your decoration and ensure efficient use with its quality lighting.

Leistung: 6, 7, 8, 9, 10 W

Spannung: 220-240 V

Farbtemperatur: 3200 K

Power: 6-7-8-9-10 W


Voltage: 220-240V

Color Temperature: 3200K



Breite: 9 cm
Höhe: 15 cm
Leistung: 7 W
Spannung:
220–240 V

DMA-710



Breite: 18 cm
Höhe: 9 cm
Leistung: 10 W
Spannung:
220–240 V
Farbtemperatur:
3200 K

DKN-MAP



Breite: 8 x 6 cm
Höhe: 14 cm
Leistung: 7 W
Spannung:
220–240 V
Farbtemperatur:
3200 K

DMA-706





Breite: 10 cm
Höhe: 10 cm
Leistung: 6 W
Spannung:
220–240 V
Farbtemperatur:
3200 K


DMA-521



Breite: 7,2 cm
Höhe: 4,3 cm
Leistung: 8 W
Spannung:
220–240 V
Farbtemperatur:
3200 K

DMA-801



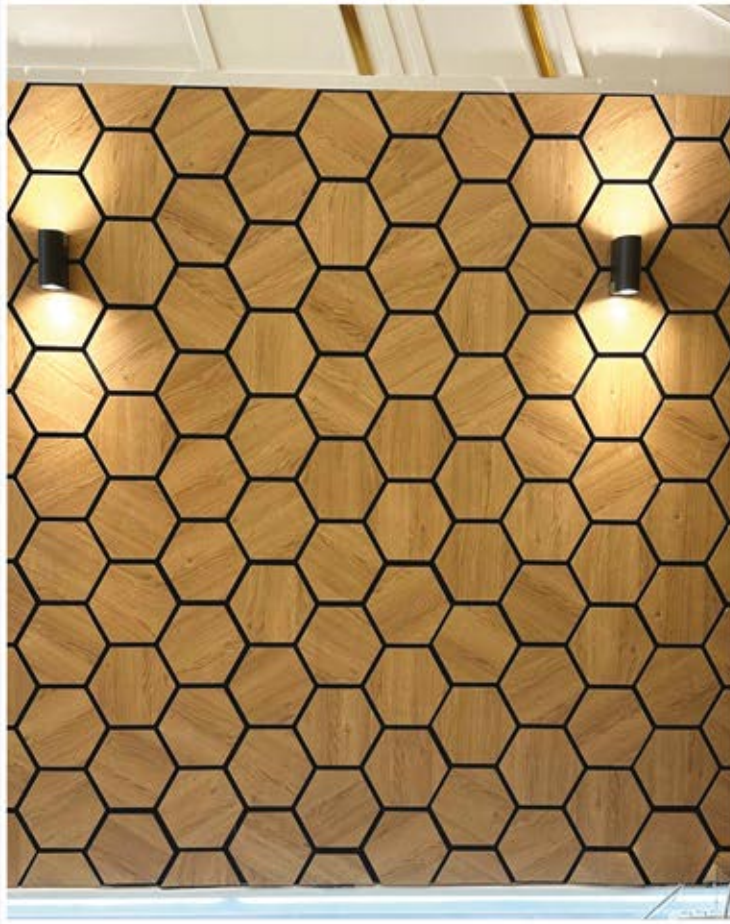







Türkeis größtes Dekorationsgeschäft

UNSERE NIEDERLASSUNGEN / OUR BRANCES



Türkiye		İstanbul	Abroad	
İstanbul	Muğla	Başakşehir	Germany	Cyprus
İzmir	Çorlu	Beylikdüzü	England	Kosovo
Konya		Keyap(Ümraniye)	Netherlands	
Hatay		Pendik		

+49 2158 92 89 82 1 (Call Center)

www.deconil.de

