

WAND

P A N E E L E

2026 KOLLEKTION

dekonil | deconil

INHALTSVERZEICHNIS | CONTENT


Über uns	3
Wandpaneele	4-13
• <i>Polymer Dekopaneele</i>	5-11
• <i>MDF Decopaneele</i>	12-13
Seperator	14-16
Neue Generation Wandpaneel	17-20
Hexagon Wandpaneel	21-22
Pinterest-Ideen	23-27
PVC Wandpaneel	28-33
SPC Wandpaneele	34-36
EPS-Wandpaneele	37-40
3D-Wandpaneele	41-42
Wandaccessoires	43-48
• <i>Künstliche Pflanzenwände</i>	44
• <i>Selbstklebende Spiegelkacheln</i> ".....	45
• <i>Acrylspiegel Streifen</i>	46
• <i>LED Lichtleiste</i>	47
• <i>Wandlampe</i>	48-51
• <i>Deconil Dichtstoff</i>	52
• <i>Deconil Silikon</i>	53
Technische Daten	54-55

Dekonil, gegründet im Jahr 2011, ist eine globale Marke, die sich in der Dekorationsbranche durch ihr ästhetisches Verständnis, ihren innovativen Ansatz und höchste Qualitätsstandards auszeichnet. Dank unserer Hauptniederlassungen in Istanbul und Deutschland sowie unseres Büros in China steuern wir unsere internationalen Aktivitäten über eine starke Infrastruktur und bieten mit unserem nationalen und internationalen Filialnetz Dienstleistungen auf weltweiter Ebene an.


Über unsere digitalen Vertriebskanäle, unsere leistungsfähige E-Commerce-Infrastruktur sowie unsere aktive Präsenz auf Online-Marktplätzen erreichen wir ein breites Kundenspektrum und vereinen in Wohn-, Büro- und Unternehmensprojekten Lebensräume mit ästhetischen, funktionalen und zeitlosen Designs

Founded in 2011, Dekonil is a global brand that stands out in the decoration industry with its strong sense of aesthetics, innovative approach, and superior quality standards. With headquarters located in Istanbul and Germany, and an office in China, we manage our international operations through a solid and well-established infrastructure, delivering services worldwide through our domestic and international retail network. Through our digital sales channels, advanced e-commerce infrastructure, and strong presence on online marketplaces, we reach a wide customer base. We bring aesthetic, functional, and timeless designs to living spaces across residential, office, and corporate projects.

Zertifikate | Certificates

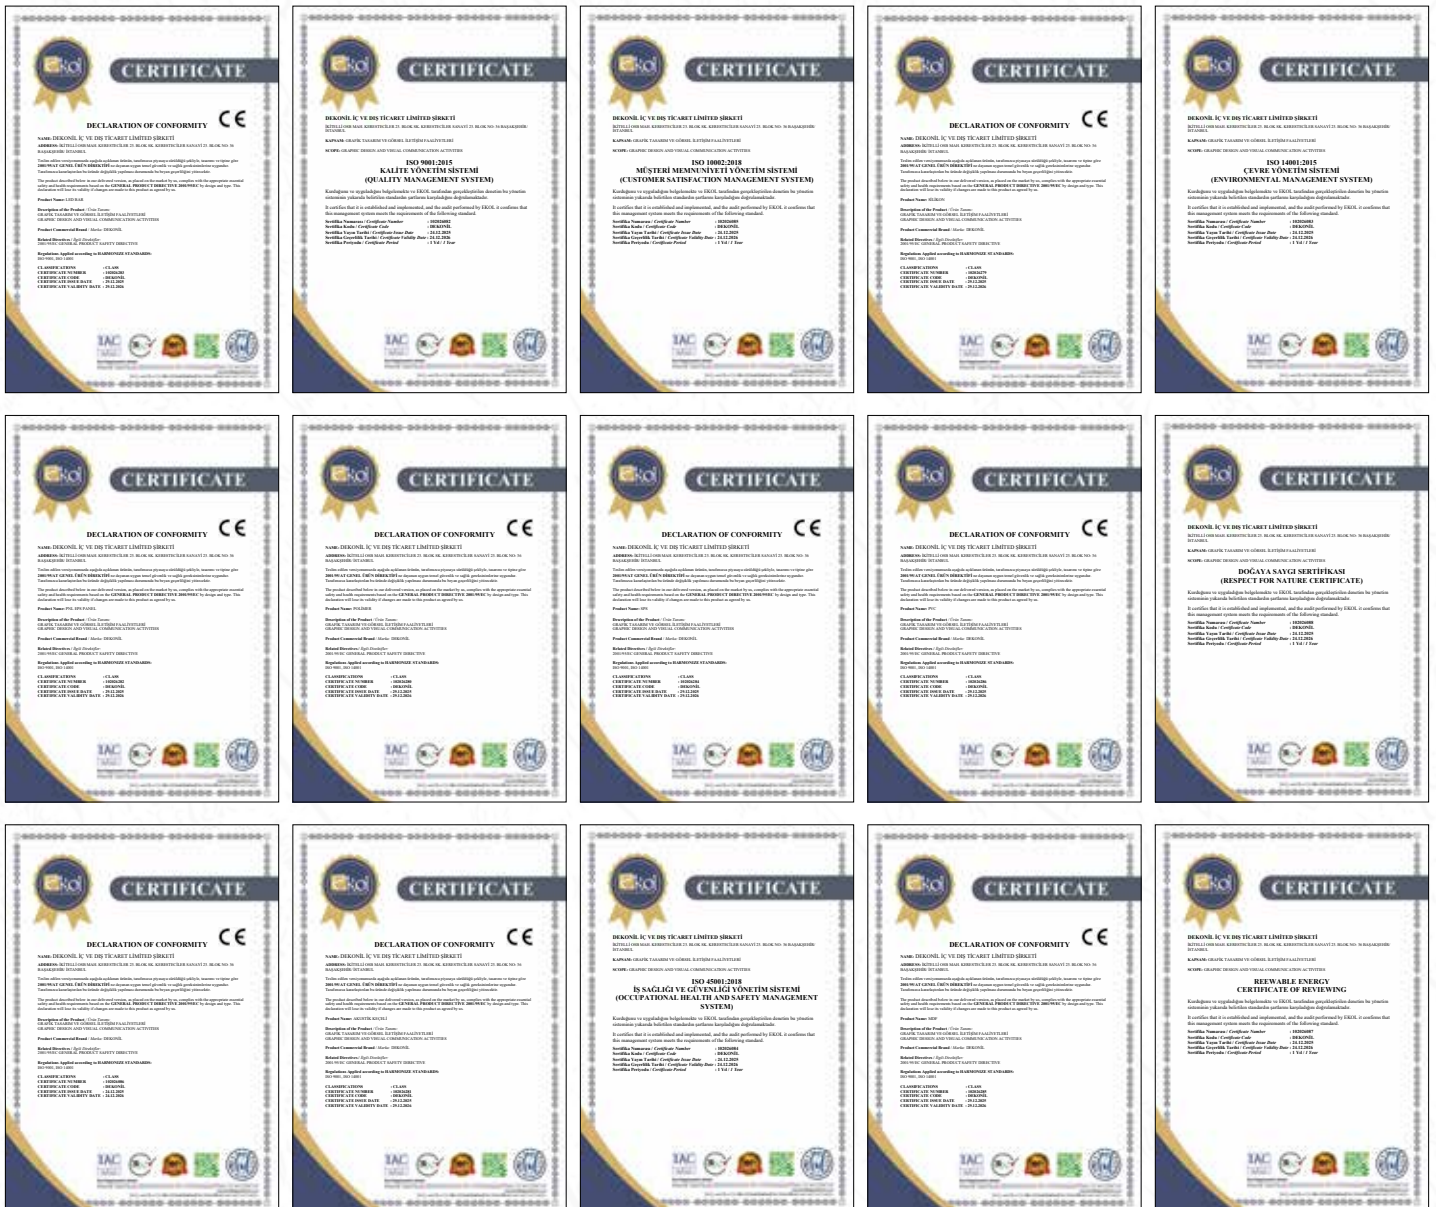

POLYMER DECOPANEELE

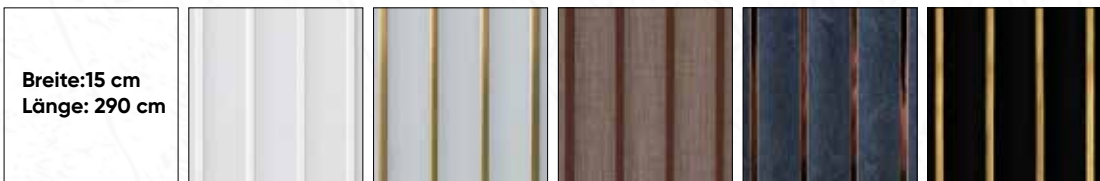

MDF DECOPANEELE



Wandpaneele

Wall Panels

Eigenschaften von Polymer-Wand- und Deckenpaneelen

Polymer Wall & Ceiling Features

Es ist wasser-, feuchtigkeits- und stoßfest. Hergestellt aus polymerem Rohmaterial, bietet es dank seines luxuriösen dekorativen Designs sowohl für Wand- als auch für Deckenanwendungen ästhetische und langlebige Lösungen.

It is resistant to water, moisture, and impacts. Manufactured from polymer raw material, it offers aesthetic and long-lasting solutions for both wall and ceiling applications with its luxurious decorative design.

Wie Werden Polymer-Wand- und Deckenpaneele Angebracht?

How to Install Polymer Wall & Ceiling Panel

Die Paneele werden auf die gewünschten Maße zugeschnitten und mit Silikon einfach auf der Oberfläche montiert. Bei Bedarf kann eine zusätzliche Befestigung mit einer Druckluft Nagelpistole vorgenommen werden.

The panels are easily installed onto the surface using silicone after being cut to the desired dimensions. If required, additional fixing can be applied with a pneumatic nail gun.

Produktmaße

Product Dimensions

Breite: 11,5 cm, Tiefe: 12 mm, Länge: 290 cm

Width: 11,5 cm, Thickness: 12 mm, Length: 290 cm



Graue Decken und Wandpaneele

Gray Ceiling and Wall Paneling



DPS115-D2



DPS115-ANDZ



DPS115-Ç



DPS115-AS



DPS115-C



DPS115-G



DPS115-ANT



DPS115-SANT

F
SERİE



Breite | Width: 11,5 cm
Länge | Length: 290 cm
Dicke | Thickness: 2 cm

Decken- und Wandpaneel in Anthrazit
Black Anthracite Ceiling and Wall Panel



SUYA & HEYME
DAYANIKLI



DARBEYE
DAYANIKLI



POLİMER
KAPLAMA



DUVAR & TAVAN
UYUNLU



**Schwarz
Anthrazit
Wandpaneele**
F-03



**Kiefer
Schwarz
Wandpaneele**
F-02



**Holz
Schwarz
Wandpaneele**
F-01

DL120 SERİE



Breite | Width: 12 cm
Länge | Length: 290 cm
Dicke | Thickness: 2 cm

Nussbaum-Eichen Wandpaneel Walnut Oak Ceiling & Wall Cladding



SUYA & NEME
DAYANIKLI



DARBEYE
DAYANIKLI



POLİMER
HAMMADDE



DUVAR & TAVAN
UYUNLU



DL120-D2



DL120-ANDZ



DL120-RZN



DL120-ANT



DL120-CM



DL120-AC



DL120-KÇ



DL120-AS



DL120-ZY




DL120-SA



DL120-S


**SEA
SERİE**

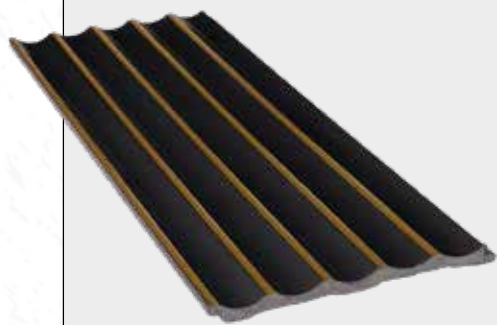

Breite | Width: 15 cm
 Länge | Length: 290 cm
 Dicke | Thickness: 1,2 cm

Sea Black Gold Decken- und Wandpaneel

Sea Black Gold Ceiling and Wall Panel



SUYA & NEME
DAYANIKLI



DARBEYE
DAYANIKLI




POLİMER
HAMMADDE



DUVAR & TAVAN
UYUMLU



**Sea White Decken- und
Wandpaneelle**
SEA150-D2

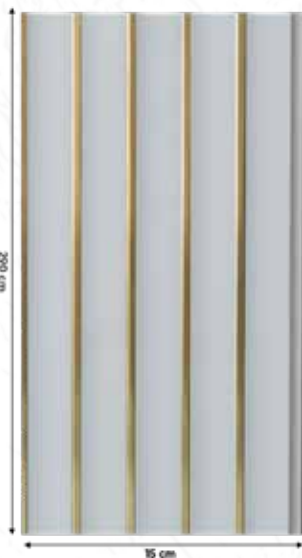

**Sea White Gold Decken-
und Wandpaneelle**
SEA150-WG



**Sea Linen Bronze Decken-
und Wandpaneelle**
SEA150-LB



**Sea Grey Bronze Decken-
und Wandpaneelle**
SEA150-GB




**Sea Black Gold Decken-
und Wandpaneelle**
SEA150-BG

**DL210
SERIE**



Breite | Width: 21 cm
Länge | Length: 290 cm
Dicke | Thickness: 1,2 cm

Anthrazit Decken-und Wandpaneele
Anthracite Ceiling and Wall Panel



SUYA & NEME
DAYANIKLI




DARBEYE
DAYANIKLI



POLIMER
HAMMADDE



DUVAR & TAVAN
UYGUNLU

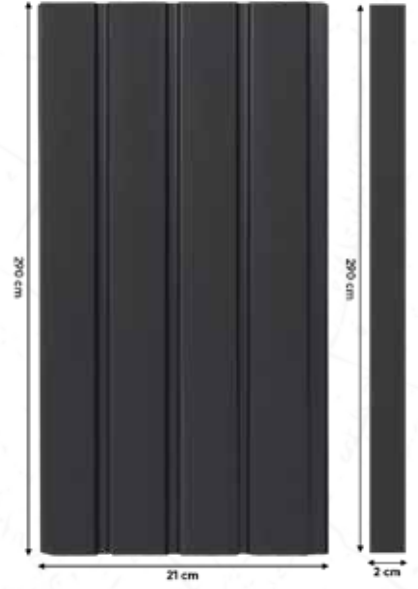

DL210-D2



DL210-ANT



DL210-SANT



DL210-KB




DL210-KÇ



DL210-AS

Polymer-Wandpaneel Eckmodule


Polymer Wall Panel Corner Modules

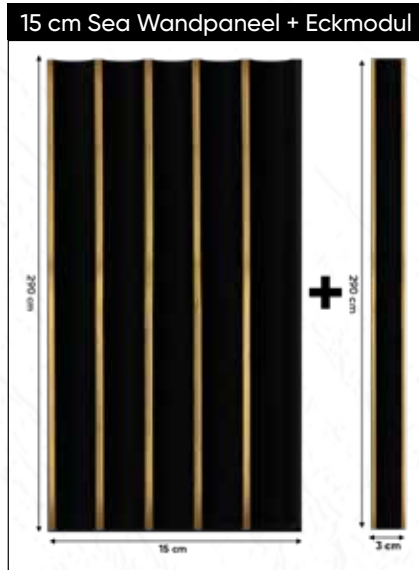

2 cm Profil



3 cm Profil

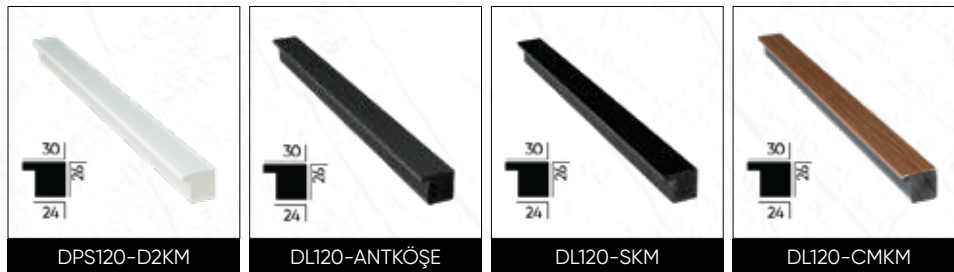

3 cm Sea Serie Profil



Verbindungsdetail Wandpaneel & Eckmodul





MDF WANDPANEELLE
MDF Wall Panels

Eigenschaften der MDF-Lux-Serie-Wandpaneele

MDF Lux Series Wall Panel Features

- Hergestellt aus MDF erster Klasse.
- *Manufactured from first-class MDF.*
- Die spezielle Folienbeschichtung sorgt für eine attraktive und langlebige Oberfläche.
- *Provides an aesthetic and durable surface thanks to its special foil coating.*
- Mit Dekonil-Silikon lässt es sich einfach anbringen, ist mit einem feuchten Tuch abwischbar und stoßfest.
- *It can be easily applied with Dekonil silicone, wiped with a damp cloth, and is resistant to impacts.*

Wie Werden MDF-Wandpaneele der Lux-Serie Montiert?



How to Install MDF Lux Series Wall Panels

Nach Maß zuschneiden und mit Dekonil-Silikon befestigen, bei Bedarf kann eine Nagelpistole eingesetzt werden.
After measuring and cutting, it is installed with Dekonil silicone; nail gun fixing is optional.



Teak Black MDF-Paneel, Lux-Wandpaneel

*Teak Black MDF Slatted Wall Panel
Luxury Series*

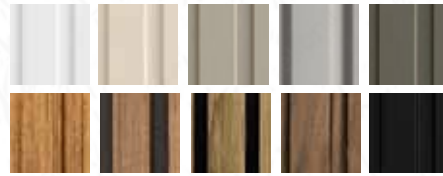

Bafra Wandpaneele

Bafra Wall Panel



MDF210-AG MDF210-BEJ MDF210-KG MDF210-T





SEPARATOR

Separators

Holzseparatoren I *Wooden Separators*

- Hergestellt aus MDF erster Klasse.
- Hergestellt aus 8 mm MDF.
- Die Farben verblässen nicht.
- Es verfügt über eine abwischbare Oberfläche.

- *Manufactured from first-grade MDF.*
- *Made from 8 mm MDF.*
- *Colors do not fade and it has a wipe-clean surface.*
- *No chemical substances are used.*

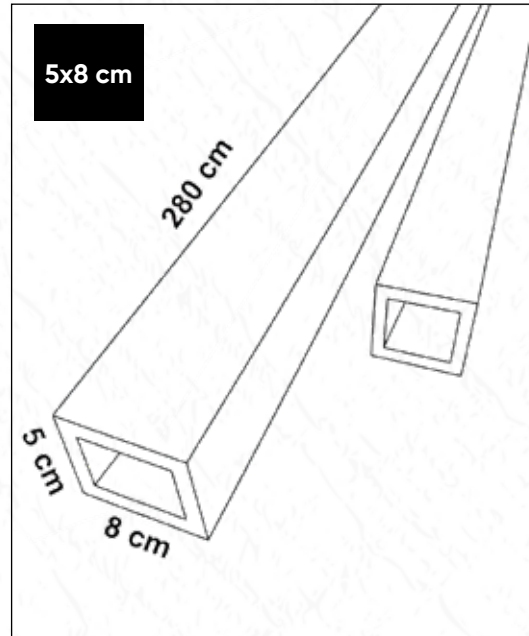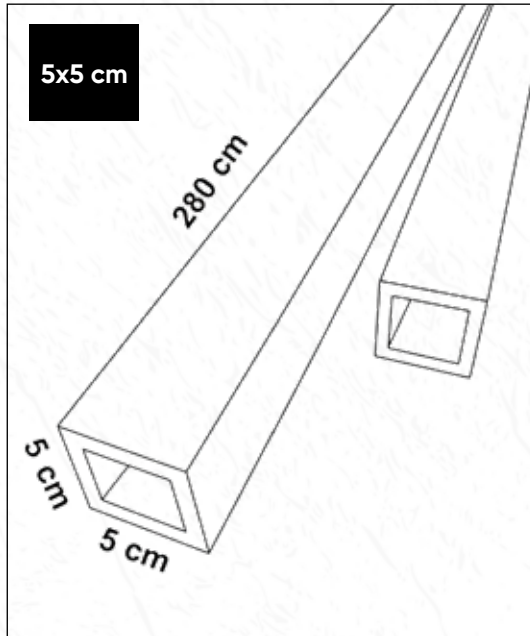

DYS-15B




DYS-15G



DS-001



DS-003

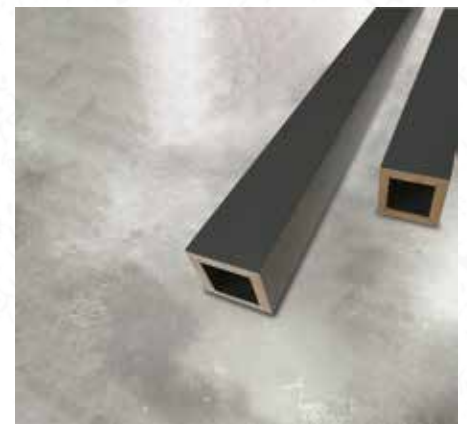


DS-008




DS-002



DS-004

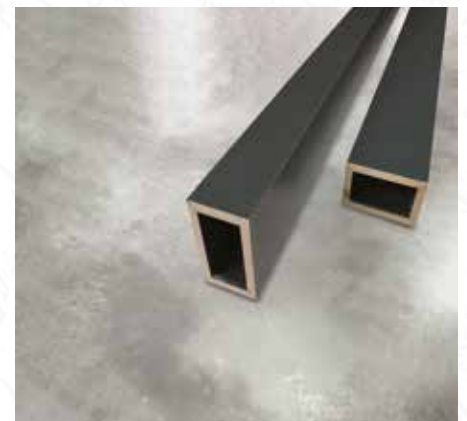

DS-005

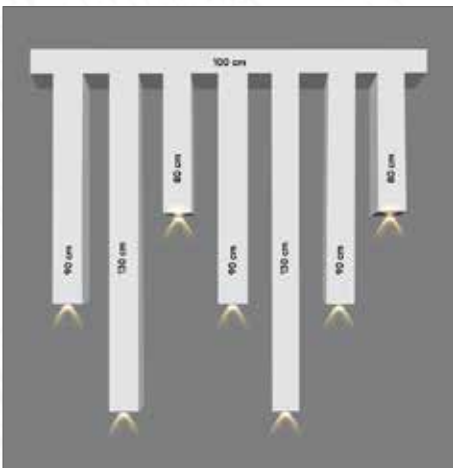



NEUE GENERATION WANDPANEEL
New Generation Wall Panel

Eigenschaften der Wandpaneele der nächsten Generation

Next Generation Wall Cladding Panel Features

- Flexible und biegsame Struktur.
Flexible and bendable structure.
- Einfache und schnelle Montage.
Easy and quick installation.
- Oberflächenkompatibles Design
Design compatible with various surfaces.


Wie werden Wandpaneele der nächsten Generation montiert?

How to Install Next Generation Wall Cladding Panels?


Verklebung mit Deconil-Silikon oder Verschraubung über die Filzunterlage möglich.

The panels can be bonded using Deconil silicone or installed by screwing through the felt backing.

**60x
275cm**

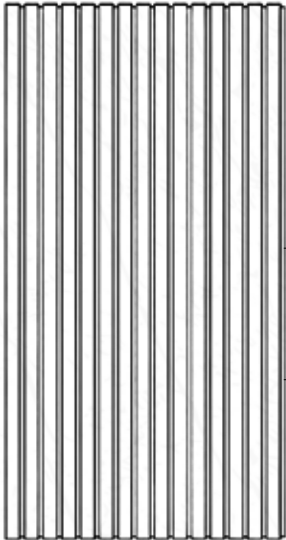


- Breite | Width: 60 cm,
- Länge | Length: 275 cm,
- Dicke | Thickness: 0,9 cm
(Filz | Felt: 0,3 cm, Mdf: 0,6 cm)




- Stoßfest
• Impact Resistant
- Klebbar
• Can be glued
- Schneidbar
• Can be cut
- Einfache Montage
• Easy Installation

Es besteht aus 15 MDF-Profilen. | *Consists of 15 MDF profiles.*




E
S
N
E
K

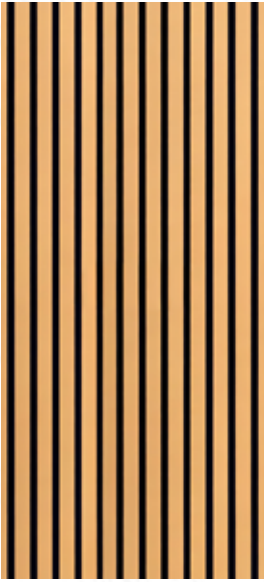


AKS60-TEAK



AKS60-SONOMA

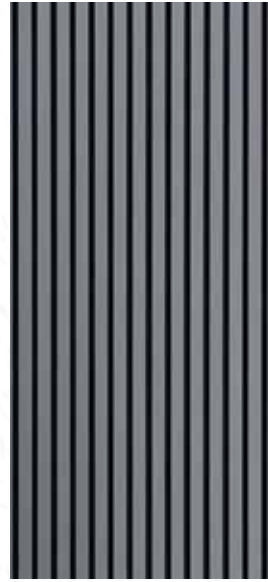

AKS60-ANTRASİT

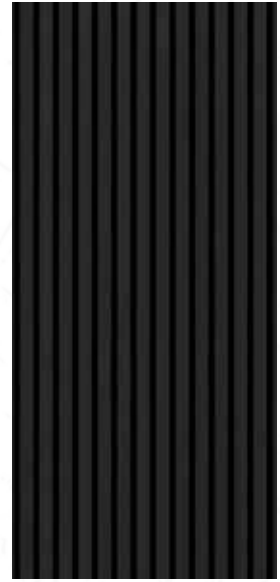


AKS60-SİYAH


Projektbezogene Sonderfertigung: Wandpaneele können in jeder gewünschten Farbe produziert werden. **Die Mindestbestellmenge beträgt 50 Stück, und die Produktions- sowie Lieferzeit beträgt durchschnittlich 15 Tage.**



100x
275cm

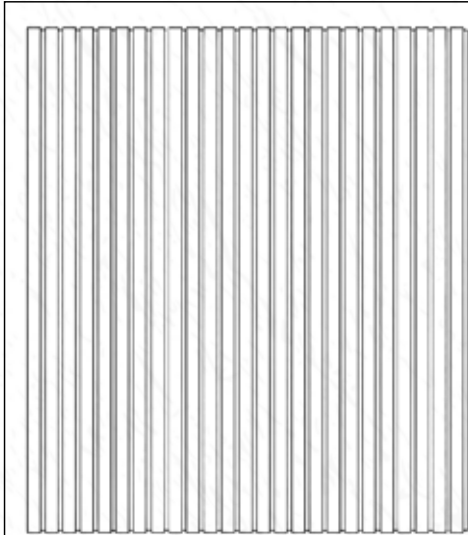

- Breite | Width: 100 cm,
- Länge | Length: 275 cm,
- Dicke | Thickness: 0,9 cm
(Filz | Felt: 0,3 cm, Mdf: 0,6 cm)

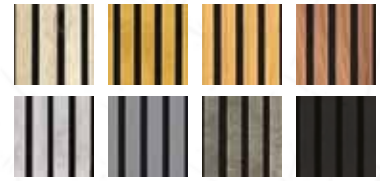

- Stoßfest
- Impact Resistant



- Klebbar
- Can be glued



- Schneidbar
- Can be cut




- Einfache Montage
- Easy Installation


Es besteht aus 25 MDF-Profilen | Consists of 25 MDF profiles.



AKS100-SONOMA

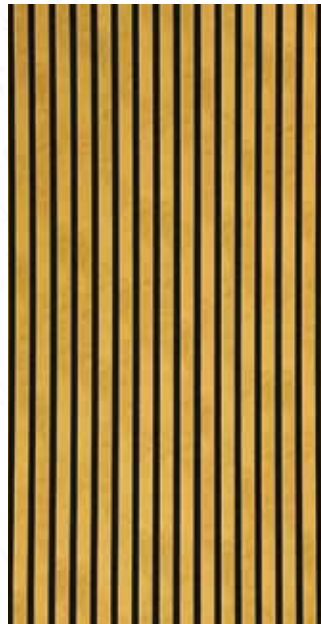


AKS100-YS

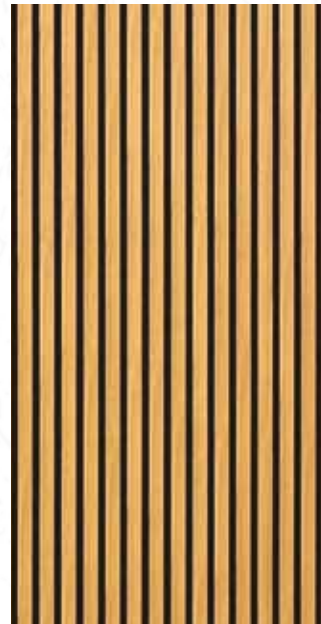


AKS100-TEAK



AKS100-CEVİZ

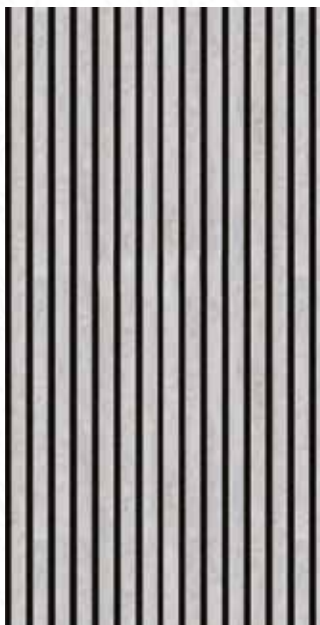

AKS100-GW

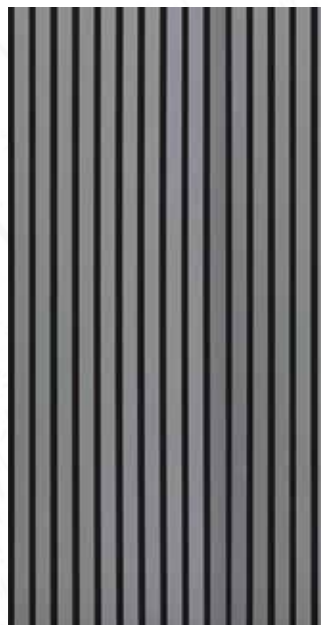

AKS100-ANTRASİT



AKS100-PM



AKS100-SİYAH

The image shows a close-up of a wall paneling system. The wall is covered with large, irregularly shaped panels made of light-colored wood with a visible grain. The panels are separated by thick, black, recessed lines that form a hexagonal pattern. The lighting is even, highlighting the natural texture and color variations of the wood.

HEXAGON WANDPANEEL

Hexagon Panels

Hexagon wandpaneele

Hexagon

AKS-HEX8



AKS-HEX9






PINTEREST IDEEN KATEGORIE


Pinterest Inspiration Category

MDF skandinavische Wandleiste
Scandinavian MDF Wall Laths

Montagevarianten
Application Variations

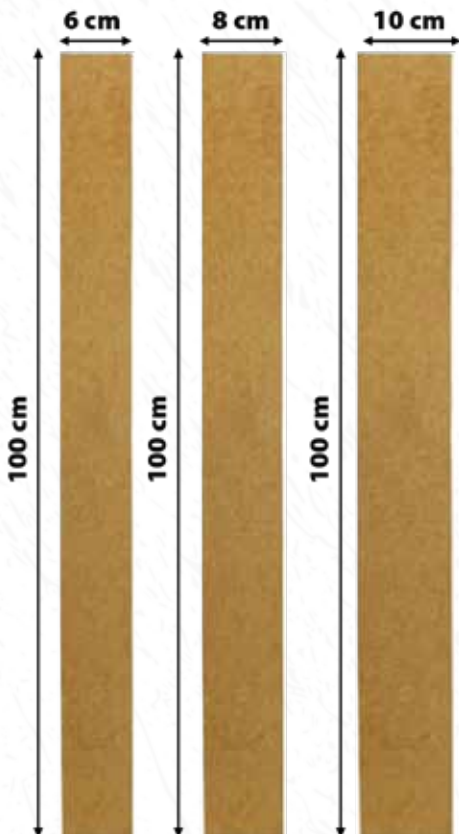


MDF6

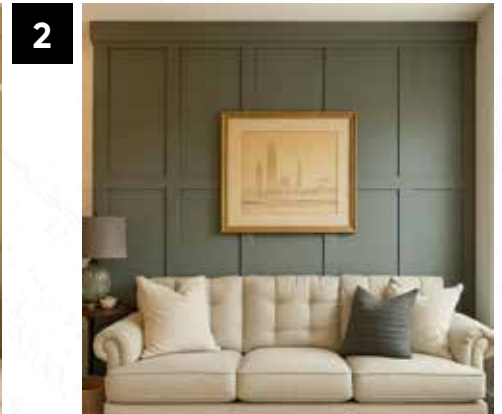

MDF8



MDF10




Dicke des MDF
 8 mm

MDF Halbovales Wandpaneel
MDF Half-Oval Wall Panel

Montagevarianten
Application Variations



MDF105-ISK

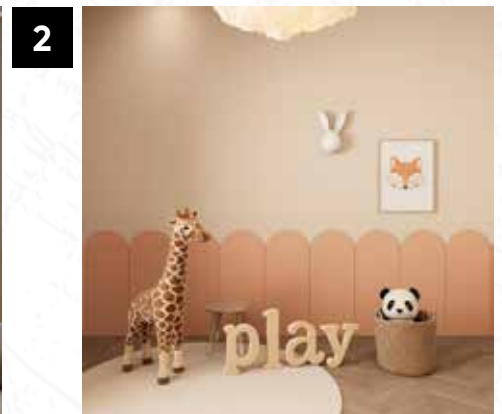

MDF105-ISK (Petra)



MDF105-ISK




Dicke des MDF
 8 mm'dir.

MDF Ovale Wandleiste

MDF Oval Wall Lath


Montagevarianten

Application Variations

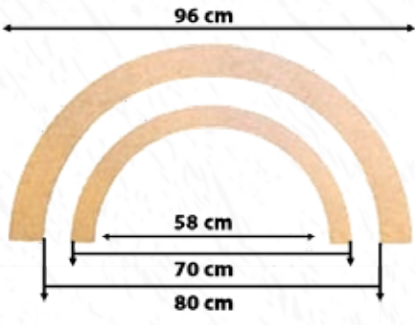

4 Adet
8 cm Çıta

4 Adet
6 cm Çıta

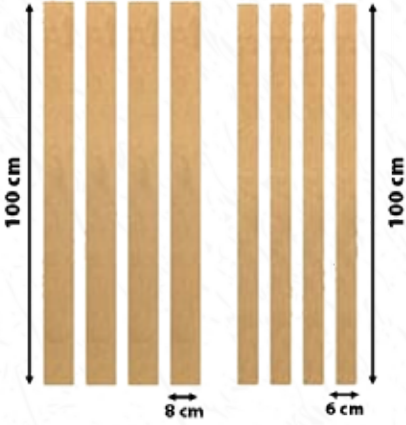

1



MDF-3

2



MDF-2

3



SEREN2

4




NOVA2

MDF Bogen-Wandpaneel

MDF Arch Wall Panel

Montagevarianten

Application Variations

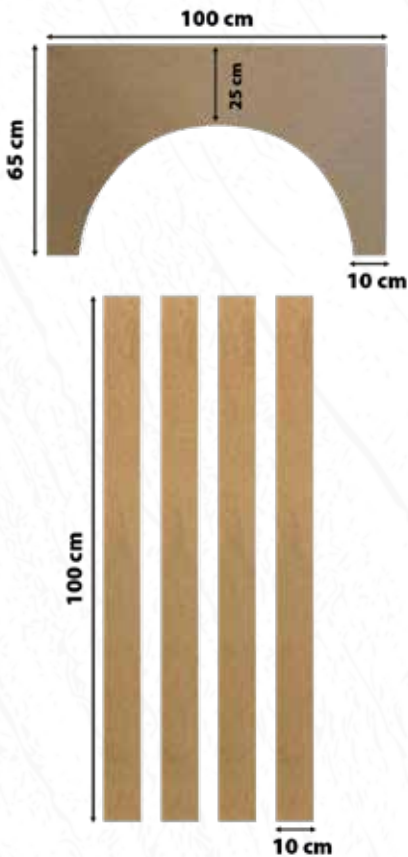

1




MDF119-İSK

2



MDF125-İSK

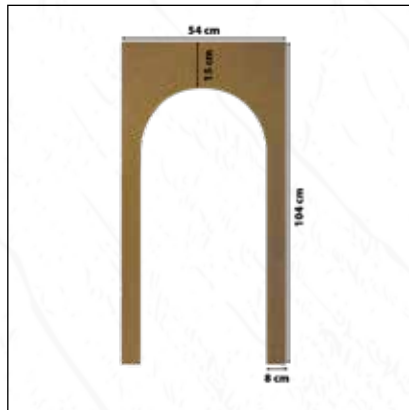

MDF106-İSK

Lena MDF Ovale Wandpaneele

Lena MDF Oval Wall Panel




1



MDF101-ISK

Skandinavisches MDF-Wandpaneel

Scandinavian MDF Wall Panel

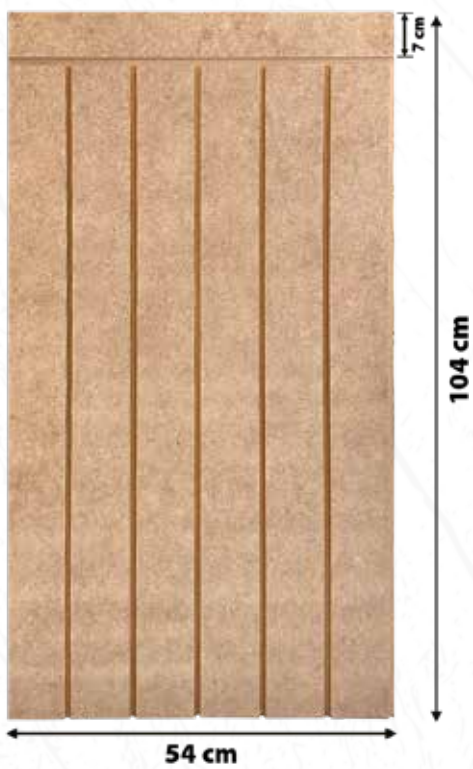

1



MDF104-ISK

Halbovaleres MDF-Wandpaneel

Half Oval MDF Wall Panel




1



MDF108-ISK

MDF Quadratisches Wandpaneel

MDF Square Wall Panel

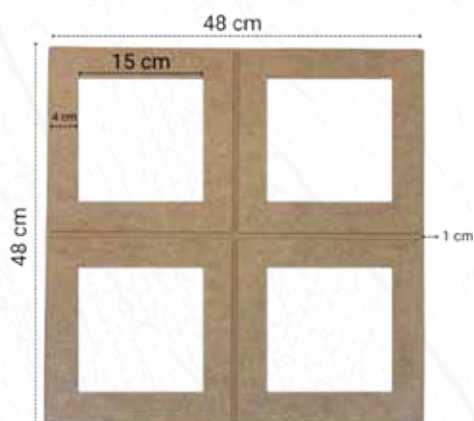

1



MDF10-KARE



PVC WANDPANEEL
PVC Wall Panels

Eigenschaften der PVC-Wandpaneele

Dekorativ und widerstandsfähig, ideal für elegante Innenraumgestaltungen.

PVC Wall Panel Features

With its decorative and durable structure, it offers stylish solutions for interior applications.

- 1 Platte deckt eine Fläche von 3 m² ab.
- *1 panel covers an area of 3 m²*
- Wasser- und feuchtigkeitsresistente Bauweise
- *Water and moisture resistant structure*
- UV-beschichtete glänzende Oberfläche
- *UV coated glossy surface*
- B1 zertifiziert, flammenhemmend
- *B1 class flame retardant*
- Setzt keine toxischen Dämpfe frei
- *Does not emit toxic fumes*
- Leicht, leicht zu reinigen und langlebig
- *Lightweight, easy to clean, and long lasting*
- Laminierbar auf Betopan- und MDF-Flächen
- *Can be laminated onto Betopan and MDF surfaces*


Wie werden PVC-Wandpaneele Montiert?

Paneele nach Maß zuschneiden und mit Silikon einfach auf der Oberfläche befestigen.

PVC Wall Panel Features

The panels can be easily mounted onto the surface by cutting them to the desired dimensions and using silicone

Aufbau & Schichten von PVC-Wandpaneelen

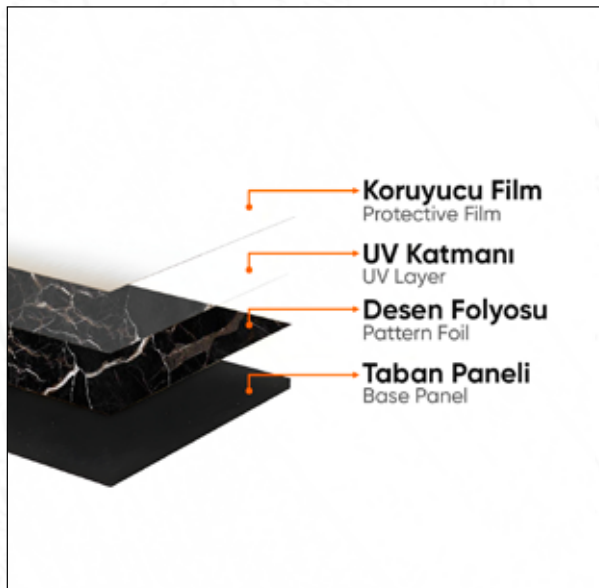

- Stoßfest
- Impact Resistant



- Wasser- und feuchtigkeitsresistent
- Water and Moisture Resistant



- Schneidbar
- Can be cut



- Klebbar
- Can be glued



- Einfache Montage
- Easy Installation

2.7 mm

Genişlik | Width:122 cm, Uzunluk | Length:244 cm

Marmorierte PVC-Wandpaneele | Marble Patterned PVC Wall Panels



DU244-11



DU244-12



DU244-13



DU244-14



DU244-15




DU244-16



DU244-18



DU244-20

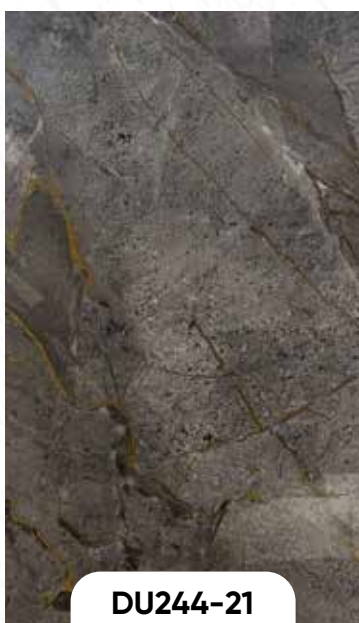

DU244-21



DU244-22

Lichtdurchlässige PVC-Paneele & Eigenschaften | Light-Transmitting PVC Panels & Features

Halbtransparent, lichtdurchlässig und nicht brennbar. Einfach zu transportieren und zu montieren. Hygienisch, keimfrei, wasser- und feuchtigkeitsbeständig, leicht zu reinigen und schmutzabweisend.

Its translucent structure allows light to pass through and is flame-retardant. It is lightweight and easy to transport and install. Thanks to its hygienic structure, it does not harbor germs. It is resistant to moisture and water, easy to wipe clean, washable, and does not retain dirt.

Produktmaße

Product Dimensions

Genişlik:122 cm, Länge:244 cm, Dicke:2,2 mm

Width: 122 cm, Length: 244 cm, Thickness:2,2 mm



Strukturierte PVC-Paneele | Textured PVC Panels





Mindestbestellmenge: 80 Stück.
Produktions- und Lieferzeit ca.
15 Tage.

PVC-Wandpaneele Eckmodule

Corner Modules for PVC Wall Panels


Eigenschaften des PVC-Panel-Aluminiumprofils

PVC Panel Aluminum Profile Specifications


- Hergestellt aus Aluminium.
- Made of aluminum material.
- Aluminiumprofile werden in Verbindung mit PVC-Wandpaneelen in Marmoroptik
- Aluminum profiles are used together with marble-patterned PVC wall panels.
- PVC-Wandpaneele werden in Fugen und an Kanten verwendet.
- They are used decoratively at joint and finishing points of PVC wall panels.
- Es ist einfach zu montieren und zu warten.
- Easy to install and maintain.




İç Köşe Alüminyum Profil




Ek Birleşim Alüminyum Profil



Dış Köşe Alüminyum Profil



Bitiş Alüminyum Profil



A decorative interior scene featuring a lamp, a bust, and a plant against a dark wall with SPC wall panels. The lamp has a spherical, ribbed base and a conical shade. The bust is a classical-style head of a woman. The plant is a large-leafed green specimen. The wall is dark with vertical lines indicating the SPC wall panels. The text 'SPC WANDPANEEL' and 'SPC Wall Panels' is overlaid on the image.

SPC WANDPANEEL

SPC Wall Panels

Technische Eigenschaften des SPC-Wandpaneels

SPC Wall Panel Technical Specifications

- Panel Maße: 965×2800×3 mm
- Panel Dimensions: 965×2800×3 mm
- Belegte Fläche: 2,70 m²
- Coverage Area: 2.70 m²
- Gewicht : 16,48 kg
- Weight: 16.48 kg
- Montage:Praktische Anwendung: Kann mit Dekonil Nagelsilikon an der Wand befestigt werden.
- Installation: Easy and practical installation; can be fixed to the wall using Deconil Nail Silicone
- Wasserbeständigkeit: %100
- Waterproofing: 100% Waterproof



Tierfreundlich



Antibakteriell



Schallabsorbierend



Ultramatte Oberfläche




Feuchtigkeitsbeständig



Abriebfestigkeit / Haltbarkeit

Schichtaufbau:

Layer Structure

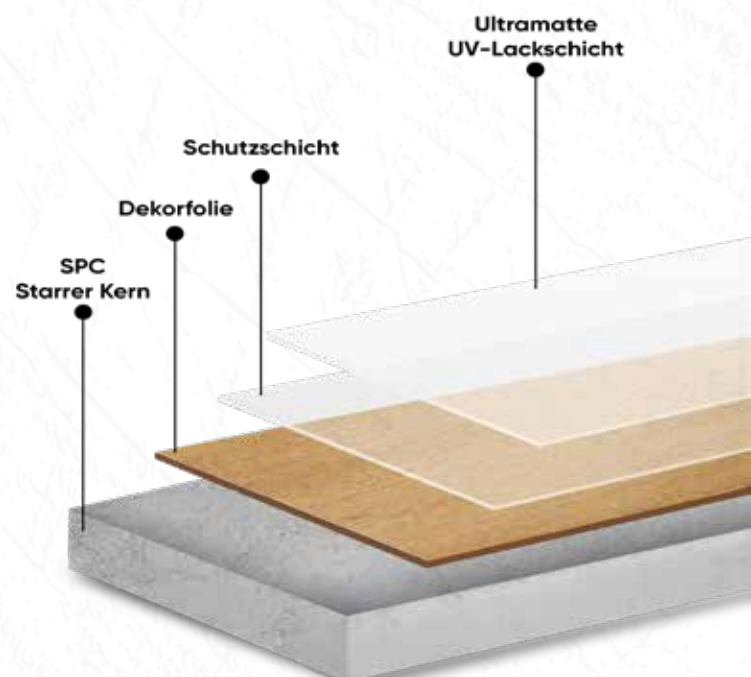



NİL-1-D



NİL-2-D



NİL-4-D

Bei Sonderanfertigungen beträgt die Mindestbestellmenge 60 Stück, und die Produktions- sowie Lieferzeit beträgt durchschnittlich 15 Tage.



NİL-3-D



NİL-5-D



NİL-6-D



NİL-7-D



EPS WANDPANEEL

EPS Wall Panels

EPS-Wandpaneel Eigenschaften

EPS Wall Panel Features

Es wird mit einer Acrylbeschichtung auf Styropor (EPS) hergestellt. Leicht, langlebig und mit hervorragenden Dämmeigenschaften eignet es sich für Innen- und Außenanwendungen.

Manufactured with an acrylic coating applied over EPS (expanded polystyrene), it is suitable for both interior and exterior applications thanks to its lightweight, durable, and insulating properties

- Rohmaterial: Mit Acryl beschichtetes EPS (Expandiertes Polystyrol)
Raw Material: Acrylic-coated EPS (Expanded Polystyrene)
- EPS-Dichte: 30 DNS
EPS Density: 30 DNS
- Wasser- und feuchtigkeitsbeständig, verformt sich nicht
Water and moisture resistant, does not deform
- Hohe Stoßfestigkeit
High resistance to impacts
- IBietet Wärme- und Schalldämmung
Provides thermal and acoustic insulation
- Gesundheits- und umweltfreundlich
Harmless to human health and the environment
- Leicht zu reinigen, leichtes Material
Lightweight structure, easy to clean
- Kurzzeitig flammenbeständig, kein Flammenausbreitung
Resistant to short-term low flame exposure; does not support flame spread

Produktabmessungen

Product Dimensions

Breite:50 cm, Länge:100 / 120 cm, Dicke:2, 2,5 ve 3 cm


Width:50 cm, Length: 100 / 120 cm, Thickness:2, 2,5 and 3 cm

Wie wird das EPS-Wandpaneel installiert?

How to Install EPS Wall Panels?

Die Anwendung erfolgt durch Aufkleben an der Wand mit Deconil-Silikon.

You can install the panels by bonding them to the wall using Deconil silicone.



STN Serie Eps Wandpaneel | *STN Series EPS Panels*



STN-200 • 50*120 cm



STN-201 • 50*120 cm



STN-202 • 50*120 cm



STN-203 • 50*120 cm

PNL Serie Eps Wandpaneel | *PNL Series EPS Panels*



PNL-206 • 50*120 cm



PNL-208 • 50*120 cm



PNL-211 • 50*120 cm



PNL-212 • 50*120 cm



PNL-213 • 50*120 cm

LMB Serie Eps Paneel | *LMB Series EPS Panels*



LMB-1 • 50*100 cm



LMB-2 • 50*100 cm

SWP Serie Eps Paneel | *SWP Series EPS Panels*



SWP-11 • 50*100 cm



SWP-8 • 50*100 cm

Streichbare EPS-Paneele | *Paintable EPS Panels*

BTN Serie Eps Paneel

BTN Series EPS Panel



BTN-01 • 50*120 cm

Mondschein EPS-Paneel

Moonlight EPS Panel



DAY100-D2 • 100 cm





3D WANDPANEELLE

3D Wall Panels

3D Sechseck-Wandpaneel | 3D Hexagonal Wall Panel

- Unser Produkt ist zu 100 % inländisch hergestellt und wird von unserem professionellen Arbeitsteam
- *Our product is 100% locally manufactured and produced by our professional production team.*
- Das Produkt besteht aus einer PVC-Mischung und ist stoßfest.
- *It is made with a PVC blend, offering high resistance to impacts.*
- Wir bieten eine breite Farbpalette an: Rot, Weiß, Gold, Silber, Schwarz.
- *We offer a wide range of color options: Red, White, Gold, Silver, and Black.*
- Es lässt sich mithilfe von Silikon und Schrauben leicht zusammenbauen.
- *Installation is easy and can be done using silicone adhesive or screws.*
- Ürünlerimiz eviniz de, otelleriniz de, işyerleriniz de dekoratif olarak kullanılmaktadır.
- *Our products are used decoratively in homes, hotels, and workplaces.*



MZK-B




MZK-G




MZK-S



MZK-A



MZK-K

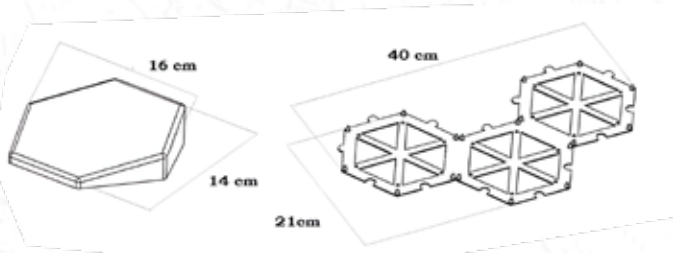


3D Venus-Wandpaneel | 3D Venus Wall Panel



3DDP-B




3DDP-G



3DDP-S



3DDP-A



3DDP-K





WANDDEKORATION

Wall Accessories



Künstliche Vertikale Gartenprodukte & Eigenschaften

Artificial Vertical Garden Products & Features

Größe / Size

50x50 · 50x100 · 100x100 cm

Künstliche Pflanze + Blume / Artificial Plant + Flower

Natürliches Aussehen / Natural & realistic look

UV-Beständigkeit / UV Resistant

Lichtbeständig / Fade-resistant, all seasons

Einfache Montage / Easy Installation

Schelle · Silikon · Schraube / Clamp · silicone · screw

Anwendungsbereiche / Application Areas

Balkon · Garten · Terrasse · Schaufenster · Restaurant

Balcony · Garden · Terrace · Showcase · Restaurant



ZP-5014 50x50 cm



ZP-1010 100x100 cm



ZP-1003 100x100 cm



ZP-1025 100x100 cm



ZP-1011 100x100 cm



ZP-1004 100x100 cm



ZP-1026 100x100 cm

*Der beruhigende
Hauch der Natur
für Ihr Zuhause*



ZP-5041 50x100 cm



ZP-5042 50x100 cm

Selbstklebende Fliesen-Spiegel & Eigenschaften

Self-Adhesive Mirror Tiles & Features

- Produktmaße: 300 mm x 300 mm x 0.4 mm
- *Product Dimensions: 300 mm x 300 mm x 0.4 mm*
- Material: Glas
- *Material: Glass*
- Oberfläche: Selbstklebend, kein zusätzlicher Kleber für die Montage erforderlich.
- *Surface: Self-adhesive; no additional adhesive is required for installation*

- Verkaufsart: Wird als Paket verkauft.
- *Sales Method: Sold as a package*
- Paketinhalt: 22 selbstklebende Fliesen-Spiegel
- *Package Contents: 22 mirror tiles*
- Abgedeckte Fläche: 2 m²
- *Coverage Area: 2 m²*
- Packungsgewicht: 17,35 kg
- *Package Weight: 17.35 kg*



D01




D04



D06



D07



D17



Montageschritte | Installation Steps



1 Messen Sie die Fläche.



2 Reinigen Sie die Wand.



3 Schneiden Sie die passende Größe für Ihre Fläche zu.



4 Ziehen Sie das hintere Schutzpapier ab.



5 An die Wand kleben.



6 Dekoration abschließen.



Selbstklebender Plexiglas-Spiegel & Eigenschaften Self-Adhesive Plexiglass Mirror & Features



DAP-G



DAP-A



DAP-23244



DAP-1-G



DAP-1-A



DAP-1-RG

Abmessungen:

- Dicke: 1 mm · Breite: 1 cm - 2,3 cm · Länge: 244 cm
- Thickness: 1 mm · Width: 1 cm - 2.3 cm · Length: 244 cm
- Flexibel, bruchfest und selbstklebend. Lässt sich leicht mit einem Bastelmesser.
- Flexible, unbreakable, and self-adhesive. Easily cut with a craft knife, comes with protective film, and is easy to apply.

MDF-Wandpaneel, Aluminiumgehäuse, Tageslicht-Leds

Led: 5630 Mit LED-Chip
Leistung : 8 Watt (Energieverbrauchswert)
Kelvin Wert : Tageslicht (3200 K)
Abdeckungsmerkmal: Aluminiumgehäuse mit IP54-Abdeckung

Kompatibel mit MDF-Wandpaneel.

Breite: 0,8 cm
Länge: 40-60-80-100 cm
Tiefe: 0,8 cm



Akustische Wandpaneel, Aluminiumgehäuse, Tageslicht Leds

Led: 5630 Mit LED-Chip
Leistung : 8 Watt (Energieverbrauchswert)
Kelvin Wert : Tageslicht (3200 K)
Abdeckungsmerkmal: Aluminiumgehäuse mit IP54-Abdeckung

Kompatibel mit Akustische-Wandpaneel.

Breite: 1,2 cm
Länge: 40-60-80-100 cm
Tiefe: 0,8 cm



Aluminiumgehäuse, Tageslicht-Leds

Led: 5630 Mit LED-Chip
Leistung: 6-8-12-20 Watt (Energieverbrauchswert)
Kelvin Wert : Tageslicht (3200 K)
Abdeckungsmerkmal: Aluminiumgehäuse mit IP54-Abdeckung

Vollständig kompatibel mit Akustische Wandpaneel.

Breite: 3 cm
Länge: 30-40-60-80-100 cm
Tiefe: 1 cm



MDF Wandpaneel Tageslicht, Led



Aluminiumgehäuse, Tageslicht-Led



Akustische Wandpaneel Tageslicht-Led





WANDLAMPE
Sconces

Wiederaufladbare kabellose LED-Wandleuchte – Eigenschaften

Rechargeable Wireless LED Wall Sconce – Features

Wiederaufladbar mit Lithium-Akku, ausgestattet mit einer 3000K Tageslicht-LED und einem Type-C-Anschluss. Betriebsspannung 5 V mit einer Akkukapazität von 2200–2400 mAh, für bis zu 4 Stunden volle Leistung. Ladezeit ca. 2–3 Stunden. Mit Ein-/Aus schalter ausgestattet und Schutzart IP20.

Rechargeable lithium battery powered, featuring 3000K daylight LED and Type-C input. Operates at 5V with a 2200–2400 mAh battery, providing up to 4 hours of full performance. Charging time is 2–3 hours. Equipped with an on/off switch and rated IP20.



APLIK-B3



APLIK-B1



APLIK-B2



APLIK-C3



APLIK-C1



APLIK-C2



APLIK-G2



APLIK-H2



APLIK-F2



APLIK-F1



APLIK-E1



APLIK-E2



APLIK-A1

Beidseitige LED-Wandleuchte in Tageslichtfarbe

Dank der beidseitigen LED-Beleuchtung bietet diese Wandleuchte eine elegante und moderne Designlösung für unterschiedliche Wohn- und Einsatzbereiche. Mit ihrer robusten und hochwertigen Verarbeitung überzeugt die Dekonil Wandleuchte durch eine lange Lebensdauer. Gestalten Sie Ihre Dekoration individuell und profitieren Sie von einer effizienten sowie hochwertigen Lichtleistung.

Technische Eigenschaften

Maße:

Höhe: 9 cm · Breite: 18 cm

Leistung: 10 W


Spannung: 220–240 V

Farbtemperatur: 3200 K




DMA-521




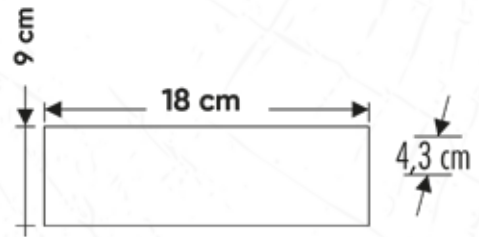

Montage





1- Stromversorgung unterbrechen.
2- Produktgehäuse demontieren.




3-Nehmen Sie den elektrischen Anschluss wie in der Abbildung gezeigt vor.



4-Fixieren Sie das Gehäuse des Produkts an der Montagevorrichtung.




5-Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung angeschlossen ist, und schalten Sie anschließend den Strom ein.



LED-Lichtquelle, austauschbar durch qualifiziertes Fachpersonal.

Demontagehinweise

Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, und führen Sie anschließend die Montageschritte in umgekehrter Reihenfolge aus.



Steuerungseinheit, austauschbar durch qualifiziertes Fachpersonal.

Deconil Weißer Mastic 450 gr



✓ **Einfache und schnelle Anwendung**

Deconil weiße Dichtungsmasse wird verwendet, um die Fugen zwischen Wand und Produkt bei überstreichbaren Wandformteilen zu füllen.

Deconil white mastic is used in paintable wall laths products to fill the gaps between the wall and the product.

Eigenschaften von Deconil White Mastic I *Deconil White Sealant Features*

- Bietet eine einfache und schnelle Anwendung.
Provides easy and fast application.
- Es entstehen keine Farbabweichungen auf der Oberfläche.
No discoloration occurs on the surface.
- Sie können die Oberfläche mit jeder gewünschten Innenfarbe streichen.
You can paint with any interior paint you want.

Deconil Nagelsilikon 290 ml



- ✓ **Hohe Klebekraft**
- ✓ **Einfache und schnelle Anwendung**

Sie können Deconil Nagelsilikon verwenden, um Wandleisten, streichbare Motive und Lambri-Produkte zu befestigen. Mit dem schnellhärtenden Silikon 290 ml können Sie 40 bis 60 Meter Wandleisten verlegen (je nach Erfahrung des Handwerkers 60 bis 75 Meter). Tragen Sie das Deconil schnellhärtende Silikon in ausreichender Menge auf die Wandleiste auf und kleben Sie sie dann an die gewünschte Stelle. Nach wenigen Sekunden halten und loslassen – sie haftet.

You can use Deconil Nail Silicone in bonding wall moldings, paintable motifs and paneling products. You can apply 40 to 60 meters of wall molding with Fast Drying Silicone 290ml. (It varies between 60 and 75 meters depending on the craftsman and work experience.) After applying a sufficient amount of Deconil Fast Drying Silicone to the wall molding you will apply, you can stick it to the area you will apply it. It will stick when held for a few seconds and released.

Eigenschaften von Deconil Schnellhärtendem Silikon

Deconil Fast-Drying Silicone Features

- Bietet eine einfache und schnelle Anwendung.
- *Provides easy and fast application.*
- Es hat eine hohe Klebkraft..
- It has high adhesive strength.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LAMBRI GRUPPE			
DL120 SERİE			
1 Adet Ağırlığı	1,64 Kg		
Koli İçi Adet	14 Adet		
1 Koli Ağırlığı	23 Kg		
Koli Ölçüleri	24*15*295		
Palet İçeriği	35 Koli		
Palet Ağırlığı/ Kg	805		
Palet Ölçüsü	110*110*295		
Tır/ Palet Adeti	16 Palet		
Tır/ Koli Adedi	560 Koli		
Tır Ağırlığı / KG	12.880 Kg		
% 10 Sapma Payı +- değişebilir		Tır Ölçüsü: 2.4*2.4*13.5 Metre	

LAMBRI GRUPPE			
DL210 SERİE			
1 Adet Ağırlığı	2,25 Kg		
Koli İçi Adet	12 Adet		
1 Koli Ağırlığı	27 Kg		
Koli Ölçüleri	24*15*295		
Palet İçeriği	35 Koli		
Palet Ağırlığı/ Kg	945		
Palet Ölçüsü	110*110*295		
Tır/ Palet Adeti	16 Palet		
Tır/ Koli Adedi	560 Koli		
Tır Ağırlığı / KG	15.120 Kg		
% 10 Sapma Payı +- değişebilir		Tır Ölçüsü: 2.4*2.4*13.5 Metre	

LAMBRI GRUPPE			
F SERİE			
1 Adet Ağırlığı	1,75 Kg		
Koli İçi Adet	12 Adet		
1 Koli Ağırlığı	21 Kg		
Koli Ölçüleri	22*15*295		
Palet İçeriği	35 Koli		
Palet Ağırlığı/ Kg	735		
Palet Ölçüsü	110*110*295		
Tır/ Palet Adeti	16 Palet		
Tır/ Koli Adedi	560 Koli		
Tır Ağırlığı / KG	11.760 Kg		
% 10 Sapma Payı +- değişebilir		Tır Ölçüsü: 2.4*2.4*13.5 Metre	

LAMBRI GRUPPE			
TOROS SERİE			
1 Adet Ağırlığı	2,75 Kg		
Koli İçi Adet	11 Adet		
1 Koli Ağırlığı	25 Kg		
Koli Ölçüleri	24*15*295		
Palet İçeriği	35 Koli		
Palet Ağırlığı/ Kg	850		
Palet Ölçüsü	110*110*295		
Tır/ Palet Adeti	16 Palet		
Tır/ Koli Adedi	560 Koli		
Tır Ağırlığı / KG	13.600 Kg		
% 10 Sapma Payı +- değişebilir		Tır Ölçüsü: 2.4*2.4*13.5 Metre	

LAMBRI GRUPPE			
DPS-DL119 SERİE			
1 Adet Ağırlığı	1 Kg		
Koli İçi Adet	20 Adet		
1 Koli Ağırlığı	20 Kg		
Koli Ölçüleri	24*15*295		
Palet İçeriği	35 Koli		
Palet Ağırlığı/ Kg	700		
Palet Ölçüsü	110*110*295		
Tır/ Palet Adeti	16 Palet		
Tır/ Koli Adedi	560 Koli		
Tır Ağırlığı / KG	11.200 Kg		
% 10 Sapma Payı +- değişebilir		Tır Ölçüsü: 2.4*2.4*13.5 Metre	



LAMBRI GRUPPE			
SEA150 SERİE			
1 Adet Ağırlığı	1,85 Kg		
Koli İçi Adet	14 Adet		
1 Koli Ağırlığı	26 Kg		
Koli Ölçüleri	16*17*295		
Palet İçeriği	35 Koli		
Palet Ağırlığı/ Kg	910		
Palet Ölçüsü	110*110*295		
Tır/ Palet Adeti	16 Palet		
Tır/ Koli Adedi	560 Koli		
Tır Ağırlığı / KG	14.560 Kg		
% 10 Sapma Payı +- değişebilir		Tır Ölçüsü: 2.4*2.4*13.5 Metre	

LAMBRI GRUPPE			
MDF119 TB-AB SERİE			
1 Adet Ağırlığı	2,5 Kg		
Koli İçi Adet	10 Adet		
1 Koli Ağırlığı	25 Kg		
Koli Ölçüleri	24*10*280		
Palet İçeriği	55 Koli		
Palet Ağırlığı/ Kg	1.375		
Palet Ölçüsü	110*110*280		
Tır/ Palet Adeti	16 Palet		
Tır/ Koli Adedi	880 Koli		
Tır Ağırlığı / KG	22.000 Kg		
% 10 Sapma Payı +- değişebilir		Tır Ölçüsü: 2.4*2.4*13.5 Metre	

LAMBRI GRUPPE			
MDF119 SERİE WEITERE FARBEN			
1 Adet Ağırlığı	2,5 Kg		
Koli İçi Adet	8 Adet		
1 Koli Ağırlığı	20 Kg		
Koli Ölçüleri	24*10*280		
Palet İçeriği	55 Koli		
Palet Ağırlığı/ Kg	960		
Palet Ölçüsü	110*110*280		
Tır/ Palet Adeti	16 Palet		
Tır/ Koli Adedi	768 Koli		
Tır Ağırlığı / KG	15.360 Kg		
% 10 Sapma Payı +- değişebilir		Tır Ölçüsü: 2.4*2.4*13.5 Metre	

*Ladety: Palette

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PVC GRUPPE		
1 Adet Ağırlığı	15 Kg	
1 Adet Ölçüsü	122*244*2,7 cm	
Palet İçeriği	80 Adet	
Palet Ağırlığı / Kg	1.200	
Palet Ölçüsü	122*244*35	
Tır / Palet Adedi	15 Palet	
Tır Ağırlığı / Kg	18.000 Kg	
% 10 Sapma Payı + - değişebilir		

60*275 cm NEUE GENERA- TION PANEL		
1 Adet Ağırlığı	6 Kg	
1 Adet Ölçüsü	10*10*280 cm	
Palet İçeriği	95 Adet	
Palet Ağırlığı / Kg	570	
Palet Ölçüsü	110*130*280	
Tır / Palet Adedi	16 Palet	
Tır Ağırlığı / Kg	9.120 Kg	
% 10 Sapma Payı + - değişebilir		

100*275 cm NEUE GENERA- TION PANEL		
1 Adet Ağırlığı	9 Kg	
1 Adet Ölçüsü	10*10*280 cm	
Palet İçeriği	95 Adet	
Palet Ağırlığı / Kg	855	
Palet Ölçüsü	110*130*280	
Tır / Palet Adedi	16 Palet	
Tır Ağırlığı / Kg	13.680 Kg	
% 10 Sapma Payı + - değişebilir		

50*120 cm EPS PANEL		
1 Adet Ağırlığı	3,3 Kg	
Koli Ölçüsü	55*125*12	
Koli İçerisi	4 Adet	
Koli Ağırlığı / Kg	13,5	
Palet İçeriği	42 Koli	
Palet Ölçüsü	100*120*270	
Palet Ağırlığı / Kg	580	
Tır / Palet Adedi	25	
Tır Ağırlığı / Kg	15.080	
% 10 Sapma Payı + - değişebilir		

2026 KOLEKSİYON



Hauptsitz
Pastoratshof 23
47929 Grefrath-Deutschland



Call- Center
+49 1520 8132986



Web und Mail Adresse
www.deconil.de info@deconil.de