

NTH TEKNOLOJİ

**KABLOSUZ KULAKLIK
KULLANIM KILAVUZU**

MARKA: CMF by NOTHING

MODEL: B184

HOŞ GELDİNİZ

Farklı dillerde Kullanıcı Kılavuzu'nu görmek için QR kodunu tarayın.



Bluetooth:

Lütfen Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.

Uygulama:

Nothing X uygulamasıyla ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanın. Ekolayzer ayarlarını özelleştirin, hareket kontrolü atayın, ürün yazılımını güncelleyin ve daha fazlasını yapın.

ŞARJ KUTUSU


- Kurulum Düğmesi
- Gösterge Işığı
- Şarj Girişi

KURULUM VE KULLANIM BİLGİSİ

NOTHING X UYGULAMA



ŞARJ KUTUSU

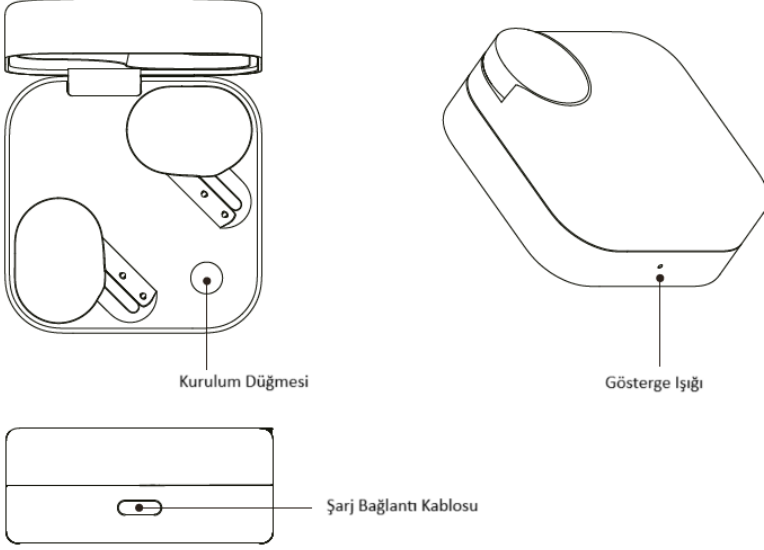

KULAK UÇLARINI DEĞİŞTİRME

En iyi konfor ve ses kalitesi için uygun boyutta kulak uçları seçin.

Aksesuarları farklı boyutlarda kulak uçları için kontrol edin.

*Kulaklıklar orta boy uçlarla birlikte gelir.

EŞLEŞTİRME VE BAĞLANMA

Android cihazlarınızla kullanın (Google Hızlı Eşleştirme)

İlk kullanım

Kulaklıklar şarj kutusunun içindeyken, şarj kutusunu açın ve ekran üstü kurulum için Android cihazın yakınına yerleştirin.

Diğer cihazlara bağlanın

Kulaklıklar kutunun içindeyken ve kapak açıkken, ışık beyaz renkte yanıp sönene kadar 2 saniye boyunca kurulum düğmesine basın. Daha sonra cihazınızın Bluetooth ayarlarından kulaklıkları seçebilirsiniz.

Kulaklıklar zaman aşımına kadar duraklatılan yeniden bağlanmayı sürdürür. Yeniden bağlanma zaman aşımından sonra, bağlantı yalnızca cihaz ucundan başlatılabilir.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

a) Fabrika ayarlarını geri yüklemek için, kulaklıkları kutunun kapağı açıkken şarj kutusuna yerleştirin. Şarj kutusunun kurulum düğmesini ışık kırmızı renkte yanıp sönene kadar 10 saniye boyunca basılı tutun.

b) Kulaklıklar ve terminal cihazı bağlantı aralığını aşarsa ve ardından aralık içine geri dönerse, kulaklıklar yalnızca mesafe nedeniyle bağlantısı kesilen telefona yeniden bağlanır.

c) Kulaklıklar arama veya müzik durumundayken yeniden bağlanma tetiklenmez.

d) Kulaklıklar yeniden bağlanma durumundaysa ve bir arama veya müzik senaryosu gerçekleşirse, kulaklıklar yeniden bağlanmayı 5 saniyeliliğine duraklatır. Arama veya müzik yeniden bağlanma zaman aşımı süresi içinde sona ererse,

2. Bağlantı önceliği:

Kulaklıklar çift bağlantı modundayken, bağlantı önceliği şu ilkeleri izler:

a) İki telefonda hiçbir müzik durumunda değilse, kulaklıklar ilk bağlanan telefonda bağlantısını keser ve kapma işlemini başlatan cihaza bağlanır.

b) Kulaklıklar eşleştirme moduna girdiğinde ve zaten iki cihaza bağlıysa, aranabilir ve bağlanabilir olmak için cihazlardan birinden bağlantısını keser.

c) Kulaklıklar zaten iki cihaza bağlıysa ve bağlantı kaydı olan üçüncü bir cihaz kapma işlemini başlatırsa, kulaklıklar cihazlardan birinden bağlantısını keser ve üçüncü cihaza bağlanır.

İpuçları:

Müzik durumu:

1. İki telefonda biri müzik durumundaysa, kulaklıklar müzik durumunda olmayan telefonda bağlantısını keser ve kapma işlemini başlatan cihaza bağlanır.


2. Her iki telefon da müzik durumundaysa, kulaklıklar müziği kulaklıklardan çıkmayan telefonda bağlantısını keser (yani, sessiz müzik durumunda cihazı bağlantısını keser) ve kapma işlemini başlatan cihaza bağlanır.

Arama durumu:

1. Herhangi bir telefon arama durumundaysa, bağlantı kapma işlemine izin verilmez.

*Çift bağlantı özelliği, klasik Bluetooth üzerinden iki cihaza bağlanmayı destekler (cihazlarınızın Bluetooth ayarlarında gösterildiği gibi). Ancak, Nothing X uygulaması aynı anda yalnızca bir cihaza bağlanabilir. Nothing X uygulamasını başka bir cihaza geçirmeniz gerekiyorsa, lütfen önce mevcut cihazdan bağlantısını kesin.

İŞLEMLER

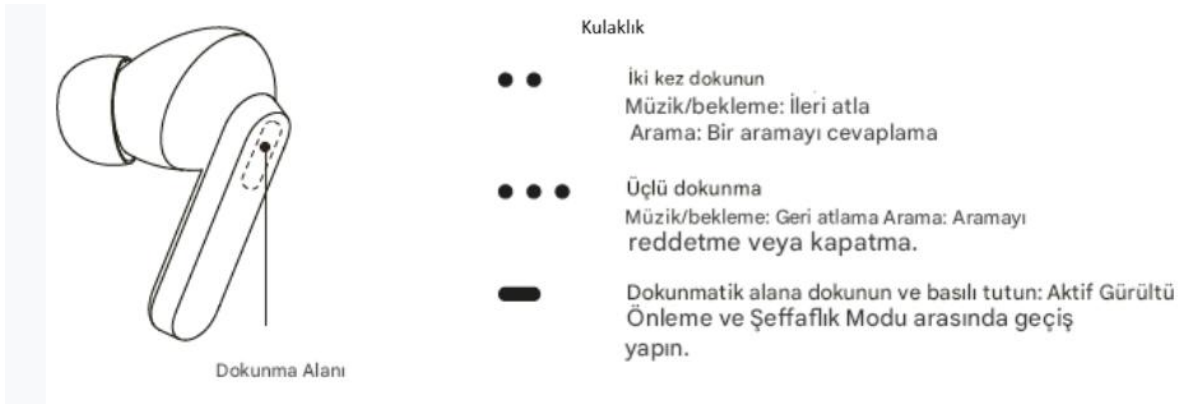

Çift dokunma

Müzik/bekleme: bir sonraki parçaya atla

Arama: gelen bir aramayı yanıtla

Üçlü dokunma

Müzik/bekleme: bir önceki parçaya atla

Arama: aramayı reddet veya sonlandır

Dokun ve Beklet

Aktif Gürültü Önleme ve Şeffaflık Modu arasında geçiş yap

Daha fazla seçenek için Nothing X uygulamasını kullanın.

İsteğe bağlı işlevler şunlardır: oynatma/duraklatma, ileri atlama, geri atlama, gürültü önleme modlarını değiştirme, sesi açma, sesi kısma ve sesli asistanı uyandırma.

TAKMA ALGILAMA

Kulaklıklarınızı her bir kulağınızın içine yerleştirin. Müzik çalarken çıkarın müziği otomatik olarak duraklatmak için.

Kulaklıkları 3 dakika içinde tekrar takarsanız, müzik otomatik olarak devam eder. 3 dakika geçerse, müziği cihazınızdan manuel olarak çalmanız gerekir.

ŞARJ ETME

Kulaklıklar

Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve şarj etmek için kutunun kapağını kapatın.

Şarj kutusu

Şarj etmek için kutuyu kapatın ve kutuyu bir güç kablosuyla bir güç kaynağına bağlayın. Kutunun gösterge ışığı sabit kırmızıysa, kutu şarj oluyor demektir. Sabit beyazsa, kutu tamamen şarj olmuştur.

Güç seviyesi göstergesi

Beyaz: Pil seviyesi %30'dan yüksektir.

Kırmızı: Pil seviyesi %30'dan düşüktür.

· Kulaklıklar kutudaysa, gösterge ışığı kutunun değil, kulaklıkların pil seviyesiyle ilgili renkte yanıp söner.

· Sol ve sağ kulaklıkları çıkardığınızda, gösterge ışığı kutunun pil seviyesiyle ilgili renkte yanıp söner.

· Nothing telefon kullanıcıları için, Widget'ı kilit ekranında ayarlayabilir veya cihazın güç durumunu açılır bildirim çubuğundaki Hızlı Ayarlardan kontrol edebilirsiniz.

Pil durumu:

Pil boş: ışık yok

Pil <%30: kırmızı ışık 3 saniye yanıyor

Pil $\geq$ 30: beyaz ışık 3 saniye yanıyor

Fabrika ayarlarına sıfırlama: pil kutusu düğmesini 10 saniye basılı tutun. Kırmızı ışık, başarılı bir sıfırlamayı belirtmek için 3 kez yanıp sönecektir.

LDAC KODEKİ NASIL AÇILIR

LDAC kodeğini açmak için (sadece Android telefonlar), lütfen LDAC'yi hem akıllı telefonunuzda hem de kulaklıklarınızda etkinleştirin:

1. Lütfen telefonunuzun Bluetooth'unun açık olduğundan emin olun. Ardından Nothing X uygulamasını açın ve cihazınıza bağlanın. Kulaklıklarınız bağlandıktan sonra, Cihaz Ayarları üzerinden Nothing X uygulamasında “Yüksek kaliteli ses”i açın.



2. Android cihazınızda, LDAC'yi açmak için Bluetooth ayarlarına gidin veya menü arama çubuğuna

“Geliştirici seçenekleri” girin ve Bluetooth Ses Kodeği görünene kadar aşağı kaydırın. LDAC kodeğini seçin. Hem Nothing X uygulamasında hem de Android cihazınızda kurulumu tamamladıktan sonra, kablosuz Bluetooth ses iletimi otomatik olarak LDAC kodeğine geçecek ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesinin keyfini çıkarmanızı sağlayacaktır.

KULAK UCU DEĞİŞTİRME

Uygun konfor ve ses kalitesi için uygun boyutta kulak uçlarını seçin.

Farklı boyutlardaki kulak uçları için aksesuarları kontrol edin.

*Kulaklıklar orta boy kulak uçları takılı şekilde gelir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Güvenli ve düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak için kullanmadan önce lütfen güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyun.

Kullanıcı kılavuzunu aşağıda ki adresten indirin:

<https://nothing.tech>

- Cihazı ve pili kendiniz değiştirmeyin. Bu, cihaza ve pile zarar verebilir ve kısa devreye, aşırı ısınmaya, yangına ve yaralanmalara neden olabilir.

- Cihaz adaptör veya PC aracılığıyla şarj edilebilir. Adaptörler yerel veya uluslararası güvenlik standartlarına uymalıdır (örn. IEC 62368-1). Yukarıdaki güvenlik standartlarına uymayan herhangi bir Üçüncü taraf güç adaptörünün kullanılması yaralanmaya neden olabilir.

Hasarlı bir güç kablosunun kullanılması yangına, elektrik çarpmasına, yaralanmaya veya mal kaybına neden olabilir.

- Boğulmayı veya başka bir yaralanmayı önlemek için bu ürünün hiçbir parçasını yutmayın. Cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

- Tıkanmayı önlemek için cihaz üzerindeki mikrofon deliğini ve ses ağını düzenli olarak temizleyin. Cihazı temizlemek için yumuşak ve tiftiksiz bir bez kullanın.

Cihazın uygunsuz şekilde temizlenmesi kulak enfeksiyonlarına neden olabilir. Ciltte bir sorun oluşursa cihazı kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.

- İdeal sıcaklık: Çalıştırma için 0 °C ila 35 °C, saklama için -20 °C ila 45 °C

Cihazı tozlu, nemli, kirli ortamlarda veya manyetik parazit kaynaklarının yakınında kullanmaktan kaçının.

- Kablosuz cihaz ile elektronik implant (kalp pili, insülin pompaları, nörostimülatörler, vb.) arasında en az 15 cm mesafe bırakın. Elektronik implant takıyorsanız, cihazı implantın karşı tarafında tutun.

- Araç kullanırken cihazı kullanmayın. Tüm yerel trafik yasalarına ve yönetmeliklerine uyduğunuzdan emin olun.

- Cihazı kullanırken, özellikle hastane veya tıbbi kurumlarda, okullarda, benzin istasyonlarında veya yakıt veya kimyasalların yakınında ve bir uçakta, lütfen tüm yasa ve yönetmelikleri kontrol edin.

- Cihazı hamile kadınların karnından ve ergenlerin alt karınlarından uzak tutun.

- Çocuklar ve ergenler cihazı makul şekilde kullanmalıdır. Kullanım sıklığını ve süresini sınırlayın.



Radyasyona maruz kalmayı azaltmak için cihazı iyi alım koşullarında kullanın. Olası işitme hasarını önlemek için, uzun süre yüksek ses seviyelerinde dinlemeyin.

- Cihazı ve pili aşırı ısıdan ve güneş ışığından uzak tutun. Mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtma cihazlarının üzerine veya içine koymayın. Pil, patlamaya neden olabilecek şekilde sökülmemeli, darbeye maruz bırakılmamalı, zorla çıkarılmamalı veya ateşe maruz bırakılmamalıdır.
- Son derece düşük hava basıncına veya son derece yüksek sıcaklığa maruz kalan bir pil; patlamaya, yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Pil şişmiş gibi görünüyorsa lütfen ürünü kullanmaya devam etmeyin.
- Lütfen pili yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Pili evsel atık olarak atmayın.
- Şarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının gerektirdiği min. 2,5 Watt ile maksimum şarj hızına ulaşmak için maks. 3,0 Watt arasında olmalıdır.

AB İngiltere Mevzuat Uygunluğu

CE Beyanı

NOTHING TECHNOLOGY LIMITED, bu cihazın 2014/53/EU Direktifi, 2011/65/EU Direktifi ve değişiklikleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni şu internet adresinde mevcuttur:

<https://nothing.tech/pages/support-product-help>

Bu ürünün doğru şekilde atılması



Ürününüzde, pilinizde, literatürünüzde veya ambalajınızda bulunan üstü çizili çöp kutusu simgesi, ürünün ve elektronik aksesuarlarının evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Cihazınızı güvenli bir şekilde geri dönüştürmek için lütfen yerel iade ve toplama sistemlerini kullanın veya cihazın ilk satın alındığı perakendeciye iletişime geçin.

Frekans Bantları ve Güç

Bu radyo ekipmanına uygulanan frekans bantları ve maksimum iletim gücü (yayılan ve/veya iletken) nominal sınırları aşağıdaki gibidir:

Bluetooth (2,4 GHz): <20 dBm

Hindistan E-atık bilgileri

NOTHING tarafından üretilen ürünler E-atık Kuralları 2022'ye ve değişikliklerine uygundur. Tehlikeli maddelerin içeriği şu şekildedir:

1. Kurşun (Pb)- ağırlıkça %0,1'den fazla değil;
2. Kadmiyum (Cd) - ağırlıkça %0,01'den fazla değil;
3. Civa (Hg) - ağırlıkça %0,1'den fazla değil;
4. Altı değerlikli krom (Cr6+) - ağırlıkça %0,1'den fazla de

5.Polibromlu bifeniller (PBB'ler) - ağırlıkça %0,1'den fazla değil.

6.Polibromlu difenil eterler (PBDE'ler) - ağırlıkça %0,1'den fazla değil



Geri dönüşüm ve çevre üzerindeki zararlı etkileri azaltma amacıyla, Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar diğer evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Lütfen bu ürünleri diğer atık türlerinden ayırın ve yetkili bir e-atık şirketi aracılığıyla geri dönüştürün. E-atık geri dönüşüm girişiminin bir parçası olarak, NOTHING Karo Sambhav adlı yetkili bir e-atık şirketiyle ortaklık kurdu. E-atık ürünlerinizi geri dönüştürmek için Karo Sambhav ile iletişime geçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Karo Sambhav ile şu adresten iletişime geçebilirsiniz: Karo Sambhav Private Limited

Web sitesi: www.karosambhav.com

Ücretsiz Telefon Numarası: 1800-2121-434

Region	Contact
Global	support@cmf.tech
India	support.india@cmf.tech Hotline 18002021232

ABD/Kanada Mevzuat Uygunluk Beyanı

Bu cihaz FCC Kuralları'nın 15. bölümüne uygundur. Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın lisans muafiyetli RSS'lerine uyan lisans muafiyetli verici(ler)/alıcı(lar) içerir.

Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz,
- (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişim dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz için sınırlara uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı girişime karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun şekilde kurulup kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı girişime neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda girişimin olmayacağına dair bir garanti yoktur. Bu ekipman radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden oluyorsa, bu durum ekipmanın açılıp kapatılmasıyla belirlenebilir, kullanıcının paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla düzeltmeye çalışması önerilir.

-Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.

-Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

-Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki bir prize bağlayın.

-Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın

Dikkat: Uyumdan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Sorumlu Taraf (Yalnızca FCC konuları için iletişim kurun)

WAGMI Amercia,Corp. Adres: 19901, Kent, Dover, 108 Lakeland Avenue, Delaware, ABD

<https://nothing.tech/pages/support-product-help>

- Kullanılmış pilleri çıkarın ve derhal geri dönüştürün veya atın yerel düzenlemelere uygun olarak ve çocuklardan uzak tutun. Pilleri evsel çöpe ATMAYIN veya yakmayın.
- Deşarj etmeye zorlamayın, şarj etmeyin, sökmeyin, 35°C'nin üzerine ısıtmayın veya yakmayın. Bunu yapmak havalandırma, sızıntı veya kimyasal yanıklara neden olan patlama nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
- Kullanılmış piller bile ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
- Cihaz değiştirilemeyen piller içerir.
- Tedavi bilgisi için yerel bir zehir kontrol merkezini arayın.
- Uyumlu pil, Şarj Edilebilir Lityum İyon pillerdir. Nominal pil voltajı 3,85 V'tur.



UYARI

- YUTMA TEHLİKESİ: BU ÜRÜN DÜĞME PİL VEYA PİL ÖRNEKLERİ İÇERİR.
- YUTULMASI HALİNDE ÖLÜM VEYA CİDDİ YARALANMALAR OLABİLİR.
- YUTULMASI HALİNDE DÜĞME PİL VEYA PİL ÖRNEKLERİ 2 SAAT GİBİ KISA BİR SÜREDE İÇ KİMYASAL YANIKLARA NEDEN OLABİLİR.
- YENİ VE KULLANILMIŞ PİLLERİ ÇOCUKLARIN ERIŞEMEYECEĞİ YERLERDE TUTUN
- PİLİN YUTULMASI VEYA VÜCUDUN HERHANGİ BİR PARÇASINA YERLEŞTİRİLMESİ ŞÜPHESİ VARSA DERHAL TIBBİ YARDIM ALIN.



WIRELESS EARPHONE	FCC ID: 2AZEQ-B184R FCC ID: 2AZEQ-B184L
HVIN: B184R, B184L	IC: 27102-B184R IC: 27102-B184L

Garanti

Yetkili satış kanallarından satın alınan cihazlar sınırlı bir garantiyle birlikte gelir. Bu garantinin süresi, satın alma işleminin yapıldığı orijinal ülke veya bölgeye bağlıdır ve yalnızca orijinal ülke veya bölge içinde kullanılabilir. Sınırlı garanti yalnızca işçilik veya yapı malzemelerinden kaynaklanan işlevsel ürün kusurlarını kapsar. Tüketimden kaynaklanan hasarı, uygunsuz kullanım veya depolamadan kaynaklanan hasarı kapsamaz. Daha fazla ayrıntı için lütfen <https://nothing.tech/pages/support-product-help> adresini ziyaret edin.

Region	Contact
Global	support@cmf.tech
India	support.india@cmf.tech Hotline 18002021232

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

RF Maruziyet Bilgileri (SAR)

Özgöl Soğurma Oranı (SAR), vücudun RF enerjisini emdiği oranı ifade eder. Bu ekipman test edilmiştir ve radyo frekansı (RF) maruziyeti için geçerli sınırları karşılamaktadır.

Test sırasında, cihaz radyoları en yüksek iletim seviyelerine ayarlanır ve 0 mm aralıkla başın yakınında kullanımı simüle eden konumlara yerleştirilir.

Metal parçalı aksesuarlar cihazın RF performansını değiştirebilir ve bu tür aksesuarların kullanımından kaçınılmalıdır.

ABD/Kanada'da SAR sınırı 1 gram doku üzerinde 1,6

W/kg'dır. Avrupa'nın SAR sınırı 10 gram doku üzerinde

2,0 W/kg'dır.

Frekans Bantları ve Güç

Bu kablosuz ekipmana uygulanan frekans bantları ve maksimum iletim gücü (yayılan ve/veya iletken) nominal sınırları aşağıdaki gibidir:

Bluetooth (2,4 GHz): <20 dBm

CE En yüksek SAR Baş: 0,16 W/kg (10g)

CE- Valeur DAS la plus élevée Ağırlık: 0,16 W/kg(10g)

CE Hoogste SAR

Ağırlık: 0,16 W/kg (10g)



Şarj kutusundaki kadran ne işe yarıyor?

Kordon, şarj kutusunu eller serbest taşımaya olanak tanır. Sadece döner kadran aracılığıyla kordon deliğini açığa çıkarın.

CMF Buds 2 Plus'ın pil kapasitesi nedir?

Buds: 53 mAh

Kasa: 460 mAh

CMF Buds 2 Plus kablosuz şarjı destekliyor mu?

Hayır, kablosuz şarjı desteklemiyor.

ENC Nedir?

ENC, Çevresel Gürültü Önleme anlamına gelir. Mikrofonu aramalar için kullandığınızda istenmeyen arka plan gürültüsünü ortadan kaldırmak için özel olarak ayarlanmıştır. ENC, siz konuşurken başkalarının arka plan gürültünüzü duymamasını sağlar.

CMF Buds 2 Plus LE Audio'yu özelliğini desteklemiyor.

CMF Buds 2 Plus LDAC, AAC, SBC ses formatlarını destekliyor

CMF Buds 2 Plus Microsoft Swift Pair ve Google Fast Pair desteklemektedir.

CMF Buds 2 Plus ile Android 6.0 ve iOS 13 üzeri cihazlar uyumludur

CMF Buds 2 Plus ANC'yi destekler

Evet, CMF Buds 2 Plus 50 dB'ye kadar Aktif Gürültü Önlemeyi (ANC) destekler.

CMF Buds 2 Plus çift bağlantıyı destekler.

Evet, çift bağlantıyı destekler.

Not: Cihaz bağlantıları kurulduktan sonra, Nothing X Uygulaması aracılığıyla çift bağlantı ayarlarında cihazları seçebilir veya değiştirebilirsiniz.

CMF Buds 2 Plus, farklı ses tercihlerine göre uyarlanmış yüksek kaliteli bir dinleme deneyimi sağlamak için tasarlanmıştır. Kulaklıklar beş ekolayzır ön ayarı sunar:

1. POP
2. ROCK
3. CLASSICAL
4. ELEKTRONİK
5. VOKALLERİ GELİŞTİR

Ayrıca, kullanıcıların ekolayzırı kendi tercihlerine göre ayarlamasına olanak tanıyan Özel bir seçenek de vardır. Nothing X uygulamasında daha fazla seçenek mevcuttur.

CMF Buds 2 Plus Bluetooth 5.4 sürümünü kullanıyor.

CMF kulaklıkların otomatik olarak kapanması ne kadar sürer?

Kulaklıklar bağlanmamış ve takılmamış bir durumda olduğunda, 60 dakika sonra otomatik kapanma moduna girer (bu süre ürünler arasında değişebilir). Kulaklıkları yeniden etkinleştirmek için kulaklıkları manuel olarak şarj kutusuna geri yerleştirmeniz gerekir. Kulaklıklar tamamen şarj edildikten sonra hareketsiz kalırsa, 2 dakika sonra tamamen şarj edilmiş bir kapanma durumuna girer.

CMF Buds 2 Plus özel EQ ayarlarını destekliyor.

Plastik kasa: CMF Buds 2 Plus, mükemmel UV direnci ve darbe dayanıklılığına sahip yüksek kaliteli bir plastik kasaya sahiptir.

Silikon kulak uçları: rahat ve güvenli bir uyum sağlar.

Paslanmaz çelik menteşeler: dayanıklılığı artırır ve birinci sınıf bir his sağlar.

Metal düğmeler: dayanıklılık ve sorunsuz çalışma için üretilmiştir.

Şarj kutusu ve kulaklıklar: şarj kutusu, şık ve dayanıklı bir tasarım için plastik ve alüminyum malzemeleri bir araya getirirken, kulaklıklar sağlam plastikten yapılmıştır. Bu malzemeler, CMF Buds 2 Plus'ın hem dayanıklı hem de günlük kullanım için rahat olmasını sağlar.

CMF Buds 2 Plus suya/toza dayanıklı mı?

Kulaklıklar, IEC 60529 test standardına göre IP55 koruma derecesine (seviye 5 toz geçirmez ve seviye 5 su geçirmez) sahiptir ve kontrollü laboratuvar koşullarında test edilmiştir. Ancak şarj kutusu su geçirmez olacak şekilde tasarlanmamıştır. Kulaklıklar yüzme veya diğer su sporları için tasarlanmamıştır ve duşta takılmamalıdır. Kulaklıkları antrenman yaparken, çok terlerken veya su sıçratırken kullanıyorsanız, şarj kutusuna geri koymadan önce lütfen yumuşak, kuru ve tiftiksiz bir bezle silin. Kulaklıkları kurutmak için ısı veya basınçlı hava kullanmayın. Lütfen sıvıya daldırma nedeniyle oluşan hasarın garanti kapsamında olmadığını unutmayın.

CMF Buds 2 Plus hızlı şarjı destekliyor mu?

Evet, CMF Buds 2 Plus hızlı şarjı destekliyor. 10 dakikalık bir şarjla, kulaklıklar ANC modu kapalıyken 4,5 saat boyunca sürekli olarak kullanılabilir. Şarj kutusu 3,5 saat ek pil ömrü sağlar (kulaklıklar ve kutu için 8,5 saat). ANC modu açıkken, kulaklıklar 2,4 saat boyunca sürekli olarak kullanılabilir. Şarj kutusu 1,6 saat ek pil ömrü sunar (kulaklıklar ve kutu için 4,4 saat). LDAC modu açık ve ANC kapalıyken, kulaklıklar 2,5 saat boyunca sürekli olarak kullanılabilir. Şarj kutusu 2,5 saat ek pil ömrü sunar (kulaklıklar ve kutu için 5 saat). LDAC modu açık ve ANC / Şeffaflık modu etkinleştirildiğinde, kulaklıklar 1,8 saat boyunca sürekli olarak kullanılabilir. Şarj kutusu ek 1,5 saat pil ömrü sunar (kulaklıklar ve kutu için 3,3 saat). Aramalar sırasında ANC modu kapalıyken, kulaklıklar sürekli olarak 2,5 saat kullanılabilir. Şarj kutusu ek 2,2 saat pil ömrü sunar (kulaklıklar ve kutu için 4,7 saat). Aramalar sırasında ANC / Şeffaflık modu açıkken, kulaklıklar sürekli olarak 2 saat kullanılabilir. Şarj kutusu ek 1,5 saat pil ömrü sunar (kulaklıklar ve kutu için 3,5 saat).

Not: Pil ömrü Nothing laboratuvarlarında 25°C sıcaklıkta, kulaklıklar ve şarj kutusu tamamen şarj edilmiş, AAC müzik çalma %50 ses seviyesinde ve diğer özellikler varsayılan ayarlardayken test edilmiştir. Gerçek sonuç cihaz ayarlarına, ortama, kullanıma ve diğer faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

CMF Buds 2 Plus'ın pil ömrü nedir?

AAC:

- ANC kapalıyken oynatma:
- kılıfla 61,5 saate kadar
- yalnızca kulaklıklarla 14 saate kadar
- ANC açıkken oynatma / Şeffaflık Modu:
- kılıfla 33 saate kadar
- yalnızca kulaklıklarla 7,5 saate kadar

LDAC:

- ANC kapalıyken oynatma:
- kılıfla 36 saate kadar
- yalnızca kulaklıklarla 8 saate kadar
- ANC açıkken oynatma / Şeffaflık Modu:
- kılıfla 25 saate kadar ve yalnızca kulaklıklarla 5,5 saate kadar

Konuşma Süresi:

- ANC kapalıyken konuşma süresi:
- kılıfla 34 saat
- yalnızca kulaklıklarla 8 saat
- ANC açıkken konuşma süresi / Şeffaflık Modu:
- kılıfla 29 saat
- yalnızca kulaklıklarla 6,5 saat

Test Koşulları**: Ölçüldü AAC modunda %50 ses seviyesinde. Şarj ve pil testleri Nothing's laboratuvarlarının dahili sonuçlarına dayanmaktadır (25°C veya 77°F). Gerçek pil ömrü ses seviyesine, frekansa, çıkış kaynağına, çevresel parazite, kullanılan ürün özelliklerine ve kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak değişebilir. Gerçek deneyim bireysel kullanıma bağlı olacaktır.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM

Cihazınız periyodik bakım gerektirmez.

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır.

Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

BASİT BAKIM VE ONARIM SIRASINDA UYULMASI GEREKENLER

Cihazı Temizlerken:

Cihazı ve şarj aletini yumuşak bir bez ile silerek temizleyin.

Kimyasal veya temizlik maddesi kullanmayın.

Ekran çatlarsa veya kırılırsa cihazı kullanmayın.

Cihazı kullanım amacı dışında başka bir amaçla kullanmayın.

Cihazı halka açık yerlerde kullanırken diğerlerini rahatsız etmemeye çalışın.

Çocukların cihazı kullanmasına izin vermeyin.

Cihazınız oyuncak değildir. Kendilerini ve başkalarını yaralayabilecekleri ve cihaza zarar verebilecekleri için çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatle yerleştirin.

Cihaz bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken kartı çıkarmayın. Aksi halde veri kaybı oluşabilir ve/veya kart ya da cihaz hasar görebilir.

Kartları güçlü darbelere, statik elektriğe ve başka cihazların elektriksel parazitine karşı koruyun.

Parmaklarınızı veya metal nesneleri kullanarak sarı renkli bağlantı yerlerine veya terminallere dokunmayın.

Kirliyse kartı temiz bir bezle silin.

Acil durum servislerine erişimi garantiye alın.

Bazı bölgelerde veya koşullarda cihazınızdan acil durum aramaları yapmanız mümkün olmayabilir.

Uzak veya gelişmemiş bölgelere seyahat etmeden önce acil durum personeli ile irtibat kurmak için alternatif bir yöntem planlayın.

Kişisel ve önemli bilgilerinizi güvende tutun.

Kişisel bilgilerinizin kötü amaçlı kullanımını önlemek için cihazı bertaraf ederken tüm verilerinizi yedekleyin ve daha sonra cihazı sıfırlayın.

Uygulamaları indirirken izinler ekranını dikkatle okuyun. Birçok özelliğe veya kişisel bilgilerinizin önemli bir kısmına erişimi olan uygulamalara karşı özellikle dikkatli olun.

Onaylanmamış veya şüpheli kullanımlara karşı hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Kişisel bilgilerinizin kötü amaçlı kullanımına dair herhangi bir işaret bulursanız hesap bilgilerinizi silmek veya değiştirmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

Cihazın kaybolması veya çalınması halinde kişisel bilgilerinizi korumak için hesaplarınıza ait parolaları değiştirin.

Kaynağı bilinmeyen uygulamaları kullanmayın ve cihazınızı bir desen, parola veya PIN ile kilitleyin.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihaz ıslak ise cihazı açmayın.

Cihaz açıksa derhal kapatın ve pilini çıkarın (cihaz kapanmıyorsa veya pilini çıkaramıyorsanız olduğu gibi bırakın).

Daha sonra cihazı bir havlu ile kurulayın ve servise götürün.

Cihazınızı yüksek yoğunlukta toz ya da havada uçuşan maddelerin bulunduğu alanlarda kullanmayın ya da saklamayın

Toz veya yabancı maddeler cihazın arızalanmasına neden olabilir ve yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.

Cihazı uzun süre boyunca doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Pil kutupları metal nesnelerle temas ederse yangın çıkabilir. Cihazı manyetik alanların yakınında bulundurmayın

Manyetik alanlara maruz kalması halinde cihaz bozulabilir veya pili boşalabilir.

Kredi kartları, telefon kartları, banka hesabı kartları ve yolcu biniş kartları dahil manyetik şeritli kartlar manyetik alanlardan hasar görebilir.

Mıknatıslı kapağı olan taşıma kılıf ya da aksesuarları kullanmayın veya cihazınızın manyetik alanlarda uzun süreli kalmamasını sağlayın.

Cihazı ısıtıcıların, mikrodalga cihazların, sıcak pişirme aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınına koymayın pil akabilir.

Cihaz aşırı ısınabilir ve yangın çıkarabilir.

Cihazı düşürmeyin veya cihazın darbe almamasını sağlayın.

Cihazın ekranı hasar görebilir.

Bükülür veya şekli bozulursa cihaz hasar görebilir, parçaları arızalanabilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Taşıma sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olun.
- Cihazı zedeleneyecek şekilde sarmayın.
- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse orijinal ambalajı içerisinde ve geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız.
- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üreticiye karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 3 YILDIR.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(NI)		

ÜRETİCİ FİRMA

Unvanı: SHENZHEN NAXIN TECHNOLOGY CO., LTD.

Adres: NO.7006, CAITIAN ROAD, LIANHUA VILLAGE, HUAFU STREET, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG CHINA

İTHALATÇI FİRMA

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ
MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL
TEL: 444 21 18

SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

SERVİS BİLGİ SİSTEMİ

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

AB Uygunluk Beyanı

Biz,

Üretici İsmi :

SHENZHEN NAXIN TECHNOLOGY CO., LTD.

Adres :

NO.7006, CAITIAN ROAD, LIANHUA VILLAGE, HUAFU STREET,
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG CHINA

bu Uygunluk Beyanı'nın (DoC) tamamen kendi sorumluluğumuz altında düzenlendiğini ve bu ürünün :

Ürün İsmi :

Kablosuz Kulaklık

Model :

B179&B184

Ticari Marka :

NOTHING

Aksesuarlar :

Batarya

aşağıdaki yönetmeliklere ve standartlara uygun olduğunu beyan ederiz : RoHS Yönetmeliği
2011/65/AB & 2015/863: EN IEC 63000:2018 Radyo Ekipmanları Yönetmeliği 204/53/AB :

Sağlık

EN 50360:2017+A1:2023, EN 50566:2017+A1:2023, EN 62209-1,

Madde 3.1a

EN 62209-2:2010+A1:2019, EN IEC/IEEE 62209-15:2021

Güvenlik

Madde 3.1a

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EMC

EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.3.1

Madde 3.1b

Radyo

EN 300 328 V2.2.2

Madde 3.2

Ortak Şarj Cihazı.

EN IEC 62680-1-3

3.4

Bildirilmiş Kuruluş 0063 numaralı Kiwa Nederland B.V., Uygunluk Değerlendirmesini B + C Modülleri
kapsamında gerçekleştirmiştir. Düzenlenen AB inceleme sertifikası: 252140079/AA/00Yazılım sürümü: V1.0.1.13 (Not: Ürün piyasaya sunulduktan sonra üretici tarafından bazı hataları düzeltmek veya bazı
işlevleri geliştirmek amacıyla yazılım güncellemeleri yayımlanabilir. Üretici tarafından yayımlanan tüm sürümler
doğrulanmış olup, ilgili düzenlemelere uygundur. Tüm RF parametreleri (örneğin: frekans aralığı, çıkış gücü) kullanıcı
tarafından erişilemez ve değiştirilemez.

Adına ve vekaleten imzalayan : SHENZHEN NAXIN TECHNOLOGY CO., LTD.

İsim / Görevi:

JATHAN LIU / Mevzuat Uygunluğu Yöneticisi

Yer / Tarih:

Shenzhen / 10/03/2025

İmza :

Jatham Liu

EU Declaration of Conformity (DoC)

Hereby we,

Manufacturer Name: SHENZHEN NAXIN TECHNOLOGY CO., LTD.
Address NO.7006, CAITIAN ROAD, LIANHUA VILLAGE, HUAFU STREET, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG CHINA

declare that this DoC is issued under our sole responsibility and this product:

Product name: Wireless Earphone
Model: B179&B184
Trademark: NOTHING
Accessories: Battery

complies with the following directives and standards:

RoHS Directive 2011/65/EU & 2015/863: EN IEC 63000:2018

Radio Equipment Directive 2014/53/EU:

Health EN 50360:2017+A1:2023, EN 50566:2017+A1:2023, EN 62209-1,
Article 3.1a EN 62209-2:2010+A1:2019, EN IEC/IEEE 62209-1528:2021
Safety
Article 3.1a EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EMC EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.3.1
Article 3.1b
Radio EN 300 328 V2.2.2
Article 3.2
Common Charger. EN IEC 62680-1-3

3.4

The Notified Body Kiwa Nederland B.V. with number 0063 performed Conformity Assessment: Modules B+C. The issued EU examination certificate: 252140079/AA/00

Software version: V1.0.1.13 (Note: Some software updates will be released by the manufacturer to fix some bug or enhance some function after placing on the market. All versions released by the manufacturer have been verified and still compliance with the related rules. All RF parameters (e.g.: frequency range, output power) are not accessible to the user, and can't be changed by the user.)

Signed for and on behalf of: SHENZHEN NAXIN TECHNOLOGY CO., LTD.

Name / Position: JATHAN LIU / Regulatory Compliance Manager
Place / Date: Shenzhen / 10/03/2025
Signature: Jathan Liu