


# DIŐ CEPHE


ZEMİN KAPLAMA PROFİLLERİ

2026 KOLEKSİYON

dekonil

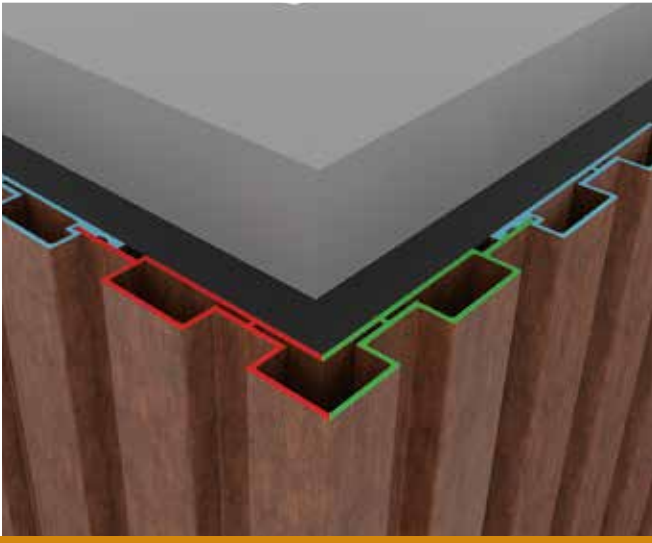

45 DERECE KÖŞE DÖNÜŞ DETAYI

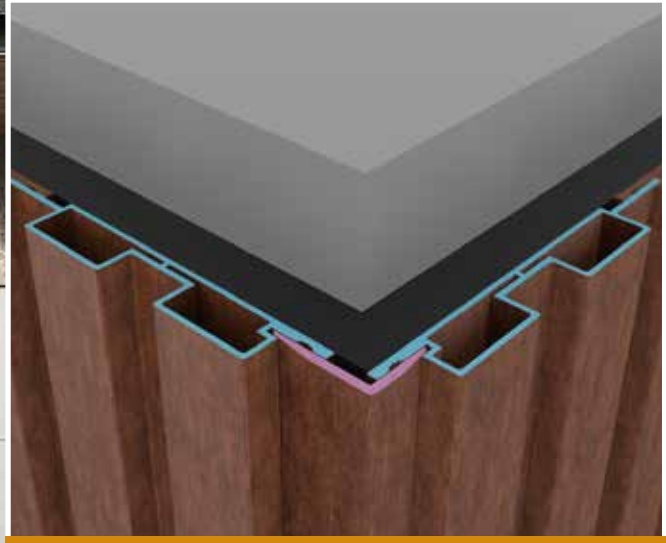

L KÖŞE DÖNÜŞ DETAYI

dekonil®



WPC PANEL MONTAJ DETAYLARI  
WPC PANEL INSTALLATION DETAILS



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code	<b>DCK10</b>
EN (WIDTH)	125 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	40 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



Kapladığı Alan : 93 MM



İç ( INTERIOR ) ve Dış ( EXTERIOR ) Cephe için Renk Seçeneklerimiz Mevcuttur.




Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürütmez  
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı  
(Uv Resistance)



Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)



TEKLI DUVAR PANELİ UYGULAMA  
SINGLE WALL PANEL APPLICATION



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code **DCK10-2**

EN (WIDTH) 125 mm

YÜKSEKLİK (HEIGHT) 40 mm

BOY (LENGTH) 3000 mm



Kapladığı Alan : 93 MM



İç ( INTERIOR ) ve Dış ( EXTERIOR ) Cephe için Renk Seçeneklerimiz  
Mevcuttur.




Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürütmez  
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı  
(Uv Resistance)



Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)



ÇİFT RENKLİ TEKLİ DUVAR PANELİ UYGULAMA  
DOUBLE COLOR SINGLE WALL PANEL APPLICATION



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code **DCK10-BAŞ**

EN (WIDTH) 75 mm

YÜKSEKLİK (HEIGHT) 40 mm

BOY (LENGTH) 3000 mm




Kapladığı Alan : 50 MM

TEKLİ PANEL BAŞLANGIÇ PROFİLİ  
( SINGLE PANEL START PROFILE )



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code	<b>DCK10-BİT</b>
EN (WIDTH)	100 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	40 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm

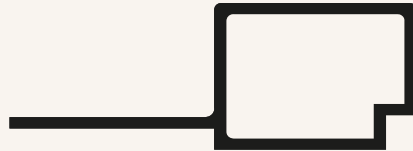

Kpladığı Alan : 93 MM

TEKLİ PANEL BİTİŞ PROFİLİ  
( SINGLE PANEL END PROFILE )



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code	<b>DCK20</b>
EN (WIDTH)	232 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	35 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



Kapladığı Alan : 200 MM



İç ( INTERIOR ) ve Dış ( EXTERIOR ) Cephe için Renk Seçeneklerimiz Mevcuttur.




Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürütmez  
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı  
(Uv Resistance)



Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)



İKİLİ DUVAR PANELİ UYGULAMA  
DOUBLE WALL PANEL APPLICATION




TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code **DCK20-BAŞ**

EN (WIDTH) 85 mm

YÜKSEKLİK (HEIGHT) 35 mm

BOY (LENGTH) 3000 mm



Kapladığı Alan : 60 MM

İKİLİ PANEL BAŞLANGIÇ PROFİLİ  
( DOUBLE PANEL START PROFILE )




TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code **DCK20-BTŞ**

EN (WIDTH) 107 mm

YÜKSEKLİK (HEIGHT) 35 mm

BOY (LENGTH) 3000 mm

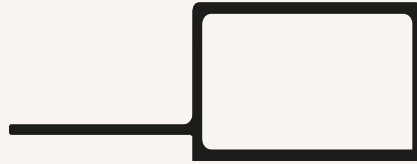

Kapladığı Alan : 100 MM


İKİLİ PANEL BİTİŞ PROFİLİ  
( DOUBLE PANEL END PROFILE )



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code **DCK14**

EN (WIDTH)	158 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	18 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



Kapladığı Alan : 135,1 MM



İç ( INTERIOR ) ve Dış ( EXTERIOR ) Cephe için Renk Seçeneklerimiz Mevcuttur.




Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürütmez  
(Nonflammable)




Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı  
(Uv Resistance)



Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)

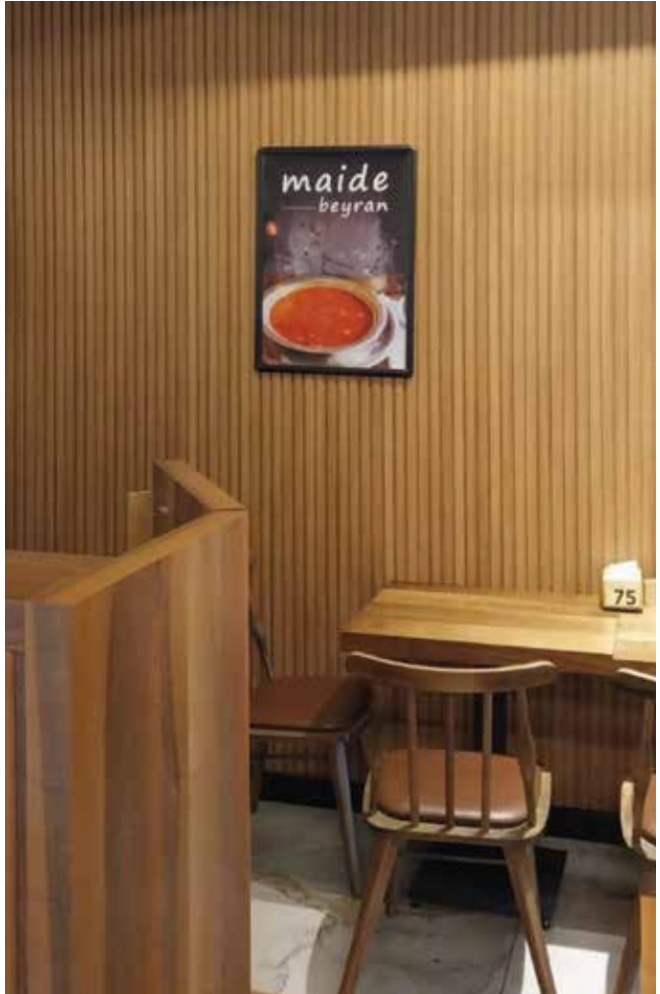

ÜÇLÜ DUVAR PANELİ UYGULAMA  
TRIPLE WALL PANEL APPLICATION



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code	<b>DCK14-BAŞ</b>
EN (WIDTH)	45 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	18 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



Kapladığı Alan : 30 MM

ÜÇLÜ PANEL BAŞLANGIÇ PROFİLİ  
( TRIPLE PANEL START PROFILE )



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code	<b>DCK14-BİT</b>
EN (WIDTH)	53 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	18 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



Kapladığı Alan : 43 MM


ÜÇLÜ PANEL BİTİŞ PROFİLİ  
( TRIPLE PANEL END PROFILE )



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code **DCK1418**

EN (WIDTH)	141 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	18 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



Kapladığı Alan : 123 MM



İç ( INTERIOR ) ve Dış ( EXTERIOR ) Cephe için Renk Seçeneklerimiz Mevcuttur.




Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürütmez  
(Nonflammable)




Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı  
(Uv Resistance)



Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)

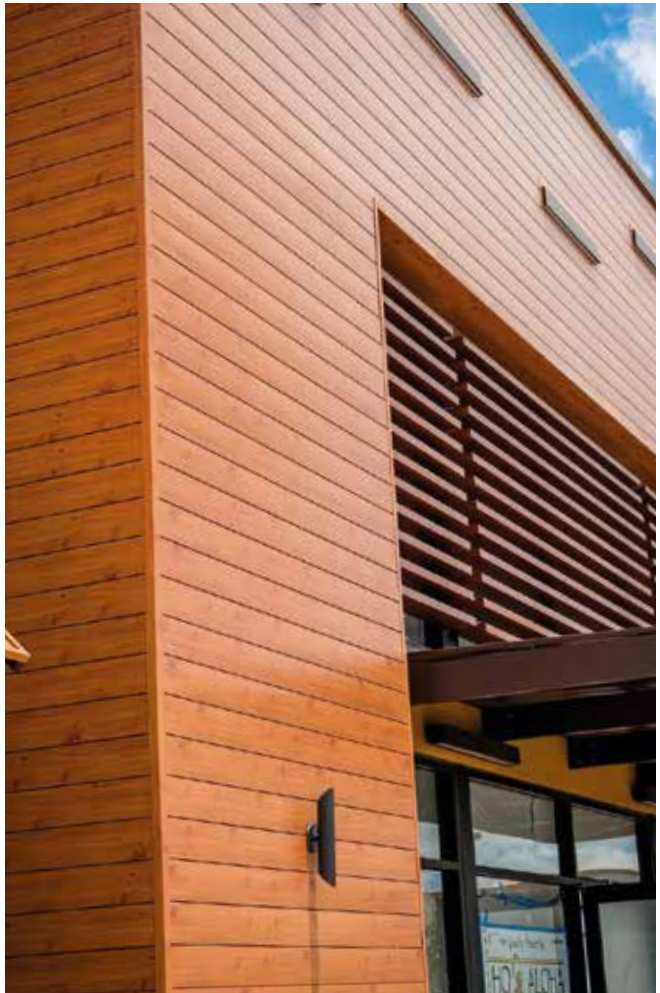


SIDING DUVAR PANELİ UYGULAMA  
SIDING WALL PANEL APPLICATION



## TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code	<b>DCK1518</b>
EN (WIDTH)	148 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	18 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



Kapladığı Alan : 125 MM



İç ( INTERIOR ) ve Dış ( EXTERIOR ) Cephe için Renk Seçeneklerimiz Mevcuttur.




Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürütmez  
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı  
(Uv Resistance)



Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)



DERZLİ DUVAR PANELİ UYGULAMA  
DERZ WALL PANEL APPLICATION



## TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code **DCK14-PVC**

EN (WIDTH)	141 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	18 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



Kapladığı Alan : 110 MM



İç ( INTERIOR ) ve Dış ( EXTERIOR ) Cephe için Renk Seçeneklerimiz Mevcuttur.




Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürütmez  
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı  
(Uv Resistance)



Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)



|| PVC İKİLİ DUVAR PANELİ UYGULAMA  
|| PVC DOUBLE WALL PANEL APPLICATION



## TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code **DCK1918-PVC**

EN (WIDTH)	196 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	18 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



Kapladığı Alan : 165 MM



İç ( INTERIOR ) ve Dış ( EXTERIOR ) Cephe için Renk Seçeneklerimiz Mevcuttur.




Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürütmez  
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı  
(Uv Resistance)



Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)



| PVC ÜÇLÜ DUVAR PANELİ UYGULAMA  
| PVC TRIPLE WALL PANEL APPLICATION



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code	<b>DCK14-BAŞ</b>
EN (WIDTH)	56 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	18 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



Kapladığı Alan : 33 MM

PVC PANEL BAŞLANGIÇ PROFİLİ  
( PVC PANEL START PROFILE )



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code	<b>DCK14-BTŞ</b>
EN (WIDTH)	63 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	18 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



Kapladığı Alan : 55 MM

PVC PANEL BİTİŞ PROFİLİ  
( PVC PANEL END PROFILE )

NEW  
PRODUCT

KİTKAT PROFİL  
KITKAT PROFILE



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code **DCK1828**

EN (WIDTH) 180 mm

YÜKSEKLİK (HEIGHT) 28 mm

BOY (LENGTH) 3000 mm



Kapladığı Alan : 158 MM


KİTKAT PROFİL  
( KITKAT PROFILE )

NEW  
PRODUCT



## TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code	<b>DCK1830-PVC</b>
EN (WIDTH)	180 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	30 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



Kapladığı Alan : 156 MM

KİTKAT EKO PROFİL  
( KITKAT ECO PROFILE )

KİTKAT EKO PROFİL  
KITKAT ECO PROFILE


NEW  
PRODUCT

PROFİL AKSESUARLARI  
PROFILE ACCESSORIES



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code	<b>DCK1828-BAŞ</b>
EN (WIDTH)	53 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	28 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm

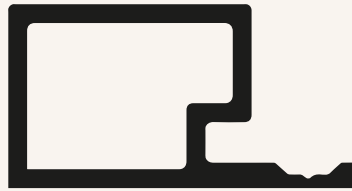

Kapladığı Alan : 37 MM

KİTKAT BAŞLANGIÇ PROFİLİ  
( KITKAT START PROFILE )


NEW  
PRODUCT



PROFİL AKSESUARLARI  
PROFILE ACCESSORIES

## TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code	<b>DCK1828-BTŞ</b>
EN (WIDTH)	59 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	28 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm

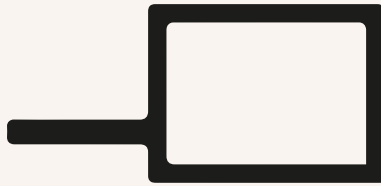

Kapladığı Alan : 53 MM

KİTKAT BİTİŞ PROFİLİ  
( KITKAT END PROFILE )

NEW  
PRODUCT




TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code **DCK1830-BAŞ**

EN (WIDTH) 48 mm

YÜKSEKLİK (HEIGHT) 30 mm

BOY (LENGTH) 3000 mm



Kapladığı Alan : 30 MM

KİTKAT EKO BAŞLANGIÇ PROFİLİ  
( KITKAT ECO START PROFILE )


NEW  
PRODUCT



PROFİL AKSESUARLARI  
PROFILE ACCESSORIES

## TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code	<b>DCK1830-BTŞ</b>
EN (WIDTH)	58 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	30 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm

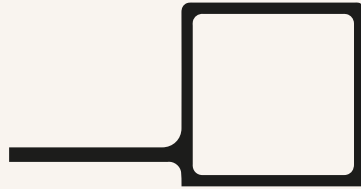


Kapladığı Alan : 53 MM

KİTKAT EKO BİTİŞ PROFİLİ  
( KİTKAT ECO END PROFILE )



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code	<b>DKBS-475</b>
EN (WIDTH)	75 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	40 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



İç ( INTERIOR ) ve Dış ( EXTERIOR ) Cephe için Renk Seçeneklerimiz Mevcuttur.




Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürütmez  
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı  
(Uv Resistance)



Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)



ÇOK AMAÇLI PROFİL ( 40/75 ) UYGULAMA  
MULTIPURPOSE PROFILE PANEL APPLICATION



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code	<b>DKS410</b>
EN (WIDTH)	100 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	40 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



İç ( INTERIOR ) ve Dış ( EXTERIOR ) Cephe için Renk Seçeneklerimiz Mevcuttur.




Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürütmez  
(Nonflammable)




Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı  
(Uv Resistance)



Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)

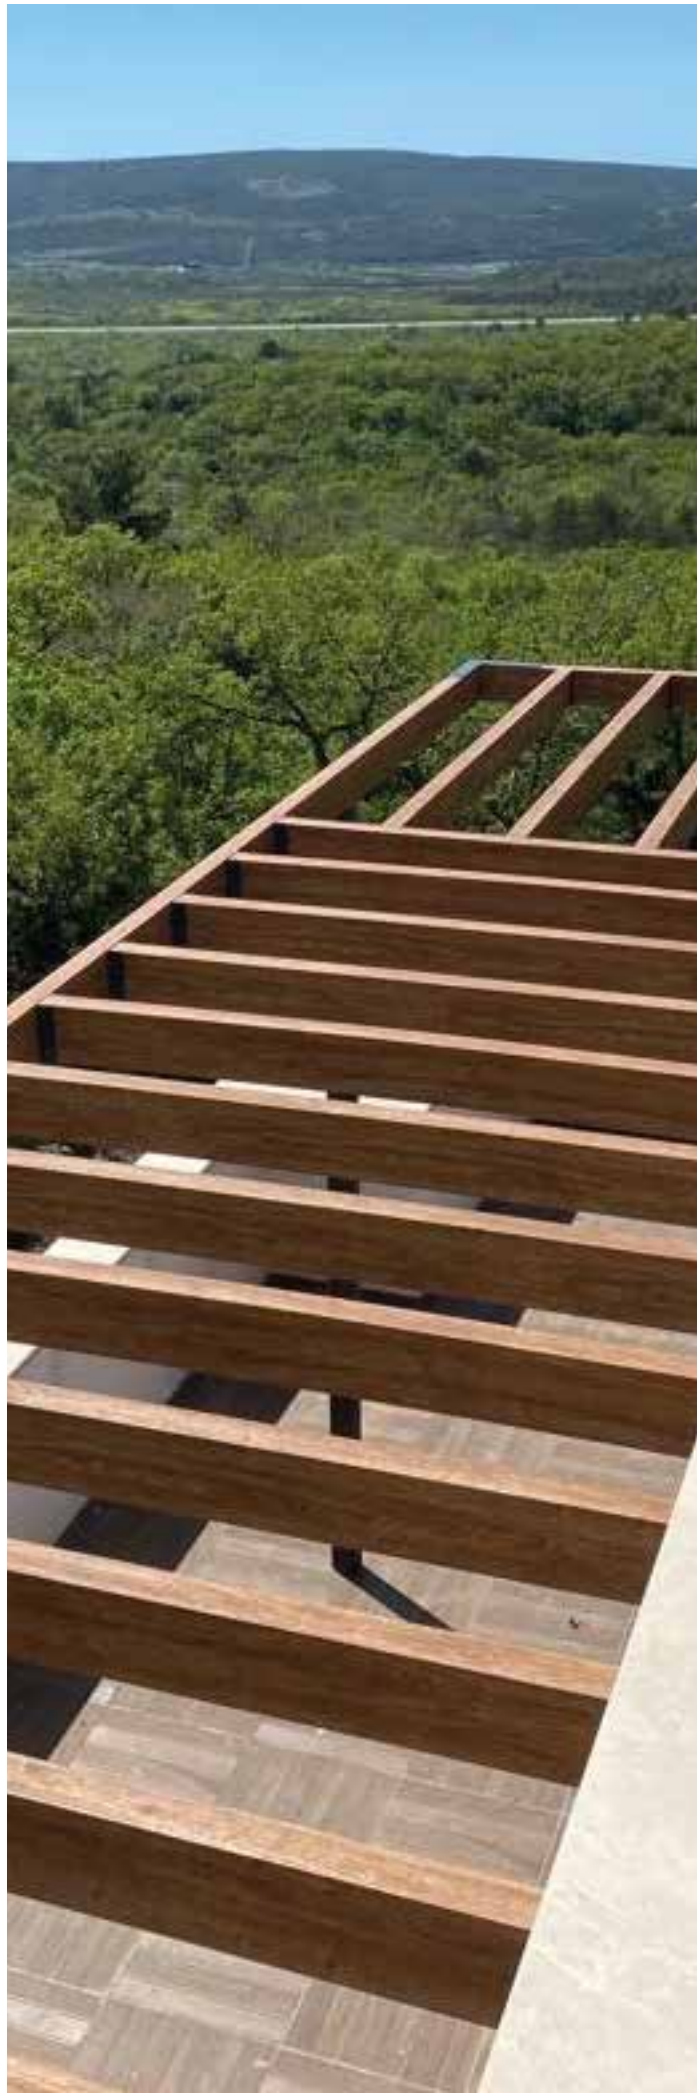

ÇOK AMAÇLI PROFİLİ ( 40 / 100 ) UYGULAMA  
MULTIPURPOSE PROFILE PANEL APPLICATION

NEW  
PRODUCT



ÇOK AMAÇLI PROFİLİ ( 50/22 )  
MULTIPURPOSE PROFILE

## TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code	<b>DCK52</b>
EN (WIDTH)	50 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	22 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



İç ( INTERIOR ) ve Dış ( EXTERIOR ) Cephe için Renk Seçeneklerimiz Mevcuttur.




Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürütmez  
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı  
(Uv Resistance)



Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)




UYGULAMA  
ÇOK AMAÇLI PROFİLİ ( 50 / 22 )  
MULTIPURPOSE PROFILE PANEL APPLICATION



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code	<b>DCK614</b>
EN (WIDTH)	140 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	60 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm

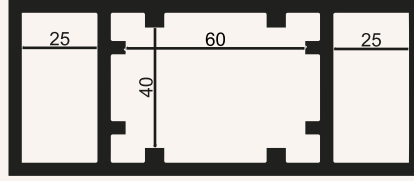

İç ( INTERIOR ) ve Dış ( EXTERIOR ) Cephe için Renk Seçeneklerimiz Mevcuttur.




Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürütmez  
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı  
(Uv Resistance)



Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)



## TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code	<b>DCK622</b>
EN (WIDTH)	220 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	60 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



İç ( INTERIOR ) ve Dış ( EXTERIOR ) Cephe için Renk Seçeneklerimiz Mevcuttur.




Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürütmez  
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı  
(Uv Resistance)




Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code	<b>DCK1414</b>
EN (WIDTH)	140 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	140 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



İç ( INTERIOR ) ve Dış ( EXTERIOR ) Cephe için Renk Seçeneklerimiz Mevcuttur.




Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürütmez  
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı  
(Uv Resistance)



Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)




PERGOLA UYGULAMA  
PERGOLA APPLICATION



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code	<b>DCK1010</b>
EN (WIDTH)	100 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	100 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



İç ( INTERIOR ) ve Dış ( EXTERIOR ) Cephe için Renk Seçeneklerimiz Mevcuttur.




Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürütmez  
(Nonflammable)




Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı  
(Uv Resistance)



Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)

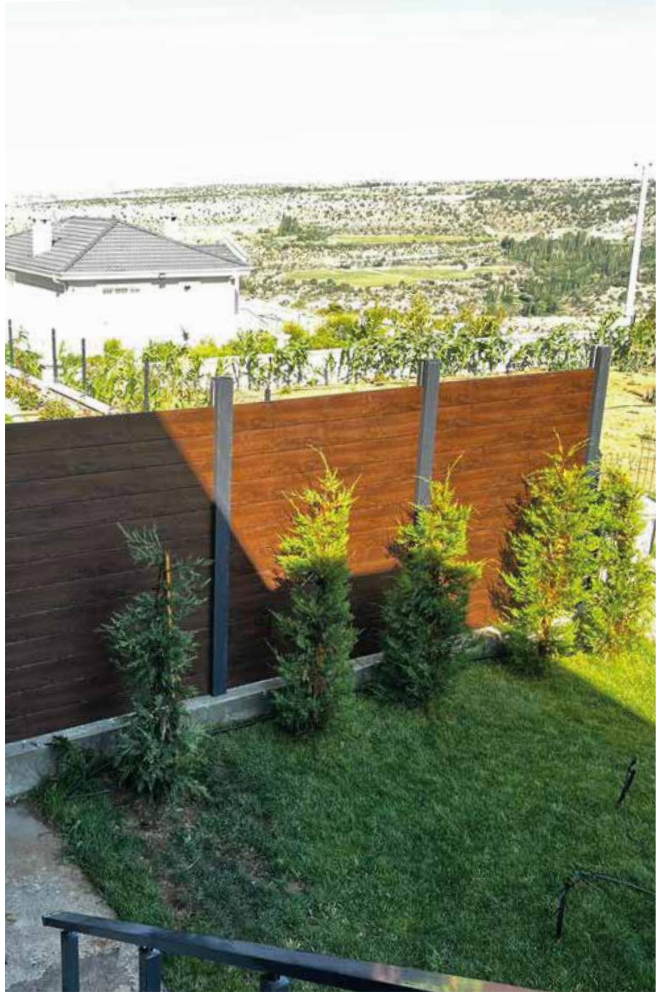

ÇİT UYGULAMA  
FENCE APPLICATION



## TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code	<b>DCK1622</b>
EN (WIDTH)	160 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	22 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



Kapladığı Alan : 153 MM



İç ( INTERIOR ) ve Dış ( EXTERIOR ) Cephe için Renk Seçeneklerimiz Mevcuttur.




Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürütmez  
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı  
(Uv Resistance)



Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)



ÇİT UYGULAMA  
FENCE APPLICATION




TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code	<b>DCK66</b>
EN (WIDTH)	60 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	60 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



SİDİNG KENAR KAPAMA  
( SIDING EDGE CLOSURE )

Ürün Kodu / Product code	<b>L-0</b>
EN (WIDTH)	60 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	40 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm

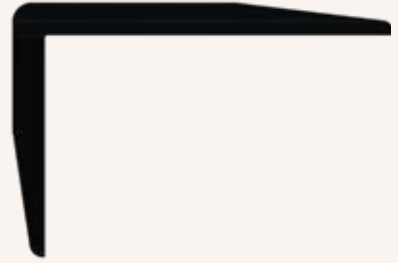

KAPLAMALI ( FOLYOLU ) L KÖŞE  
( L EDGE CLOSURE )



MERTEK KAPAK  
(RAFTER COVER)



KİRİŞ KAPAK  
(BEAM COVER)



DİREK FLANŞ  
(STICK FLANCE)



DİREK ÜST KAPAK  
(STICK TOP COVER)



U PROFİL  
(U PROFILE)



METRİK 10 MM  
SAPLAMA  
(METRIC 10 STAB)



Z PROFİL  
(Z PROFILE)



L PROFİL  
(L PROFILE)




5902



5904



5906

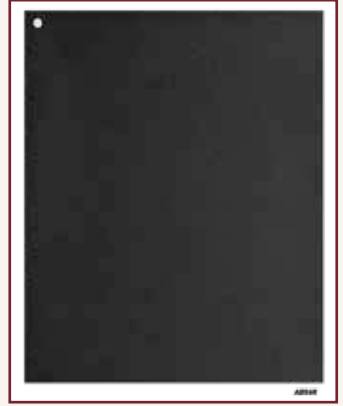

AB06H



AG31H



AG39H



DW11H



GOH2H



KDONH



MO0GH



MPO2H



NO03H



PPOGH



TMMOH



TTOMH



WTOGH



101-3



114-4



120



121



305



2060



2320



9006



9014



## TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

### 5 ODALI PROFİL YÜZEY İŞLEMLERİ ( 5-ROOM DECK PROFILE SURFACE TREATMENTS )

● Taraklı Standart Desen (Scalloped Standart Pattern)	Ürün Kodu / Product code	<b>D01</b>
● Zımparalı Desen (Emery Pattern)	EN (WIDTH)	140 mm
	YÜKSEKLİK (HEIGHT)	24 mm
	BOY (LENGTH)	3000 mm



Kapladığı Alan : 140 MM



Sudan Etkilenmez  
( not affected by water )



Çevre Dostu  
( environmentally friendly )



Antibakteriyel  
( Antibacterial )



Geri Dönüştürülebilir  
( recyclable )



Kolay Montaj  
( easy assembling )



Alev Yürütmez  
( does not cause flames )



5 ODALI DECK PROFİL UYGULAMA  
5 - ROOM DECK PROFILE APPLICATION

NEW  
PRODUCT



NEO DECK PROFİL  
NEO DECK PROFILE

## TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

- Neo Deck  
(Neo Deck)

Ürün Kodu / Product code	<b>D04</b>
EN (WIDTH)	140 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	24 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



Kapladığı Alan : 140 MM



Sudan Etkilenmez  
( not affected by water )



Çevre Dostu  
( environmentally friendly )



Antibakteriyel  
( Antibacterial )



Geri Dönüştürülebilir  
( recyclable )



Kolay Montaj  
( easy assembling )



Alev Yürütmez  
( does not cause flames )



NEO DECK UYGULAMA  
NEO DECK APPLICATION



## TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

### YARI DOLU DECK PROFİL YÜZEY İŞLEMLERİ ( HALF FULL DECK PROFILE SURFACE TREATMENTS )

- Embossing Desen  
(Embossing Pattern)
- Zımparalı Desen  
(Emery Pattern)
- Çizgili Desen  
(Striped Pattern)
- Taraklı Desen  
(Scalloped Pattern)

Ürün Kodu / Product code

**D03**

EN (WIDTH)

140 mm

YÜKSEKLİK (HEIGHT)

24 mm

BOY (LENGTH)

3000 mm



Kapladığı Alan : 140 MM



Sudan Etkilenmez  
( not affected by water )



Çevre Dostu  
( environmentally friendly )



Antibakteriyel  
( Antibacterial )



Geri Dönüştürülebilir  
( recyclable )



Kolay Montaj  
( easy assembling )



Alev Yürütmez  
( does not cause flames )



## TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

### TAM DOLU DECK PROFİL YÜZEY İŞLEMLERİ ( FULLY LOADED SURFACE TREATMENTS )

Ürün Kodu / Product code

**D10**

EN (WIDTH)

140 mm

YÜKSEKLİK (HEIGHT)

24 mm

BOY (LENGTH)

3000 mm

Embossing Desen  
(Embossing Pattern)



Zımparalı Desen  
(Emery Pattern)



Çizgili Desen  
(Stripped Pattern)



Kapladığı Alan : 140 MM



Sudan Etkilenmez  
( not affected by water )



Çevre Dostu  
( environmentally friendly )



Antibakteriyel  
( Antibacterial )



Geri Dönüştürülebilir  
( recycleable )



Kolay Montaj  
( easy assembling )



Alev Yürütmez  
( does not cause flames )



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

GEÇMELİ DECK PROFİL YÜZEY İŞLEMLERİ  
( INTERLACED DECK PROFILE SURFACE TREATMENTS )

- Zımparalı Desen  
(Emery Pattern)
- Çizgili Desen  
(Striped Pattern)

Ürün Kodu / Product code

**D05**

EN (WIDTH)	165 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	22 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



Kapladığı Alan : 165 MM



Sudan Etkilenmez  
( not affected by water )



Çevre Dostu  
( environmentally friendly )



Antibakteriyel  
( Antibacterial )




Geri Dönüştürülebilir  
( recyclable )




Kolay Montaj  
( easy assembling )



Alev Yürütmez  
( does not cause flames )

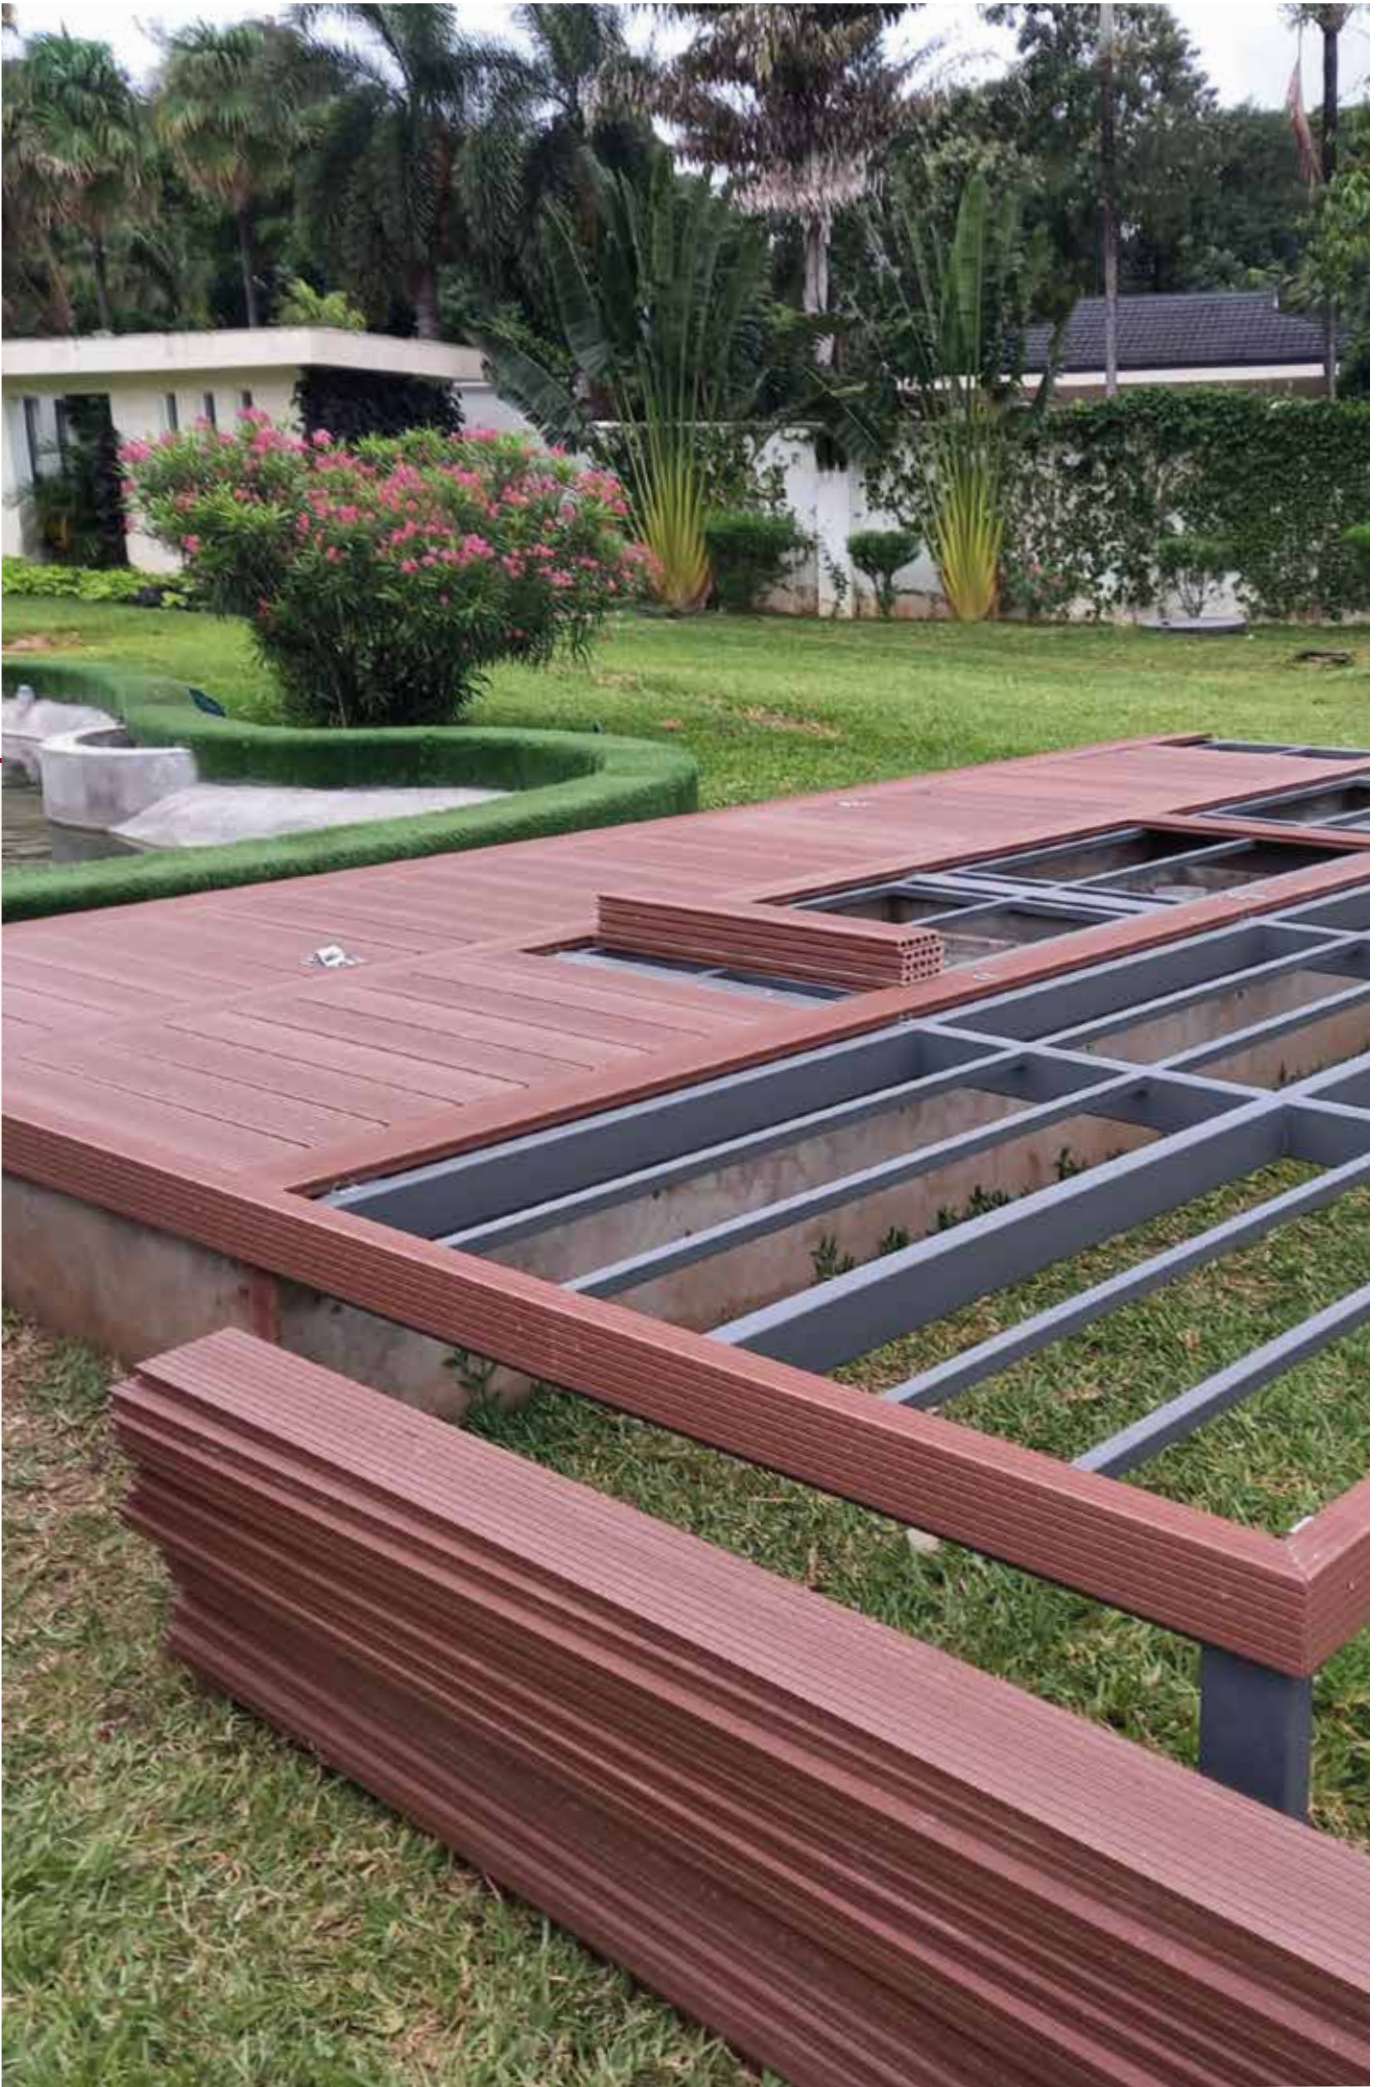


DECK PROFİL UYGULAMA  
DECK PROFILE APPLICATION

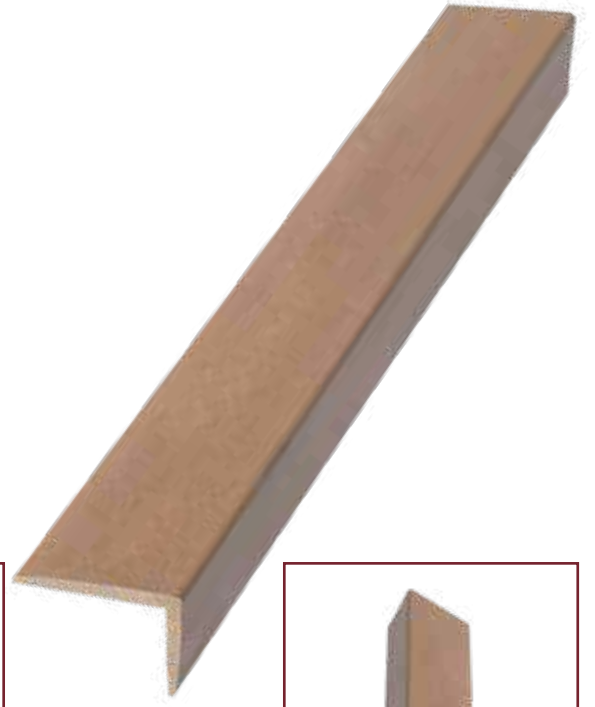

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code	<b>DNŞ</b>
EN (WIDTH)	100 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	55.5 mm
KALINLIK (THICKNESS)	24 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm

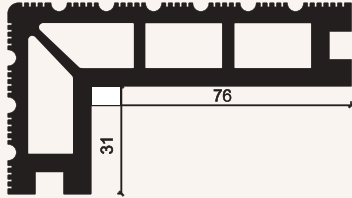

MERDİVEN KÖŞE DECK KAPAMA  
( CLOSING THE STAIRCASE CORNER DECK )

Ürün Kodu / Product code	<b>L-0</b>
EN (WIDTH)	60 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	40 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



DECK L KÖŞE KAPAMA  
( DECK L CORNER CLOSING )



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Ürün Kodu / Product code	<b>D4030</b>
EN (WIDTH)	40 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	30 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm




KARKAS PROFİLİ  
( CARCASS PROFILE )

Ürün Kodu / Product code	<b>D07</b>
EN (WIDTH)	71 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	12 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



BASİT KAPAMA PROFİLİ  
( SIMPLE CLOSING PROFILE )

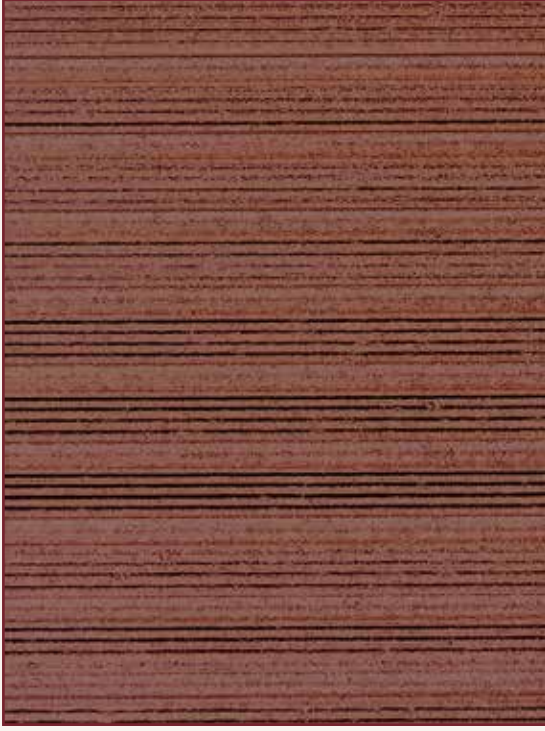

AÇIK KAHVE DECK  
( LIGHT BROWN DECK )

**01**



ANTRASİT GRİ DECK  
( ANTHRACITE GREY DECK )

**02**



KOYU KAHVE DECK  
( DARK BROWN DECK )

**03**



TEAK DECK  
( TEAK DECK )

**04**

Deck birleşim noktalarında 2 adet karkas kullanılmalıdır.

Kompozit Deck


Klips

Kompozit Karkas

25 cm

25 cm



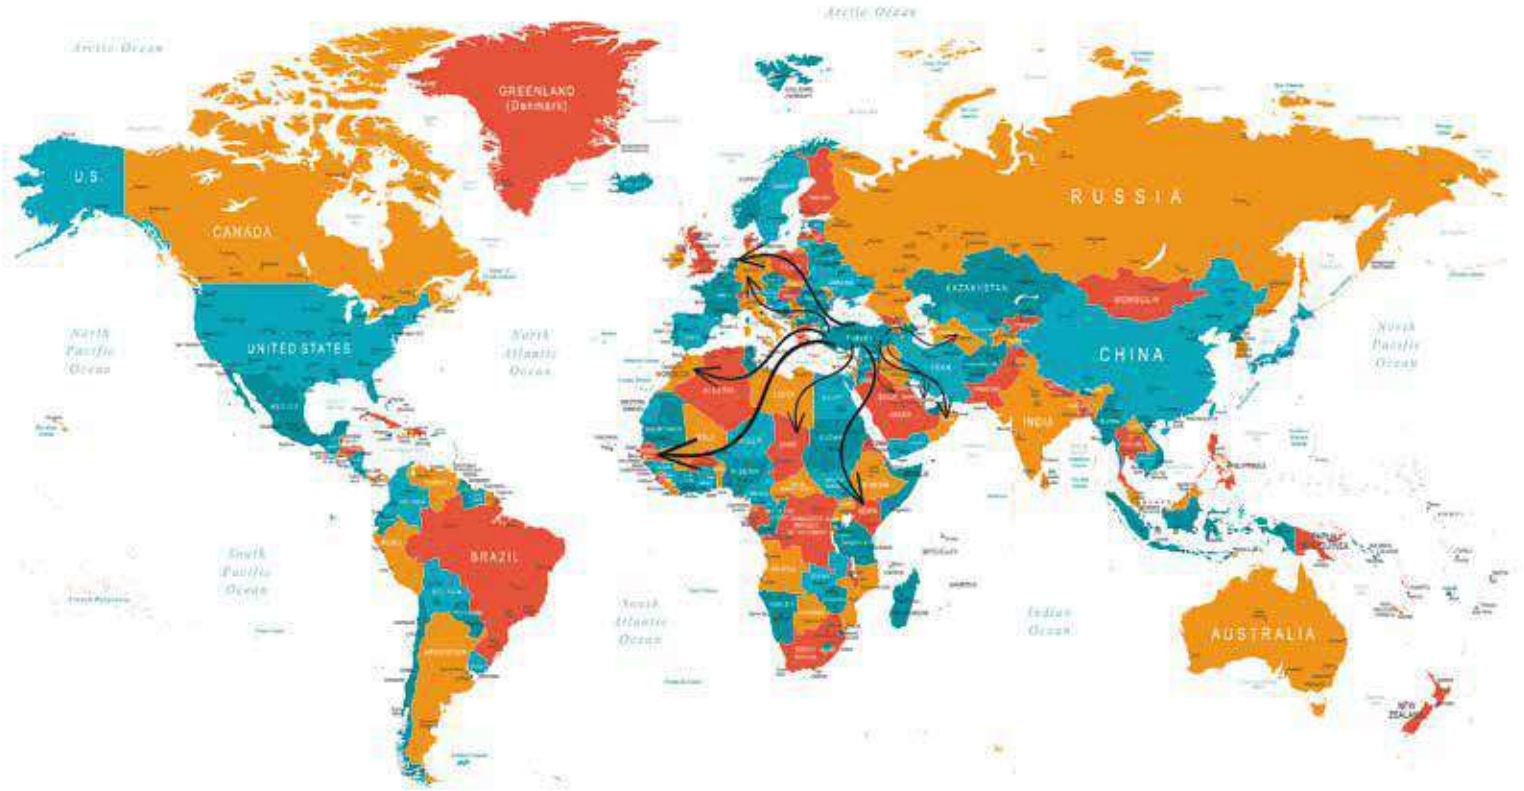

#### EK: Analiz Sonuçları

##### 1. Mekanik Özellikler

Mekanik özellikler ile ilgili yapılan testler, uygulanan standartlar ve sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yapılan Test	Kullanılan Standart	Sonuç*	Birimi
Eğilme Direnci	ASTM D638-10	40.73	MPa
Eğilmede Elastikiyet Modülü	ASTM D638-10	3878.96	MPa
Çekme Direnci	ASTM D790-10	22.33	MPa
Çekmede Elastikiyet Modülü	ASTM D790-10	1066.9	MPa
Şok Direnci	ASTM D256-10	2.79	J/m <sup>2</sup>
Vida Tutma Testi**	ASTM D1761	Karadeck: 2335.5 Deck: 1744.5	N

##### 2. Su Alma Testi

Yapılan Test	Kullanılan Standart	Sonuç*	Birimi
Boyutsal Değişim	ASTM D570	3.229	%
Su Alma Yüzdesi	ASTM D570	2.243	%

\*Sonuçlar 3 tekrar ile yapılan test sonuçlarının ortalaması şeklinde verilmiştir.

\*\*Vida tutma testlerinde 4 mm (çap) x 60 mm (boy) boyutlarında sunta vidaları kullanılmıştır.



**KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ**  
**ORMAN FAKÜLTESİ**  
**ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**  
**MALZEME TEKNOLOJİLERİ VE BİYOGENEREJİ LABORTUVARI**  
**ANALİZ RAPORU**  
30.04.2015

#### Analiz Örneğinin Adı/Türü

Odan-Plastik Kompozit Malzeme

#### Yapılan Analizler

- Mekanik Özellik Testleri (Çekme Direnci, Çekmede Elastikiyet Modülü, Eğilme Direnci, Eğilmede Elastikiyet Modülü, Şok Direnci)
- Vida Tutma Testi
- Su Alma Testi

#### Analizin Yapıldığı Cihazlar

- Zwick/Roell Z010 Mekanik Test Cihazı
- Zwick/Roell HIT5.SP Şok Cihazı

İlgili analiz sonuçları ekte sunulmuştur.

#### Analizi Yapan

  
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Altıntaş

#### Laboratuvar Sorumlusu

  
Prof. Dr. M. Hakkı Alın

Orman Biyolojisi ve Ağaç Malzeme  
Koruma Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı



#### Kullanıcı Dostudur.

Gerek uzun garantisi gerekse bakım gerektirmemesi nedeniyle kullanıcılarının cebini korur.

**It is user friendly.**

*It protects the pocket of the users as it doesn't require maintenance and has a long guarantee*



#### Su ve nemden etkilenmez, hava koşullarına karşı dayanıklıdır.

Dekonil ürünlerinin resmî kurumlara yaptırılan test sonuçlarında 24 saat tuzlu ve normal su içerisinde bekletilmek üzere %0,15 kütleli değişimi, 100 derece sıcaklıkta %0,3 termal uzama gözlemlenmiştir. Bu oranlar bir çok malzemenin test sonuçlarının altındadır.

**It is not effected by water, humidity and weather conditions.**

*The test results of Dekonil products by officials indicate that 0,15% mass change occurred after staying in salty and normal water for 24 hours and 0,3% thermal expansion occurred at 100°C temperature.*



#### Termit, mantar ve böceklere karşı dayanıklıdır.

Doğadan gelen canlılar Dekonil ürünlerine zarar veremezler. Yapısı bu tür organizmalara dayanıklıdır.

**Resists against termites, fungus and insects.**

*The test results of Dekonil products by officials indicate that 0,15% mass change occurred after staying in salty and normal water for 24 hours and 0,3% thermal expansion occurred at 100°C temperature.*



#### Kıymıklanmaz, parçalanmaz.

Doğal ahşapta görülen kıymıklanma, parçalanma ve kırılma, Dekonil ürünlerinin formülasyonu sayesinde asla kıymıklanmaz, parçalanmaz ve mukavemetinden ödün vermez.

**No slivering no rupturing.**

*Due to the formulation of Decodeck products, there is no slivering, rupturing and resistance weakening which are common in natural wood.*



#### Geç yanma özelliğine sahiptir.

test sonuçlarına göre yangın esnasında ürünün tutuşmadığı ve damlama yapmadığı belirlenmiştir.

**Flame retarding.**

*According to the test results it has been determined that the product doesn't get flamed and no dripping occurred.*



#### Montajı kolaydır

Montajı oldukça basit ve kolaydır montaj kılavuzunda belirtilen hususlar takip edilerek basit aletler ile montajını yapabilirsiniz.

**Easy installation.**

*Installation is simple and easy. Just follow the instructions in the installation manual for the installation with simple tools.*



#### Geri Dönüşümlüdür.

**Recyclable.**

*Dekonil products do not harm nature and can be reprocessed.*



#### Doğal ahşap görünümü ve hissi.

Dekonil ürünlerinin resmî kurumlara yaptırılan test sonuçlarında 24 saat tuzlu ve normal su içerisinde bekletilmek üzere %0,15 kütleli değişimi, 100°C sıcaklıkta %0,3 termal uzama gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar bir çok malzemenin test sonuçlarının altındadır.

**It is not effected by water, humidity and weather conditions.**

*The test results of Dekonil products by officials indicate that 0,15% mass change occurred after staying in salty and normal water for 24 hours and 0,3% thermal expansion occurred at 100°C temperature.*



#### Verimli maliyet.

Uzun yıllar kullanılmak istendiğinde doğal ahşap tercih ederseniz maalesef çok yüksek maliyetler ortaya çıkar, buna rağmen ahşabın kullanım ömrü kısıtlıdır. Dekonil ürünleri 10 yıl koşullu garanti vererek size uzun yıllar bakımsız ve ekstra maliyetsiz kullanım sunar.

**Efficient cost.**

*When you prefer natural wood for long term use, there are very high costs while the service life of wood is limited. Decodeck products grants 10 years conditional guarantee offering you a long use without maintenance and extra costs*



#### Uzun ömürlüdür.

Dekonil ürünlerinin 10 yıl koşullu garanti vererek, geleceğe miras kalsın demektir.

**Long life time.**

*Dekonil products provide 10 years conditional guarantee to let be inherited to the future.*



#### Antibakteriyeldir.

Kendi içeriğinde asla mikrop barındırmaz,

**Antibacterial.**

*It doesn't contain microbes*



#### Çevre dostudur.

İçeriğindeki ahşap ürün için özel ağaç kesilmemiştir. Sert orman ürünleri atıkları (talaş) kullanılmaktadır. Diğer hammaddemiz çevreye zarar vermez ve kanserojen madde içermez.

**Environment friendly.**

*No special wood is cut for the wood contained. Hard forest product wastes (chips) are used. Other raw material is which is environment friendly and does not contain carcinogenic material*



#### İstenilen boyda üretilir.

Dekonil ürünlerinde tavsiye ettiğimiz boy 3 metredir. Ancak özel taleplerde istenilen boyda üretim yapılabilir.

**Adjustable product size.**

*The size we recommend is 3 meters but production of any size is possible depending on special customer demands.*



#### Kaymaz yüzey.

Dekonil ürün yüzeylerindeki oluklar, zımpara tekniği ile bunu sağlamaktadır.

**Non slippery surface.**

*Dekonil ensures this by the grooves on the surfaces of the products, brushing technique and the utilized.*

## Composite Ürünleri ile Ahşap Ürünlerinin Karşılaştırılması

Comparison of Composite Products and Wood Products

Deney Adı - Test	Ahşap Ürünleri - Wood Products	Composite Ürünleri - Composite Products
Neme Dayanım <i>Resistance to Humidity</i>	Neme dayanımı zayıftır <i>Resistance to humidity is weak</i>	Neme dayanıklıdır <i>Resistance to humidity is strong</i>
UV Dayanımı <i>UV Resistance</i>	Güneş ışınlarına dayanımı zayıftır <i>UV resistance is weak</i>	Güneş ışınlarına dayanıklıdır <i>UV resistance is strong</i>
Bakım giderleri <i>Maintenance Costs</i>	Periyodik bakım ve maliyet gerektirir <i>Costs are too expensive</i>	Bakım gerektirmez <i>Maintenance Costs are low</i>
Su Emmeye karşı dayanımı <i>Resistance to Water Absorption</i>	Suyu emer ve deforme olur <i>Absorbs water and dont resist</i>	Su emiş oranı sifıra yakındır <i>Resistance to water absorption is strong</i>
Böcek ve Termitlere dayanımı <i>Resistance to insects and termites</i>	Haşerelelerden etkilenir zarar görür <i>Effects from insects and takes damage</i>	Haşerelelerden Etkilenmez <i>Not effected from insects and termites</i>
Boya Gereksinimi <i>Requirement</i>	Düzenli olarak boya gerektirir <i>Requires regular painting</i>	Boya veya cila gerektirmez <i>No need to paint</i>
Kıymıklanma, Eğilme ve bükülme <i>Slivering, Bending and Turning</i>	Zamanla deforme olur eğrilir <i>It bends and turns in time</i>	Kıymıklanma, eğilme ve bükülme olmaz <i>No slivering, bending or turning</i>
İklim ve çevresel etkilere dayanım <i>Resistance to Environmental Effects</i>	İklim ve çevre koşullarından olumsuz etkilenir <i>Adversly effected by climate and environmental conditions</i>	İklim ve çevre koşullarından etkilenmez <i>Not effected by climate and environmental conditions</i>
Garanti Süresi <i>Guarantee Period</i>	3 Yıl veya daha az, koşullu garantilidir <i>3 years or less conditional warranty</i>	10 yıl koşullu garantilidir <i>10 years conditional warranty</i>

## Composite Ürünleri Deney Sonuçları

Test Results

Deney Adı	Deneyi Yapan	Deney Methodu	Deney Sonucu	Birim
100°C 1saat termal uzama <i>1 hour Thermal Expansion at 100°C</i>	TSE	EN 479	Bulunan termal uzama %0,3 <i>Thermal expansion found %0,3</i>	%
100°C 1saat diferansiyel termal uzama <i>1 hour differential Thermal Expansion at 100°C</i>	TSE	EN 479	Bulunan diferansiyel termal uzama %0,0 <i>Differential thermal expansion found 0,0%</i>	%
24 saat suda bekleme sonucu su absorpsiyonu (hacimsel) <i>Water absorption after keeping in water for 24 hours (volume)</i>	TSE	EN 317	Hacimsel değişiklik yok <i>No volumetric change</i>	%
24 saat suda bekleme sonucu su absorpsiyonu (kütlesel) <i>Water absorption after keeping in water for 24 hours (mass)</i>	TSE	EN 317	%0,15	%
24 saat tuzlu suda bekleme sonucu su absorpsiyonu (hacimsel) <i>Water absorption after keeping in salt water for 24 hours (volume)</i>	TSE	EN 317	Hacimsel değişiklik yok <i>No volumetric change</i>	%
24 saat tuzlu suda bekleme sonucu su absorpsiyonu (kütlesel) <i>Water absorption after keeping in salt water for 24 hours (mass)</i>	TSE	EN 317	%0,15	%
Dayanıklılık sınıfı - Mantara Karşı <i>Resistance class - Against fungus</i>	DECODECK	EN 350	1	Sınıf-Class
Dayanıklılık sınıfı - Termite Karşı <i>Resistance class - Against termites</i>	DECODECK	EN 350	1	Sınıf-Class
Dayanıklılık sınıfı - Böcek Larvalarına Karşı <i>Resistance class - Against insect larvae</i>	DECODECK	EN 350	1	Sınıf-Class

# dekonil<sup>®</sup>

## SERIOUS ABOUT SUSTAINABILITY

Leaving a legacy,  
for generations to come.

As a company with a rich past, benefiting every day from the commitments our ancestors made, nothing's more important to us than the legacy we leave for future generations



The mark of responsible forestry

All our wood is sourced from responsibly managed, sustainable forests and is fully certified to the highest standards. Look out for our FSC<sup>®</sup>-certified products



We have committed to Woodpecker being the first carbon negative flooring company, fully compliant by 2030.



We are creating the Woodpecker forest of tomorrow, planting 50,000 oak saplings around our home in South Wales.



Our packaging is made of recycled board and is fully recyclable.



We are delivering on pledges to reduce non-renewable energy use and improve team wellbeing.

We are the ancestors of tomorrow; our legacy matters.

- Neme dayanıklıdır.  
( It is resistant to moisture.)
- Güneş ışınlarına dayanıklıdır.  
( It is resistant to sun rays.)
- Bakım gerektirmez.  
( It does not require maintenance.)
- Su emiş oranı sıfıra yakındır.  
(The water absorption rate is close to zero.)
- Haşerelerden etkilenmez.  
(It is not affected by pests.)
- Boya ve cila gerektirmez.  
(It does not require paint or varnish.)
- Kıymıklanma, yarılmaz.  
(It's not falling apart, it's not breaking.)
- İklim ve çevre koşullarından etkilenmez.  
(It is not affected by climatic conditions.)
- %100 geri dönüşümdür.  
(It is 100% recycling.)
- Antibakteriyeldir.  
(It is antibacterial.)
- Alev yürümez özelliğe sahiptir.  
(Does not ignite.)
- Kayma yapmaz.  
(It's not slipping.)
- Uzun ömürlüdür.  
(It is long-lasting.)
- Çürüme yapmaz.  
(It does not rot.)




- Yaşam Alanları  
(Living Areas)
- Mağaza Cepheleri  
(Shop Fronts)
- Alışveriş merkezleri  
(Shopping Centers)
- Galeriler & Müzeler  
(Galleries & Museums )
- Tiny House  
(House)
- Kamu Binalar  
(Public Buildings)
- Konut Cepheleri  
(Residential Facades)
- Okullar  
(Schools)
- Hastaneler  
(Hospitals)
- Fuarlar  
(Fairs)
- Oteller  
(Hotels)
- Turizm Tesisleri  
(Tourism Facilities)





## ŞUBELERİMİZ & OUR BRANCES

Türkiye'nin En Büyük Dekorasyon Mağazası

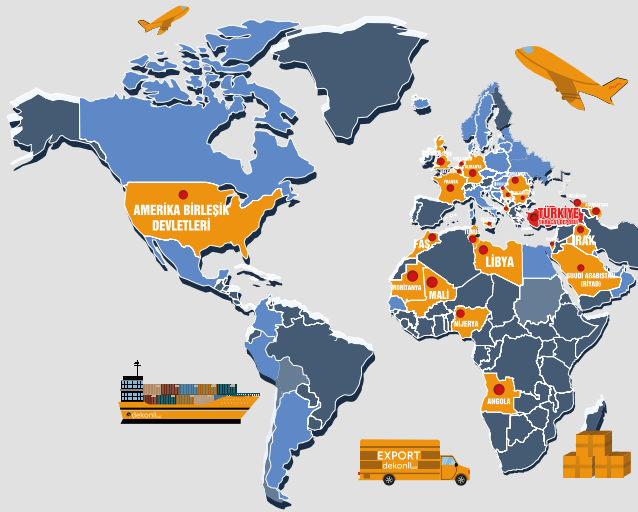

### Türkiye

İstanbul  
İzmir  
Çanakkale  
Bursa

Ankara  
Hatay  
Muğla

### İstanbul

Başakşehir  
Beylikdüzü  
Ümraniye  
Pendik

### Yurtdışı

İngiltere  
Kosova  
Kıbrıs  
Hollanda

Gürcistan  
Moritanya  
Sırbistan  
Morocco

Bulgaristan