Montageanleitung

Bohrungen und Ausfräsungen mit vorhandenen Lehren bzw. nach den angegebenen Maßen vornehmen.

Flügel montieren

(Der gesamte Beschlag wird in Kippstellung angeschlagen).

1. Eckumlenkungen (Pos. 9 bzw. 10) und Scheren (Pos. 5) montieren und in Kippstellung bringen (Montagestellung).
2. Verlängerungen (Pos. 44) kürzen, in Scheren einhängen und festschrauben. Kürzungsmaß s. Abb. bei Pkt. 4.
3. Bei Falzhebelverschluß ZK (Pos.29A), Mitnehmer auf Stulpprofilabstand kürzen.

Beispiel:

Stulpprofilabstand Maß "X" =28mm, abgerundet auf 5er-Zahl =25mm, Mitnehmer zwischen den Zahlen 25 und 30 kürzen.

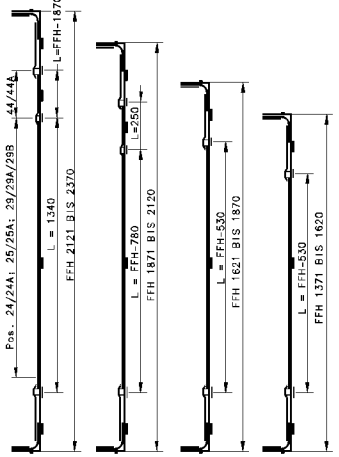

4. Mittelstücke senkrecht (Pos. 29) bzw. abschließ. Getriebe (Pos. 25), Falzhebelverschluß ZK oder ZH (Pos. 29A od. 29B) und Mittelstücke waagrecht kürzen, in Eckumlenkung einhängen und festschrauben. Kürzungsmaß für Mittelstücke und Verlängerungen s. obige Abbildung. Montagestellung durch Blockierstift vorgegeben. Bei Falzhebelverschluß ZH (Pos 29B) Einstellung auf Kerbe. (s. Abb.)
5. Verbindungslaschen (Pos. 13) montieren.
6. Schließplatte (Pos. 39A BZW 39B) mit Senkschr. M4 X 10 (Pos. 39C) bzw mit Spax 4 X 40 (oder ähnlich, f. Eckumlenkung) montieren.

Bei Stulpflügel:

7. Vorbereitetes Stulpprofil montieren.
8. Falzhebel ZK (POS. 29A) auf Stulpprofilabstand kürzen (s. Pkt. 3) und montieren. Griff steht waagrecht.
9. Schließplatten (Pos. 38) auf Stulpprofil festschrauben (s. Blatt 2).

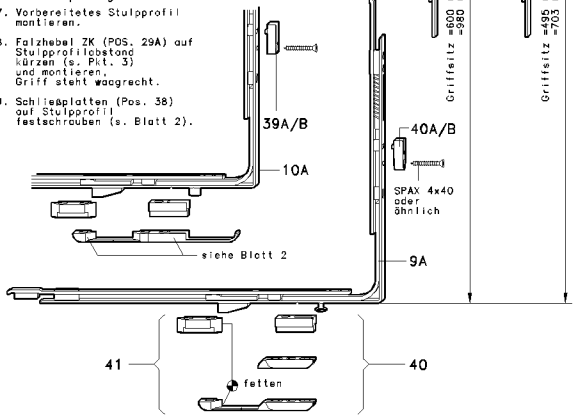

POS	BENENNUNG		BEST.-NR.	STÜCK
5	Schere	vorn ls oder rs	6-29613	1
5A	Schere	vorn ls oder rs	6-29638	1
wahlweise 9	Eckumlenkung vorn	mit Pilzkopfschließzapfen	6-29228	1
wahlweise 9a	Eckumlenkung		6-29877	1
wahlweise 10	Eckumlenkung vorn	mit glattem Schließzapfen	6-23794	1
wahlweise 10A	Eckumlenkung		6-25045	1

		FFH	LÄNGE	G	MV		
24A	Getriebe abschließbar Dorn 30	1371-1620	1090	600	1	6-29881-04	1
		1621-2370	1340	980	1	6-29881-55	
25A	Getriebe abschließbar Dorn 40	1371-1620	1090	600	1	6-29880-04	
		1621-2370	1340	980	1	6-29880-55	
29A	Falzhebelverschluß ZK	1371-1620	1090	495	1	6-25021-04	
		1621-2370	1340	703	1	6-25021-55	
29B	Falzhebelverschluß ZH	1371-1620	1090	495	1	6-25022-04	
		1621-2370	1340	703	1	6-25022-55	
29C	Falzhebel ZK	ls oder rs				6-25020	1
29D	SPAX-Senkkopfschraube 4x70					9-13246-70	2
38	Schließplatten	Stückzahl u. Ausführung s. Rückseite					
39A	Schließplatte	bei 12mm Falzluft	zusätzlich für Falzhebelgetriebe ohne Stulpprofil			9-31960	3
39B		bei 16mm Falzluft				9-32063	3
39C	Senkschraube M4x10					9-13281-10	3
40	Pilzkopfschließplotte unten waagrecht					s. Rückseite	1
40A	Pilzkopf-	bei 12mm Falzluft				9-39189	1
40B	schließplatte	bei 16mm Falzluft				9-39211	1
41	Rostplatte	Stückzahl und Ausführung s. Rückseite					

		FFH	LÄNGE	G	MV		
44	Getrieberverlängerung	1871-2370	500	-	1	6-24969	1
44A	Verlängerung Falzhebelverschluß	1871-2370	500	-	-	6-25059	1

	Wunschteil		
45	Schutzkappe	9-34300	1

Weitere Beschlagteile s. Haupteinbauzeichnung
für Kunststoffsysteme, Nutlage 9mm : 0.4386O.BL.1
für Kunststoffsysteme, Nutlage 13mm : 0.43784.BL.1
Eurofalz / Euronut : 0.43850.BL.1
4mmFalzluft : 0.43870.BL.1

Kunststoff-Fenster m. Stulpprofil



Holzfenster m. beweglichem Pfosten



Holzfenster ohne Pfosten



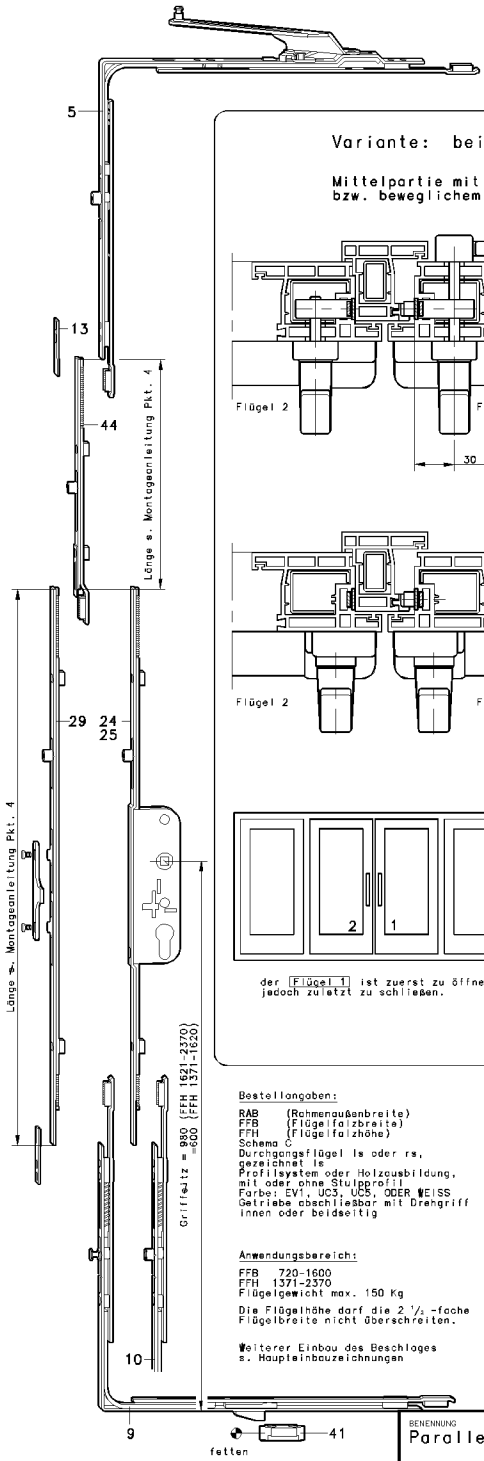

Variante: beide Flügel mit Drehgriff

Mittelpartie mit Stulpprofil bzw. beweglichem Pfosten

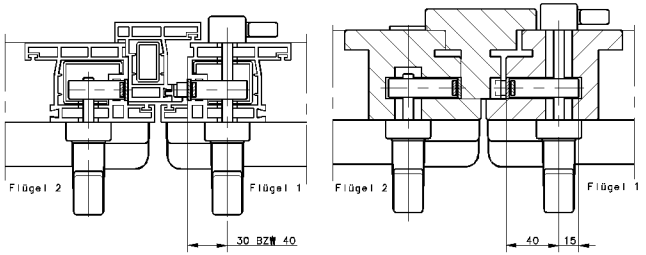

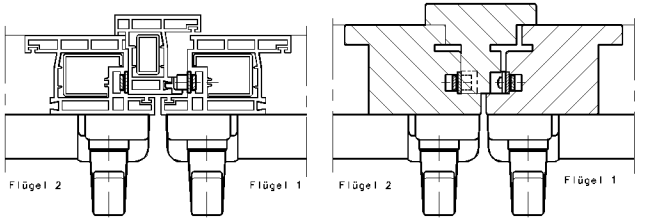

Mittelpartie ohne Pfosten

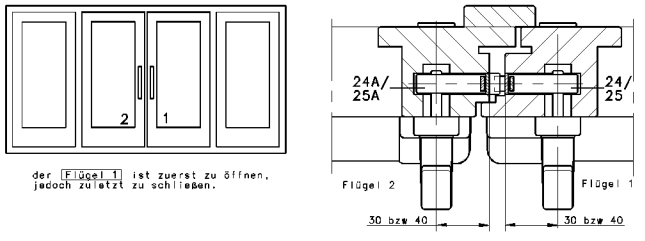

der Flügel 1 ist zuerst zu öffnen, jedoch zuletzt zu schließen.

Bestellangaben:

RAB (Rahmenaußenbreite)
FFB (Flügelfalzbreite)
FFH (Flügelfalzhöhe)
Schema C
Durchgangsflügel ls oder rs, gezeichnet ls
Profilsystem oder Holzausbildung, mit oder ohne Stulpprofil
Farbe: EV1, UC5, UC6, ODER WEISS
Getriebe abschließbar mit Drehgriff innen oder beidseitig

Anwendungsbereich:

FFB 720-1600
FFH 1371-2370
Flügelgewicht max. 150 Kg

Die Flügelhöhe darf die 2 1/2 -fache Flügelbreite nicht überschreiten.

Weiterer Einbau des Beschlages s. Haupteinbauzeichnungen



Flügel mit Falzhebelgetriebe — Durchgangsflügel

rs gezeichnet ls spiegelbildlich — ls gezeichnet rs spiegelbildlich

BENENNUNG
Parallelschiebe-Kippbeschlag GU-966/150 mZ
Schema C

GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE
71252 DITZINGEN

DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER KOPIERT NOCH DRITTEN PERSONEN ODER KONKURRENZFIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN.

GES.
GEPR.
GEZ. DIS 01.01.01 Zv
ERSATZ FÜR:
MASSSTAB 1:1 1
CAD

ZEICHNUNGS-NR. 043775 BL1
ZGR.-NR.
AUSGABE
BLATT 1

0.43775.BL.1 BL.1 AUSGABE 1

6163

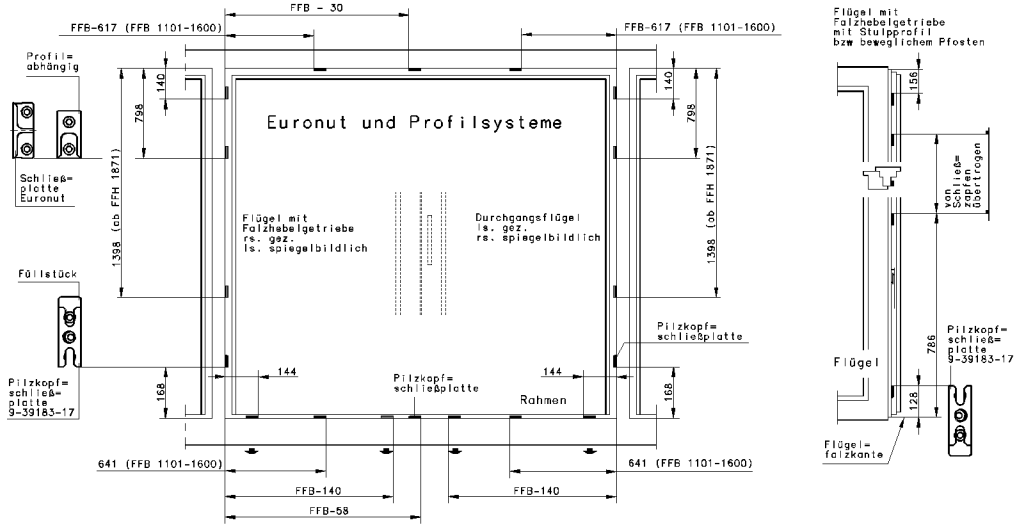

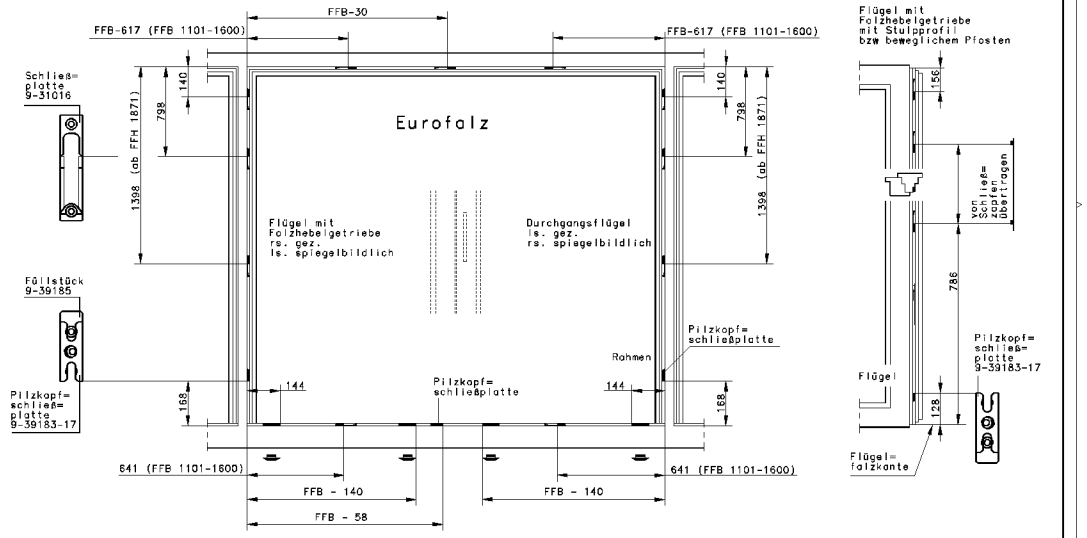

	Benennung			*Best.-Nr.	Stück	
		FFB	FFH		ohne Stulpprofil	mit Stulpprofil
Euronut und Profilsysteme	Schließplatte	720-1100	1371-1870	9-00975	5	7
			1871-2370	(bei 6/8x4)	7	9
		1101-1600	1371-1870	9-00184	9	11
			1871-2370	(bei 7/8x4)	11	14
	Pilzkopfschließplotte / Holz			9-39183-17	3	4
	Pilzkopfschließplotte für 12 mm Falzluft ohne Stulpprofil (s. Bl.1)			9-39189	1	-
	Füllstück	6/8x4		9-39187	3	4
		7/8x4		9-39188		
	Rostplatte	6/8x4		9-30429	4	
		7/8x4		9-30430		

* bei Profilsystemen je nach Profil

Eurofalz	Schließplatte	720-1100	1371-1870	9-31016	5	7
			1871-2370		7	9
		1101-1600	1371-1870		9	11
			1871-2370		11	14
	Pilzkopfschließplotte			9-39183-17	3	4
	Pilzkopfschließplotte für 12mm Falzluft ohne Stulpprofil (s. Bl.1)			9-39189	1	-
	Füllstück			9-39185	3	4
	Rostplatte			9-30163-17	4	

4mm Falzluft, oben 12mm	Schließplatte	720-1100	1371-1870	9-31031	4	4
			1871-2370		6	6
		1101-1600	1371-1870		6	6
			1871-2370		8	8
	Schließplatte	720-1100	1371-1870	9-31016	1	3
			1871-2370		1	4
		1101-1600	1371-1870		3	5
			1871-2370		3	6
	Pilzkopfschließplotte			9-39183-17	3	4
	Pilzkopfschließplotte für 12 mm Falzluft ohne Stulpprofil (s. Bl.1)			9-39189	1	-
	Füllstück			9-39184	2	
	Füllstück			9-39185	1	2
	Rostplatte ls oder rs (gez. rs)			9-39253	1	
	Rostplatte			9-30432	3	

4mm Falzluft umlaufend	Schließplatte	720-1100	1371-1870	9-31031	4	4
			1871-2370		6	6
		1101-1600	1371-1870		8	8
			1871-2370		10	10
	Schließplatte oben waagrecht und auf dem Stulpprofil	1371-1870		9-31016	1	3
		1871-2370				4
	Pilzkopfschließplotte			9-39183-17	3	4
	Pilzkopfschließplotte für 12mm Falzluft ohne Stulpprofil (s. Bl.1)			9-39189	1	-
	Füllstück			9-39184	2	
	Füllstück			9-39185	1	2
	Rostplatte ls oder rs (gez. rs)			9-39253	1	
	Rostplatte			9-30432	3	

Die Angabe der Stückzahl der Pilzkopfschließplatten gilt nur bei Verwendung der Eckumlenkungen Pos. 5A und 5C.

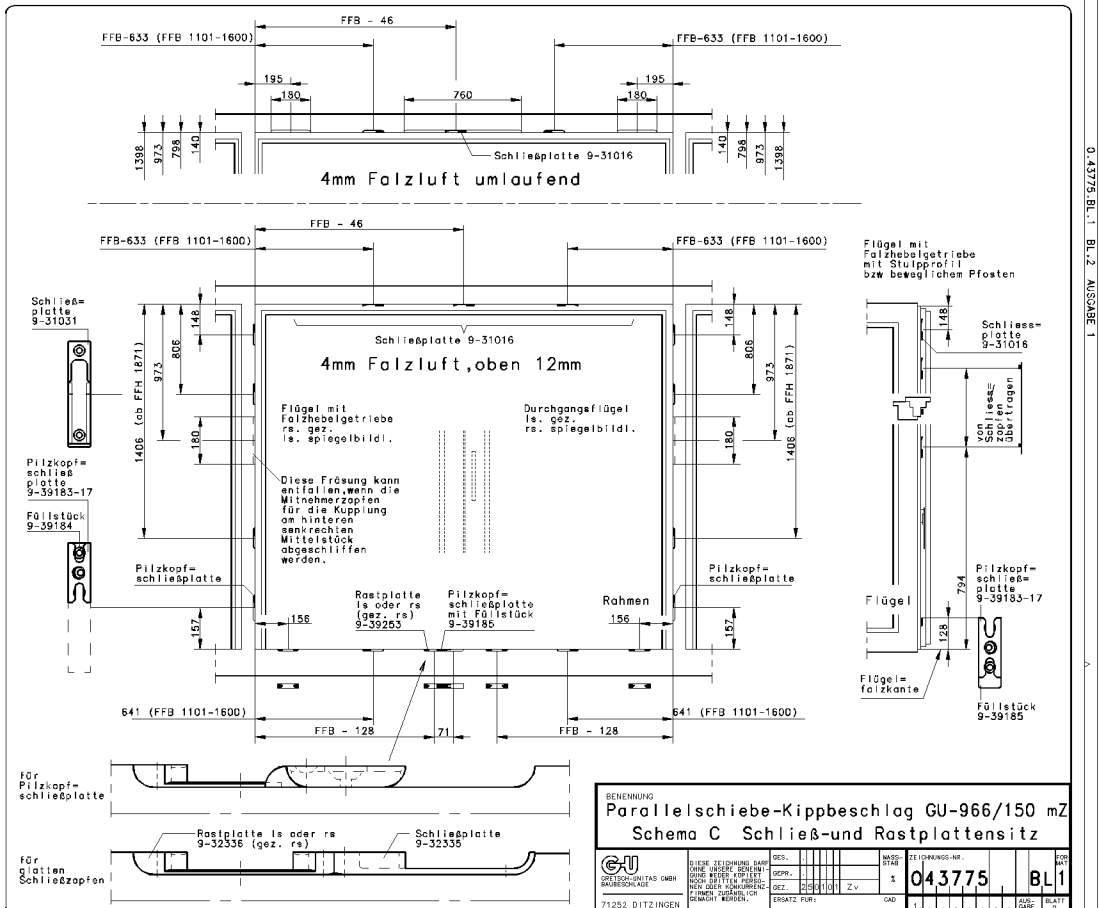

BENENNUNG
Parallelschiebe-Kippbeschlag GU-966/150 mZ
Schema C Schließ-und Rastplattensitz

GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE
71252 DITZINGEN

DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER KOPIERT NOCH DRITTEN MITGETEILT WERDEN. FIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN.

GES.
GEPR.
GEZ. DS 01 01 Zv
ERSATZ FÜR:
CAD

MASSSTAB 1:1
ZEICHNUNGS-NR. 043775
BL1
ZGR.NR.
AUSGABE
BLATT 2

6163

0.43775.BL.1 BL.2 AUSGABE 1