



XIAOMI 10W WIRELESS POWER BANK 10000 KULLANMA KILAVUZU

MARKA: Xiaomi

MODELLER: WPB15PDZM

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Model: WPB15PDZM

Pil Türü: Lityum-iyon polimer batarya

Hücre Kapasitesi: 10000 mAh 3,7 V (37 Wh)

Nominal Kapasite: 5600 mAh (5 V/3 A)

Giriş Bağlantı Noktası: Type-C

Çıkış Bağlantı Noktası: USB-A/Type-C

Giriş Parametreleri:

Tek Type-C Giriş: 5 V=3 A, 9 V=2,5 A

Type-C Giriş (eşzamanlı USB-A Çıkış): 5 V=3 A

Type-C Giriş (eşzamanlı Kablosuz Çıkış): 5 V=2 A, 9 V=2 A, 12 V=1,5 A

Type-C Giriş (eşzamanlı USB-A ve Kablosuz Çıkış): 5 V=3 A

Kablosuz Çıkış: 10 W Maks.

Kablolu Çıkış:

(USB-A) 5 V=3 A, 9 V=2,23 A, 12 V=1,67 A, 10 V=2,25 A Maks.

(Type-C) 5 V=3 A, 9 V=2,23 A, 12 V=1,67 A, 10 V=2,25 A Maks.

(İkili-bağlantı noktası) 5 V=3 A

Eşzamanlı Kablolu ve Kablosuz Çıkış: 15 W

Çalışma Sıcaklığı: 5 °C ila 35 °C

Kablosuz Şarj Mesafesi: 5 mm

İşlem Frekansı: 110-148 kHz (<18,41 dBuA/m @ 3 m)


Ürün Boyutları: 147,9 × 70,6 × 16,6 mm

Şarj Süresi: Yaklaşık 4 saat (Type-C - Type-C kablosu üzerinden 24 W üzerinde PD'ye (sağlanan güç) sahip bir şarj cihazı kullanarak)

Yaklaşık 6 saat (şarj kablosu dâhil 5 V/2 A şarj cihazı kullanılarak)

KURULUM VE KULLANIM

Xiaomi 10 W Kablosuz Taşınabilir Şarj Cihazı 10000'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün güvenlik, verimlilik ve uyumluluk açısından mükemmel performans gösteren kaliteli bir lityum-iyon polimer bataryanın yanı sıra şarj etme ve boşaltma çipi içeren, yüksek kapasite sunan kablosuz bir taşınabilir şarj cihazıdır. Ürün, hem kablosuz hem de kablolu şarjı desteklemektedir.

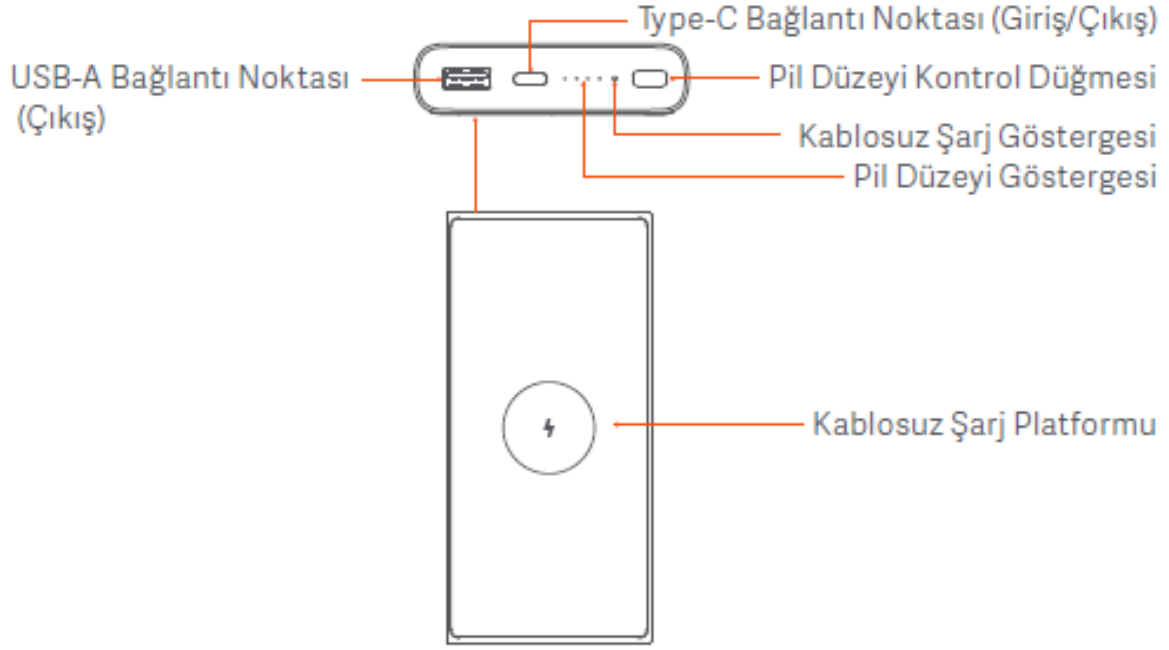


Taşınabilir şarj cihazı, kablolu ve kablosuz şarj etme ve boşaltma durumlarını otomatik olarak algılar.

Güvenlik: Bu taşınabilir şarj cihazı her türlü çalışma koşulunda aşırı şarj, aşırı boşaltma, aşırı ısınma ve kısa devreyi önlemek üzere çeşitli güvenlik teknolojileriyle birlikte sunulmuştur. Hızlı şarj: Cihazı şarj etmek için USB-A bağlantı noktası ya da Type-C bağlantı noktası kullanıldığında maksimum çıkış gücü 22,5 W'tır. USB-A bağlantı noktası ile Type-C bağlantı noktası, 5 V/3 A, 9 V/2,23, 12 V/1,67 A ve Maks. 10 V/2,25 A çıkışlı hızlı şarjı desteklemektedir.

Uyumluluk: Yerleşik olarak bulunan akıllı USB şarj denetleyicisi, piyasadaki çoğu cep telefonuyla ve diğer cihazlarla uyumludur.

Kalite: Yüksek kaliteli lityum-iyon polimer pil, dayanıklı şarj ve boşaltma çipi.

Xiaomi şarj cihazı ve şarj kablosu ile şarj ederken lütfen Type-C bağlantı noktası üzerinden bağlayın. Şarj sırasında gösterge, pil düzeyini aşağıdaki gibi görüntüler:



Pil Düzeyi	LED1	LED2	LED4	LED3
0-25%	Yanıp Sönüyor	Kapalı	Kapalı	Kapalı
25-50%	Açık	Yanıp Sönüyor	Kapalı	Kapalı
50-75%	Açık	Açık	Kapalı	Yanıp Sönüyor
75-99%	Açık	Açık	Yanıp Sönüyor	Açık
Tamamen Şarj Oldu	Açık	Açık	Açık	Açık
Şarj Hatası	Yanıp Sönüyor	Yanıp Sönüyor	Yanıp Sönüyor	Yanıp Sönüyor

Ürün, eşzamanlı olarak kablosuz ve kablolu bosaltmayı desteklemektedir. Bosaltma sırasında gösterge, pil düzeyini aşağıdaki gibi görüntüler:

Pil Düzeyi	LED1	LED2	LED3	LED4
Düşük voltaj	Kapalı	Kapalı	Kapalı	Kapalı
0-25%	Yanıp Sönüyor	Kapalı	Kapalı	Kapalı
25-50%	Yanıp Sönüyor	Yanıp Sönüyor	Kapalı	Kapalı
50-75%	Yanıp Sönüyor	Yanıp Sönüyor	Yanıp Sönüyor	Kapalı
75-100%	Yanıp Sönüyor	Yanıp Sönüyor	Yanıp Sönüyor	Yanıp Sönüyor

Düşük Gerilimli Bosaltma: Taşınabilir şarj cihazı şarj edilmiyorken düşük gerilimli bosaltma moduna geçmek için güç kontrolü düğmesine iki kez basın. Cihaz bu moddayken Bluetooth kulaklık veya akıllı kayıs gibi küçük cihazları şarj etmek için kullanılabilir ve göstergeler sırayla yanar. Düşük gerilimli bosaltma modundan çıkmak için güç kontrolü düğmesine basın. Cihaz, iki saatin ardından otomatik olarak bu moddan çıkar.

Cep telefonu platforma yerleştirildiğinde kablosuz şarj otomatik olarak aktifleşecektir (pil düzeyi kontrol tusuna basılmasına gerek yoktur). Kablosuz şarjı pil düzeyi kontrol tusuna basarak ya da iki defa basarak/güç adaptörünü taşınabilir şarj cihazına bağlayarak etkinleştirebilirsiniz (Kablosuz şarj göstergesi yanarsa, taşınabilir şarj cihazı kablosuz şarj için beklemede olacaktır. Kablosuz şarj fonksiyonunu kapatmak için, pil düzeyi kontrol tusuna basın ve 3 saniyeden uzun bir süre basılı tutun (Kablosuz şarj göstergesi kapanır). Gösterge, çalışma durumunu şu şekilde gösterir:

Çalışma Durumu	Kablosuz Şarj Göstergesi
Beklemede	Yavaşça yanıp sönüyor
Cihaz şarj oluyor	Açık
Şarj Hatası	Yanıp Sönüyor
Kapat	Kapalı


Taşınabilir şarj cihazı şarj edilmiyorken, kablosuz şarj fonksiyonunu etkinleştirmek için pil düzeyi kontrol tusuna basabilirsiniz. Yaklaşık 30 saniye boyunca kablosuz şarjı destekleyen bir cihaz algılanmazsa, kablosuz şarj fonksiyonu devre dışı bırakılacaktır.

Eğer bir cihaz algılanır ama ardından kablosuz şarj platformundan çıkarılırsa, yaklaşık 30 saniye sonra kablosuz şarj fonksiyonu devre dışı bırakılacaktır ve ardından taşınabilir şarj cihazı uyku moduna girer*. Taşınabilir şarj cihazı uyku modundayken, kablosuz şarj platformunda kablosuz şarjı destekleyen herhangi bir cihaz olup olmadığını otomatik algılayacaktır. Algılandığında, kablosuz şarj fonksiyonu etkinleştirilecektir ve taşınabilir şarj cihazı, cihazı şarj etmeye başlayacaktır.

* Uyku modu: Hem kablosuz şarj göstergesi hem de pil düzeyi göstergesi kapalıdır.

Pil Düzeyi Kontrol Düğmesi	Kablosuz Şarj	Kablolu Şarj
Basın	Açık	Açık
İki defa bas	Açık	Düşük-gerilimli boşaltma modu
Lütfen tuşa basın ve 3 saniyeden uzun süre basılı tutun	Kapalı	Kapalı

Telefonunuzu kablosuz olarak şarj ederken kablosuz şarj platformunun ortasında tutun. Telefon hemen şarj olmaya başlamazsa, telefonda şarj simgesi belirene kadar cihazın konumunu ayarlamaya çalışın. Uygun cihaz yerleşimi için aşağıdaki sekle bakın.

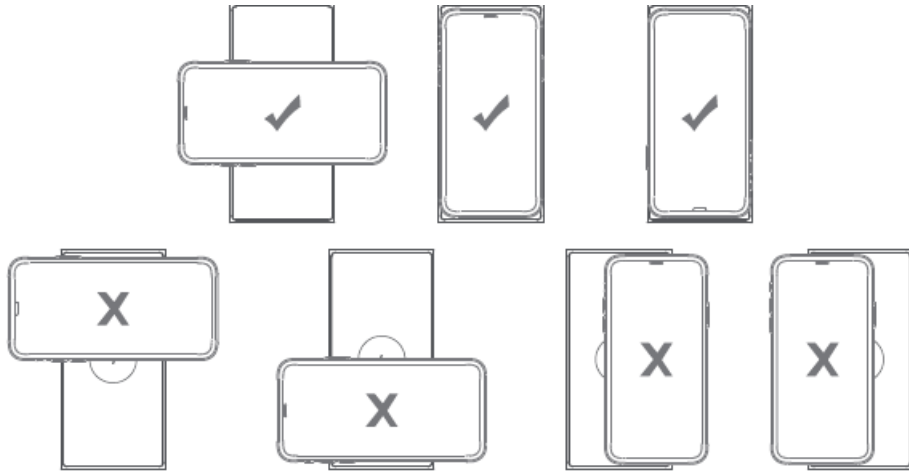

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

- Cihazı kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Temizlemek için cihazı sökmeye çalışmayın.
- Herhangi bir nemli bez kullanmayınız.
- Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım veya periyodik bakım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR

Yanlış kullanım pilin arızalanmasına, aşırı ısınmasına veya yangın ya da patlamaya neden olabilir. Güvenliğinizi sağlamak ve hem sağlığınıza hem malınıza zarar gelme riskini en aza indirmek için lütfen aşağıdaki önlemleri alın:

- Bu ürün bir oyuncak değildir. Kazaları önlemek için ürünü mutlaka çocukların ulaşamayacağı bir şekilde saklayın.
- Elektrik çarpmasını veya pile zarar gelmesini önlemek amacıyla, taşınabilir şarj cihazı için kullanılan şarj cihazının, yerel güvenlik standartlarına uyduğundan emin olun.
- Bu taşınabilir şarj cihazını basınç, darbe, güçlü titreşim veya sıvılara maruz bırakmayın. Bunlardan herhangi biri kısa devreye neden olabilir veya pile ya da elektrik devresine zarar verebilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda, taşınabilir şarj cihazını kullanmayı derhal bırakın ve uygun şekilde imha edin.
- Bu taşınabilir şarj cihazı şişerse, deforme olursa, sızıntı yapmaya baslarsa veya kapasitesi önemli ölçüde azalırsa lütfen ürünü kullanmayı hemen bırakın ve uygun şekilde imha edin.
- Taşınabilir şarj cihazını; pantolon cebi, kapalı çanta veya yatak ya da koltukta olduğu gibi ısı dağılımını etkileyen yerlerde şarj etmeyin veya boşaltmayın. Ürün üzerinde giysi, yastık, yatak örtüsü veya diğer eşyaların bulunmadığından emin olun ve telefon ve diğer cihazlar için iyi bir ısı dağılımı sağlayın.
- Ürünü sökmeyin, ezmeyin, delmeyin; ürüne kısa devre yaptırmayın veya ürünü sıvıya, ateşe, fırın ya da ısıtıcı gibi ısı kaynaklarına veya ortam sıcaklığının 60 °C'nin (140 °F) üzerinde olduğu ortamlara maruz bırakmayın.
- Hava sıcakken bu taşınabilir şarj cihazını bir arabada veya doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı başka yerlerde bırakmayın.
- Bu taşınabilir şarj cihazı lityum-iyon polimer pil içerir. Pil hasarı veya güvenlik tehlikelerinden kaçınmak için kasanın açılması kesinlikle yasaktır.

ÖNLEMLER

- Bu ürünü ilk kez kullanmadan önce lütfen tamamen şarj edin.
- Taşınabilir şarj cihazını şarj ederken veya başka cihazları şarj etmek için kullanırken uygun bir şarj cihazı ve USB kablosu (Xiaomi markalı ürünler önerilir) seçin.
- Taşınabilir şarj cihazını, koruyucu kılıfı olan bir cihazı kablosuz olarak şarj etmek için kullanırken kılıfın metalik olmadığından ve en fazla 4 mm kalınlığa sahip olduğundan emin olun.
- Kablosuz olarak bir cihaz şarj olurken, taşınabilir şarj cihazını şarj etmesi için güç adaptörü kullanılacaksa, adaptörün aşağıdaki Şartları sağlaması gerekmektedir:
 - 5 V/1 A ya da üzeri bir çıkışa ya da Hızlı Şarj (QC) 2,0'a sahip olmalı ve 5 W kablosuz şarjı desteklemelidir.
 - 9 V ya da 12 V çıkışa ya da Hızlı Şarj (QC) 3,0'a sahip olmalı ve 10 W kablosuz şarjı desteklemelidir.
- Bu taşınabilir şarj cihazını, şarj edildiği sırada gözetimsiz bırakmayın ve dışarı çıkmadan veya ürünü uzun süreliğine gözetimsiz bırakmadan önce güç kaynağından çıkarın.
- Bu taşınabilir şarj cihazı tamamen şarj edildiğinde ya da diğer cihazları tamamen şarj ettiğinde, kabloyu çok vakit kaybetmeden çıkarın. Başka bir cihazı tamamen şarj etmek için kablosuz şarj fonksiyonu kullanıldıktan sonra, taşınabilir şarj cihazının güç tüketimini önlemek için cihazları kısa süre içerisinde taşınabilir şarj cihazından çıkarın.

- Düğmeye bastıktan sonra pil düzeyi görüntülenmiyorsa taşınabilir şarj cihazı koruma modunda olabilir. Taşınabilir şarj cihazını yeniden yüklemek için harici bir şarj cihazı takmayı deneyin.
- Bu taşınabilir şarj cihazını uzun süre kullanmayacaksanız lütfen pil düzeyini %25–50 aralığında tutun ve cihazı serin, kuru bir ortamda muhafaza edin. Daha uzun bir pil ömrü için bu taşınabilir şarj cihazını uzun süreliğine pili tamamen dolu veya bos olarak saklamaktan kaçının.
- Ürünün yanına manyetik şerit veya çip (kimlik veya banka kartı gibi) içeren kartlar yerleştirmeyin; bu, karta zarar verebilir.
- Bu tür cihazlarla olası parazitleri önlemek için kalp pilleri, koklear implantlar dâhil olmak üzere implante tıbbi cihazları, taşınabilir şarj cihazından her zaman en az 20 cm uzakta tutun.
- Taşınabilir şarj cihazı, 10 V=2,25 A maksimum güçte uzun süre çalışırsa, aşırı ısınma korumasını etkinleştirecektir. (Sıcaklık normal sıcaklığa döndükten sonra, pil seviyesi kontrol düğmesine basabilir veya şarj etmeye devam etmek için şarj edilecek cihazı yeniden takabilirsiniz.)

Not: Bu kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı ara yüzü görselleri yalnızca referans amaçlıdır. Ürün geliştirmelerine bağlı olarak gerçek ürün ve işlevler değişebilir.

WEEE BİLGİLERİ



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktife WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşulları ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumuyla veya yerel makamlara başvurun.

SAHTECİLİĞE KARŞI BASILI ETİKET TALİMATLARI

Her Mi 50W Taşınabilir Şarj Cihazı 20000 ürünü dış paketinin üstünde basılı bir sahteciliğe karşı basılı etiketle birlikte gelir. Sahteciliği önleyici tikedeki kaplamayı kazıyın ve güvenlik kodunu [www.mi.com/verify](https://mi.com/verify) adresine girerek ürününüzün orijinal olup olmadığını kontrol edin.



Sahteciliğe Karşı Basılı Etiket



Kazıma Kaplaması

SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL
444 21 18**

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

A- Sözleşmeden dönme,

B- Satış bedelinden indirim isteme,

C- Ücretsiz onarılmasını isteme,

Ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilden sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilden sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■■

BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(NI)		

İthalatçı Firma

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL

TEL: 444 21 18

Üretici Firma

ZIMI CORPORATION

Room A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province, P.R.China





Orijinal Uygunluk Beyanının çevirisi

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Ürün: Xiaomi 10W Wireless Power Bank 10000
Model: WPB15PDZM
SKU No.: BHR5460GL
Parti veya Seri Numarası:35969/XXXXXXXXX(the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı: ZIMI CORPORATION
Adres: Room A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province, P.R.China
Ülke: China

Üreticinin yetkili AB Temsilcisi

Adı:
Adres:
Ülke

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir
Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☒
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	☐
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	☒
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)	2009/125/AT	☐
Makineler (MD)	2006/42/AT	☐
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	☐
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Tıbbi cihazlar (MDD)	93/42/AET Sayılı Direktifi	☐
		☐

Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

Uyumlaştırılmış Standart	Test Raporu No.	Test laboratuvarı
EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN IEC61000-3-2:2019	SHEM210600568001	SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.
EN 301489-1 V2.2.3 EN 301489-3 V2.1.1 EN 303417 V1.1.1 EN IEC62311:2020 EN 62368-1:2014+A11:2017	SHEM210600568101 SHEM210600568102 SHEM210600568103 SHES210601118901	SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.
EN IEC63000:2018	ED210607020C	EMTEK(Dongguan) Co.,Ltd.

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı: MiCOM Labs Inc.
Sertifikanın Referans Numarası: SGSA28-EU
4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası:2280

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:ZIMI
CORPORATION

Yayınlanma yeri ve tarihi: Room A913, No. 159
Chengjiang Road, Jiangyin
City, Jiangsu Province,
P.R.China
2021-09-07

İmza:



Ad, işlev:

Amy Ye
Product Certified Engineer



Ürünün Renkli Görüntüsü:





Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Xiaomi 10W Wireless Power Bank 10000
Model: WPB15PDZM
SKU No.: BHR5460GL
Batch or Serial Number: 35969/XXXXXXXXX (the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

Manufacturer or his authorized representative:

Name: ZIMI CORPORATION
Address: Room A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province, P.R.China
Country: China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:
Address:
Country:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☐
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☒
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☐
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices (MDD)	Directive 93/42/EEC	☐
		☐



References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN IEC61000-3-2:2019	SHEM210600568001	SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.
EN 301489-1 V2.2.3 EN 301489-3 V2.1.1 EN 303417 V1.1.1 EN IEC62311:2020 EN 62368-1:2014+A11:2017	SHEM210600568101 SHEM210600568102 SHEM210600568103 SHES210601118901	SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd
EN IEC63000:2018	ED210607020C	EMTEK(Dongguan) Co.,Ltd.

Notified Body (Optional) :

Name of notified body: MiCOM Labs Inc.
Reference Number of the certificate: SGSA28-EU
4 digit notified body number: 2280

Signed for and on behalf of ZIMI CORPORATION
Place and date of issue: Room A913, No. 159
Chengjiang Road, Jiangyin
City, Jiangsu Province,
P.R.China

2021-09-07

Signature:



Name, function: Amy Ye
Product Certified Engineer



Color Image of product:

