Lexmark CX943adxse

Yazıcı filonuza güçlü ve geniş formatlı bir yazıcı ekleyin

Lexmark CX943adxse

Geniş formatlı, renkli ve çok işlevli Lexmark CX943adxse, dakikada 55 sayfaya kadar hızlarla büyük ölçekli çalışma gruplarına güvenlik, çok yönlülük ve performans sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.* Standart özelliklere sahip bu model, 25 cm dokunmatik ekran, ultrasonik çoklu besleme saptamalı tek geçişli çift taraflı tarama ve Optik Karakter Tanıma (OCR) içerir.

Üretkenlik bu kutuda

- Basit belge yönlendirme için Tarama Merkezi, hızlı ve güvenilir tarama için ultrasonik çoklu besleme saptamalı tek geçişli çift taraflı tarama gibi iş akışı çözümleriyle üretkenliğinizi maksimum düzeye çıkarın.
- Akıllı Depolama Sürücüsü (ISD), etkinleştirme için hazır, önceden yüklenmiş eklenti çözümleriyle katı hal depolama sağlar.
- Büyük ve düğmesiz dokunmatik ekran, kullanıcıların temel görevlerden en karmaşığına kadar her görevi sezgisel olarak tamamlamasına yardımcı olur.

Esnek giriş ve çıkış

- SRA3+'dan (329 x 483 mm'ye kadar) biraz daha büyük formatlı kağıt boyutlarını yazdırın ve tarayın.
- Standart giriş kapasitesi 3.140 sayfadır; isteğe bağlı tepsiler, kağıt giriş kapasitesini 5.140 sayfaya kadar artırır.
- Çeşitli bitirme seçenekleri vardır: zımba sonlandırıcı, zımba delgeç tutucu, kitapçık sonlandırıcı veya Lexmark'ın ilk üçe katlama/Z katlama sonlandırıcısı.

Geniş formatlı yazdırma için profesyonel renk

- Tutarlı markalama ve profesyonel görünüm için PANTONE® kalibrasyonu ve Lexmark Named Color Replacement gibi standart gelişmiş özelliklerle canlı renklerin keyfini çıkarın.
- Yedek tonerler, 45.000/22.000 siyah/renkli sayfaya** ulaşan verim sağlar.

Tasarımıyla güvenli

- Lexmark güvenlik özellikleri belgede, cihazda, ağ üzerinde ve aradaki tüm noktalarda bulunan bilgilerinizin güvende kalmasına yardımcı olur.
- Güvenliği her zaman geliştiriyoruz. Benzersiz bir dijital sistem parmak izi oluşturmak için kimlik doğrulama, sistem bütünlük kontrolü ve kriptografik özellikler sunan standart Güvenilir Platform Modülü'ne*** de artık sahibiz.
- Yakınlık sensörü, yakında biri olduğunda cihazı uyandırır, yakında kimse yokken ise oturumu otomatik olarak kapatır.

Ölçeklenebilirlik önemlidir

- CX943adxse döngüsel ekonomi için tasarlanmıştır.
- Otomatik çift taraflı yazdırmanın yanı sıra EPEAT® Silver ve ENERGY STAR® sertifikalarının puanlamalarına destek olan dahili enerji tasarrufu modları.
- Ödüllü Lexmark Toner Toplama Programı (LCCP) ve Lexmark Ekipman Toplama Programı (LECP), atıkları minimuma indirir ve geri dönüşümü destekler (bu programlar her ülkede kullanıma sunulmayabilir).

IoT ile Güç Kazanın

- IoT özellikli sofistike yazıcılarımız yüzlerce veri noktasını sürekli takip eden sensörlerle yüklüdür.
- Cihazınızı Lexmark Bulut Hizmetleri'ne bağladığınızda tahmine dayalı servis ve otomatik sarf malzemesi yenileme gibi ek özelliklerle performans ve çalışma süresini optimize edebilirsiniz.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

* ISO/IEC 24734 (ESAT) uyarınca ölçülen yazdırma hızları. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/ISOspeeds.
** ISO/IEC 19798'e göre, ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit renklilerdeki (CMY) verimin tek taraflı (simplex) modda bu sayfa sayısına kadar olduğu açıklandı. Gerçek verim, birçok faktöre bağlı olarak önemli oranda değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/yields.
*** Güvenilir Platform Modülü (TPM) bazı ülkelerde kullanılamaz.

Lexmark CX943adxse

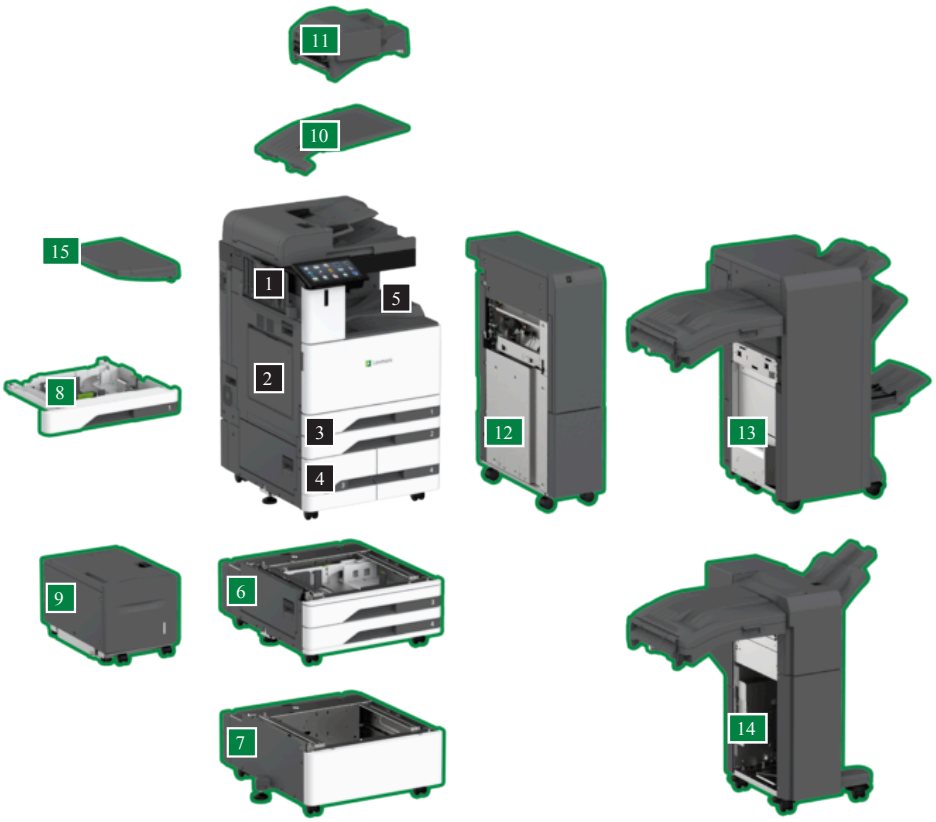

P/N	Donanım
32D0428	Lexmark CX943adxse

P/N	Tüketim Malzemesi
73D0P00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 Siyah 165K Fotoğraf İletkeni
73D0Q00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 3'lü Paket 165K Fotoğraf İletkeni Kiti
73D0W00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 35K Atık Kabı
83D0HC0	Lexmark CX942, 943, 944 Camgöbeği 22K Toner Kartuşu
83D0HK0	Lexmark CX942, 943, 944 Siyah 45K Toner Kartuşu
83D0HM0	Lexmark CX942, 943, 944 Macenta 22K Toner Kartuşu
83D0HY0	Lexmark CX942, 943, 944 Sarı 22K Toner Kartuşu

P/N	Kağıt Besleme
32D0811	Tekerlekli 2 x 520 Yapraklık Tepsi
32D0812	Tekerlekli 2.000 Yapraklık Art Arda Tepsi
32D0813	Zarf Tepsi
32D0816	2.000 Yapraklık Tepsi (sepet)
32D0819	Çift Yakalama Kutusu
32D0820	Sıralı Zımba Sonlandırıcı
32D0823	Zımba (2/3), Delgeç Tutucu
32D0824	Zımba (2/4), Delgeç Tutucu
32D0825	Kitapçık Zımbası (2/3), Delgeç Tutucu
32D0826	Kitapçık Zımbası (2/4), Delgeç Tutucu
32D0828	CS94x/CX94x 2.000 Yapraklık Zımba, İsveç Delgeç Tutucu
32D0831	Üçe Katlamalı/Z Katlamalı Kitapçık Sonlandırıcı

P/N	Memory Options
27X0400	500+ GB Sabit Disk

P/N	Application Solutions
57X0300	Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı
57X0301	Temassız Kimlik Doğrulama Aygıtı
82S1203	IPDS License
82S1204	Bar Code License

P/N	Bağlanılabilirlik
14F0100	RS-232C Seri Arayüz Kartı
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Yazıcı Sunucusu
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Kablosuz Yazıcı Sunucusu
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Dalgalanma Koruyucu Cihaz, 220-240 V

P/N	Furniture
32D0809	CX94x Çalışma Rafı
32D0810	Tekerlekli Ara Parçası

1 **25 cm dokunmatik ekranlı çok işlevli ürün**
1141 x 620 x 754 mm.

2 **100 Sayfalık çok amaçlı besleyici**
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir

3 **2 x 520 Yapraklık tepsi**
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir

4 **Tekerlekli 2.000 yapraklık art arda tepsi**
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir

5 **400 Yapraklık çıkış selesi**
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir

6 **Tekerlekli 2 x 520 Yapraklık Tepsi**
305.2 x 668.5 x 720 mm.

7 **Tekerlekli Ara Parçası**
305 x 669 x 720 mm.

8 **Zarf Tepsi**
89.9 x 619.9 x 565.5 mm.

9 **2.000 Yapraklık Tepsi (sepet)**
491 x 751 x 526 mm.

10 **Çift Yakalama Kutusu**
125 x 474 x 380 mm.

11 **Sıralı Zımba Sonlandırıcı**
238 x 478 x 460.5 mm.

12 **Üçe Katlamalı/Z Katlamalı Kitapçık Sonlandırıcı**
991 x 232 x 726 mm.

13 **Kitapçık Zımbası (2/3), Delgeç Tutucu**
1056 x 790 x 589 mm.

14 **Zımba (2/3), Delgeç Tutucu**
983 x 962 x 653 mm.

15 **Çalışma Rafı**
82 x 303 x 528 mm.

Standart

İsteğe Bağlı

Bunlardan birini takabilirsiniz: Çift Yakalama Kutusu veya Sıralı Zımba Sonlandırıcı ya da Zımba Delgeç Tutucu veya Kitapçık Zımba Delgeç Tutucu.
Üçe Katlamalı/Z Katlamalı Sonlandırıcıyı takmak için Kitapçık Zımba Delgeç Tutucuyu da takmanız gerekir.
Zımba Delgeç Tutucuyu veya Kitapçık Zımba Delgeç Tutucuyu takmak için Tekerlekli 2 x 520 Yapraklık Tepsiyi, Tekerlekli 2.000 Yapraklık Art Arda Tepsiyi veya Tekerlekli Ara Parçasını da takmanız gerekir.
2.000 Yapraklık Tepsiyi (sepet) takmak için Tekerlekli 2 x 520 Yapraklık Tepsiyi veya 2.000 Yapraklık Art Arda Tepsiyi de takmanız gerekir. Tekerlekli Ara Parçası ile çalışmaz.
Zarf Tepsisini takmak için Tepsi 1'i çıkarmanız ve Zarf Tepsisi ile değiştirmeniz gerekir.

Ürünün teknik özellikleri	Lexmark CX943adxse
Yazdırma	
Ekran	Lexmark e-Task 10 inç (25 cm) sınıfı dokunmatik ekran
Baskı Hızı	Renkli: A4: 55 sayfa/dakika'ya kadar [1] / A4: 55 sayfa/dakika'ya kadar [1]
İlk Sayfa Baskı Süresi	4.9 saniye'den az / Renkli: 4.9 saniye'den az
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi) / Renkli: 1200 x 1200 dpi, 2400 Resim Kalitesi
Standart Bellek / Maksimum Bellek	4096 MB / 4096 MB
Sabit Disk	Intelligent Storage Drive included; Magnetic Hard Disk available
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri	7,000 - 50,000 sayfa [2]
Aylık Maksimum Baskı Adedi :	270 000 Aylık Baskı Kapasitesi [3]
Kopyalama	
Kopyalama Hızı	Renkli: A4: 55 kopya/dakika'ya kadar [1] / A4: 55 kopya/dakika'ya kadar [1]
İlk Kopyalamaya	kadar geçen süre: Siyah: 6.8 saniye'den az / Renkli: 6.4 saniye'den az
Tarama	
Tarayıcı Tipi / ADF Tarama	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (tek geçişli Çift Taraflı)
A4/Ltr Dubleks Tarama Hızı	Siyah: 146/144 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 146/144 Sayfa yüzü / dakika
A4/Ltr Tarama Hızı	Siyah: 73.5/72 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 73.5/72 Sayfa yüzü / dakika
ADF Kağıt Besleme Kapasitei	130 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Faks alma/gönderme	
Modem Hızı	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Tüketim Malzemesi [4]	
Kartuşu Verim Değerleri	sayfa: 22.000 [5] sayfalık Renkli (CMY) Kartuş / sayfa: 45,000 [5]-page Black Cartridge
Kartuş	Ürünle birlikte Gönderilir: lar: 18,500 [5] -sayılı Siyah Toner Kartuşu, 11,500 [5]-page Color (CMY) Toner Cartridges
Kağıt Besleme	
Standart Kağıt Yönetimi	100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, 2 x 520-Sheet Tray, 2000-Sheet Tandem Tray/Caster, 400-Sheet Output Bin
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	Booklet staple hole punch finisher, Yerleşik Zımba, Dual Catch Bin, Envelope Tray, 2 x 520-Sheet Tray/Caster, Caster spacer, Tri-fold/Z-fold booklet finisher, Delikli Zımba Son İşlemcisi, Work table, 2000-Sheet Tray
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 3140 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 5140 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 400 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 3600 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Desteklenen Kağıt Tipleri	Etiket, Stok Kartı, Düz Kağıt, Zarflar, Parlak Kağıt, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi
Desteklenen Kağıt Boyutları	A6, Oficio, 7 3/4 Zarf, JIS-B4, 9 Zarf, B5, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki Kart, Letter, B5 Zarf, C4 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, DL Zarf, Folio, 10 Zarf
Genel	
Standart Portlar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), Arka yüzünde USB 2.0 Teknik Özellikleri Hi-Speed Sertifikalý port (A Tipi), USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Bir Dahili Kart Yuvası
Opsiyonel Ağ Portları / Opsiyonel Yerel Portlar	MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option / Dahili RS-232C Seri
Gürültü Seviyesi	Tarama: 49 dBA'ya kadar (İşlem Anında) / 57 dBA'ya kadar (İşlem Anında) / 56 dBA'ya kadar (İşlem Anında)
Belirtilen İşletim Çevresi	Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem / Yükseklik: 0 - 2500 Metre / Sıcaklık: 10 - 32°C
Ürün Garanti Süresi	1-Year Onsite Repair, Next Business Day
Boyut / Ağırlık	Y x G x D: 1141 x 620 x 754 mm. / 145.4 kg.
Energy Star Normal Enerji Tüketimi	TEC: 0.85 haftada-kilowatt/saat

Tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

[1] ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds. [2] "Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. [3] "Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar. [4] Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. [5] Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

© 2022 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark ve Lexmark logosu, Lexmark International, Inc. firmasına ait, ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır.

Apple ve AirPrint, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde ve bölgelerde tescilli ticari markalarıdır. MOPRIA ®, Mopria ® Logosu ve Mopria Alliance ™ sözcüğü ile logosu Mopria Alliance, Inc. şirketinin ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ve/veya tescilli olmayan ticari markaları ve servis markalarıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası, ABD Çevre Koruma Ajansı'na ait tescilli ticari markalardır. EPEAT, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Yeşil Elektronik Konseyi'nin ticari markasıdır. PANTONE ®, Pantone LLC'ye aittir. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.

lexmark.com.tr