



OP-SC 1 OP-SC 2

Potansiyometre
Sinyal Dönüştürücü

1. TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme voltajı	24 V (15 - 30 V)
Çıkış	0 - 10V, 4 - 20mA, 0 - 20mA
Tavsiye edilen giriş direnci	>2 kOhm, <20 kOhm
Ters voltaj koruması	Var (dahili)
Akım tüketimi (yüksüz)	maks. 5mA
Potansiyometre için dahili besleme voltajı	10 VDC
IP koruma sınıfı	IP 30 (OP-SC 1A / 1V) IP 65 (OP-SC 2A / 2V)
Çalışma sıcaklığı	-20°C ... +80°C
Saklama sıcaklığı	-30°C ... +90°C

2. MEKANİK ÖZELLİKLER



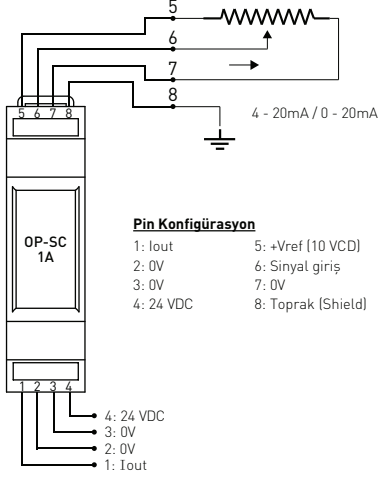
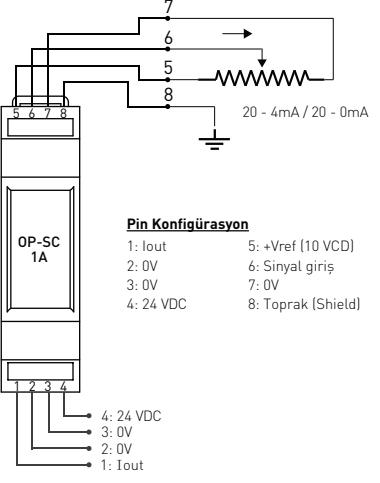


OP-SC 1	OP-SC 2
----------------	----------------

3. MONTAJ

OP-SC 2

4. BAĞLANTI ŞEMASI

OP-SC 1V 0 - 10V Çıkışlı Pin Konfigürasyon <table border="0"> <tr> <td>1: Vout</td> <td>5: +Vref [10 VCD]</td> </tr> <tr> <td>2: 0V</td> <td>6: Sinyal giriş</td> </tr> <tr> <td>3: 0V</td> <td>7: 0V</td> </tr> <tr> <td>4: 24 VDC</td> <td>8: Toprak (Shield)</td> </tr> </table> Potansiyometre	1: Vout	5: +Vref [10 VCD]	2: 0V	6: Sinyal giriş	3: 0V	7: 0V	4: 24 VDC	8: Toprak (Shield)	OP-SC 1V 10 - 0V Çıkışlı Pin Konfigürasyon <table border="0"> <tr> <td>1: Vout</td> <td>5: +Vref [10 VCD]</td> </tr> <tr> <td>2: 0V</td> <td>6: Sinyal giriş</td> </tr> <tr> <td>3: 0V</td> <td>7: 0V</td> </tr> <tr> <td>4: 24 VDC</td> <td>8: Toprak (Shield)</td> </tr> </table> Potansiyometre	1: Vout	5: +Vref [10 VCD]	2: 0V	6: Sinyal giriş	3: 0V	7: 0V	4: 24 VDC	8: Toprak (Shield)
1: Vout	5: +Vref [10 VCD]																
2: 0V	6: Sinyal giriş																
3: 0V	7: 0V																
4: 24 VDC	8: Toprak (Shield)																
1: Vout	5: +Vref [10 VCD]																
2: 0V	6: Sinyal giriş																
3: 0V	7: 0V																
4: 24 VDC	8: Toprak (Shield)																

OP-SC 1A																	
4 - 20mA / 0 - 20mA Çıkışlı	20 - 4mA / 20 - 0mA Çıkışlı																
 Pin Konfigürasyon <table border="0"> <tr> <td>1: Iout</td> <td>5: +Vref (10 VCD)</td> </tr> <tr> <td>2: 0V</td> <td>6: Sinyal giriş</td> </tr> <tr> <td>3: 0V</td> <td>7: 0V</td> </tr> <tr> <td>4: 24 VDC</td> <td>8: Toprak (Shield)</td> </tr> </table> Potansiyometre	1: Iout	5: +Vref (10 VCD)	2: 0V	6: Sinyal giriş	3: 0V	7: 0V	4: 24 VDC	8: Toprak (Shield)	 Pin Konfigürasyon <table border="0"> <tr> <td>1: Iout</td> <td>5: +Vref (10 VCD)</td> </tr> <tr> <td>2: 0V</td> <td>6: Sinyal giriş</td> </tr> <tr> <td>3: 0V</td> <td>7: 0V</td> </tr> <tr> <td>4: 24 VDC</td> <td>8: Toprak (Shield)</td> </tr> </table> Potansiyometre	1: Iout	5: +Vref (10 VCD)	2: 0V	6: Sinyal giriş	3: 0V	7: 0V	4: 24 VDC	8: Toprak (Shield)
1: Iout	5: +Vref (10 VCD)																
2: 0V	6: Sinyal giriş																
3: 0V	7: 0V																
4: 24 VDC	8: Toprak (Shield)																
1: Iout	5: +Vref (10 VCD)																
2: 0V	6: Sinyal giriş																
3: 0V	7: 0V																
4: 24 VDC	8: Toprak (Shield)																
OP-SC 2A	OP-SC 2V																
0 - 20mA / 4 - 20mA Çıkışlı	0 - 10V Çıkışlı																
																	

5.SİPARİŞ PROSEDÜRÜ

1	Model
	OP-SC 1 - OP-SC 2 : Potansiyometre Sinyal Dönüştürücü
2	Çıkış
	V : 0 - 10 V
	A-I40 : 4 - 20 mA
	A-I20 : 0 - 20 mA
3	Besleme Voltajı
	V4 : 24 V (15-30 VDC)

TÜRKİYE
Merkez Ofis, AR&GE, Üretim

OPKON Optik Elektronik Kontrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Terazidere Mah. 29 Ekim Cad. No:34 Bayrampaşa / İstanbul / TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 501 48 63
Fax : +90 (212) 501 48 83
Web : www.opkon.com.tr
E-mail : otomasyon@opkon.com.tr

ALMANYA
Satış Ofisi

SENSORMARKET GmbH
Vohwinkeler Strasse 148, 42329 Wuppertal / ALMANYA
Tel : +49 20269867617
Fax : +49 20269868030
Web : www.sensormarket.eu
E-mail : sales@sensormarket.eu

ÇİN
Satış Ofisi

DANZI Sense Technology
(Shanghai) Co., LTD. Room 123 - B, F/1, No. 1000 Ziyue Road, Minhang District, 200240 Shanghai / ÇİN
Hotline : 400 8050 889
Tel : 021 - 64091719
Fax : 021 - 64091713
Web : www.opkonchina.com
E-mail : marketing@opkonchina.com

opkon.com.tr