

1. UPS+akü
2. UPS-akü
3. E-lock+
4. buton_B
5. buton_A
6. GND
7. +12V çıkış
8. +24V çıkış

9. +24V çıkış
10. +12V çıkış
11. GND
12. fotosel kapanma da engelle
13. fotosel açılma da engelle

14. Interlock input
15. COM
16. Interlock output
17. Synchronous input
18. GND
19. Synchronous output


DIP

1. kilit aktif/pasif
2. iterek açma aktif/pasif
3. kapı yön değiştirme sağ/sol
4. 2 kapı haberleşme master/slave
5. Sinyal takip modu

L1_Kuman led

L2_master sürücü led

L3_Slave sürücü led



L1 kumanda

öğretme

L2 L3

Test buton

kapanmada
vavaslama
acısı

kapanma
hızı

MIN MAX
dayanım

acılmada
vavaslama
acısı

acılma
hızı





acık bekleme
zamanı 1

FUSE

220
Vac
giriş

Failsafe kilit

B
U
T
O
N

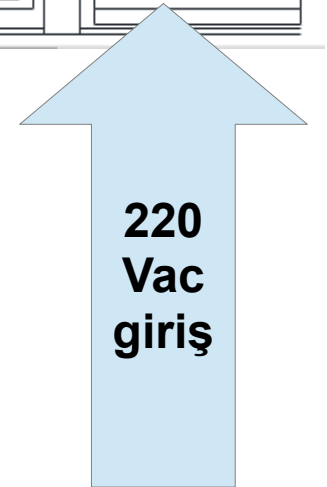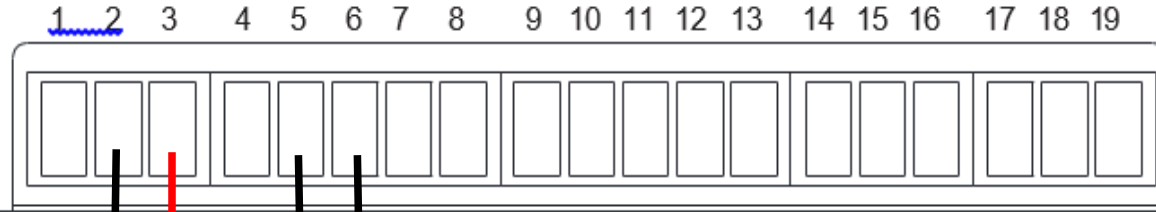

Montaj ;Kitapçığıdaki mekanik montaj kurallarına uyunuz.

1-Mekanik montaj bittiğinde 220v poweron yapın şimdi test butonuna bas çek yapın .

2-Kapı ilk hareketini kapanma yönünde yapmalı ,açılma yönüne giderse 220v poweroff şimdi dip siviçten 3 numaralı tırnağı off yapın.şimdi tekrar 220 poweron şimdi kapı ilk olarak kapanmaya hareket edecektir.

Kurulum tamamlanmıştır.

Power: AC 100V-240V

Active open time: 3-7s /90°

Hold open time: 0-20s

Temperature: -20°C- +55°C

Protection class: IP21

Product weight: 5.5kg

Product size: 475*81*98mm

Max open angle: 110°

mm = Door width

kg = Door weight

55 watt lık güçlü bir motor.