



 Lexmark™

Lexmark MX632adwe

Olağanüstü performans, güvenlik ve sürdürülebilirlik



Unisor
TONER

Lexmark MX632adwe

Lexmark MX632adwe çok işlevli yazıcı (kopyalama/tarama/yazdırma/faks), olağanüstü performansı ve güvenli tasarımı ile A4 kağıt boyutunda dakikada 47 sayfaya kadar* yazdırma hızı ve 31.000 sayfaya** ulaşan toner verimliliğiyle üretkenliğinizi artırır. Çevresel sertifikalar ve gelişmiş güç yönetimi özelliklerine sahip bu verimli model, uzun ömürlü olmasının yanı sıra yüksek düzeyde sürdürülebilirlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. İlk sayfayı hızlı yazdırma süresi, üstün yazdırma kalitesi ve kullanımı kolay dokunmatik ekran.

Tasarımıyla güvenli

Lexmark, sahip olduğu uzmanlıkla müşterilerin verilerini, cihazlarını ve ağlarını korumalarına yardımcı olur. Güvenlik ekosistemimiz, en karmaşık veri koruma zorluklarının üstesinden gelecek şekilde tasarlandı. Benzersiz bir dijital sistem parmak izi oluşturmak için yerleşik kimlik doğrulama, sistem bütünlük kontrolleri ve kriptografik özellikler içeren Güvenilir Platform Modülü'nü (TPM)*** de artık kullanıma sunuyoruz. TPM, Ortak Kriterler ve Federal Bilgi İşlem Standardı (FIPS) dahil olmak üzere en sıkı sektör ve ABD devlet güvenlik standartlarını karşılar.

Tescilli teknoloji

Servisler, çözümler, donanım ve ürün yazılımları alanlarında sahip olduğumuz temel teknolojilerle, belgeniz, cihazınız ve ağınız arasındaki güvenlik açığı riskini azaltır ve sorunsuz bağlantılar kurarız. Uzmanlığımızla müşterilerimiz en iyi avantajlardan yararlanır.

Sürdürülebilirlik

Energy Star®, Blue Angel, RoHS ve EPEAT® Silver sertifikalı. Modeller bugün olduğu kadar gelecekte de sürdürülebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Lexmark, en az %39 oranında PCR malzeme içeriği ve sürekli geliştirmeye odaklanan ürünleriyle geri dönüştürülmüş içerikler konusunda sektör lideridir. Bu seri ayrıca uzun ömürlü, sağlam ve atıkları azaltan özelliklerle tasarlanmıştır.

Akıllı Tasarım

Her temas noktası, yüksek kullanıma karşı dayanıklı ve erişilebilirlik standartlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Çelik çerçeveler cihazı destekleyerek uzun süreli tutarlı

performans ve dayanıklılık sağlar. Ürünler, uzun ömürlü bileşenlerle uzun hizmet ömrü için tasarlanmıştır ve bakım işlemi yalnızca birkaç araçla kolayca yapılabilir.



Gelişmiş üretkenlik

Geliştirilmiş performansla üretkenliğinizi artırın. Dakikada 47 sayfaya kadar* (A4) baskı yapın ve tek taraflı taramada dakikada 49 görüntü (A4), çift taraflı taramada ise dakikada 98 görüntüye (A4) ulaşan tarama hızlarıyla bilgilere hızlı bir şekilde erişin.

Yönetilebilirlik

Bu IoT özellikli cihazların kurulum, yapılandırma, sarf malzemesi yönetimi ve tanılama gibi işlevleri uzaktan yönetilebilir. Kablosuz özellikleri, her yerden erişime olanak tanıırken uzaktan ürün yazılımı güncellemeleri en yeni uygulamalara ve güvenlik özelliklerine yükseltme işlemini kolaylaştırır. Mobil yazdırma uygulamamız sayesinde yazdırma işlerinizi yalnızca telefonunuza dokunarak uzak konulardan kolayca izleyip yönetebilirsiniz.


Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

* ISO/IEC 24734 (ESAT) uyarınca ölçülen yazdırma hızları. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** ISO/IEC 19752'ye göre, ortalama sürekli tek renklilerdeki verimin tek taraflı (simplex) modda bu sayfa sayısına kadar olduğu açıklandı. Gerçek verim, birçok faktöre bağlı olarak önemli oranda değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/yields. Döngüsel ekonomi ilkeleri kapsamında, Unison™ Toner içeren orijinal Lexmark sarf malzemeleri, Lexmark Toner Toplama Programı'nda (LCCP) geri dönüştürülmüş bileşenler içerebilir.

*** Güvenilir Platform Modülü (TPM) bazı ülkelerde kullanılamaz.

Lexmark MX632adwe

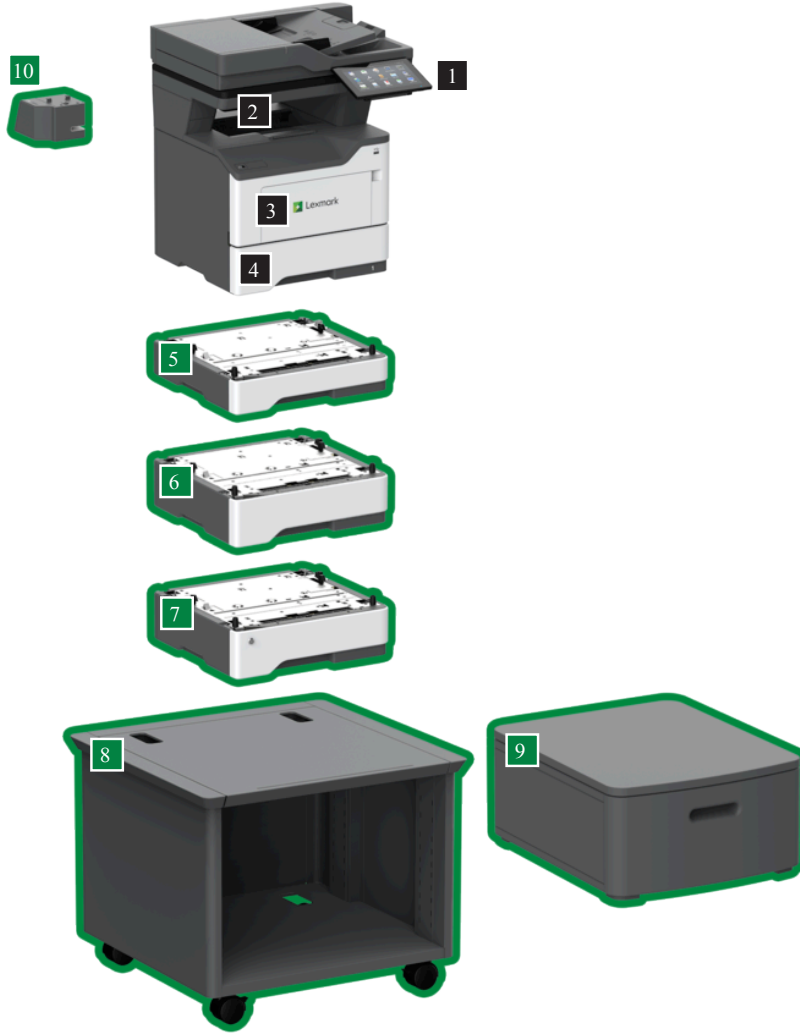

- 1 **17,8 cm dokunmatik ekranlı çok işlevli ürün**
513.7 x 479 x 452.1 mm.
- 2 **250 Yapraklık çıkış kutusu**
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 3 **100 Sayfalık çok amaçlı besleyici**
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 4 **550 Yapraklık tepsi**
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 5 **250 Sayfalık Tepsi**
78.1 x 389 x 373.7 mm.

- 6 **550-Sheet Tray**
108.2 x 389 x 373.7 mm.
- 7 **550-Sheet Lockable Tray**
108.2 x 389 x 373.7 mm.
- 8 **Adjustable Stand**
584 x 597 x 597 mm.
- 9 **Swivel Cabinet**
263 x 476 x 600 mm.
- 10 **Kolay Zimba HV**
82 x 109 x 121 mm.

- Standart
■ İsteğe Bağlı

P/N
38S0910 **Donanım**
Lexmark MX632adwe

P/N
35S8500 **Tüketim Malzemesi**
66S0XA0 Zimba Kartuşları
Lexmark MS631, 632, MX632
66S0Z00 31K Toner Kartuşu
Lexmark MS531, 631, 632, 639,
MX532, 632, M/XM3350 İade
Programı 75K Görüntüleme
Ünitesi
66S0ZA0 Lexmark MS531, 631, 632, 639,
MX532, 632 75K Görüntüleme
Ünitesi
66S5000 Lexmark MS531, 631, 632,
MX532, 632 İade Programı 5K
66S5X00 Toner Kartuşu
Lexmark MS631, 632, MX632
İade Programı 31K Toner
Kartuşu

P/N **Kağıt Besleme**
38S2910 250 Sayfalık Tepsi
38S3110 550 Yapraklık Tepsi
38S3130 550 Yapraklık Kilitlenebilir Tepsi
47C4590 Kolay Zimba

P/N **Memory Options**
27X0400 500+ GB Sabit Disk
57X9528 Akıllı Depolama Sürücüsü
(Intelligent Storage Drive -ISD)

P/N **Application Solutions**
57X0225 Desktop Contactless Reader
57X0235 Temassız Kimlik Doğrulama
Aygıtı (Primary Choice)
57X0300 Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı
57X0301 Temassız Kimlik Doğrulama
Aygıtı
82S1203 IPDS License
82S1204 Bar Code License

P/N **Bağlanılabilirlik**
1021231 Paralel (10') Kablo
1021294 USB (2 Metre) Kablo
27X0900 RS-232C Seri Arabirim Kartı
27X0901 Paralel 1284-B Arabirim Kartı
27X0912 Lexmark MarkNet™ N8230
Fiber Ethernet Print Server
57X7040 English Keyboard Kit
SPD0002 Dalgalanma Koruyucu Cihaz,
220-240 V

P/N **Furniture**
3073173 Döner Kabin
35S8502 Ayarlanabilir Stand

Ürünün teknik özellikleri

Lexmark MX632adwe

| Yazdırma | |
|---|--|
| Ekran | Lexmark e-Task 7-inch (17.8 cm) colour touch screen |
| Baskı Hızı | Siyah: A4: 47 sayfa/dakika'ya kadar ¹ |
| İlk Sayfa Baskı Süresi | 6 saniye'den az |
| Baskı Çözünürlüğü | Siyah: 1200 x 1200 dpi, 1200 IQ (1200 x 600 dpi) |
| Standart Bellek / Maksimum Bellek | 2048 MB / 2048 MB |
| Sabit Disk | Intelligent Storage Drive available; Magnetic Hard Disk available |
| Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri | 2,000 - 20,000 sayfa ² |
| Aylık Maksimum Baskı Adedi : | 175,000 Aylık Baskı Kapasitesi ³ |
| Kopyalama | |
| Kopyalama Hızı | Siyah: A4: 47 kopya/dakika'ya kadar ¹ |
| İlk Kopyalamaya | kadar geçen süre: Siyah: 6.5 saniye'den az |
| Tarama | |
| ADF Tarama | DADF (tek geçişli Çift Taraflı) |
| A4/Ltr Dubleks Tarama Hızı | Siyah: 98/104 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 79.8/84 Sayfa yüzü / dakika |
| A4/Ltr Tarama Hızı | Siyah: 49/52 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 39.9/42 Sayfa yüzü / dakika |
| ADF Kağıt Besleme Kapasitesi | 100 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 |
| Faks alma/gönderme | |
| Modem Hızı | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps |
| Tüketim Malzemesi ⁴ | |
| Kartuşu Verim Değerleri | sayfa: 31.000 ⁵ sayfalık Siyah Kartuş |
| Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi | sayfa: 75,000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır |
| Kartuş | Ürünle birlikte Gönderilir: lar: 5.000 ⁵ sayfalık Başlatma lade Programı Toner Kartuşu ⁵ |
| Kağıt Besleme | |
| Standart Kağıt Yönetimi | 100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, 250 Yapraklık Çıkış Selesi, 550 Yapraklık Giriş |
| Opsiyonel Kağıt Yönetimi | 550 Yapraklık Kilitlenebilir Tepsi, 250 Yapraklık Tepsi, 550 Yapraklık Tepsi |
| Kağıt Besleme Kapasitesi | Standart: 650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 2300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 |
| Kağıt Çıkış Kapasitesi | Standart: 250 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 250 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 |
| Desteklenen Kağıt Tipleri | Kağıt Etiketler, Stok Kartı, Düz Kağıt, Zarflar, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi |
| Desteklenen Kağıt Boyutları | A6, Oficio, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki Kart, Letter, B5 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, DL Zarf, Folio, 10 Zarf |
| Genel ⁶ | |
| Standart Portlar | Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), 802.11b/g/n/ac + BLE |
| Opsiyonel Ağ Portları / Opsiyonel Yerel Portlar | MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel, Dahili RS-232C Seri |
| Gürültü Seviyesi | Tarama: 55 dBA'ya kadar (İşlem Anında) / 57 dBA'ya kadar (İşlem Anında) / 52 dBA'ya kadar (İşlem Anında) |
| Belirtilen İşletim Çevresi | Sıcaklık: 10 - 32°C / Yükseklik: 0 - 2896 Metre / Nem Oranı: %15 - %80 Nispi Nem |
| Ürün Garanti Süresi | 1-Year Onsite Service, Next Business Day |
| Boyut / Ağırlık | Y x G x D: 513.7 x 479 x 452.1 mm. / 21.3 kg. |
| Energy Star Normal Enerji Tüketimi | TEC: 0.64 haftada-kilowatt/saat |

Tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

¹ ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. ³ "Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlıklı karşılaştırması sağlar. ⁴ Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. ⁵ ISO / IEC 19752'ye göre beyan edilen ortalama standart sayfa verim değeri. ⁶ Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

© 2023 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasının Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Apple ve AirPrint, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. MOPRIA®, Mopria® Logosu™ ve Mopria® Alliance logoları Mopria Alliance, Inc. firmasının Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markaları ve hizmet markalarıdır. Yetkisiz kullanımı yasaktır. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası, ABD Çevre Koruma Ajansı'na ait tescilli ticari markalarıdır. EPEAT®, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Yeşil Elektronik Konseyi'nin ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.



lexmark.com.tr