



**FRESH ELEMENT MİNİ AKILLI EVCİL HAYVAN YEMLİĞİ
KULLANMA KILAVUZU**

**MARKA: PETKIT
MODELLER: P530**

KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI

Pillerin takılması

*(piller ayrıca satılır)

(*Pilleri takmadan önce, yiyecek saklama kabında yiyecek olmadığından emin olun.)


- Vidaları çıkarın ve cihazın altındaki pil kapağını kaydırarak çıkarın.
- Pil bölmesine 5 adet AA pil takın (doğru yönde takıldıklarından emin olun)
- Kapağı yerine geri kaydırın ve vidaları sıkın. *Uzun bir süreliğine bir yolculuğa çıkmadan önce pilleri değiştirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Pilleri düşük güçteyken değiştirdiğinizden emin olun. (Yalnızca alkalin piller kullanın)

Cihazın Alt Kısım



Güç adaptörünü bağlayın

Güç adaptörünü gıda saklama kabından çıkarın ve ana cihazın altındaki güç adaptörü bağlantı noktasına takın.

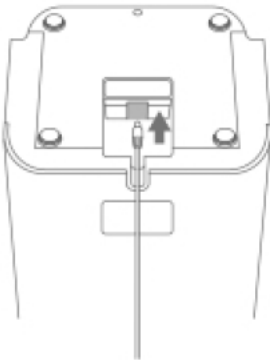

Ana cihazı kurma

- Lütfen cihazı düz, düz bir yüzeye yerleştirin,
- Yemek kasesini cihazın alt kısmına yerleştirin. Manyetik sensörler, doğru konuma geldiğinde yerine oturmasını sağlar. (Lütfen aşağıdaki resme bakın)




Kapağı Açmak ve Gıda Ekleme

- Kapağı aç

"Kapağı Aç*" düğmesini basılı tutun ve kapağı yukarı kaldırın.(Kapağın nasıl açılacağıyla ilgili daha fazla talimat için aşağıdaki QR kodunu tarayabilirsiniz)




Kapak Nasıl Çalışır?

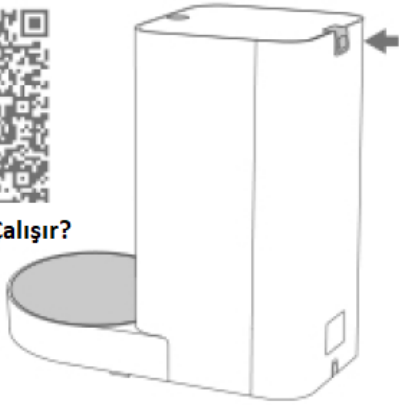

- Bir kurutucu paketi yerleştirin

Kapağı düz bir şekilde yatırın ve nem emici malzeme için bölmeyi açın. Nem emici malzeme torbasını bölmeye eşit şekilde dağılıncaya kadar karıştırın, ardından bölme kapağını kapatın.

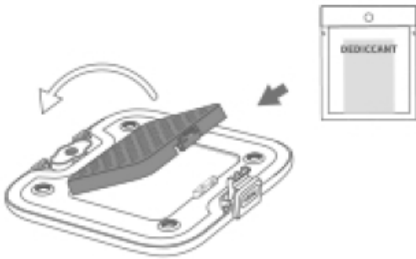

- Kedi maması ekleyin

Kuru kedi maması ekleyin. (Lütfen MAX çizgisini aşmayın)

Kapağı kapat. *Kedi maması boyutları 5 mm ile 12 mm arasında olmalıdır.



- **APP kullanarak bağlanın**

"PETKIT uygulamasını App Store veya Play Store'dan indirin» Uygulamanın Ana Sayfasına girin-'Cihaz Listeleri'nin sağındaki "+" düğmesini tıklayın ve buna uygun bir cihaz ekleyin. Cihazınızı bağlamak için komutları izleyin.



**"PETKIT" uygulamasını
indirmek için QR
kodunu tarayın**

* Cihazınızı kurmadan önce lütfen gerekli tüm parçalara sahip olduğunuzdan emin olun. (Bu ürün pil veya tornavida ile birlikte verilmez. Bunları ayrıca satın almanız gerekecektir.)



**Yemek Kasesi
destekler * 1**



**Paslanmaz çelik
yemlik *1**



Ana cihaz * 1



Adaptör * 1



**Nem emici
malzeme *1**



**Kullanım
Kılavuzu**

Wifi gösterge ışığı

İnternete bağlanıyor (hızlı yanıp
sönüyor)

İnternete bağlı değil (yavaş yanıp
sönüyor) İnternete bağlı (sabit ışık)

Gıda seviyesi gösterge ışığı

Yeterli (ışık yok) Düşük (sabit ışık)

Bilinmeyen sorun (yanıp sönüyor)

Gıda çıkış kapısı

Yiyecek çıkış kapısı yiyecek dağıtırken
otomatik olarak açılacaktır Yiyecek
dağıtımı bittiğinde açıklık otomatik
olarak kapanacaktır



Kapak Düğmesini Aç

"Kapağı Aç" düğmesini basılı tutun

Kapak

Açtıktan sonra kuru evcil hayvan mamasına dökün

Yiyecekleri manuel olarak dağıtma düğmesi

Yiyecek dağıtmak için basılı tutun

Yiyecek dağıtmayı durdurmak için gidelim

Paslanmaz çelik yemek kasesi

Yemek kasesi için destekler.




***Not:** En iyi ürünü sunmak için periyodik ürün geliştirmeleri uygulayacağız. Resimler cihazda gördüğünüzle uyuşmuyorsa, lütfen standart olarak cihaza bakın.

Stoper kapısı


Pervane ile birlikte çalışır. Farklı büyüklükteki kuru gıda çakılları ile kullanılabilir.

Silikon gıda karıştırıcı kanatları

Yiyecekleri karıştırır Eşit dağılımı sağlamak için kullanılır
Tıkanmaları önler

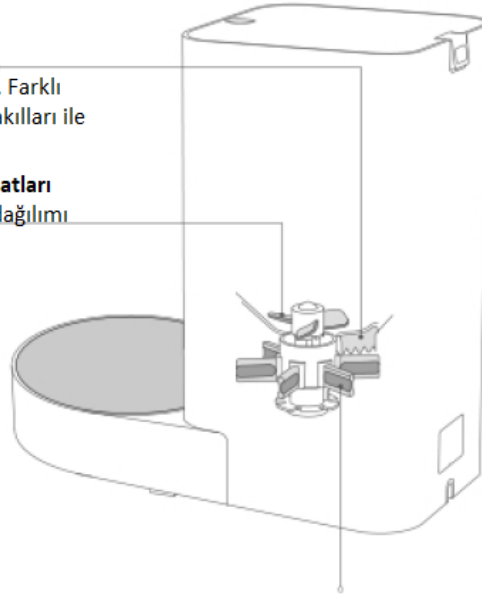**Pervane**


Yumuşak malzeme,
tıkanmaları önler

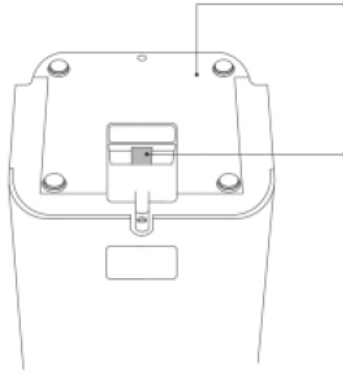Cihazın alt kısmı**Batarya kapağı**

5 adet AA pil takabilirsiniz
Piller, elektrik kesildiğinde acil durum gücü sağlayabilir

Güç adaptörü bağlantı noktası

Güç adaptörünü takın

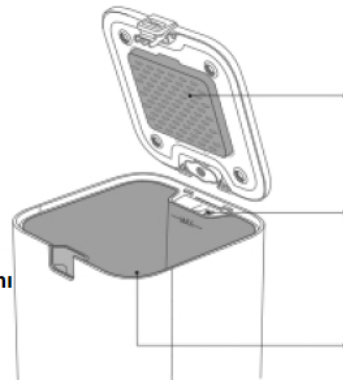Cihazların üst kısmı**Kurutucu bölmesi**

Bir kurutucu paket yerleştirin

Wi-fi kurulum düğmesi

Düğmeye 5 saniye basın. Işık hızla yanıp sönmeye başladığında cihazı telefonunuza bağlayabilirsiniz.

Gıda saklama kabı

Kapasite: 2,8 L
1,5 KG'ye kadar evcil hayvan maması tutabilir

Kullanım

- Manuel besleme

Manuel besleme düğmesini basılı tutun. Yiyecek çıkış kapısı açılacak ve yiyecekleri dağıtacaktır. Düğmeyi bırakın, yiyecek çıkış kapısı kapanacak ve yiyecek dağıtımını durduracaktır.



- APP kullanarak uzaktan besleme


Petkit App'in uzaktan kumandası ile yiyecekleri gerçek zamanlı olarak dağıtabilir veya yiyeceklerin dağıtılacağı süreleri ayarlayabilirsiniz.



Wi-Fi kullanarak cihazınıza nasıl bağlanacağınıza dair bir video izlemek için QR kodunu tarayın.

Gösterge Işığı Talimatları

GÖSTERGE IŞIĞI	DURUM
Wifi gösterge ışığı yavaşça yanıp sönüyor	Cihaz internet bağlantısını kaybetti veya yönlendiriciye bağlanamıyor.
Wifi gösterge ışığı hızla yanıp sönüyor	① Cihaz bir wi-fi sinyali arıyor.
	② Cihaz bir güncellemeden geçiyor (Lütfen Uygulamanızdaki bildirimlere bakın)
Wifi gösterge ışığı yanıyor (sabit)	Cihaz internete bağlı.
Wifi gösterge ışığı kapalı	Cihaz internete bağlı değil veya gösterge ışığı kapalı.
Yemek seviyesi gösterge ışığı yanıyor (sürekli)	Yiyecek seviyesi düşük.
Yiyecek seviyesi gösterge ışığı yanıp sönüyor	Cihaz düzgün çalışmıyor.
Yiyecek seviyesi gösterge ışığı kapalı	Gıda seviyesi yeterli.

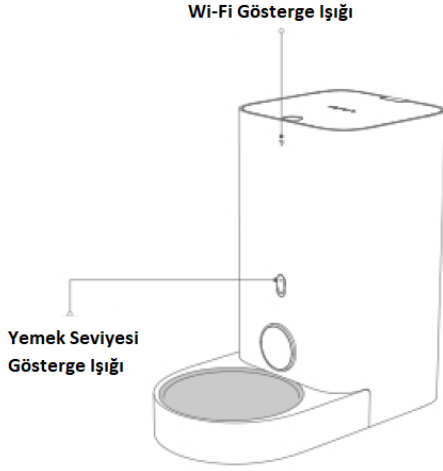

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Ürün adı	PETKİT FRESH ELEMENT Mini
Ürün Kodu	P530
Ürün boyutları (mm)	315mm*319mm*170mm
Kullanım Önerisi	kediler
Ürünün toplam ağırlığı	2.8kg
Kablosuz bağlantı	Wifi
anma gerilimi	6VDC
Anma gücü	6W/1000 mA

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

Aşağıda belirtilen temizlik işlemlerini düzenli olarak yapınız. Temizlik sırasında Aşındırıcı maddeler kullanmayınız.

1. Üst kapağı açın, gıda saklama kabını çıkarın. Yemek kasesi setini dışarı çekin ve paslanmaz çelik yemek kasesini yemek kasesi desteğinden ayırın.
2. Yiyecek saklama kabını (pervane kanatları dahil), paslanmaz çelik yiyecek kabını ve hazne desteğini tek tek temizleyin. Uygun bir temizlik maddesi kullanmanızı ve durulayarak temizlemenizi öneririz.

*Ana cihazın dışının ıslanmamasına dikkat ediniz.



- Yıkama işlemi tamamlandıktan ve parçalar havada kurutulduktan sonra, bunları teker teker ana cihaza geri takın.
*Yiyecek saklama kabını tekrar yerine koyarken, kap ana cihaza tamamen sabitlenene kadar yiyecek mikserini yiyecek saklama kabına hafifçe vidalayın.



Sorun Giderme

Aşağıdaki işlemlere rağmen cihazınızdaki sorun düzelmeyorsa, teknik servis ile irtibata geçmelisiniz. Dostça hatırlatma: Gösterge ışığıyla ilgili bir sorun varsa (yanmıyorsa) veya yiyecekleri manuel olarak dağıtıyorsanız, lütfen önce Uygulama ayarlarını kontrol edin veya cihazın fişini çekip tekrar takmayı deneyin.

SORUN	ÇÖZÜM
Wi-fi gösterge ışığı düzgün şekilde yanıp sönüyor.	① Cihaz internet bağlantısını kaybetti. Lütfen bölgenizdeki interneti kontrol edin.
	② İnternet düzgün çalışıyorsa, lütfen Uygulamada "Cihaz" sayfasını açın, sağ üst köşedeki "ayar"a tıklayın ve cihazınızın wi-fi bağlantısını yeniden yapılandırın.
Yemek seviyesi gösterge ışığı sürekli yanıyor.	Yiyecek seviyesi düşük. Lütfen şimdi yiyecek ekleyin.
İnternet bağlantısını kaybetti.	Besleyicinin evinizin yönlendiricisiyle bağlantısını kaybetmesi, cihazın çevrimdışı olmasına neden olur. Bu sorunun olası nedenleri şunlardır: ① Evinizde elektrik kesildi. Böyle bir durumda yönlendiriciniz çalışmayacak ve Besleyiciniz pil gücüne geçecektir. Takılı pil yoksa, güç geri gelene kadar cihazınız çalışmayı durduracaktır. Piller bitmeden önce Besleyici normal şekilde çalışacaktır. Ancak, Uygulama cihazınıza bağlanamayacak. Bu süre boyunca beslenme kayıtları "bilinmeyen" olarak etiketleneyecektir. (Not: İnternet bağlantısı yeniden kurulduğunda, yalnızca maksimum 10 yemleme kaydını güncelleyebileceksiniz ve bu süre zarfında yemleme programını değiştiremeyeceksiniz.)

	② (Bunun nedeni internet sağlayıcınızın evinize internet hizmetini kesmesi gibi sebepler olabilir). Bu süre boyunca Besleyici normal şekilde çalışmaya devam edecek, ancak Uygulama cihazınıza bağlanamayacak. Bu süre boyunca beslenme kayıtları "bilinmeyen" olarak etiketlenecektir. (Not: İnternet bağlantısı yeniden kurulduğunda, yalnızca maksimum 10 yemleme kaydını güncelleyebileceksiniz ve bu süre zarfında yemleme programını değiştiremeyeceksiniz.)
Feeder Mini, yiyecekleri düzgün şekilde dağıtmıyor:	Yiyecekleri belirli bir programa göre dağıtmak için, besleyici her porsiyonda belirli bir miktarda yiyecek dağıtır. Her porsiyon yaklaşık 5 gr'dır. Her porsiyonun gerçek ağırlığı, yiyeceğin türüne, her bir çakıl taşının boyutuna ve yiyeceğin yoğunluğuna göre değişebilir. Yiyecek saklama kabı dolduğunda, her porsiyon ağırlık olarak nispeten tutarlıdır. Çoğu durumda, dağıtılan miktarı ayarlarınızdan değiştirebilirsiniz. Yiyecek seviyesi düşük olduğunda, porsiyon boyutu küçülebilir. Lütfen yiyecek saklama kabında her zaman yeterli yiyecek olduğundan emin olun.

Siz Değerli Müşterilerimize Mesaj Atıyoruz

- PETKIT Akıllı Besleyici Mini'yi satın almayı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. PETKIT , bilim ve teknolojinin uygulanması yoluyla sizin ve evcil hayvanlarınızın daha iyi bir yaşam sürmesi için çok çalışıyor .
- Kullanmadan önce lütfen bu cihazın Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu cihazı kurmak ve kullanmak, aşağıda listelenen güvenlik yönergelerini okuyup kabul ettiğiniz anlamına gelir.
- Bu cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan herhangi bir kaza veya kayıptan PETKIT sorumlu değildir ve herhangi bir yasal sorumluluk kabul etmez. ODDO.
- PETKIT, bu bildirimi yorumlama ve değiştirme hakkını saklı tutar.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR

- Aşağıdaki yönergelerle uyulmaması veya bunlara uyulmaması, cihazın arızalanmasına veya diğer beklenmeyen kazalara neden olabilir.
- Cihazı yalnızca Kullanım Kılavuzunda belirtildiği şekilde kurun ve kullanın.
- Bu cihaz 3 aydan küçük evcil hayvanlar için önerilmez.
- Lütfen sadece iç mekanlarda kullanın.
- Bu cihaz düşük voltajda çalışır, ancak evcil hayvanlar güç kablosunu çiğnerse yine de güç kaybedebilir. Lütfen evcil hayvanların kabloyu çiğnemediğinden emin olun.
- Yalnızca orijinal güç adaptörünü kullanın. Aksi takdirde cihaza zarar verebilir veya güvenlik açısından risk oluşturabilirsiniz .
- Lütfen cihazın düz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun. Cihazı ters çevirmeyin, aksi takdirde düzgün çalışmayabilir.
- Yiyecek saklama kabına yalnızca kuru evcil hayvan mamasını koyun, aksi takdirde cihaz düzgün çalışmaz ve evcil hayvanın güvenliğini tehlikeye atabilir.
- Evcil hayvanınızın bu cihazı devirmesini önlemek için bir köşeye veya duvara yerleştirmenizi öneririz .
- Yiyecek dağıtırken, lütfen dağıtıcının açılmasını engellemeyin.
- Cihazın ana gövdesi ıslanmamalıdır.
- Bu cihazı uzun süre kullanılmadan ve hareket ettirmeden bırakmayı planlıyorsanız, lütfen pilleri ve güç kablosunu çıkarın.
- Çocukların bu cihazı yalnızca bir yetişkinin gözetimi altında kullanmasına izin verilmelidir.
- Gereksiz hasar veya yaralanmayı önlemek için bu cihazı yalnızca onarım teknisyenlerinin onarmasına izin verilmelidir.

- Cihazdan uzun süre uzak kalmayı planlıyorsanız, lütfen cihaza takılı pillerin yeterli şarj olduğundan emin olun (bu cihazda sadece alkalın piller kullanılmıştır).
- Bu cihazı çalıştırırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) Bu cihaz zararlı enterferansa neden olamaz ve ;
- (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek enterferans da dahil olmak üzere alınan her türlü enterferansı kabul etmelidir.

FCC uyarısı:

- Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhangi bir Değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur . Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı enterferansa karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, kullanımlar üretir ve radyo frekansı enerjisi yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek şekilde radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcıyı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın .
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Cihaz, genel RF'ye maruz kalma gereksinimini karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir. Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır .

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL
444 21 18

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya

ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR.

Kullanılması planlanan ülkeler:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR



İthalatçı Firma

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL
TEL: 0212 245 36 66

Üretici Firma

PETKIT Network Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Room 218,Building W1, No.1000 Chenhui Rd, Pudong District, Shanghai Çin

Declaration of Conformity

We, PETKIT NETWORK TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO.,LTD declare under our sole responsibility that
the product: Product

name: FRESH Element mini smart pet feeder

Model no.: P530

Is corresponding/same to the customer

products Product name: FRESH Element
mini smart pet feeder

Model no.: P530

Is in conformity with the essential requirements of the following EU Directive or other normative
documents. This declaration is based on the full compliance of the products with the following
European standards:

CE-marking Directives / Regulations	Standard detail and/or measurement reference
EMC directive 2014/30/EU	EN 55014-1:2017* EN 55014-2:2015* EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
	Note: Harmonized Standards not yet cited in OJ

By Manufacturer:

PETKIT Network Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Room 218,Building W1, No.1000 Chenhui Rd, Pudong District, Shanghai

AUTHORISED SIGNATURE WITH A STAMP

Name: Martin Mao

Division and Position: Vice President of Overseas Sales

PLACE: Shanghai,China

DATE:2022/1/10



Uygunluk Beyanı

Biz , PETKIT NETWORK TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO.,LTD ürünün bizim sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz.

Ürün Adı: FRESH Element mini smart pet feeder (FRESH Element mini akıllı evcil hayvan yemiği)

Model no.: P530

Müşteri ürünlerine uyar / aynıdır
Ürün Adı : FRESH Element
mini smart pet feeder (mini akıllı evcil hayvan yemiği)
Model no.: P530

Aşağıdaki AB Direktifinin veya diğer normatif belgelerin temel gerekliliklerine uygundur. Bu beyan, ürünlerin aşağıdaki Avrupa standartlarına tam olarak uygunluğuna dayanmaktadır:

CE İşaretleme Direktifleri / Yönetmelikleri	Standart detay ve/veya ölçüm referansı
EMC direktifi 2014/30/EU	EN 55014-1:2017* EN 55014-2:2015* EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
	Not: Uyumlaştırılmış Standartlar henüz O'de belirtilmemiştir

Üretici :

PETKIT Network Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Room 218,Building W1, No.1000 Chenhui Rd, Pudong District, Shanghai

YETKİLİ İMZA VE KAŞE

Adı: Martin Mao

Bölüm ve Pozisyon: Yurtdışı Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı

YER: Shanghai,Çin

TARİH:2022/1/10

[KAŞE]



İşletmeler, Tüccarlar, Vakıflar, Kurumlar, Kişiler
Bizzare adları ile in tasdikata bağlanabilir
İşletmeler / Tüccarlar adına tasdikata bağlanabilir

Noterimden Varsayın
At: Cüneyt / 0212 241 2412

CE