

BHL形ディスクリプションスイッチ仕様書
(Type BHL switch with discrepancy)

注文主
(Order ATTN.)

泰聖貿易株式会社 殿

弊手記
委納
(Order No.)

形式・品名 (Type name)

BHL-3B4111-220H

部品特記事項 (Note)

数量 (Quantity)

納期 (Delivery)

整理番号
(Reference number)


05-14138

形式貼銘板
(Name plate)

BHL-3B4111-220H

ノッチ図 (Notch)						表示灯部の定格使用電圧 (Voltage for indicator)	表示色 (Indicator color)	表示灯方式 (Indicator type)										
	記号 (Code)	1 A	1 B	1 C	1 D				1 E	024 24V	048 48V	110 110V	125 125V	220 220V	・ DC	・ AC	・ 乳白 (White)	・ 赤/緑 (Red or Green)
操作・回 (Operation)	手動					2-point switching												
ノッチ図 (Notch)										ツマミ (Handle)								
記号 (Code)	2 B		2 C	2 D	2 E						W		乳白 [黒点付銀マスク] (white [Silver mask with black point])		L1			
操作・回 (Operation)	1⇄3 手動		1⇄3 押込操作		2-point switching followed by pushing					WB		乳白 [N1:5黒マスク] (white [black mask])		L2		抵抗内蔵 LED球: コネクター式 (Built-in resistor/LED with connector)		
操作・回 (Operation)	1⇄3 押込操作		1⇄3 押込操作		2-point switching followed by pushing					C		クリア [マスク無] (clear)		LXF		抵抗内蔵 LED球: E-12 (Built-in resistor/LED bulb: E-12)		
ノッチ図 (Notch)					ノッチ図 (Notch)										キー位置 (Key position)			
記号 (Code)	3 B		3 C	3 D	3 E	4 S												
操作・回 (Operation)	1⇄3 手動切替		1⇄3 押込操作後、捻回操作		2-point switching followed by pushing and turning to right or left					2⇄1 押し込み操作後、捻回操作 (自動復帰)		1⇄3 押し込み操作後、捻回操作 (自動復帰)					キー型名 (Key type)	

本展開図はスイッチを盤に取付け盤表面上により見たもの
(This diagram is a front view from operating side.)

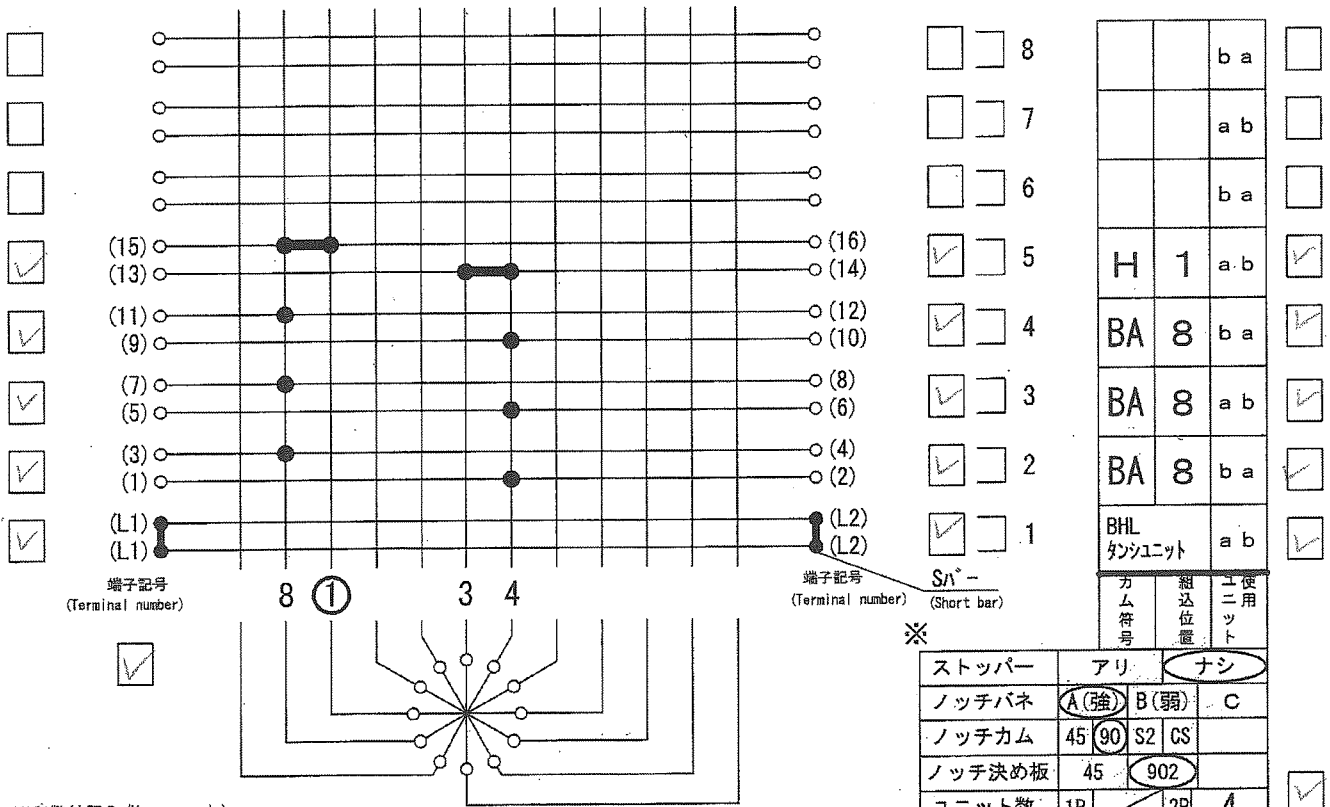

※印弊社記入 (House code)



不二電機工業株式会社
FUJI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.

FEIS No. N105-001-別紙6-03

承認 (Approved)	調査 (Checked)	作成 (Drawn)

国番 (Drawing No.)

