

BHL形デイスクリップスイッチ仕様書
(Type BHL switch with discrepancy)

注文書
(Order ATTN.)

泰聖貿易 (株) 殿

数量
(Order No.)

形式・品名 (Type name)

BHL-3B5-1|0H

部品特記事項 (Note)

数量 (Quantity)

納期 (Delivery)

整理番号
(Reference number)


05-10375

形式貼銘板
(Name plate)

BHL-3B5-1|0H

ノッチ図 (Notch)	1	3	3	1	3	表示灯部の定格使用電圧 (Voltage for Indicator)	024	24V	表示色 (Indicator color)	乳白 (White)	表示灯方式 (Indicator type)	抵抗内蔵 電球: E-10 (Built-in resistor/Bulb: E-10)
	1	3	3	1	3		048	48V				
記号 (Code)	1A	1B	1C	1D	1E	動作・目 (Operation)	110	110V	赤/緑 (Red or Green)	L1	抵抗内蔵 LED球: E-12 (Built-in resistor/LED bulb: E-12)	LED球 (LED bulb) ・ LD-24 Y0 ・ LG-24 AY ・ LG-48 AY
動作・目 (Operation)	手動 2-point switching						125	125V				
ノッチ図 (Notch)	1	3	3	1	3	記号 (Code)	220	220V	乳白 [黒マスク付銀マシ] (white [silver mask-with black point])	L2	抵抗内蔵 LED球: E-12 (Built-in resistor/LED bulb: E-12)	LED球 (LED bulb) ・ LXF-DC10-AY-B1 制限抵抗 (Resistor) : 2.4kΩ [110V DC]
動作・目 (Operation)	手動 2-point switching followed by pushing						WB	乳白 [黒マスク] (white [black mask])				
ノッチ図 (Notch)	1	3	3	1	3	記号 (Code)	2-point switching followed by pushing and turning		キー位置 (Key position)	キー型名 (Key type)		
動作・目 (Operation)	押込操作						3B	3C			3D	3E
動作・目 (Operation)	手動切替 押込操作後、捻回操作					2-point switching followed by pushing and turning to right or left		押込操作後、捻回操作 (自動復帰)		Pushing and turning to right or left		

本展開図はスイッチを盤に取付け盤表面上により見たもの
(This diagram is a front view from operating side.)

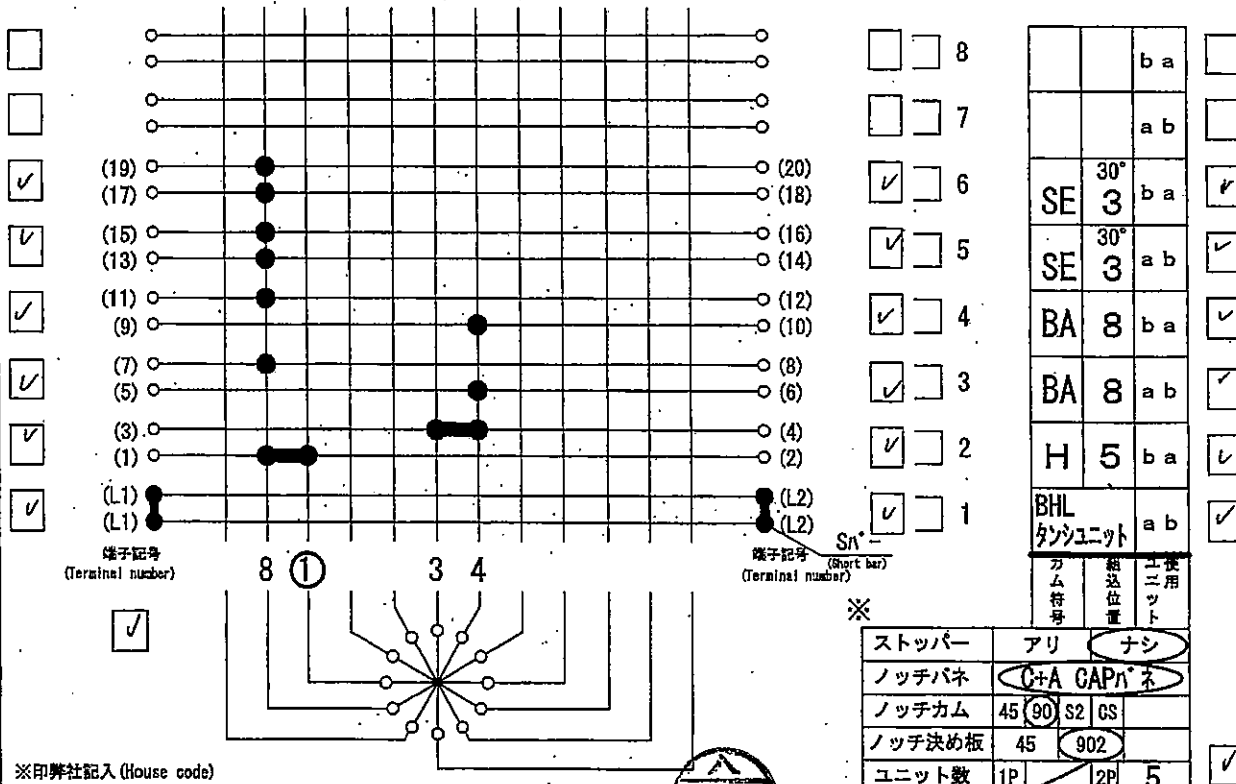

※印弊社記入 (House code)



不二電機工業株式会社
FUJI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.

承認 (Approved)

大石

検査 (Checked)

馬場

作成 (Drawn)

井上

図番 (Drawing No.)