




REDMİ BUDS 6 PRO KULAKLIK
Kullanım Kılavuzu


MARKA: REDMİ
MODEL: M2430E1

KURULUM VE KULLANIM BİLGİSİ

Ürünü kullanmadan önce bu hızlı başlangıç kılavuzunu dikkatlice okuyun ve daha sonra başvurmak için saklayın.

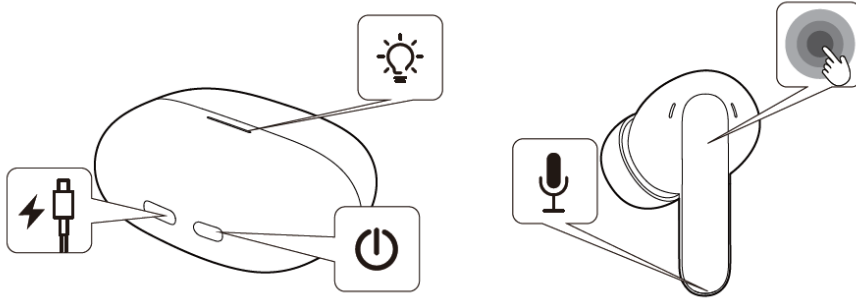


Paket İçeriği

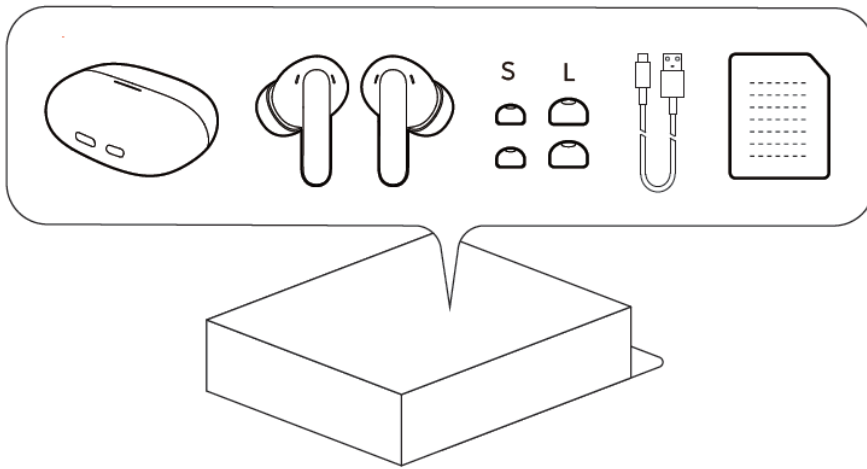

Şarj Oluyor


Kulaklıkları şarj etme: Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve kutu kulaklıkları şarj etmeye başlayacaktır.

Şarj kutusunun şarj edilmesi: Şarj kutusunu şarj etmek için Type-C kablosunu kullanın, şarj tamamlandığında gösterge ışığı söner.

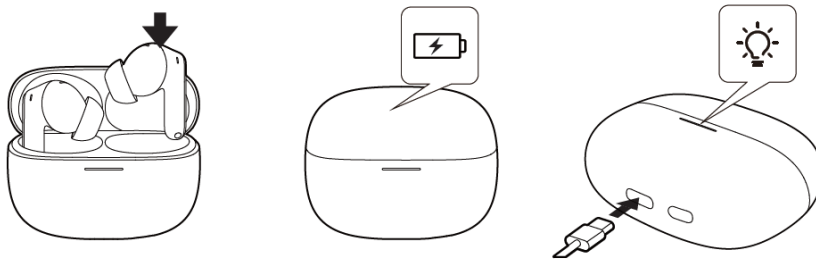


Pil Seviyesi Gösterimi

Şarj kutusunun altındaki düğmeye basarak pil seviyesini görüntüleyin.

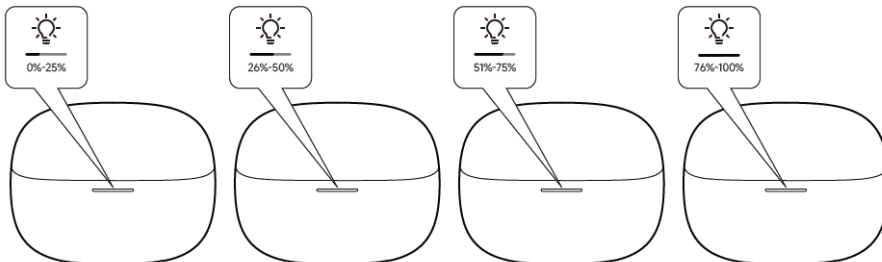

Takma

Ürün, önceden takılmış M boyutunda kulak uçlarıyla birlikte gelir. En uygun kulak ucu boyutunu seçmeniz ve Xiaomi Earbuds Uygulamasında uygunluk testi yapmanız önerilir (Yol: Xiaomi Earbuds Uygulaması → Daha Fazla Ayar → Kulak Ucu Uygunluk Testi) en iyi gürültü engelleme ve ses kalitesi deneyimini sağlamak için.

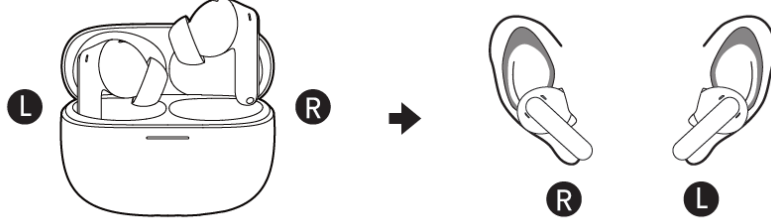


Giyme algılama

Bir kulaklığı çıkarınca müzik durur. Yeniden takınca devam eder.




Açma

Şarj kutusunu açınca, kulaklıklar otomatik olarak açılacaktır.




Uyku Modu

Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve kapağını kapatın, kulaklıklar otomatik olarak bağlantıyı keser ve uyku moduna geçer.

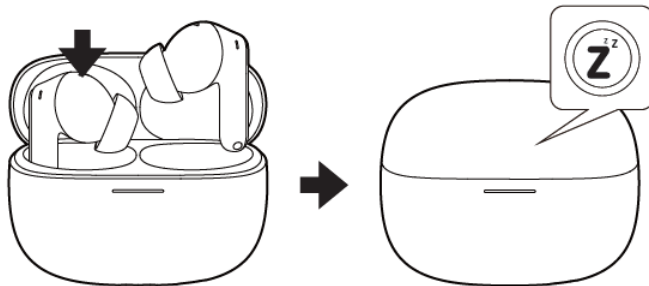

Bağlan ve Eşleştir

1. Şarj kutusunun kapağını açın, şarj kutusunun altındaki tuşa 2 saniye basılı tutun, ışık yanıp söner ve earbuds eşleşme moduna geçer.
2. Cihazınızın Bluetooth'unu etkinleştirin, menüden earbuds'ı bulun ve bağlayın.

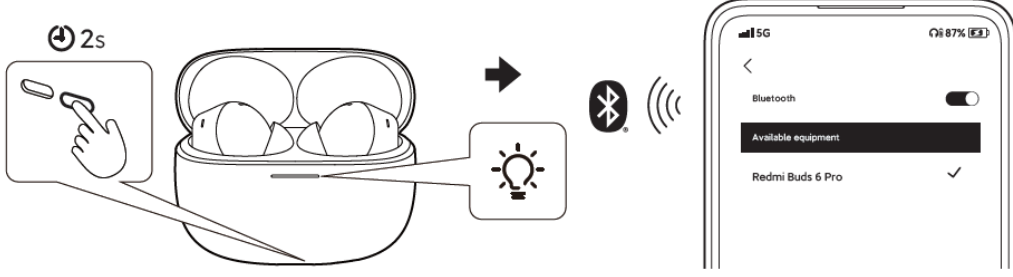

Not:

Şarj kutusunun kapağı ilk kez açıldığında, earbuds otomatik olarak eşleşme moduna girer. Günlük kullanımda, şarj kutusu kapağını açmak, kulaklıkların en son eşleştirilmiş Bluetooth cihazına otomatik olarak yeniden bağlanmasını sağlar. (Bluetooth cihazı, kulaklıkların bağlantı aralığında olmalıdır.)


Çift Cihazla Bağlantı

Kulaklıklar aynı anda iki Bluetooth cihazına bağlanabilir.

Kulaklıkları ilk cihaza bağladıktan sonra, şarj kutusuna geri koyun ve kapağı açık bırakın. Şarj kutusunun altındaki düğmeyi 2 saniye basılı tutun, beyaz ışık yanıp sönene kadar. Kulaklıklar şimdi ikinci Bluetooth cihazıyla eşleştirmeye hazırdır.


Not: Çift cihaz bağlantısı varsayılan olarak etkindir. Kapatmanız gerekiyorsa, lütfen Xiaomi Earbuds uygulamasından bu işlevi devre dışı bırakın.

Bir kulaklığı kullanırken, diğerini şarj kutusuna koyun ve kapağını kapatın.

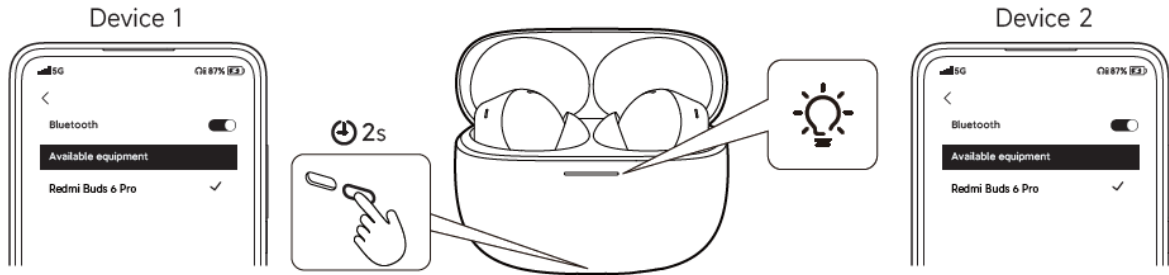

Zorunlu Eşleştirme


Kulaklıkları şarj kutusuna geri yerleştirin, kapağı açık tutun. Beyaz ışık yanıp sönene kadar şarj kutusunun altındaki düğmeye 2 saniye boyunca basılı tutun. Kulaklıklar eşleştirme moduna girecektir.

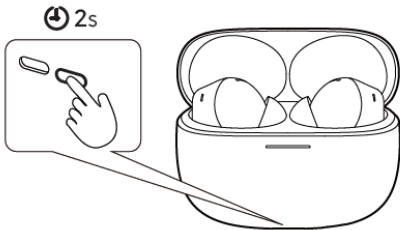

Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

Bağlantı sorunlarıyla karşılaşırsanız kulaklıkları sıfırlamak için: Bluetooth cihazınızdaki eşleştirme kaydını silin, kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve kapağı açık tutarak şarj kutusundaki düğmeye 10 saniye boyunca basılı tutun, beyaz ışık 3 kez yanıp sönene kadar.

Not: Bluetooth sinyalinin bağlantı özelliklerinden dolayı 2,4 GHz elektromanyetik sinyal parazitlerinin olduğu yoğun ortamlarda zaman zaman bağlantı kesilmeleri olabilir veya ses gelmeyebilir.

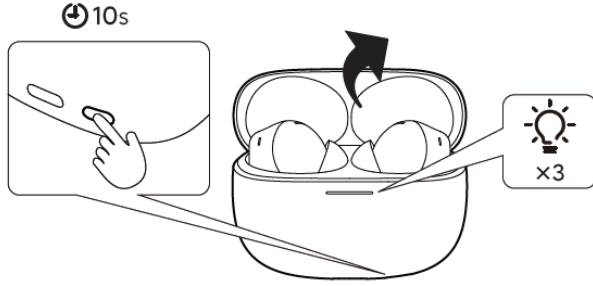

Etkileşimli İşlem



Çift dokunuş	×2	🔄 / 🛑	Aramalar: Yanıtla/Kapat
	×2	⏸ / ▶	Müzik: Oynat/Duraklat
Üç kez dokun	×3	📞	Aramalar: Reddet
	×3	▶	Müzik: Sonraki parça
2 saniye basılı tutun	🕒 2s	☀️	Şeffaflık
		🎧	Gürültü engelleme
Nazıkçe kaydırın	🔊 +	Yukarı kaydır: Sesi artır	
	🔊 -	Aşağı kaydır: Sesi azalt	

Not: Jest operasyonları Xiaomi Earbuds üzerinden özelleştirilebilir.

Uygulama ile bağlanma



1. Daha fazla özellik etkinleştirmek için Xiaomi Kulaklıkları indirmek ve yüklerken QR kodunu tarayın.
2. Kulaklıkları bağlamak için uygulamadaki talimatları izleyin.

Not: Bağlantı işlemi sırasında lütfen akıllı telefonun Bluetooth özelliğinin etkin olduğundan emin olun. Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin, kapağı açın ve akıllı telefonunuzun kutunun yakınında olduğundan emin olun.

*Xiaomi Earbuds uygulaması, Android 6.0 ve üzeri ile iOS 14.0 ve üzeri işletim sistemine sahip cep telefonlarını destekler.

*Lütfen uygulamayı en son sürüme yükseltin.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Ad: Wireless Earphones

Model: M2430E1

Şarj Bağlantı Noktası: Type-C

Kulaklık Girişi: 5 V 160 mA

Şarj Kutusu Girişi: 5 V 700 mA

Şarj Kutusu Çıkışı: 5 V 320 mA

Kablosuz Bağlantı: Bluetooth® 5.3

Çalışma Sıcaklığı: 0 °C ila 45 °C

Desteklenen kodekler: SBC/AAC/LDAC

Kablosuz Erişim Alanı: 10 m (engelsiz bir ortamda)


İşletim Frekansı: 2400 MHz ila 2483,5 MHz arası

Maksimum Verici Gücü: <13 dBm (AB için)

Uyumluluk: Bu ürün yalnızca bazı Android veya iOS sistemlerini destekler. Ayrıntılı bilgi için lütfen

www.mi.com adresinden ürün sayfasını inceleyin.

Not: Bluetooth sinyalinin bağlantı özelliklerinden dolayı 2,4 GHz elektromanyetik sinyal parazitlerinin olduğu yoğun ortamlarda zaman zaman bağlantı kesilmeleri olabilir veya ses gelmeyebilir.



Şarj cihazı tarafından sağlanan güç, maksimum şarj hızına ulaşmak için telsiz ekipmanının gerektirdiği min [2.5] Watt ile maks [5] Watt arasında olmalıdır.

WEEE Bilgileri



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.



CE işareti ürüne ve dahili bataryaya uygulanmaktadır.

İşbu belge ile Xiaomi Communications Co., Ltd., radyo ekipmanı tipi M2430E1 ürününün 2014/53/EU Direktifi ve (EU) 2023/1542 Yönetmeliğine uygun olduğunu beyan etmektedir.

AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Önemli Güvenlik Bilgileri

- Bu cihazı kullanmadan ve çalıştırmadan önce, optimum cihaz performansını sağlamak ve tehlikeli kullanım veya yetkisiz işlemlerden kaçınmak için aşağıdaki önlemleri okuyun.
- Ürün bilgileri ve sertifikasyon işaretleri şarj kutusunun içinde ve kulaklıkların üzerinde bulunur.
- Kulaklıkları araç sürüşü sırasında kullanmayın ve bölgenizdeki veya ülkenizdeki ilgili düzenlemelere uyun.
- Yalnızca yerel güvenlik standartlarına uygun veya yetkili üreticiler tarafından sağlanan sertifikalı güç adaptörlerini kullanın.
- Patlamaya neden olabileceğinden ürünü sökmeyin, çarpmayın, ezmeyin veya ateşe atmayın.
- Ürün, çıkarılamayan veya değiştirilemeyen yerleşik bir pille sahiptir. · Pil veya ürünün hasar görmesini önlemek için pili kendi başınıza çıkarıp değiştirmeyin. Pil yalnızca yetkili servis sağlayıcılar tarafından değiştirilebilir ve aynı türde pille değiştirilmelidir. Yanlış tipte bir pil ile değiştirme koruyucuya zarar verebilir (yangın çıkarma, patlamaya ve aşındırıcı elektrolit sızıntısı, vs.). Pili, çöp sahasına boşaltılan çöp kutularına atmayın. Pili imha ederken, yerel yasalara ve düzenlemelere uyun.
- Pilin ateşe ya da sıcak bir fırına atılarak imhası veya pilin mekanik olarak ezilmesi ya da kesilmesi bir patlamaya neden olabilir.
- Bu ürünü gök gürültülü fırtınalarda kullanmayın. Fırtınalar ürünün arızalanmasına ve elektrik çarpması riskinin artmasına neden olabilir.
- Pilin aşırı yüksek sıcaklığa sahip bir ortama bırakılması bir patlamaya ya da yanıcı sıvı veya gazların sızmasına neden olabilir.
- Pilin aşırı düşük hava basıncına maruz kalması bir patlamaya ya da yanıcı sıvı veya gazların sızmasına neden olabilir.

- Bu kulaklıklar ve aksesuarları küçük parçalar içerebilir. Lütfen bunları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Ürünün cildinize temas ettiği bölgede kızarıklık veya şişme belirtileri varsa lütfen ürünü kullanmayı derhal bırakın ve tıbbi yardım alın.
- Bu ürünü kullanmak dışarıdan gelen uyarı seslerinin algılanmasını azaltabilir. Kullanırken çevrenizin güvenli olduğundan emin olun.



- Olası işitme kaybını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre kullanmayın.
- --- Sembol, DC voltajını gösterir.

Bluetooth® sözcüğü markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve söz konusu markaların Xiaomi inc. tarafından kullanımı lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

Garanti Bildirimi

Bir Xiaomi tüketicisi olarak, belirli koşullar altında ek garantilerden faydalanırsınız. Xiaomi, ulusal tüketici yasalarınız tarafından sağlanan yasal garantilerin yerine değil, bunlara ek olarak sağlanan özel tüketici garantisi avantajları sunar. Yasal garantilerle ilgili süre ve koşullar ilgili yerel yasalar tarafından sağlanır.

Tüketici garantisiyle sunulan avantajlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Xiaomi'nin resmi web sitesine başvurun: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Yasalarla engellendiği veya Xiaomi'nin farklı vaatlerde bulunduğu durumlar haricinde, satış sonrası hizmetler ilk satın alımın yapıldığı ülke veya bölge ile sınırlı olacaktır. Tüketici garantisi kapsamında ve yasaların izin verdiği ölçüde Xiaomi, kendi takdirine bağlı olarak ürününüzü onarır, değiştirir veya iade eder. Normal aşınma ve yıpranma, mücbir sebepler, kullanıcı ihmali veya kusurundan kaynaklanan kötüye kullanım veya zararlar garanti kapsamında yer almaz. Satış sonrası hizmet için irtibat kişisi, Xiaomi yetkili servis ağında çalışan herhangi bir kişi, Xiaomi yetkili dağıtıcıları veya ürünleri satın aldığınız nihai satıcı olabilir. Emin değilseniz lütfen Xiaomi'nin belirleyebileceği ilgili kişiyle iletişime geçin.

Usulünce ithal edilmemiş ve/veya Xiaomi tarafından usulüne uygun olarak üretilmemiş ve/veya Xiaomi veya Xiaomi'nin resmi satıcısından usulüne uygun olarak alınmamış ürünler, bu garantiler kapsamında değildir. Yürürlükteki yasalara göre, ürünün satışını yapmış olan, resmi olmayan satıcıların sunduğu garantilerden yararlanabilirsiniz. Bu nedenle, Xiaomi sizi ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişim kurmaya davet ediyor.

Sorumluluk reddi: Bu kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuarlar, kullanıcı arabirimleri ve diğer öğelerin resimleri yalnızca referans amaçlı şematik diyagramlardır ve gerçek üründen biraz farklı olabilir. Bu kılavuz Xiaomi veya Xiaomi'nin ekosistemindeki bir kuruluş tarafından yayınlanmaktadır. Bu kılavuzda veya ilgili programlarda ve/veya ekipmanlarda yer alan yazım hataları ve yanlış bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu tür değişiklikler kılavuzun en son sürümünde belirtilecektir.

Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Sürüm: V1.0

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilden sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; -Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, -Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, -Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilden sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun. Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın. Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM

Cihazınız periyodik bakım gerektirmez.

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

BASİT BAKIM VE ONARIM SIRASINDA UYULMASI GEREKENLER

Cihazı Temizlerken:

Cihazı ve şarj aletini yumuşak bir bez ile silerek temizleyin.

Kimyasal temizlik maddesi kullanmayın.

Ekran çatlarsa veya kırılırsa cihazı kullanmayın.

Cihazı kullanım amacı dışında başka bir amaçla kullanmayın.

Cihazı halka açık yerlerde kullanırken diğerlerini rahatsız etmemeye çalışın.

Çocukların cihazı kullanmasına izin vermeyin.

Cihazınız oyuncak değildir. Kendilerini ve başkalarını yaralayabilecekleri ve cihaza zarar verebilecekleri için çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatle yerleştirin.

Kaynağı bilinmeyen uygulamaları kullanmayın.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.

Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Islaksa cihazı açmayın. Cihaz açıksa derhal kapatın. (Cihaz kapanmıyorsa veya pilini çıkaramıyorsanız olduğu gibi bırakın). Daha sonra cihazı bir havlu ile kurulayın ve servise götürün.

Sıvılar, etiketin rengini değiştirir ve bu durum cihazın içinde su hasarı olduğunu gösterir. Cihazda su hasarı oluşması, üreticinin sağladığı garantiyi geçersiz kılabilir.

Cihazınızı yüksek yoğunlukta toz ya da havada uçan maddelerin bulunduğu alanlarda kullanmayın ya da saklamayın

Toz veya yabancı maddeler cihazın arızalanmasına neden olabilir ve yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir. Cihazı sadece düz yüzeylere koyun.

Cihaz düşerse hasar görebilir.

Cihazı çok sıcak veya çok soğuk yerlerde tutmayın.

Cihazı uzun süre boyunca doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Pil kutupları metal nesnelerle temas ederse yangın çıkabilir. Cihazı manyetik alanların yakınında bulundurmayın. Manyetik alanlara maruz kalması halinde cihaz bozulabilir veya pili boşalabilir.

Kredi kartları, telefon kartları, banka hesabı kartları ve yolcu biniş kartları dahil manyetik şeritli kartlar manyetik alanlardan hasar görebilir.

Cihazı ısıtıcıların, mikrodalga cihazların, sıcak pişirme aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınına koymayın. Pil akabilir.

Cihaz aşırı ısınabilir ve yangın çıkarabilir.

Cihazı düşürmeyin veya cihazın darbe almamasını sağlayın.

Cihazın ekranı hasar görebilir.

Bükülür veya şekli bozulursa cihaz hasar görebilir veya parçaları arızalanabilir.

Cihaz aşırı ısınırsa cihazı veya uygulamaları bir süreliğine kullanmayın.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 3 YILDIR.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(NI)		

ÜRETİCİ FİRMA

Unvanı: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

İTHALATÇI FİRMA

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL

TEL: 444 21 18

SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

SERVİS BİLGİ SİSTEMİ

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.



AB Uygunluk Beyanı

Üretici:

Adı: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresi: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Çin, 100085

Radyo Ekipmanı:

Modeli: M2430E1

Marka adı: Redmi

Açıklama: Kablosuz Kulaklık

Radyoyla İlgili Donanım Sürümü: V2

Radyoyla İlgili Yazılım Sürümü: 1.0.0.5

Birlikte Verilen Aksesuar ve Bileşenler: USB Kablosu/ kulaklık pili/ Şarj kutusu pili

Aksesuarın Teknik Özellikleri				
USB Kablosu 1	Marka Adı	KELI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD	Model Adı	KLC-6953
kulaklık pili	Marka Adı	Guangdong Mic-power New Energy Co., Ltd	Model Adı	M1154S3
kulaklık pili	Marka Adı	Zhuohai CosMX Battery Co., Ltd.	Model Adı	1160-2
Şarj kutusu pili 1	Marka Adı	Chongqing VDL Electronics Co., LTD.	Model Adı	BW50
Şarj kutusu pili 2	Marka Adı	EVERPOWER TECHNOLOGY CO., LTD.	Model Adı	HT971630V

Yegane Xiaomi Communications Co., Ltd. sorumluluğumuz altında bildiririz ki, yukarıda belirtilen ürün, ilgili Birlik uyumlaştırma mevzuatı ile uyumludur:

RE Direktifi (2014/53/AB), RoHS Direktifi (2011/65/AB) ve değişikliği (AB) 2015/863

Aşağıdaki uyumlu hale getirilmiş standartlar ve/veya diğer ilgili standartlar uygulanmıştır:

- Sağlık ve Güvenlik [RE Direktifi, Madde 3.1(a)]**
 - EN 62479:2010
 - EN 50663:2017
 - EN IEC62368-1:2020+A11:2020
- Elektromanyetik uyumluluk [RE Direktifi, Madde 3.1 (b)]**
 - ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
 - ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
 - EN 55032:2015+A11:2020
 - EN 55032:2015+A1:2020
 - EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - EN 61000-3-3:2013+A2:2021
 - EN 55035:2017+A11:2020
- Radyo frekansı spektrumu kullanımı (RE Direktifi, Madde 3.2)**
 - ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
- Genel Şarj Cihazı (RE Direktifi, Madde 3.4)**
 - EN IEC 62680-1-3:2022
- RoHS Direktifi (2011/65/AB) ve değişiklik Direktifi (AB) 2015/863**
 - EN IEC 63000:2018

Şu kişinin adına imzalanmıştır: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Yer: Pekin

Tarih: Ekim 31, 2024

Adı: Zeng Qingyao

Görev: Sertifika Mühendisi

Zeng Qingyao

AB iletişim adresi:

Xiaomi Technology Netherlands B.V

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, Hollanda



EU Declaration of Conformity

Manufacturer:

Name: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Radio Equipment:

Model: M2430E1
Brand Name: Redmi
Description: Wireless Earbuds
Radio Hardware Version: V2
Radio Software Version: 1.0.0.5
Supplied Accessories and Components: USB Cable / Earbud Battery / Charging Case Battery

Technical Specifications of Accessories				
USB Cable 1	Brand Name	KELI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD	Model Adh	KLC-6953
Earbud Battery	Brand Name	Guangdong Mic-power New Energy Co., Ltd	Model Adh	M1154S3
Earbud Battery	Brand Name	Zhuohai CosMX Battery Co., Ltd.	Model Adh	1160-2
Charging Case Battery1	Brand Name	Chongqing VDL Electronics Co., LTD.	Model Adh	BW50
Charging Case Battery2	Brand Name	EVERPOWER TECHNOLOGY CO., LTD.	Model Adh	HT971630V

We, Xiaomi Communications Co., Ltd., declare under our sole responsibility that the product mentioned above complies with the relevant Union harmonization legislation:

RE Directive (2014/53/EU), RoHS Directive (2011/65/EU) and amendment (EU) 2015/863

The following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

1. Health and Safety [RE Directive, Article 3.1(a)]
 - EN 62479:2010
 - EN 50663:2017
 - EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
2. Electromagnetic Compatibility [RE Directive, Article 3.1(b)]
 - ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
 - ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
 - EN 55032:2015+A11:2020
 - EN 55032:2015+A1:2020
 - EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 - EN 61000-3-3:2013+A2:2021
 - EN 55035:2017+A11:2020
3. Radio Spectrum Usage [RE Directive, Article 3.2]
 - ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
4. Common Charger [RE Directive, Article 3.4]
 - EN IEC 62680-1-3:2022
5. RoHS Directive (2011/65/EU) and Amendment Directive (EU) 2015/863
 - EN IEC 63000:2018

Signed for and on behalf of: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Place: Beijing

Date: October 31, 2024

Name: Zeng Qingyao

Position: Certification Engineer

Zeng Qingyao

EU Contact Address:

Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands