






VIOMI
KABLOSUZ EL SÜPÜRGESİ A 11
KULLANMA KILAVUZU

MARKA: VIOMI
MODELLER: V-HWVC15A


Ürüne Genel Bakış

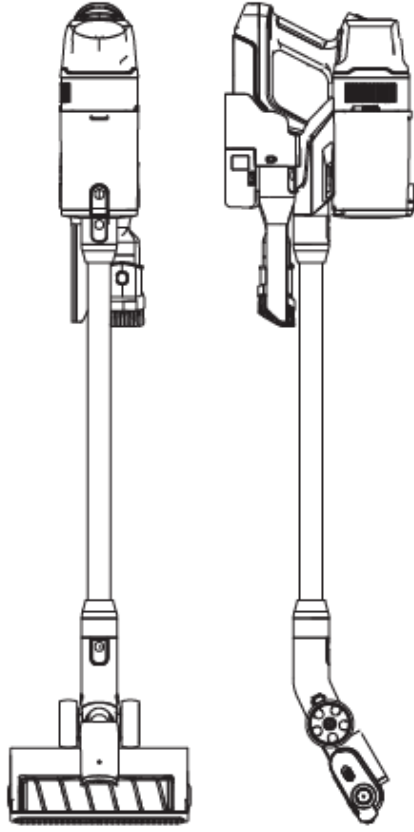

1.Host



2.Elektrikli taban fırçası



3.Mini motorlu fırça



4.Halı fırçası




5.Uzun yassı nozul




6.İkisi-bir-arada birleştirme fırçası



7.Alüminyum tüp



8. Adaptör



9. Çerçeve



10.Dirsek



11.Genişletme vidası * 3

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Model: V-HWVC15A

Anma voltajı: 29.6V =

Toz kabi kapasitesi: 0.6L

Pil kapasitesi: 2500mAh


Anma gücü: 450W


Şarj süresi: 4±0.5 saat

Güç adaptörü voltajı: 100-240V-50/60Hz

Güç adaptörü çıkışı: 35V = 0.8A

CİHAZI TANIYALIM

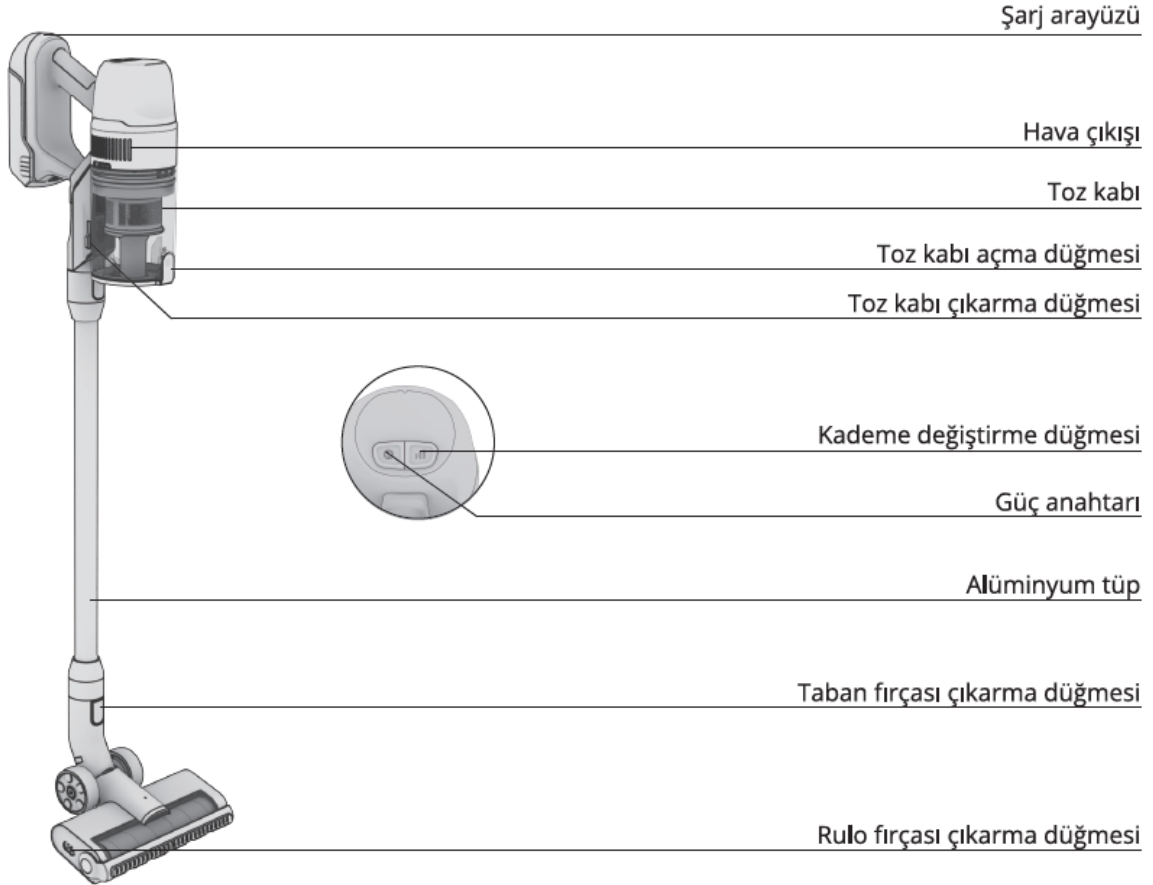

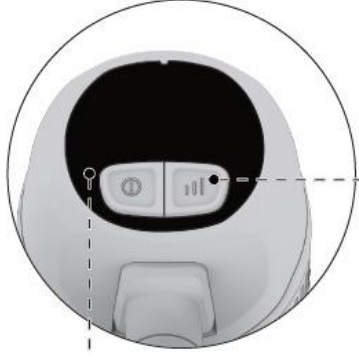

Emiş gücü değiştiğinde

MIN kademe



Minimum emiş,
yavaş gelen ses

AUTO kademe



Çöp hacmine göre
otomatik emiş
ayarlaması

MAX kademe



En güçlü emiş
ile çalışır



Güç 20%'den daha düşük
olduğunda, düşük güç
bildirimi görülecektir



BLOCK simgesi açıktır, lütfen filtreyi hemen
temizleyin ve hava kanalında herhangi bir
tıkama olup olmadığını kontrol edin.

• Anahtar düğmesi



• Kademe ayarlama düğmesi


Bu düğmeyle üç kademeli emiş gücü
ayarlanabilir




KURULUM VE KULLANIM BİLGİLERİ

İlk kullanım, ana gövde kurulumu

Dirseğin kullanımı

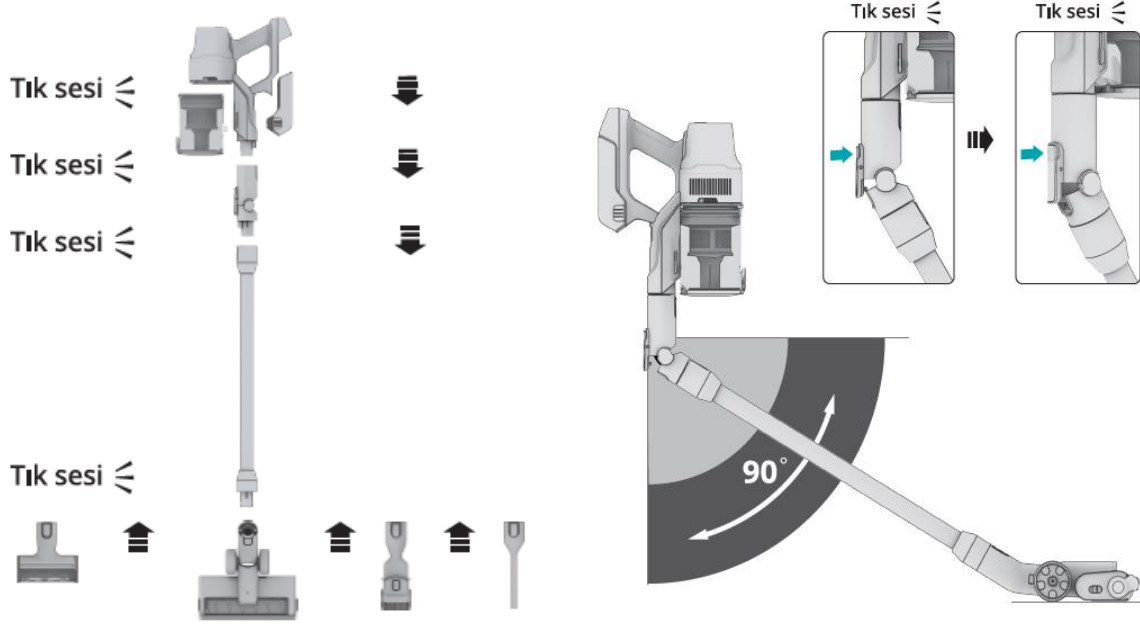

Yün rulo fırçanın sökülmesi ve kurulumu

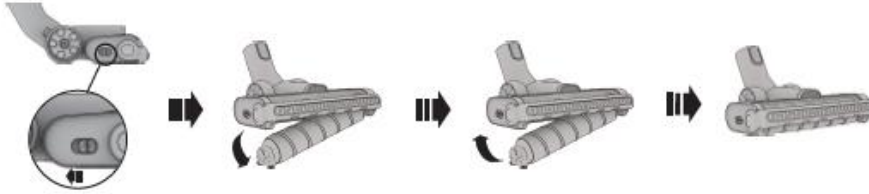


Kıl-toplayıcı rulo fırçanın sökülmesi ve kurulumu



Pilin sökölmesi ve kurulumu




Çarpışma-önleyici tampon

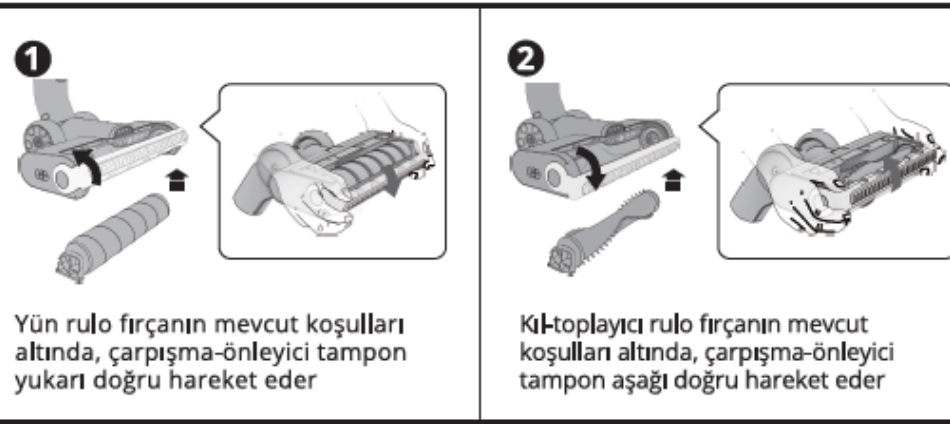

ŞARJ BİLGİSİ

Şarj çerçevesinin kullanımı

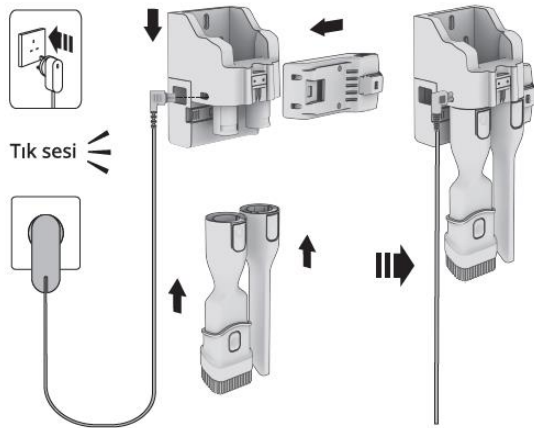

Dayanıklılık

düşük mod	yüksek mod
≥ 58 min	≥ 10 min

Şarj işlemi

Şarj şeması 1



Pil şarj süresi **4h**

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.


TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

- Cihazı kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Temizlemek için cihazı sökmeye çalışmayın. Çöp haznesini açın.
- Herhangi bir nemli bez kullanmayınız.
- Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.


Toz kovalasındaki çöpü temizleyin



Taban fırçasının temizlenmesi

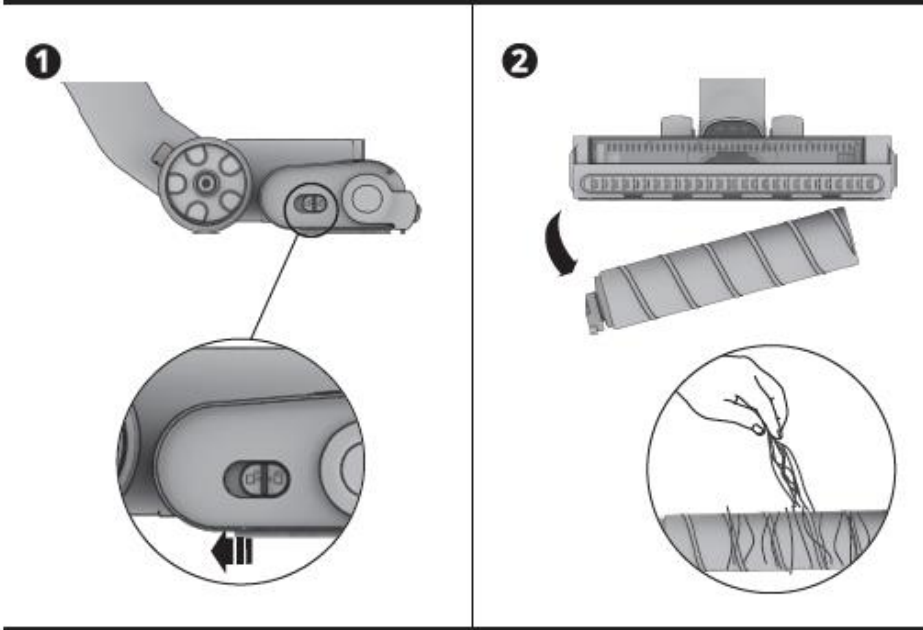

Toz kovasındaki yedek parçaları temizleyin

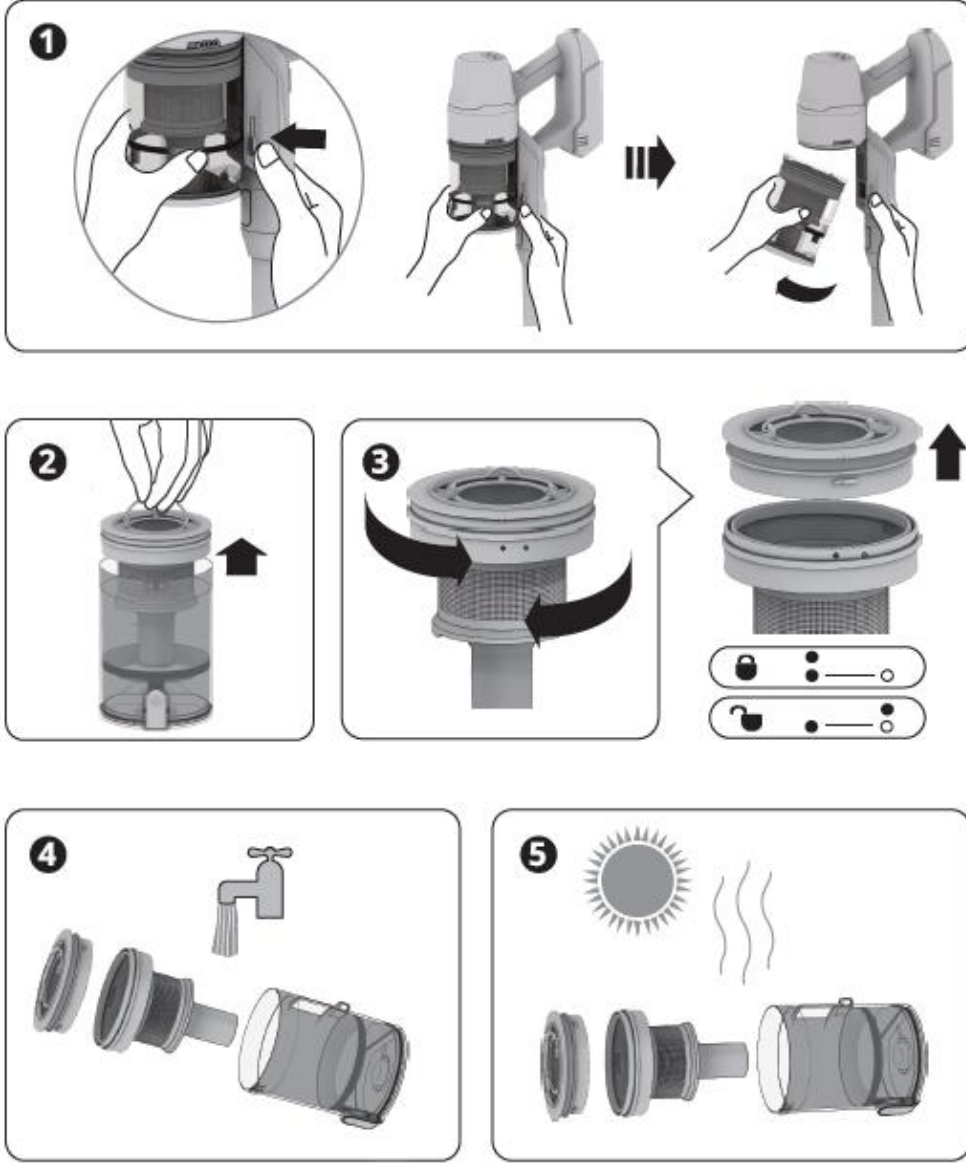

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİLER VE KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR

Güvenlik Talimatları

- Bu ürün, güvenli kullanım için gözetim altında tutulmadığı sürece ya da talimat verilmediği müddetçe bedensel, duyuşal veya zihinsel engelli veya deneyim ve sağduyu eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanım için uygun değildir.
- Bu ekipman yalnızca evsel kullanım içindir, lütfen açık havada kullanmayın.
- Ekipman ile güç kaynağı bağlantısını keserken, güç kablosundan çekmeyin, fişten çekin.
- Arıza durumunu önlemek için su emişi amacıyla bu ürünü kullanmayın.
- Açma işlemi sırasında ekipmanı gözetimsiz bırakmayın, çünkü bir tehlike kaynağı olabilir.
- Lütfen ekipmanı bir masa üzerine ya da düz bir yüzeye yerleştirin.
- Eğer güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeli durumlarının yaşanmaması için üretici, yetkili servis ya da benzer niteliklere sahip personel tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Aşağıdaki öğelerin emilmesi kesinlikle yasaktır, aksi takdirde toz toplayıcıya zarar verecek ya da yangına neden olacaktır, bu da kişisel yaralanmalara ve diğer kazalara neden olabilir:

- a. Gözlük gibi büyük ya da keskin nesneleri emmeyin.
- b. Zararlı veya korozyonlu sıvıları (çözücüler, korozyonlar, deterjanlar ...) emmeyin.
- c. Benzin ve alkol gibi yanıcı ve patlayıcı maddeleri emmeyin.
- Görünür hasar için cihazı ve kabloyu düzenli bir şekilde kontrol edin.Eğer gövde ya da diğer parçalar üzerinde hasar varsa, cihaz kullanılmamalıdır.
- Eğer makine arızalıysa, ciddi sonuçlar ile karşılaşmamak kaçınmak için kendiniz tamir etmeyin, destek almak için lütfen satıcının müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.
- Güç adaptörünü sadece kuru ortamlarda kullanın. Takılmadan kaynaklı tehlikeleri önlemek için adaptörü kullanırken güç kablosunun bulunduğu yere dikkat edin. Güç kablosunu ısı üreticinin (örneğin; ocağın yüzeyi) yüzeyinden uzak tutmalısınız.
- Güç adaptörü ile güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın.
- Çalışma sırasında toz toplayıcıyı insanlara veya hayvanlara doğru yönlendirmeyin.
- Lütfen orijinal aksesuar kullanın.
- Cihaz, işaretlendiği gibi ilgili güvenlik voltajı ile beslenmelidir.
- Bu cihaz lityum pil içermektedir; Pilleri yakmayın ya da yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın, patlama ile sonuçlanabilir.
- Cihaz yalnızca özel tahsis edilmiş adaptörler ile şarj edilebilir.
- Şarj işlemi sırasında toz toplayıcıyı kullanmayın.
- HEPA filtre elemanının tıkanmasını önlemek için filtre elemanının temizleme fırçasıyla düzenli olarak temizlenmesi önerilir; Filtre elemanının her 3 ila 6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.
- Bütün veriler VIOMI laboratuvarından alındı. Nesnel ortamdaki değişiklikler nedeniyle gerçek kullanımda farklılıklar olabilir.

Pil ve Şarj Önlemleri

- UYARI: Üçüncü taraf pil ve şarj standı kullanmayın. Yalnızca <BLJ24W200120P-V> güç adaptörü ile kullanın.
- Kendi başınıza pili veya şarj standını parçalarına ayırmaya, onarmaya veya bunlar üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın.
- Şarj standını radyatör gibi bir ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin.
- Standın şarj temas yüzeylerini silmek veya temizlemek için ıslak bez kullanmayın ya da bu bölümlere ıslak elle dokunmayın.
- Temizlik robotunun taşınırken kapalı olduğundan ve mümkünse orijinal ambalajında tutulduğundan emin olun.
- Temizlik robotu uzun süre kullanılmıyacaksa cihazı tam olarak şarj edin ve kapattıktan sonra serin ve kuru bir yerde saklayın. Pili aşırı boşaltmaktan kaçınmak için temizlik robotunu en az 3 ayda bir tekrar şarj edin.
- Bilgiler yalnızca bu ürünün imha edilmesine ilişkindir ve normal çalıştırma talimatlarının bir parçası değildir.
- Lityum iyon pil takımı, çevre için tehlikeli maddeler içerir. Temizlik robotunu imha etmeden önce lütfen önce pil takımını çıkarıp atın veya kullanıldığı ülkenin ya da bölgenin yerel yasa ve düzenlemelerine uygun olarak geri dönüştürün.
- Piller üründen çıkarılmadan önce pillerin bitmiş olması önerilir; ayrıca ürününüzün güçle bağlantısının kesildiğinden emin olmanız gerekir. Alttaki vidayı sökün, ardından kapağı çıkarın.
- Pil konektörünü prizden çekin ve pilleri çıkarın. Yaralanma riskini önlemek için, pil tertibatına hasar vermeyin.
- Pilleri profesyonel bir geri dönüşüm kuruluşuna teslim edin.
- Pilden sızabilecek herhangi bir maddeyle temas ederseniz temas edilen bölgeyi bol suyla yıkayın ve derhal tıbbi destek alın.

WEEE İmha ve Geri Donüşüm Bilgileri

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/ EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması

gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.

SORUN GİDERME

Aşağıdaki işlemlere rağmen arıza düzelmezse Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

Ürün normal bir şekilde çalışmadığında, lütfen aşağıdaki talimatlara bakın:

Arıza kodu	Arıza açıklaması	Çözücü
E1	NTC anormal	Pil takımını değiştirin
E2	Şarj işlemi anormal	1. Adaptasyonun yanlış olup olmadığını kontrol edin 2. Eğer adaptör yanlış bir şekilde kullanılmışsa, adaptörün arızalı olduğu ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir
E3	Taban fırçasında kısa devre	Taban fırçasını değiştirin
E4	Taban fırçasının tıkanması	1. Rulo fırçanın yabancı nesnelerle tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin. Eğer yabancı nesneler varsa, lütfen temizleyin 2. Eğer temizleme işleminden sonra halen yabancı madde yer alıyorsa, taban fırçası değiştirilmelidir
E5	Fan anormal	Ana motoru değiştirin
E6	Şarj işleminde düşük voltaj	Pil takımını değiştirin
E8	Fanın tıkanması	1. Taban fırçasının, metal nozulun ve hostun hava kanalında yabancı nesne var olup olmadığını kontrol edin 2. İç HEPA ile dış HEPA'yı temizleyin

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL
444 21 18**

Tüm Yetkili servis bilgileri için lütfen <https://www.evofone.com/teknik-servis1> ziyaret edin

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■■

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.

BU CİHAZ TÜKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR

Kullanılması planlanan ülkeler:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

İthalatçı Firma

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ
MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL
TEL: 444 21 18

Üretici Firma

Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.
101, 1stfloor, Building1, No.16,
Anningzhuang East Road,
Haidian District, Beijing





Declaration of Conformity

For the following

Product: VIOMI Handheld Wireless Vacuum Cleaner A11

Models: V-HWVC15A

Manufacturer: Guangdong Lizi Technology Co., Ltd.
Room 1-6, North of 1st Floor, Block A, Shengda Industrial Park, North No.2, Xinxi Four Road, Xiashi Village,
Lunjiao Town, Shunde District, Foshan, Guangdong, China

Exporter: Guangdong Lizi Technology Co., Ltd.

Address: Room 1-6, North of 1st Floor, Block A, Shengda Industrial Park, North No.2, Xinxi Four Road, Xiashi
Village, Lunjiao Town, Shunde District, Foshan, Guangdong, China

We hereby declare, and take full responsibility that the electrical product above is in compliance with the
essential requirements of the EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU.

Applied Standards:

LVD Report No. : 6150982.01AOC
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
EN 62233:2008
EMC Report No. : 6150984.01AOC
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Signed by: Yu Chao

Position: Quality Engineer



Place: GuangDong China

Date: 2023/02/16

CE

Uygunluk Beyanı

Ürün: VIOMI Kablosuz Elektrikli Süpürge

Model: V-HWVCISA

Üretici: Guangdong Lizi Technology Co., Ltd.

Room 1-6, North of 1st Floor, Block A, Shengda Industrial Park, North No.2, Xinxi Four Road, Xiashi Village, Lunjiao Town, Shunde District, Foshan,Guangdong, Çin Halk Cumhuriyeti

İhracatçı: Guangdong Lizi Technology Co., Ltd.

Adres: Room 1-6, North of 1st Floor, Block A, Shengda Industrial Park, North No.2, Xinxi Four Road, Xiashi Village, Lunjiao Town, Shunde District, Foshan,Guangdong, Çin Halk Cumhuriyeti

Yukarıdaki elektrikli ürünün EMC Direktifi 2014/30/AB ve Düşük Voltaj Direktifi 2014/35/AB'nun temel gerekliliklerine uygun olduğunu beyan eder ve tüm sorumluluğu üstleniriz.

Uygulanan Standartlar:

LVD Rapor No. : 6150982.0IAOC

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+AI :2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+AI:2013

EN 62233:2008

EMC Rapor No. : 6150984.0IAOC

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+AI:2021

EN 61000-3-3:2013+AI:~~2019+42~~ 2021

İmzalayan:Yu Chao

Engineer

Yer: GuangDong Çin

Tarih: 2023/02/16

