

# EVOFONE

**Akıllı Hava Temizleyici  
KULLANMA KILAVUZU**

**MARKA: Xiaomi  
MODELLER: AC-M18-SC**

## TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Adı: Xiaomi Akıllı Hava Temizleyici 4 Kompakt

Modeli: AC-M18-SC

Öge Boyutları:  $\Phi 220 \times H 355$  mm

Net Ağırlık: Yaklaşık. 2,2 kilo

Etkili Kapsama Alanı: 16–27 m<sup>2</sup> \*

Anma Gerilimi: 24 V

Güç Adaptörü Nominal Giriş:

100–240 V~, 50/60 Hz

Anma Gücü: 27 W

Gürültü Seviyesi:  $\leq 60$  dB(A)

\*GB/T 18801-2015 standardına göre hesaplanmıştır.

Parçacığın Temiz Hava İletim Hızı (CADR Parçacığı): 230 m<sup>3</sup>/h

Parçacık Arıtma Verimliliği: Yüksek

Ağ Beklemede Güç Tüketimi: < 2,00 W

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Depolama Sıcaklığı: -10°C ila 40 °C

Depolama Nemi: %5–%90 BN

Üretim Tarihi: Ambalaja bakın

İthalatçının ayrıntıları için lütfen kutuya bakın.

RF Spesifikasyonu:

Çalışma Frekansı: 2400–2483,5 MHz

Maksimum Çıkış Gücü: <20 dBm

Normal kullanım koşullarında, bu ekipman, anten ile kullanıcının vücudu arasında en az 20 cm'lik bir ayırma mesafesi bırakılmalıdır.


## KURULUM

### Ürüne Genel Bakış


Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlıdır.

Gerçek ürün ve işlevler, ürün geliştirmelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

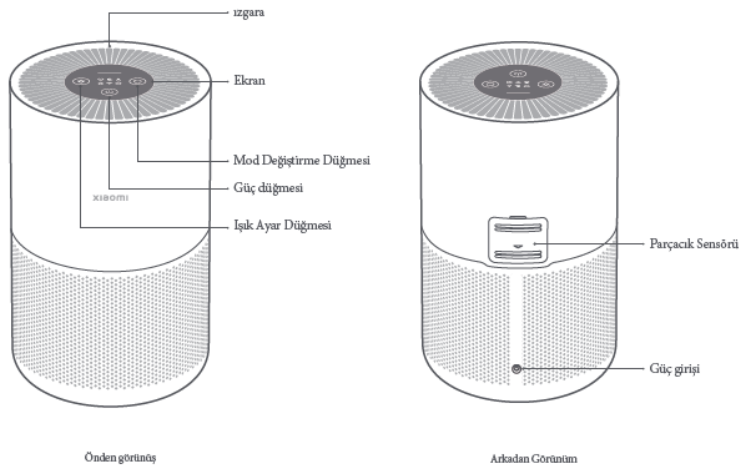


## Talimatları Görüntüle

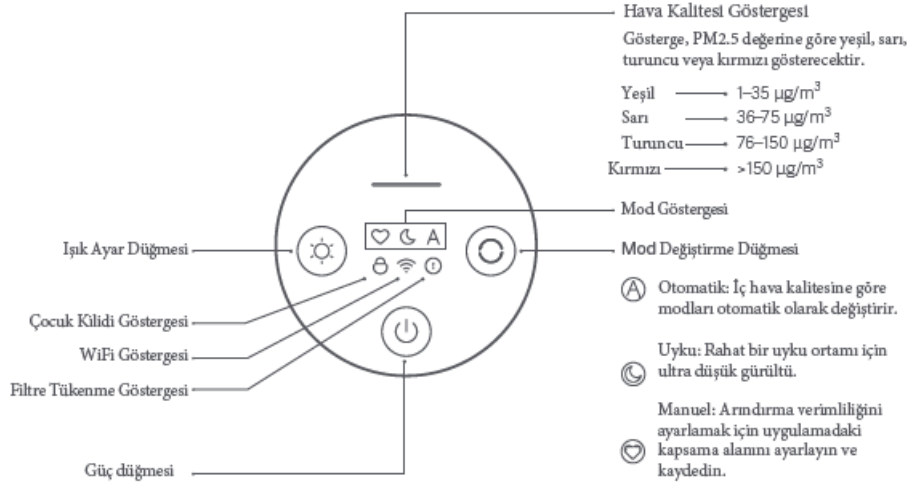


## Arıtıcının yerleştirilmesi

Optimum performans için, arıtıcının hava girişleri ile duvarlar gibi diğer nesnelere arasındaki mesafelerin aşağıda önerilen gereksinimleri karşıladığından emin olun.

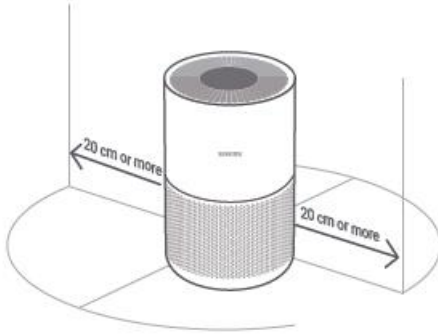

## Bir elektrik prizine bağlama

Güç kablosunu arıtıcının altındaki güç bağlantı noktasına bağlayın ve ardından bir elektrik prizine takın.

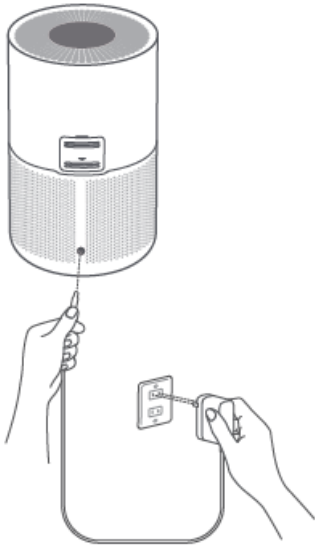

Not: Arındırıcıyı kullanırken daha iyi bir arındırıcı etki için kapı ve pencerelerin kapalı tutulması tavsiye edilir.

## Nasıl kullanılır?

### Açma/kapatma

Arıtıcıyı açmak/kapatmak için güç düğmesine basın.



### Wi-Fi'yi sıfırlama

Arıtıcıyı uygulamaya ilk kez bağlarken veya bağlanamıyorsanız, ışık ayar düğmesini 7 saniye basılı tutun. Wi-Fi başarıyla sıfırlandıktan sonra arıtıcı bir bildirim sesi çıkaracak ve Wi-Fi göstergesi yanıp sönecektir.

Wi-Fi başarıyla bağlandıktan sonra, Wi-Fi göstergesi yanık kalacaktır.

Wi-Fi bağlantısı bir zaman aşımından sonra başarısız olursa, Wi-Fi göstergesi söner.



### Anahtarlama modu

Arıtıcı açıkken, modlar arasında geçiş yapmak için mod değiştirme düğmesine basın.



### Wi-Fi'yi Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma

Wi-Fi'yi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için mod değiştirme düğmesini ve ışık ayar düğmesini aynı anda 15 saniye basılı tutun.

Wi-Fi göstergesi, Wi-Fi etkinleştirildiğinde yanar ve Wi-Fi devre dışı bırakıldığında söner.



### Ekran parlaklığının ayarlanması

Parlaklık seviyeleri arasında geçiş yapmak için ışık ayarlama düğmesine basın: açık, loş ve kapalı.



### Filtre Tükenme Hatırlatıcısı

Filtre bittiğinde, ekrandaki filtre tükenme göstergesi yanıp sönecektir.



### **Çocuk kilidi işlevini etkinleştirme/devre dışı bırakma**

Çocuk kilidini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için mod değiştirme düğmesini 7 saniye basılı tutun.

Çocuk kilidi göstergesi, çocuk kilidi işlevi etkinleştirildiğinde yanar ve işlev devre dışı bırakıldığında söner.



### **Mi Home/Xiaomi Home uygulamasıyla bağlantı kurma**

Bu ürün, Mi Home/Xiaomi Home uygulaması\* ile çalışır. Mi Home/Xiaomi Home uygulamasıyla cihazınızı kontrol edin.

Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın. Uygulama zaten kuruluysa bağlantı kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz. Veya indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home/Xiaomi Home" araması yapın.

Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokununuz ve ardından cihazınızı eklemek için istemleri izleyin.

\*Uygulama, Avrupa'da (Rusya hariç) Xiaomi Home uygulaması olarak anılır. Cihazınızda görüntülenen uygulamanın adı varsayılan olarak alınmalıdır.



38183F11

Not: Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir, lütfen mevcut uygulama sürümüne göre talimatları izleyin.

### **TAŞIMA VE NAKLİYE**

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

### **TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ**


- Cihazı kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.
  - Temizlemek için cihazı sökmeye çalışmayın.
  - Herhangi bir nemli bez kullanmayınız.
  - Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım veya periyodik bakım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.
- Periyodik bakım gerektirmemektedir.

### Günlük Bakım & Bakım

Uyarı: Filtreyi değiştirmeden önce arıtıcının kapalı olduğundan ve güç adaptörünün fişten çekilmiş olduğundan emin olun.

#### Filtrenin Değiştirilmesi

Eski filtreyi çıkarın ve gösterildiği gibi doğru bir şekilde yenisini takın.

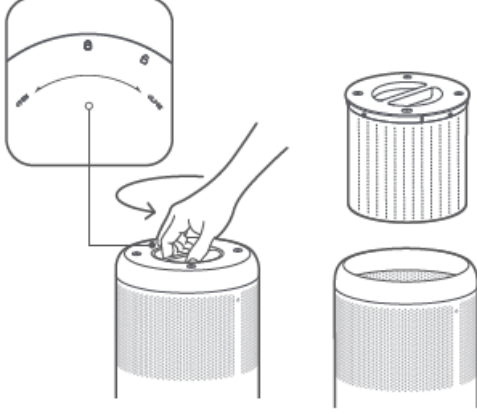

#### Filtrenin sıfırlanması

Arıtıcı bekleme modundayken güç düğmesini 6 saniye basılı tutun. Filtre başarılı bir şekilde sıfırlandığında, arıtıcı bir bildirim sesi çıkaracak ve hava kalitesi göstergesi 1 saniye boyunca yeşil kalacaktır.




Not: Filtrenin her 6 ila 12 ayda bir değiştirilmesi önerilir. Lütfen resmi kanallardan orijinal ve uyumlu filtreler satın alın.

Uyarı: Aşağıdaki işlemleri yapmadan önce arıtıcının kapalı ve güç adaptörünün prizden çekilmiş olduğundan emin olunuz.

#### Filtre bölmesinin temizlenmesi


Optimum havalandırma ve temizleme sağlamak için, hava girişlerindeki ve filtre bölmesindeki tozları elektrikli süpürgeyle temizleyin veya bu alanları yumuşak bir bezle hafifçe silin.

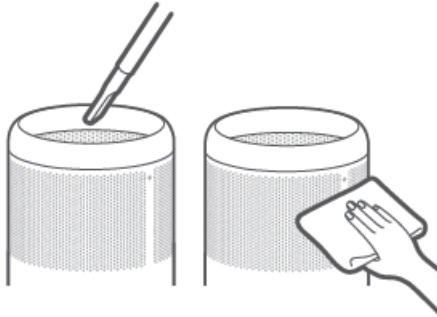

Not: Arıtıcıya zarar vermemek için, arıtıcıyı durulamayın veya doğrudan suyla püskürtmeyin ya da ıslak bir bezle silmeyin.

#### Partikül sensörünün temizlenmesi

Lazer partikül sensörünün kapağını keskin olmayan bir aletle açın ve ardından şekilde gösterildiği gibi kapağı ve sensörü temizlemek için bir hava üfleme tabancası veya saç kurutma makinesi kullanın. Kuru bir pamuklu çubuk kullanmanız ve her altı ayda bir sensöre yapışan tozu nazikçe silmeniz önerilir.

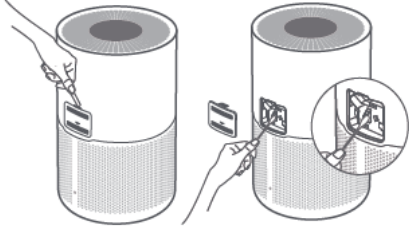

Not: Sıcak hava kullanmayın.

## İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA İLİSKİN UYARILAR

Güç adaptörü hasar gördüğünde, üreticiden veya satış sonrası servis departmanından satın alınan orijinal bir güç adaptörüyle değiştirilmelidir.

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat verildiği ve tehlikeleri anladığı takdirde kullanılabilir. dahil olmuş.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Bakımı gerçekleştirmeden önce arıtıcının kapalı ve fişinin çekili olduğundan emin olun.

- Arıtıcıyı taşımadan önce kapatın ve fişini çekin.
- Fan ızgarası ve filtre bölmesi kapağı düzgün takılmadığında arıtıcı çalışmaz.
- Hava girişleri ile duvarlar veya diğer nesnelere arasında en az 20 cm mesafe bırakın.
- Temizlik veya diğer bakım işlemlerinden önce, cihazın elektrik şebekesinden bağlantısı kesilmelidir.
- Bakteri üremesi olasılığını azaltmak için filtrenin dış ağ süzgecinden sık sık toz, saç ve diğer parçacıkları çıkarın.
- Hava girişinin azalmasını önlemek için arıtıcının hava girişlerindeki toz, saç ve partikülleri giderin.
- Arındırıcı uzun süre kullanılmadığında toz, saç ve diğer parçacıkların düşmesini önlemek için hava çıkışını kapatın.

Yangın, elektrik çarpması veya diğer hasarları önlemek için, güç adaptörünü ve elektrik prizini aşağıda belirtilen şekilde kullanın:

- Güç adaptörünü aşırı derecede çekmeyin, bükmeyin veya bükmeyin, aksi takdirde kablo çekirdeği açığa çıkabilir veya kırılabilir.
- Güç adaptörü uygun bir elektrik prize takılmalıdır.
- Arıtıcı ile birlikte verilen güç adaptörünü kullanın, üçüncü taraf güç adaptörlerini kullanmayın.
- Hava temizleyicide bakım yapmadan veya hava temizleyiciyi taşımadan önce her zaman hava temizleyicinin fişini prizden çekin.
- Alışılmadık sesler çıkardığında, kötü kokular çıkardığında, aşırı ısındığında veya fanı düzensiz döndüğünde arıtıcıyı kullanmayı hemen bırakın.
- Koruyucu parçalara, hareketli parçalara, hava girişlerine veya hava çıkışlarına parmaklarınızı veya yabancı cisimleri sokmayın.
- Hava girişlerini veya hava çıkışlarını engellemek için saç veya kumaş gibi nesnelere arıtıcıdan uzak tutun.
- Arıtıcının üzerine oturmeyin, yaslanmayın veya eğmeyin.
- Gazla çalışan cihazlarla (gaz sobaları, gaz ısıtıcıları gibi) birlikte kullanırken, lütfen karbonmonoksit zehirlenmesini önlemek için yeterince havalandırın.
- Arıtıcının hava çıkışına sıvı dökmeyin, toz veya başka küçük maddeler atmayın.
- Arıtıcının içine yanıcı maddelerin girmediğinden emin olun.

Elektrik çarpmasına, yangına veya diğer hasarlara neden olabileceğinden, arıtıcıyı aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- Mumlar, tütsülükler, sobalar, şömineler, sigaralar, havai fişekler, çakmaklar, çok amaçlı meşaleler, mum çakmakları veya ateş tavaları gibi açık alevlerin yakınında.
- Elektrikli ısıtıcılar, fanlı ısıtıcılar, elektrikli ayak ısıtıcıları, elektrikli sobalar veya elektrikli ütüler gibi yüksek sıcaklık üreten cihazların yakınında.
- Arıtıcının kolayca devrilebileceği dengesiz yerlerde.
- Banyo gibi aşırı sıcak, nemli veya rutubetli ortamlarda.

#### **RF Spesifikasyonu:**

Çalışma Frekansı: 2400–2483,5 MHz

Maksimum Çıkış Gücü: <20 dBm

Normal kullanım koşullarında, bu ekipman, anten ile kullanıcının vücudu arasında en az 20 cm'lik bir ayırma mesafesi bırakılmalıdır.

#### **İmha ve geri dönüşüm bilgileri**



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, sınıflandırılmamış evsel atıklarla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı devlet veya yerel makamlar tarafından atanmış, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu tür toplama noktalarının konumu ve hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen kurulumu yapan kişi veya yerel yetkililerle iletişime geçin.

#### **SORUN GİDERME**

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

#### **YETKİLİ SERVİS**

#### **MERKEZ YETKİLİ SERVİS**

**EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL**

**444 21 18**

Tüm Yetkili servis bilgileri için lütfen <https://www.evofone.com/teknik-servis1> ziyaret edin

#### **Servis Bilgi Sistemi**

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

#### **TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI**

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.



Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



**AEED YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.**

**BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.**

**BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR**

Kullanılması planlanan ülkeler:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

### **İthalatçı Firma**

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ  
MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL  
TEL: 444 21 18

### **Üretici Firma**

Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.  
Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China.



Original Declaration of Conformity

**EU DECLARATION OF CONFORMITY**

**Apparatus/Equipment**

Product: Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact  
 Model: AC-M18-SC  
 SKU No.: BHR5860EU  
 Batch or Serial Number: 38751/xxxxxxxxxxxxxx, "x" may be 0-9, A-Z or blank

**Manufacturer or his authorized representative:**

Name: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.  
 Address: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China.  
 Country: China

**Manufacturers authorized EU Representative**

Name:  
 Address:  
 Country

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	<input checked="" type="checkbox"/>

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2, EN 60335-2-65:2003+A1+A11, EN 62233:2008, EN 301 489-1 V2.2.3:2019, EN 301 489-17 V3.2.4:2020, EN 300 328 V2.2.2:2019, EN IEC 62311:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1, EN IEC 62311:2020	CN22Y8VL 001 CN227B9Q 001 CN22KY44 001	TÜV Rheinland
EN IEC 63000:2018	180228165c 001	TÜV Rheinland
Commission Regulation (EC) No 1275/2008 & (EU) No 801/2013	CN222VPT 001	TÜV Rheinland

**Notified Body (Optional) :**

Name of notified body:  
 Reference Number of the certificate:  
 4 digit notified body number:

smarrmi

---

Signed for and on behalf of  
Place and date of issue:

Beijing Smarrmi Electronic Technology Co., Ltd.  
Beijing, China, 2022-05-17

Signature:

Feipeng LIN  
Senior Certification Engineer



Name, function:

Color Image of product:



## Orjinal Uygunluk Beyanının çevirisi

**AB UYGUNLUK BEYANI**

## Cihaz/Ekipman

Ürün: Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact  
Model: AC-M18-SC  
SKU No.: BHR5860EU  
Parti veya Seri Numarası: 38751/xxxxxxxxxxxxxx, "x" may be 0-9, A-Z or blank

## Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.  
Adres: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China.  
Ülke: China

## Üreticinin yetkili AB Temsilcisi

Adı:  
Adres:  
Ülke:

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radio Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	<input checked="" type="checkbox"/>
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	<input checked="" type="checkbox"/>
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)	2009/125/AT	<input checked="" type="checkbox"/>

Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

Uyumlaştırılmış Standart	Test Raporu No.	Test laboratuvarı
EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2, EN 60335-2-65:2003+A1+A11, EN 62233:2008, EN 301 489-1 V2.2.3:2019, EN 301 489-17 V3.2.4:2020, EN 300 328 V2.2.2:2019, EN IEC 62311:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1, EN IEC 62311:2020	CN22Y8VL 001 CN227B9Q 001 CN22KY44 001	TÜV Rheinland
EN IEC 63000:2018	180228165c 001	TÜV Rheinland
Commission Regulation (EC) No 1275/2008 & (EU) No 801/2013	CN222VPT 001	TÜV Rheinland

## Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı:  
Sertifikanın Referans Numarası:  
4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası:

smartmi

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır.  
Yayımlanma yeri ve tarihi:

İmza:

Ad, işlev:

Ürünün Renkli Görüntüsü:



CE

