

Mİ AKILLI PROJEKTÖR 2 PRO KILAVUZU

MARKA: Mİ

MODELLER: XMTYY02FM

Kullanıcı Bildirimi

Mi Smart Projector 2 Pro'yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek ürün ve işlevler, ürün geliştirmelerine bağlı olarak değişebilir.

Mevzuata uygunluk

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, sınıflandırılmamış evsel atıklarla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19 / EU yönergesinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı hükümet veya yerel yetkililer tarafından atanan, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Bu tür toplama noktalarının yeri ve ayrıca hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen kurucu veya yerel yetkililerle iletişime geçin.

[Fengmi (Beijing) Technology Co., Ltd.], radyo ekipmanı tipinin [Mi Smart Projector 2 Pro / XMTYY02FM] 2014/53 / EU Direktifi ile uyumlu olduğunu burada beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Bu cihaz, 5150 ila 5350 MHz frekans aralığında çalışırken iç mekan kullanımı ile sınırlıdır.

Çalışma Frekansı: 2,4 GHz – 2,4835 GHz (Bluetooth için)

Maksimum RF Güç Çıkışı: <10 mW (Bluetooth için)

Çalışma Frekansı: 2,4 GHz – 2,4835 GHz (Wi-Fi 2,4 GHz için)

Maksimum RF Güç Çıkışı: <100 mW (Wi-Fi 2,4 GHz için)

Çalışma Frekansı: 5,15 GHz – 5,35 GHz ve 5,47 GHz – 5,725 GHz (Wi-Fi 5 GHz için)

Maksimum RF Güç Çıkışı: <200 mW (Wi-Fi 5 GHz için)

Not: Normal kullanım koşullarında, bu ekipman anten ile kullanıcının vücudu arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Temel bilgiler	İsim	Mi Smart Projector 2 Pro
	Model	XMTYY02FM
	Öge Boyutları	215 x 201 x 143 mm
	Net ağırlık	3.7 kg
Elektriksel Özellikler	Güç tüketimi	< 220 W
	Nominal Giriş	100–240 V ~ 2.5 A 50/60 Hz
	Beklemede Güç Tüketimi	< 0.5 W
Optik Parametreler	Görüntü Teknolojisi	DLP
	Işık Kaynağı Teknolojisi	LED
	Standart Çözünürlük	1920×1080p
Projeksiyon Parametreleri	Projeksiyon oranı (TR)	1,1: 1 (* gerçek sonuç değişebilir)
	Ekran boyutu	60 "- 120"
	Lens Odağı	Anında Odaklanma
	Keystone Düzeltme	Çok yönlü otomatik kilit taşı düzeltmesi
RAM	RAM	2 GB DDR3
	Yerleşik Depolama	16 GB eMMC Yüksek Hızlı Flash Bellek
Sistem yazılımı	İşletim sistemi	Android TV
	Uygulama	Önceden Yüklənmiş Üçüncü Taraf Uygulamalar
	Parlaklık Modu	Yüksek Parlaklık Modu, Görüntüleme Modu
	Bluetooth	Bluetooth 4.1/BLE
Hoparlör Sesi	Ses Efektleri	Dolby Audio + DTS-HD
	Hoparlör	2 x 10 W
Güç kaynağı	Dahili Güç Kaynağı	Built-in AC-DC
Güvenlik koruması	Akıllı sıcaklık kontrolü	Otomatik parlaklık ayarı, akıllı fan hızı ayarı
	Sıcaklık anahtarı	Aşırı ısınma Otomatik Kapanma
Diğerleri	Gürültü seviyesi	25 ° C ortam sıcaklığında ≤ 28 dB (A) görüntüleme modu
	Gösterge	Beyaz ışık
	Uzaktan kumanda	Bluetooth Uzaktan Kumanda
	Depolama sıcaklığı	-20 ° C ile 55 ° C
	Çalışma sıcaklığı	0 ° C ile 40 ° C
	Çalışma Nemi	% 20 ila% 80

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VE KULLANIM HATALARI

Güvenlik talimatları

Ürünü kullanmadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun.



Bu uyarı sembolü, kullanıcıyı bu ürünün elektrik çarpmasına neden olabilecek yalıtımsız voltaj kaynakları içerdiği konusunda bilgilendirir. Herhangi bir dahili bileşenle temas etmek elektrik çarpmasına neden olabilir.



Bu sembol, kullanıcıyı kullanım ve bakımla ilgili önemli bilgiler hakkında bilgilendirir. Doğru kullanımı sağlamak için lütfen bu bilgileri dikkatlice okuyun.



Bu sembol, kullanıcıyı yüksek sıcaklıkların farkında olması konusunda bilgilendirir.



Bu sembol, kullanıcıyı bu kısma dokunmaması konusunda bilgilendirir.



Topraklama Uyarısı: Bu ürün kullanılırken topraklanmalıdır



Taşıma Talimatları: Bu projektörün orijinal veya benzer ambalajında taşınması önerilir.

Elektrik Çarpmalarının ve Yangın Tehlikelerinin Önlenmesi:

- Yanlış bir güç kablosunun kullanılması, ürün performansının düşmesine ve hatta elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Projektörün performansını ve güvenliğini sağlamak için, yalnızca orijinal güç kablosunu veya aynı yedeği kullanın.

- Bir uzatma kablosu kullanıyorsanız, projektörün orijinal güç kablosundan daha düşük bir akım değerine sahip olmamalıdır. Bu uyarının dikkate alınmaması, uzatma kablosunun aşırı ısınmasına neden olabilir ve elektrik çarpması ve yangın gibi tehlikelere yol açabilir.

- Güç dalgalanması veya yıldırım düşmesinin neden olduğu hasarı önlemek için, gök gürültülü fırtınalar sırasında veya uzun süre kullanılmayacaksa projektörü elektrik prizinden çıkarın.

- Yangını önlemek için bu projektörün yakınına yanıcı nesneler yerleştirmeyin.

- Projektör açıldığında lensi herhangi bir nesneyle engellemeyin. Merceğin yakınına yerleştirilen herhangi bir nesne çok ısınabilir ve / veya deforme olabilir ve hatta yangına neden olabilir.

- Ürün içinde ısı birikmesine ve yangına neden olabileceğinden, projektörün hiçbir havalandırma deliğini kapatmayın.

Güvenlik önlemleri:

- Düşmesini ve ciddi hasara veya kişisel yaralanmaya neden olmasını önlemek için bu projektörü dengesiz bir platform, sehpa veya masa üzerine yerleştirmeyin.

- Gözün zarar görmesini önlemek için projektör açıldığında doğrudan lense bakmayın.

- Tehlikeli yüksek gerilimli bileşenler içerebileceğinden bu projektörü sökmeye çalışmayın. Bu projektörün bakımı ve onarımı yalnızca kalifiye veya yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

- Düşüp yaralanmaya veya hasara neden olabileceği için bu projektörü dik bir konuma yerleştirmeyin.

- Bu projektörü yağmura veya neme maruz bırakmayın (çalıştırma nemi% 20-% 80'dir).

- Bu projektörü içine daldırmayın, suya veya diğer sıvılara maruz bırakmayın. Muhafazasına herhangi bir sıvı veya nesne girerse hemen projektörü fişten çekin ve tekrar kullanmadan önce kalifiye bir teknisyene kontrol ettirin.

- Bu projektörü aşağıdaki ortamlardan hiçbirine yerleştirmeyin:

- Yetersiz havalandırılan veya dar alanlarda.
- Güçlü bir manyetik alan oluşturan cihazların yakınında.
- Doğrudan güneş ışığında.
- Bir yangın alarmına yakın.
- Aşırı sıcak, soğuk veya nemli ortamlarda.

Dikkat:

- Pilin yanlış bir tiple değiştirilmesi durumunda patlama riski.

- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.

- Pili, bir patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek son derece yüksek sıcaklıklı bir ortamda bırakmak.

- Patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı düşük hava basıncına maruz kalan pil.

Dikkat:

Herhangi bir parlak ışık kaynağında olduğu gibi, ışına bakmayın, RG2 IEC 62471-5: 2015

Caution
Do not stare into the beam
RG2

KURULUM

Paket içeriđi

Ambalajı açarken, kutunun içindekileri ařađıdaki listeye göre kontrol edin. Eksik bir řey varsa, lütfen satıcıyla zamanında iletişime geçin.



Projektör




Uzaktan kumanda



Güç kablosu



Kullanım kılavuzu



Garanti Bildirimi



Temizlik Bezi

Not:


Projektör Uzaktan Kumanda Güç Kablosu

Kullanım Kılavuzu Garanti Bildirimi Temizleme Bezi

- Gerçek içerik, satış yapılan ülkeye (veya bölgeye) göre deđişebilir, lütfen gerçek ürüne bakın.
- İleride depolama veya nakliye için orijinal ambalajı saklayın.

Ürüne Genel Bakış

Dış

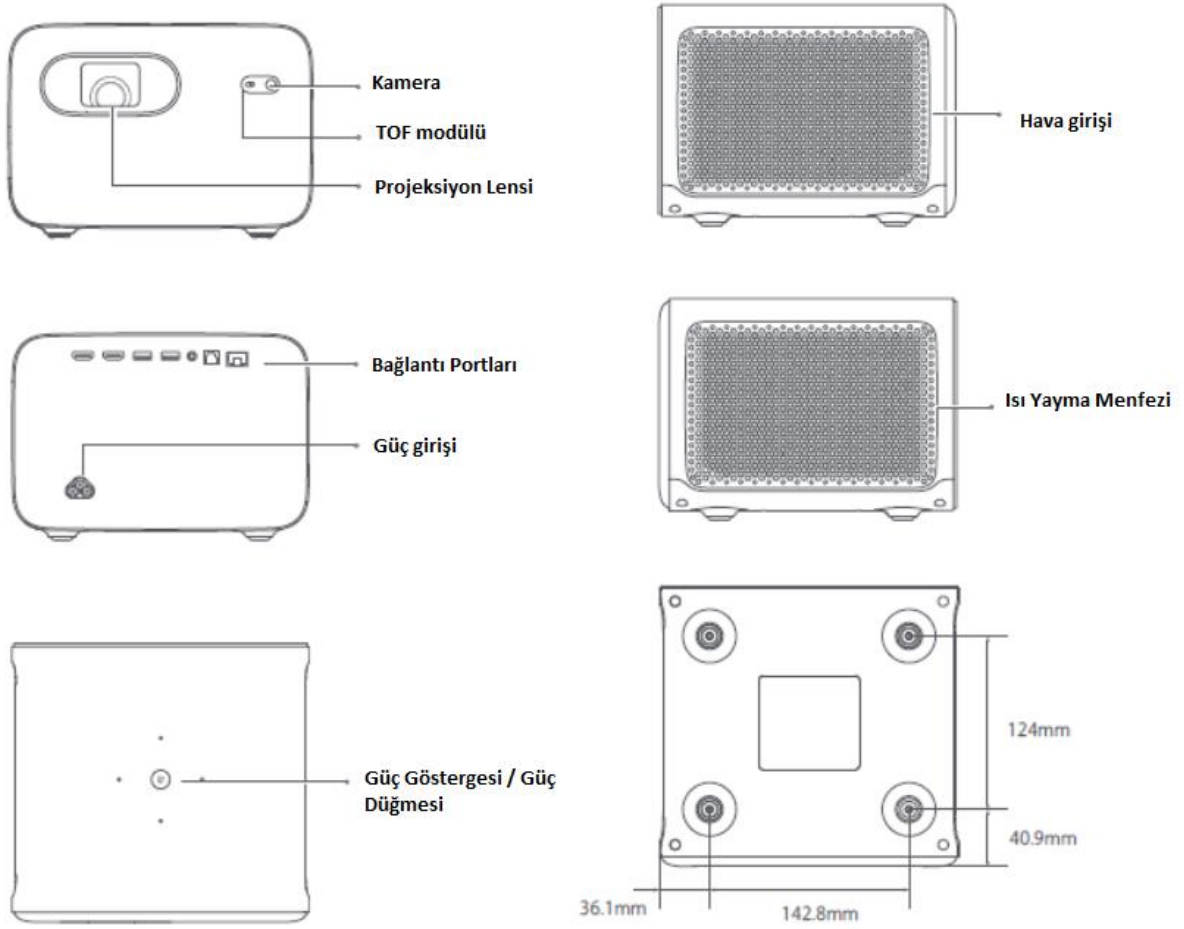

Not:

Isı yayma menfezinin yakınına yanıcı nesneler koymayın.

Projektörün içinde ısı artışına neden olabileceğinden havalandırma deliklerinin yakınına herhangi bir nesne yerleştirmeyin.

Bu projektör kullanım sırasında güçlü ışık yaydığı için gözün zarar görmesini önlemek için doğrudan lense bakmayın.


Askıya alınan kurulum notu:

Lütfen belirtilen vidaları kullanın: M4 × 8 mm, 4 adet

Dişli deliklere erişmek için alttaki ayaklardaki lastik tapaları çıkarın.


Lütfen uygun bir askı braketi seçin.

Bağlantı Portları

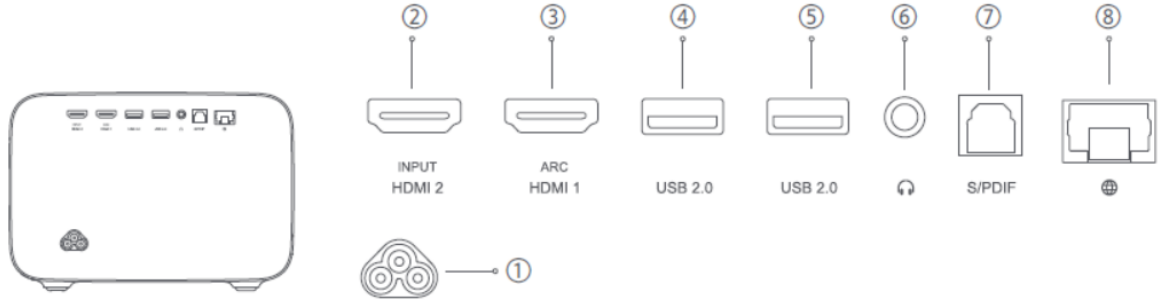

- 1.Güç girişi
- 2.HDMI girişi bağlantı noktası 2
- 3.HDMI girişi bağlantı noktası 1 / Ses dönüş kanalı bağlantı noktası
- 4.USB 2.0 iletişim protokolünü destekler
- 5.USB 2.0 iletişim protokolünü destekler
- 6.Ses çıkışı bağlantı noktası
- 7.Optik dijital ses sinyali çıkış bağlantı noktası
- 8.Ethernet bağlantı noktası

Güç göstergesi

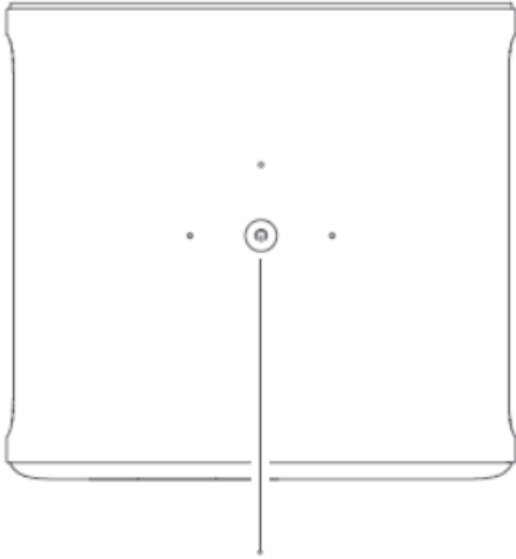


Güç göstergesi

Güç göstergesi (beyaz ışık) projektör durumunu aşağıdaki şekilde gösterir:

- Projektörü açarken gösterge ışığı yanıp sönecektir.
- Sistemi yükledikten sonra gösterge ışığı sönecektir.
- Ekranı kapattıktan sonra gösterge ışığı yanacaktır.
- Sistemi kapattıktan sonra gösterge ışığı sönecektir.

Uzaktan kumanda

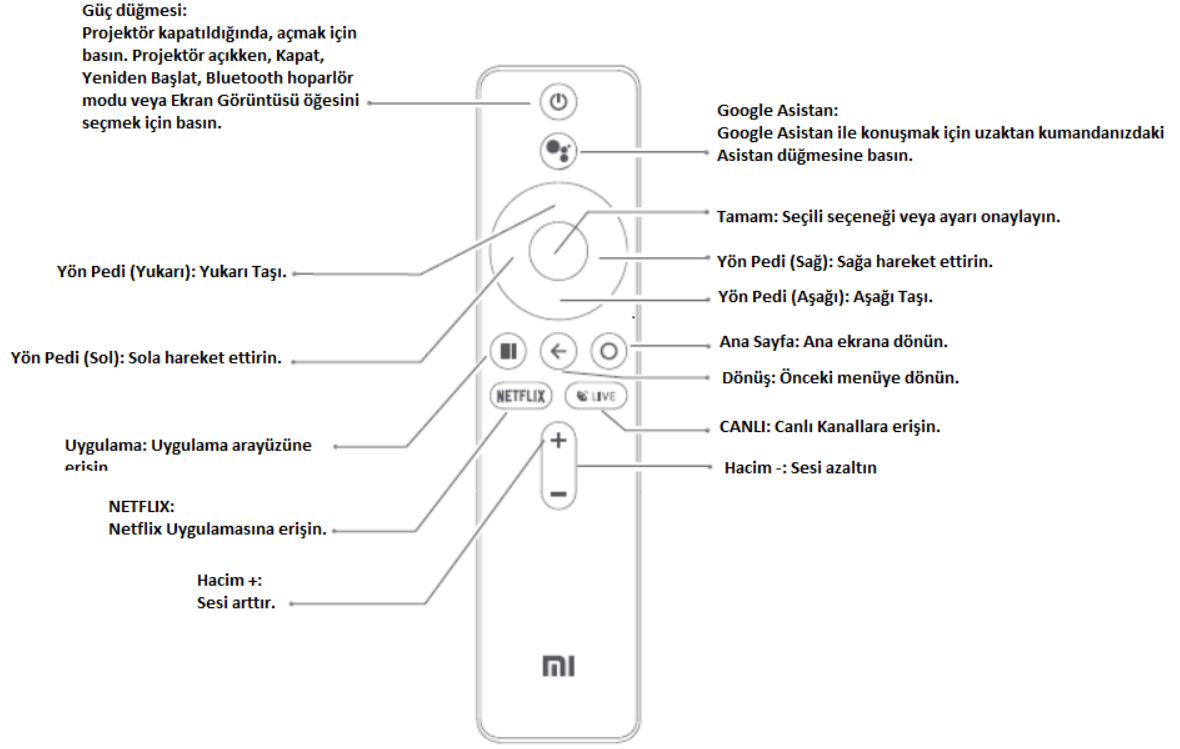


Batarya kapağı:
Pil kapağını aşağı kaydırın ve pilleri iki yeni AAA pil ile takın veya değiştirin.

Not:

- Uzaktan kumandaya pilleri takarken artı ve eksi kutuplara dikkat edin.
- Pil sızdığında, sıvıları hemen kuru bir bezle silin ve pilleri yenileriyle değiştirin.
- Kullanılmış pilleri, yaşadığınız ülke veya bölgenin yerel atık imha kurallarına ve düzenlemelerine göre atın.

Projeksiyon Mesafesi ve Ekran Boyutu

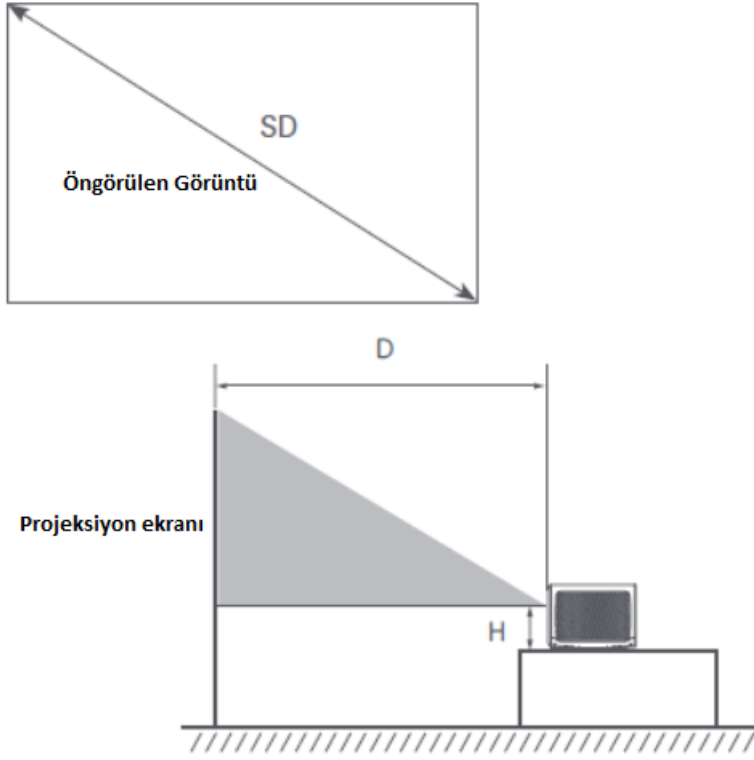

İstenilen perde boyutuna göre projektör ile duvar veya perde arasındaki mesafeyi belirleyin.

Ekran Boyutları (SD)	Bağıl Mesafe (D)	Bağıl Yükseklik (H)
60"	146.1 cm	9.6 cm
80"	194.8 cm	9.6 cm
100"	243.5 cm	9.6 cm
120"	292.3 cm	9.6 cm

Ekran Boyutları (SD):

Projeksiyon ekranının çapraz boyutu (inç cinsinden).

Bağıl Mesafe (D):

Projektör ile duvar veya ekran arasındaki mesafe (cm cinsinden).


Bağıl Yükseklik (H):

Projektörün altından yansıtılan görüntünün alt kenarı (cm cinsinden).

Not: Yukarıdaki tablodaki boyutlar yalnızca referans içindir, yaklaşıktır ve gerçek değerlerden biraz farklı olabilir.

Nasıl kullanılır

Uzaktan Kumandayı Eşleştirme

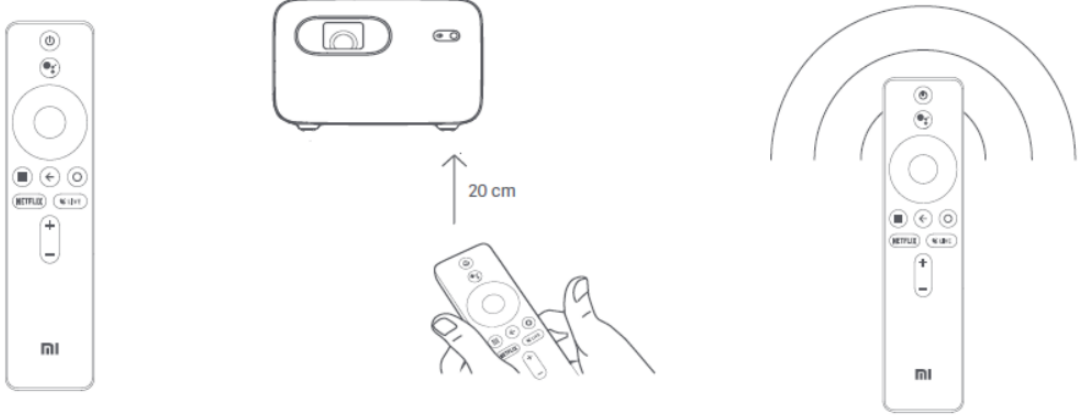

Pilleri uzaktan kumandaya taktıktan sonra, eşleştirmeye başlamak için OK düğmesine basın.


Uzaktan kumandayı projektörün sağ alt köşesine doğrultun, ardından aynı anda APP ve Ana Ekran düğmesini basılı tutun. Bir bip sesi duyduğunuzda, eşleştirme işleminin başladığını gösterir. Düğmeleri bırakın ve işlemin tamamlanmasını bekleyin.

Uzaktan kumanda başarıyla eşleştirildikten sonra yansıtılan görüntüde bir bildirim görünecektir.

Not: Eşleştirme işlemi sırasında uzaktan kumandayı projektörün 20 cm yakınında tutun.

Görüntü Odağı

Ayarlar> Projektör> Odak'a gidin ve Odağı Çalıştır'ı seçin, ekran odaklanır ve tamamlandığında daha fazla ince ayar yapmak için uzaktan kumanda üzerindeki sol veya sağ düğmeye basabilirsiniz.

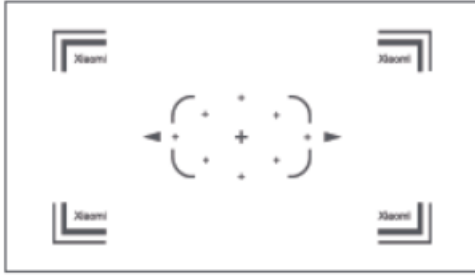


Ayarlar> Projektör> Odak bölümüne gidin ve Otomatik Odaklama anahtarını seçin, etkinleştirildiğinde, projektörü hareket ettirmek ekranı otomatik olarak odaklamak için tetikleyecektir ve ayrıca Otomatik Odaklama Yöntemini Kamera Odağı ve Anında Odak arasında değiştirebilirsiniz.

Anında Odaklanma ile ilgili herhangi bir sorun varsa, Anında Odak Kalibrasyonunu seçmek için Ayarlar> Projektör> Odak bölümüne gidebilir ve Anında Odak Kalibrasyonunu tamamlamak için talimatları takip edebilirsiniz.

Keystone Düzeltme

Ayarlar> Projektör> Yastık Düzeltme> Yastık Düzeltme'ye gidin ve Hızlı Ayar, İnce Ayar ve Sıfırlamayı seçmek için yukarı ve aşağı düğmelerini kullanın, ardından düzeltme moduna girmek için Tamam düğmesine basın.

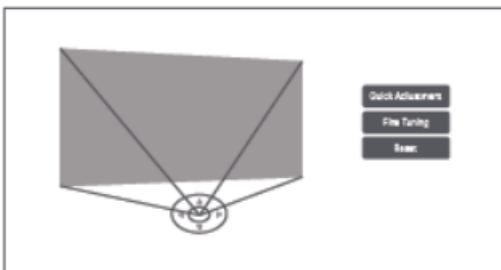

Projektör hareket ettirilirse, otomatik yastık düzeltmesini başlatacak ve yansıtılan görüntü otomatik olarak ayarlanacaktır.

Not: Otomatik Keystone'u yapılandırmak için Ayarlar> Projektör> Yastık Düzeltme'ye gidin. Otomatik Keystone varsayılan olarak etkindir.

Bluetooth Hoparlörler


Projektörde toplam yaklaşık 20 W çıkışa sahip dört adet yüksek kaliteli yerleşik hoparlör bulunur.

Hoparlörler ayrıca bağımsız bir Bluetooth stereo olarak da kullanılabilir.

Hoparlörleri Bluetooth stereo olarak kullanmak için Ayarlar> Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar>

Bluetooth hoparlör modu seçeneğini belirleyin. Telefonunuzdaki Bluetooth işlevini etkinleştirin.

Bluetooth listesinde projektör adını arayın ve bulun, ardından projektörü telefonunuzla eşleştirin.

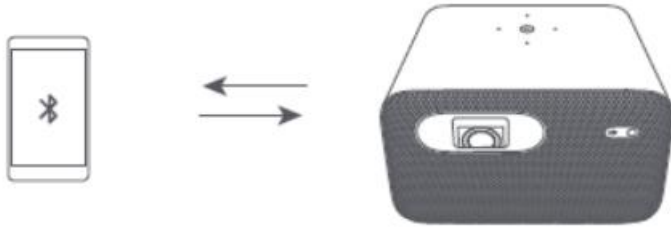

Not:

Hoparlör ve kulaklık gibi diğer Bluetooth cihazlarıyla bağlantı kurmak ve eşleştirmek için Ayarlar> Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar> Aksesuar ekle seçeneğini belirleyin. Cihazın Bluetooth işlevi etkinleştirilmiş bir bekleme bağlantı modunda olduğundan emin olun.

Akıllı Sıcaklık Kontrolü


Projektör, ortam sıcaklığını otomatik olarak izler (çalışma sıcaklığı aralığı 0 ° C ila 40 ° C'dir) ve projektörün fan hızı, algılanan sıcaklık değerlerine göre otomatik olarak ayarlanır.

Projektör, normal bir sıcaklıkta çalışırken seçim yapabileceğiniz iki parlaklık moduna sahiptir.

Projektörün parlaklık seviyesini ayarlamak için Ayarlar> Görüntü> Parlaklık Modu'na gidin.


Projektör çok ısınırsa, bir aşırı ısınma uyarısı görünecek ve projektör otomatik olarak düşük parlaklık moduna geçecektir.

Sıcaklık maksimum aralığını aştığında, projektörün otomatik olarak kapanacağını size bildirmek için sıcaklık ve hata uyarıları otomatik olarak görüntülenecektir.

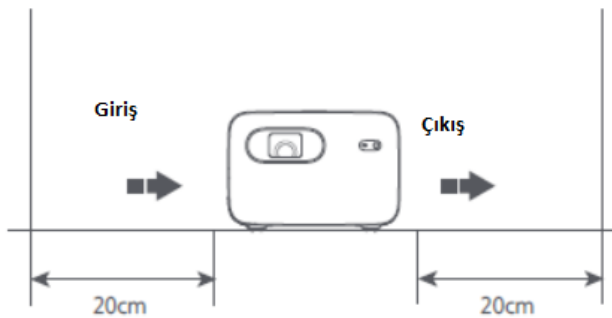


BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

Temizlik ve Bakım

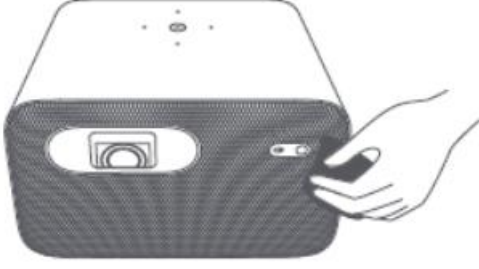

Temizlemeden önce projektörü kapatın ve fişini çekin

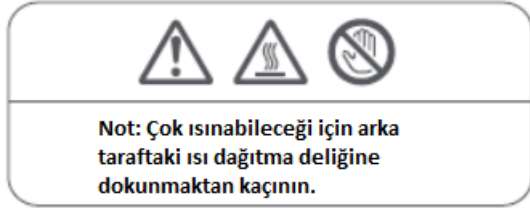

Not: Projektörün havalandırma deliklerinin 20 cm yakınına herhangi bir nesne yerleştirmeyin, bu ısı yayma etkisini etkileyecektir.

Projektörün camını temizlemek için yalnızca projektörle birlikte gelen temizleme bezini veya profesyonel sınıf bir temizleme bezini kullanın. Çizilmeleri veya korozyonu önlemek için aşındırıcı temizlik ürünleri, çözücüler, kimyasallar veya diğer sert nesneler kullanmayın.



Not:

- Projektör suya dayanıklı değildir. Projektörün özellikle güç göstergesi, lens, havalandırma delikleri, bağlantı noktaları ve hoparlör ızgaraları gibi alanlara sıvıların girmesine izin vermeyin.
- Projektörün lensini temizlemek için yalnızca projektörle birlikte gelen temizleme bezini veya profesyonel sınıf bir temizleme bezini kullanın.

SORUN GİDERME

Hata	Çözüm
Yansıtılan görüntü yok	Projektörü kapatın ve güç bağlantısını kesin, ardından güç kablosunu prize takın ve projektörü açın.
Android sistemi çöküyor	Projektörü kapatın ve güç bağlantısını kesin, ardından güç kablosunu prize takın ve projektörü açın
Ekran görüntüleme hatası	Projektörü kapatın ve güç bağlantısını kesin, ardından güç kablosunu prize takın ve projektörü açın.
Uzaktan kumanda eksik veya eşlenmemiş ve projektör uzaktan açılmıyor	Projektörü kapatın ve güç bağlantısını kesin. Beş dakika bekleyin, ardından güç kablosunu prize takın ve projektörü açın. Projektör yeniden başlatıldıktan sonra, uzaktan kumandayı tekrar eşleştirin.
Projektör aşırı ısınır, otomatik olarak kapanacaktır.	Projektörden düzgün bir hava akışı sağlamak için lütfen hava giriş ve çıkışlarındaki tüm engelleri kaldırın. Projektörü yeniden başlatmak için yukarıdaki talimatları izleyin.
Diğer Dahili Sistem Hataları	Lütfen cihaza servis vermesi için kalifiye bir teknisyenle iletişime geçin veya projektörü satış sonrası departmanına iade edin.

Bakanlığın belirlemiş olduğu **kullanım ömrü 5 yıldır.**

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL
444 21 18

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

İthalatçı Firma

ELECTROCRAFT TELEFON VE AKSESUARLARI TEDARİK İTHALAT İHRACAT LİMİTET ŞİRKETİ

ADRES: HOBYAR MH. MİMAR KEMALETTİN CD. NO:6 KAT:4 GENÇTEN TİC. MERKEZİ MO: 60
FATİH/İSTANBUL

TEL: 0212 890 27 22

Üretici Firma

FENGMİ (BEIJING) TECHNOLOGY CO. LTD.



Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY**Apparatus/Equipment**

Product: Mi Smart Projector 2 Pro
Model: XMTYY02FM
SKU No.: BHR4884GL
Batch or Serial Number: 31054/2XXXXXX1 (the XXXXXX represent the natural number starting from 000001)

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Fengmi (Beijing) Technology Co., Ltd.
Address: 301, 3F, Building 3, No.10, Barracks South Street, Renhe Town, Shunyi District, Beijing, China
Country: China

Manufacturers authorized EU Representative


Name: NA
Address: NA
Country: NA

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☐
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☐
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☒
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	☐



References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 62368-1:2014+A11:2017	60421172 002	TÜV Rheinland Shenzhen
EN 55032:2015/A11:2020, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013	SZEM201001028601	SGS-CSTC Shenzhen
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	SZEM201001028609	
ETSI EN 300 328 V2.2.2	SZEM201001028603	
	SZEM201001028604	
	SZEM201001028605	
	SZEM201001028606	
ETSI EN 301 893 V2.1.1	SZEM201001028608	SGS-CSTC Guangzhou
EN 62311:2008 & EN 50665:2017	SZES201000659701	
1275/2008 & 801/2013	CANEC2017887501	
2011/65/EU & 2015/863		

Notified Body (Optional) :

Name of notified body: NA

Reference Number of the certificate: NA

4 digit notified body number: NA

Signed for and on behalf of


Place and date of issue: Fengmi (Beijing) Technology Co., Ltd. / BEIJING / December 9th, 2020

Signature:

Name, function:

Color Image of product:

Xiao Chun
CHUN XIAO / Certification Manager

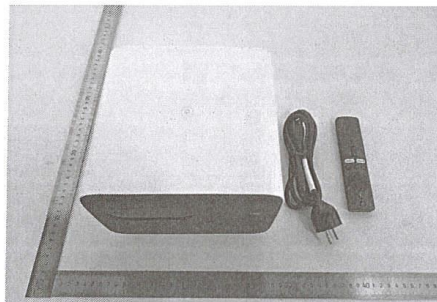

Orijinal Uygunluk Beyanının çevirisi

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Ürün: Mi Smart Projector 2 Pro
Model: XMTYY02FM
SKU No.: BHR4884GL
Parti veya Seri Numarası: 31054/2XXXXXX1 (the XXXXXX represent the natural number starting from 000001)

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı: Fengmi (Beijing) Technology Co., Ltd.
Adres: 301, 3F, Building 3, No.10, Barracks South Street, Renhe Town, Shunyi District, Beijing, China
Ülke: China

Üreticinin yetkili AB Temsilcisi

Adı: NA
Adres: NA
Ülke: NA

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☒
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	☐
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	☐
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)	2009/125/AT	☒
Makineler (MD)	2006/42/AT	☐
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	☐
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Tıbbi cihazlar (MDD)	93/42/AET Sayılı Direktifi	☐



Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 62368-1:2014+A11:2017	60421172 002	TÜV Rheinland Shenzhen
EN 55032:2015/A11:2020, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013	SZEM201001028601	SGS-CSTC Shenzhen
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	SZEM201001028609	
ETSI EN 300 328 V2.2.2	SZEM201001028603	
	SZEM201001028604	
	SZEM201001028605	
ETSI EN 301 893 V2.1.1	SZEM201001028606	
EN 62311:2008 & EN 50665:2017	SZEM201001028608	SGS-CSTC Guangzhou
1275/2008 & 801/2013	SZES201000659701	
2011/65/EU & 2015/863	CANEC2017887501	

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı: NA
Sertifikanın Referans Numarası: NA
4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası: NA

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:
Yayınlanma yeri ve tarihi: Fengmi (Beijing) Technology Co., Ltd. / BEIJING / December 9th, 2020

İmza:

Chun Xiao
CHUN XIAO / Certification Manager

Ad, işlev:

Ürünün Renkli Görüntüsü:

