

# IPC143-Fi7N (G) T

## 4.0MP Yüz ve Araç Tanıma Ağ Tipi Varifokal IR Bullet Kamera




### Özellikler

- 4 MP piksel görüntü sensörünü satır satır tarar
- H.265 (Ana Profil) / H.264 (Temel Profil, Yüksek Profil) ve / MJPEG video kodlamayı destekler
- 24 saat tam renkli izleme elde etmek için dahili sıcak sarı ışık doldurma lambası, 30 metre ışınlanma mesafesi
- Arkadan aydınlatma ortam izleme için uygun 120dB ultra geniş dinamik desteği
- Çift yönlü ses ve alarm desteği
- 2D, 3D dijital gürültü azaltmayı, net ve hassas görüntüleri destekleyin
- Sis aktarımı desteği, güçlü ışık engelleme, arka ışık telafisi, otomatik elektronik deklanşör işlevi
- Mobil algılama, uyarı hattı, bölgesel izinsiz giriş ve diğer video analizi akıllı alarm fonksiyonunu destekler
- İnsanların/Motorlu araçların/Motorsuz araçların sınıflandırılması tespiti ve takibini, optimum çıktı hedefi yakın çekim anlık görüntüsünü ve ilgili panoramik anlık görüntüyü destekler
- Hedef yön niteliği kararını destekler
- Plaka, renk ve diğer özellik analizlerini destekler
- Motorsuz araçlara kask takmama alarmı desteği
- ROI desteği, ultra düşük kod akışı desteği
- 256 GTF kartı yerel depolamayı destekler
- RS485 kontrol fonksiyonunu destekler
- Three-yard akışını destekler
- GB/T 28181-2016 video ağ standardı, GA/T 1400 görünüm kitaplığı standardı ve FTP protokolü desteği
- IP66 sınıfı toz ve su geçirmezliği destekler
- Birden fazla kurulum yöntemi desteği
- Geniş sıcaklık tasarımı destekler, sıcaklık aralığı -40°C ~70°C
- Yüksek çözünürlüklü gerçek zamanlı görüntü kalitesi ve video yapıları analiz veya personel kontrolü gerektiren kaldırınlar, yol izleme, mekanlar, giriş ve çıkışlar ile karışık trafik sahnelerinin olduğu yerler için uygundur.

### Boyutlar

Birim:mm

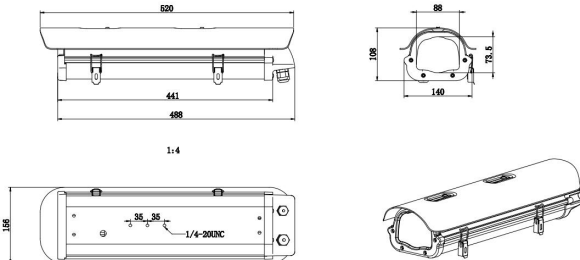

### Teknik Özellikler

|                             | IPC143-Fi7NT-SCX50-Z8032                                                                                                                                               | IPC143-Fi7NGT-SCX50-Z8032 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Kamera</b>               |                                                                                                                                                                        |                           |
| Görüntü Sensörü             | 4 MP 1/1.8" Satır Taralı Görüntü Sensörü                                                                                                                               |                           |
| Kamera Lensi                | 8-32mm AF entegre lens; yatay FOV 15 ° ~ 38 °                                                                                                                          |                           |
| İris Diyaframı              | DC drive                                                                                                                                                               |                           |
| Minimum Aydınlatma          | Renkli: 0.0005 Lux                                                                                                                                                     |                           |
| Elektronik Kesici Hızı      | 1s ~ 1/30000s                                                                                                                                                          |                           |
| Gündüz/Gecce Dönüşüm Modu   | 24 saat tam renkli görüntü                                                                                                                                             |                           |
| Geniş Dinamik Aralık        | Destekler                                                                                                                                                              |                           |
| Beyaz Dengesi               | Otomatik / Manuel                                                                                                                                                      |                           |
| Kazanç Kontrolü             | Otomatik / Manuel                                                                                                                                                      |                           |
| Dijital Gürültü Azaltma     | 3DNR                                                                                                                                                                   |                           |
| Sis                         | Dijital sis                                                                                                                                                            |                           |
| Arka Işık Kompanzasyonu     | Destekler                                                                                                                                                              |                           |
| Dolgu Işığı                 | Dahili 2 sıcak sarı LED dolum ışıkları, dolum mesafesi 30 metre                                                                                                        |                           |
| <b>Video Frekansı</b>       |                                                                                                                                                                        |                           |
| Sıkıştırma Formatı          | H.265 (Ana Profil) / H.264 (Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil) / MJPEG                                                                                           |                           |
| Maksimum Çözünürlük         | 2688x1520                                                                                                                                                              |                           |
| Video Kare Oranı            | 1 ~ 25fps                                                                                                                                                              |                           |
| Video Kod Hızı              | 32Kbps ~ 16Mbps                                                                                                                                                        |                           |
| Çoklu Kod Akışı             | Çift kod akışı, en büyük ana akım 26881520 + yardımcı akış D1                                                                                                          |                           |
| Hod Hız Kontrolü            | CBR/VBR                                                                                                                                                                |                           |
| Altyazı Ayarları            | Saat ve tarih tablosu görüntülenir ve altyazılar ayarlanabilir                                                                                                         |                           |
| Gizlilik Maskeleme          | Destekler                                                                                                                                                              |                           |
| Görüntü Ayarları            | Panlaklık, kontrast, doygunluk ve keskinlik                                                                                                                            |                           |
| Mobil Algılama              | Destekler                                                                                                                                                              |                           |
| Görüntü Çevirme             | Çevirmek için yukarı ve aşağı / sol / sağ / merkez                                                                                                                     |                           |
| Güçlü Işık Engelleme        | Destekler                                                                                                                                                              |                           |
| ROI (İlgi Bölgesi)          | ROI bölgesi geliştirme kodlaması desteği                                                                                                                               |                           |
| <b>Ses</b>                  |                                                                                                                                                                        |                           |
| Sıkıştırma Formatı          | ADPCM, PCMU (G.711u), PCMA (G.711A), G.722                                                                                                                             |                           |
| Veri Hızı                   | 32kbps ~ 64kbps                                                                                                                                                        |                           |
| Ses Fonksiyonları           | Çift Yönlü Ses / yankı dengeleme / sessize alma / video remiksleme                                                                                                     |                           |
| <b>Ağ</b>                   |                                                                                                                                                                        |                           |
| Kullanıcı ziyareti sayısı   | 20                                                                                                                                                                     |                           |
| Ağ Protokolleri             | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, NAT, 802.1X, QoS, UPnP, SMTP                                                                                                           |                           |
| Uygulama Programlama        | ONVIF, GB (GB / T 28181-2016), CGI                                                                                                                                     |                           |
| Depolama Fonksiyonu         | TF kart depolamayı ve ANR'yi destekler                                                                                                                                 |                           |
| <b>Sistem Fonksiyonları</b> |                                                                                                                                                                        |                           |
| Sistem Kurlama              | Destekler                                                                                                                                                              |                           |
| Heart beat Fonksiyonu       | Destekler                                                                                                                                                              |                           |
| API                         | SDK                                                                                                                                                                    |                           |
| Emniyet                     | Çok seviyeli kullanıcı yönetimi ve şifre koruması                                                                                                                      |                           |
| <b>Akıllı Analiz</b>        |                                                                                                                                                                        |                           |
| Video Analiz                | Mobil algılama, koruyucu alarm, uyarı hattı, sanal odak algılama, sahne değişikliği, alan işgali, alandan ayrılma, kalan eşyalar, alınan eşyalar, personel toplama vb. |                           |
| Ses görsel algılama         | Engelleme alarmı, sanal odak algılama, sahne değişikliği, sesli alarm                                                                                                  |                           |
|                             | 1. Aynı anda 1.100 yüz algılanıp yakalanabiliyor                                                                                                                       |                           |
|                             | 2. Yüz izleme ve puanlama, çoklu çerçeve tanıma, en uygun yüzün otomatik tarama çıktısı ve tekrarlanan yakalamayı azaltma                                              |                           |
| Yüz algılama ve tanıma      | 3. 4 diyagram çıktısını destekler: yüz, panoramik sıkıştırma resmi, tüm vücut fotoğrafı, panoramik orijinal görüntü                                                    |                           |
| Araç algılama ve tanımlama  | 1. 2 şeritli araçlar aynı anda tespit edilip yakalanabilir                                                                                                             |                           |
|                             | 2. Plaka numarası ve renk tanımlaması gibi yapısal özelliklerin analizi                                                                                                |                           |
| Kask tespiti                | Motorsuz taşıt kask testi desteği                                                                                                                                      |                           |
| Akıllı pozlama              | Yüze ve plakaya dayalı akıllı pozlama desteği                                                                                                                          |                           |
| Ağ bağlantısını kesin       | 1. Yakalanan resimleri yüklemek için görünüm kitaplığını ve FTP protokolünü destekleyin                                                                                |                           |
|                             | 2. Yakalanan resimlerin aktarımını destekleyin                                                                                                                         |                           |
| <b>Arayüz</b>               |                                                                                                                                                                        |                           |
| Ağ Arayüzü                  | -Fi7NT: 1xRJ45, 10Base-T/100Base-TX                                                                                                                                    |                           |
|                             | -Fi7NGT: 1 RJ 45, 10Base-T / 100Base-TX, 14G arayüz                                                                                                                    |                           |
| Ses Arayüzü                 | 1xLine Giriş, 1xLine Çıkış                                                                                                                                             |                           |
| Kontrol Arayüzü             | 1xRS485                                                                                                                                                                |                           |
| Alarm Arayüzü               | 2 x Giriş, 1 x Çıkış                                                                                                                                                   |                           |
| Video Arayüzü               | /                                                                                                                                                                      |                           |
| Depolama                    | 1 Dahili TF Kart Slotu, Maks. 128G kapasite desteği                                                                                                                    |                           |
| Güç Arayüzü                 | 1 x DC12V, harici adaptörle bağlı                                                                                                                                      |                           |
| <b>Genel Parametreler</b>   |                                                                                                                                                                        |                           |
| Çalışma Sıcaklığı           | -40°C ~70°C                                                                                                                                                            |                           |
| Bağıl Nem                   | 10% ~95%                                                                                                                                                               |                           |
| Koruma Sınıfı               | IP66                                                                                                                                                                   |                           |
| Güç                         | DC12V                                                                                                                                                                  |                           |
| Güç Dağılımı                | ≤15W                                                                                                                                                                   |                           |
| <b>Mekanik</b>              |                                                                                                                                                                        |                           |
| Ağırlık                     | 2 Kg (Ambalajsız)                                                                                                                                                      |                           |
| Boyutlar                    | 520mmx140mmx108mm                                                                                                                                                      |                           |
| Kurulum                     | Çoklu kurulum yöntemleri desteği                                                                                                                                       |                           |