

IPC2241-Gi4NW/Gi4WN-SIR

2.0MP Kişi Tanıma HD Ağ Tipi Mini IR Semi Dome Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2.8" Progressive Tarama CMOS Sensör
- 1080p@30fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 sıkıştırma teknolojisi, ile %50 daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 0.002lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- 3DNR / WDR / HLC

Tanıma Fonksiyonları

- Aynı anda 36 hedefe kadar
- Hedef yakalama ve karakter analizi
- Dahili resim karşılaştırma algoritması, en iyi resim seçimi

Yüksek Verimli IR Aydınlatma Teknolojisi


- Uzun ömürlü endüstriyel IR aydınlatma
- 15m IR mesafesi
- Smart IR (Akıllı Aydınlatma) özelliği

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Mikro SD Kart Slotu, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Çift Yönlü Ses / Dahili Mikrofon / Alarm Giriş ve Çıkış / RS485
- Wi-Fi desteği
- 3G/4G desteği (-Gi4WG)
- Dual Yayın Desteği
- Buğu önleyici cam
- EN50155
- PoE
- IK10
- IP67

Boyutlar

Birim:mm

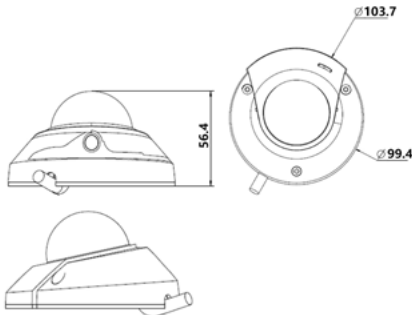

Teknik Özellikler

	IPC2241-Gi4NW-SIR15	IPC2241-Gi4WG-SIR15
Kamera		
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Tarama CMOS	
Çözünürlük	2.0 Megapiksel	
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.002lux @ (F2.0, AGC Açık)	
Elektronik Kesici Hızı	S/B: 0.0002lux @ (F2.0, AGC Açık)	
Gündüz / Gece	1 ~ 1/30,000s	
Geniş Dinamik Aralık	Oto (ICR) / Renkli / S/B	
S/N Oranı	Ultra WDR, >=120dB	
Beyaz Dengesi	>58dB	
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel	
Arka Işık Kompansasyonu	Otomatik / Manuel	
Lens	Kapalı / WDR / BLC / HLC	
Montaj Tipi	M12	
Fokal Uzunluk	3.6mm (-L0360) / 6mm (-L0600)	
Görüntü Açısı	78.6° (-L0360) / 53.2° (-L0600)	
Ayarlama Açısı	Pan: -45° ~ 45° / Tilt: 0° ~ 90° / Rotasyon: 0° ~ 360°	
Infrared		
IR Mesafesi	15m	
IR Özelliği	Smart IR	
Görüntü		
Sıkıştırma Formatı	Smart H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG	
Görüntü Çözünürlüğü	Birincil Yayın: 1080p	
	İkincil Yayın: D1	
Kare Oranı	Birincil Yayın: 1080p@30fps	
	İkincil Yayın: D1@30fps	
Veri Hızı	32kbps ~ 8Mbps	
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR	
Dual Yayın	Destekler	
Altyazı	Tarih ve Saat / Alarm / Özelleştirilmiş	
Gizlilik Maskeleyme	4 Bölge	
Hareket Algılama	4 Bölge	
ROI (İlgi Bölgesi)	Destekler	
Dijital Gürültü Azaltma	3DNR	
Görüntü Çevirme	Flip / Mirror	
Ses		
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722	
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps	
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)	
Ağ		
Protokoller	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)	
Kullanıcı Arayüzü	IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome)	
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 10 Kullanıcı (2 Dahili kullanıcı içerir)	
Wireless	Wi-Fi	
Wi-Fi	802.11b/g/n 2.4G, Wi-Fi AP	
3G / 4G Frekans Bandı	/	FDD-LTE: B1 / B3 / B5 / B8 TDD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41 WCDMA: B1 / B8 GSM / GPRS / EDGE: 900 / 1800MHz TD-SCDMA: B34 / B39 EVDO/CDMA: BCO
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI	
Otomatik Ağ	Destekler	
Kurtarma (ANR)		
Tanıma Fonksiyonları		
Hedef Yakalama	Kişi, Yüz	
	aynı anda 36 hedef	
Yakalanan Resim	Kişi, Yüz, Tam görünüm	
Hedef Karakter	Dahili resim karşılaştırma algoritması, en iyi resim seçimi	
Alarm		
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası	
Akıllı Analiz	Hareket Algılama	
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Yerleşimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / Email Notifikasyonu / Akustik Alarm	
Arayüzler		
Ethernet	10/100M, RJ45 girişi	/
Wi-Fi	Dahili Wi-Fi modülü	
GPS	Dahili GPS modülü	
3G / 4G Frekans Bandı	Dahili 3G/4G modülü	
Ses Giriş / Çıkış	1 x Line Giriş / 1 x Line Çıkış / 1 x Dahili Mikrofon	
Kontrol	1 x RS485	
Alarm Giriş / Çıkış	2 x Giriş / 1 x Çıkış	
Dahili Depolama	SD Kart Slotu, 256GB Kapasiteye kadar	
Genel Parametreler		
Çalışma Isısı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F	
Nem Oranı	10% ~ 95%	
Koruma Sınıfı	IK10, IP67, EN50155	
Güç Gereksinimleri		
Çalışma Voltajı	12V DC ± 25% / PoE (IEEE802.3af)	
Güç Tüketimi	Maks. 14W	
Mekanik		
Ağırlık	0.5 kg / 1.1lb (Brüt)	
Boyutlar	Φ103.7 x 56.4mm / Φ4.08" x 2.22"	