

IPC2451-Fi4N&Fi4NB-SIR50-TU

4.0MP Kişi Tanıma HD Ağ Tipi Varifokal IR Bullet Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 4.0 Megapiksel 1/1.8" Progressive Tarama CMOS Sensör
- 2688 x 1520@30fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- 60fps desteği
- Smart H.265 sıkıştırma teknolojisi, ile %50 daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 3DNR / Oto Iris / HLC

Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık

Tanıtma Fonksiyonları

- Aynı anda 36 hedefe kadar
- Hedef Yakalama
- Çift Yönlü Kişi Sayma
- Dahili resim karşılaştırma algoritması, en iyi resim seçimi
- Yüz Tanıtma

Yüksek Verimli IR Aydınlatma Teknolojisi

- Uzun ömürlü endüstriyel IR aydınlatma
- 50m IR mesafesi
- Smart IR (Akıllı Aydınlatma) özelliği

Kurulum ve Uygulama Çeşitliliği


- 90°, 180°, 270° görüntü döndürme desteği
- Varifokal AF lens

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Mikro SD Kart Slotu, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Çift Yönlü Ses / Alarm Giriş ve Çıkış / Video Çıkış / RS485
- Aynı anda 2 kanallı ses girişi
- Üçlü Yayın Desteği
- -40°C ~ 70°C Çalışma Sıcaklığı
- PoE
- IP67
- IK10

Boyutlar

Birim:mm

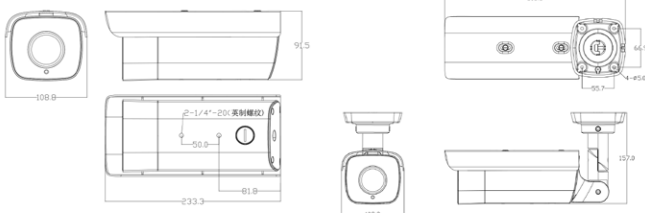

Teknik Özellikler

Kamera	IPC2451-Fi4N&Fi4NB-SIR50-TU
Görüntü Sensörü	1/1.8" Progressive Tarama CMOS
Çözünürlük	4.0 Megapiksel
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.005lux @ (F1.2, AGC Açık) S/B: 0.0005lux @ (F1.2, AGC Açık); 0Lux IR Ledler Aktif iken
Elektronik Kesici Hızı	1 ~ 1/30,000s
Gündüz / Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık	Ultra WDR, >=140dB
S/N Oranı	>58dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompansasyonu	Kapalı / BLC / WDR / HLC
Lens	
Oto İris	DC drive
Fokal Uzunluk	-Z2812: 2.8-12mm @ F1.2 motorize varifokal AF lens
Fokus Kontrolü	Otomatik IRIS ve varifokal lens
Ayarlama Açısı	Manuel / Yarı Otomatik / Otomatik
	-Z2812: 45.5° ~ 91°
Infrared	
IR Mesafesi	50m
IR Özelliği	Smart IR
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	Smart 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Görüntü Çözünürlüğü	Birincil Yayın: 2688 x 1520 İkincil Yayın: D1 Üçüncül Yayın: 352 x 288
	Birincil Yayın: 2688 x 1520@25fps İkincil Yayın: D1@25fps Üçüncül Yayın: 352 x 288
Kare Oranı	Birincil Yayın: 2688 x 1520@25fps İkincil Yayın: 720 x 480@30fps Üçüncül Yayın: 352 x 288
Kare Oranı (60fps)	Birincil Yayın: 2688 x 1520@25fps İkincil Yayın: 720 x 480@30fps Üçüncül Yayın: 352 x 288
Veri Hızı	32kbps ~ 16Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Çoklu Yayın	Destekler
Metin Yazısı	Tarih ve Saat / Alarm / Özelleştirilmiş
Gizlilik Maskeleye	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Video Sabitleme	Destekler
ROI (İlgi Bölgesi)	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	3DNR
Dijital Defog	Destekler
Görüntü Çevirme	Flip / Mirror / Rotasyon 90°, 180°, 270°
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, VSIIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Kullanıcı Arayüzü	IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome)
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 10 Kullanıcı (2 dahili kullanıcı içerir)
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Otomatik Ağ	Destekler
Kurtarma (ANR)	Destekler
Tanıtma Fonksiyonları	
Hedef Tespiti	Kişi, Yüz, Araç
Yakalanan Resim	Kişi, Yüz, Araç
	Dahili resim karşılaştırma algoritması, en iyi resim seçimi
Hedef Karakterler	Yön / Hız seviyesi
Kişi Sayma	Çift yönlü
Yüz Tanıtma	Yüz Zekasına Maruz Kalma
Alarm	
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Akıllı Analiz	Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Gösterimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / E-Posta Bildirimi / Sesli Alarm
Arayüzler	
Ethernet	10/100M, RJ45 soketi
Ses Giriş / Çıkış	2 x Line Girişi / 1 x Line Çıkış
Kontrol	1 x RS485
Alarm Giriş / Çıkış	1 x Giriş / 1 x Çıkış
Dahili Depolama	SD Kart Slotu, 128GB Kapasiteye kadar destekler
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Bağıl Nem	10% ~ 95%
Koruma Sınıfı	IP67, IK10
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	12V DC ± 10% / AC24V ± 10% / POE(802.3at)
Güç Tüketimi	Maks. 15W
Mekanik	
Ağırlık	-FNB: 2.5kg / 5.5lb (Brüt) -FN: 2kg / 4.4lb (Brüt)
Boyutlar	-FNB: 313.6 x 108.8 x 157mm / 12.35" x 4.28" x 6.19" -FN: 233.3 x 108.8 x 91.9mm / 9.19" x 4.28" x 3.62"
Montaj Braketi	-FNB: Braket dahil -FN: Braket dahildir