



NUKRO M6 PLUS

BLUETOOTH İTERKOM



KULLANIM KİLAVUZU GARANTİ BELGESİ

BAŞLANGIÇ

“

Nukrotech
Bluetooth İnterkom'u
seçtiğiniz için
teşekkür ederiz.

Tüm kasklara takılmak üzere tasarlanmıştır. Nukrotech Bluetooth İnterkom ile cep telefonunuzdan gelen aramaları otomatik cevaplayabilir, müzik yada GPS navigasyonunun sesli talimatlarını dinleyebilirsiniz. 600-800 metre menzil içinde (arazi koşullarına bağlı olarak) Kablosuz interkom özelliği sayesinde diğer sürücülerle konuşma yapabilirsiniz.

Nukro M6 PLUS modelleri Bluetooth Spesifikasyonu V5.1 ile uyumludur.

Evrensel İnterkom Prokolu Sayesinde Diğer marka interkomlara bağlanabilirsiniz.

UYARI: Sürüş esnasında kulaklı kullanmak tehlikeli durumlar ortaya çıkarabilir. Cihazı kullanırken dikkatinizin üst seviyede olduğundan emin olun.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tüm kasklara uyumlu
- Evrensel interkom protokolü
- Müzik çalar kontrolü
- Eşzamanlı çift telefon bağlantısı
- 600-800 metre arası menzil (Ortama göre değişebilir.)
- 6 Kişi interkom üzerinden konuşabilme
- Navigasyon desteği
- Bağımsız ses kontrolü
- Suya karşı dayanıklı
- Türkçe seslendirme
- Bluetooth 5.1
- Geliştirilmiş dinamik hoparlör
- 15 saat konuşma süresi
- 800 mAh pil kapasitesi
- Geliştirilmiş gürültü azaltıcı
- Son numarayı arama
- Gelen aramayı reddetme
- Tek tuşla eşleştirme modu
- Müzik paylaşımı
- 2 yıl garanti

1. Düğme Fonksiyonları



Açma ve Kapama Fonksiyon Düğmesi



İnterkom Düğmesi



Ses Açıma Düğmesi



Ses Kısma Düğmesi

2. Kurulum Prosedürü

2 farklı montaj seçeneği bulunmaktadır. Kaskınıza uygun olanı seçiniz.



2.1 Kelepçe klipsi ile kullanım



Metal kelepçe
klipsi




Metal kelepçeyi
kaskın kenarına takın



İnterkomu aparatın
kızağına geçirin.
Güvenli bir şekilde
kilitlendiğinden emin olun.

2.2 Yapılandırma aparatı ile kullanım

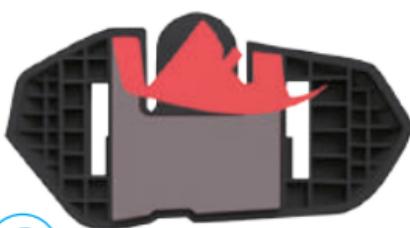

Yapılandırma
aparatu

1



2

Arkadaki kırmızı koruyucu
filmi sükün ve aparatı
kaskın kenarına yapıştırın.



3

İnterkomu aparatın
kızağına geçirin.
Güvenli bir şekilde
kilitlendiğinden emin olun.

Not 1: Yapılandırma aparatını kullanırken, lütfen kaskınızın yüzeyini temizleyin.

Not 2: Kulaklıği takmadan önce lütfen ses seviyesini önceden test edin. Kaskınıza takıldıktan sonra ses seviyesinde büyük farklılık varsa hoparlörün kask içindeki konumunu ayarlayın.

3. Cihazı Açıma Kapama

Cihazı açmak ve kapamak için telefon düğmesine () 2 saniye boyunca basılı tutun.

4. Telefonla Eşleştirme

1 - Cihaz kapalı durumdayken 4 saniye telefon düğmesine () basılı tutun.

2 - Bağlanmak için telefonunuzda Bluetooth ayarlarını açın.

3 - Telefonunuzdan "NUKRO M6 PLUS" cihazını seçin.

4 - Telefonunuz İnterkomla başarıyla bağlandığında interkom üzerinde kırmızı ve mavi LED ışık yanacaktır.

Not : Telefonunuzdaki Bluetooth izin ayarlarınız kapalısa lütfen ilgili izni açın.

İki telefonu aynı anda eşleştirme

1



Yan örnekteki (A cep telefonu) eşleştirme için telefon düğmesine () 4 saniye basılı tutun.

Eşleştirme başarıyla gerçekleştiğten sonra cep telefonunun Bluetooth özelliğini kapatın.
(B cep telefonunu eşlestirmek için)

2



Yan örnekteki (B cep telefonu) eşleştirme için telefon düğmesine () 4 saniye basılı tutun.

3



B cep telefonunun bağlantısını tamamladıktan sonra A cep telefonunun bluetooth işlevini açın ve manuel olarak Nukro M6 Plus'a bağlayın.

Not: İki telefonun aynı anda bağlanması gerekiğinde Nukro M6 Plus, cep telefonlarından yalnızca birini otomatik olarak bağlayacaktır ve kullanıcıların ikinci telefona manuel olarak bağlanması gereklidir.

5. Grup Interkom Eşleştirme

Yalnızca Nukro M6 Plus cihazlar için geçerlidir. 6 cihaza kadar eşleştirme.

1 - Cihazları açık konuma getirdikten sonra tüm cihazların Interkom tuşuna (①) uzun süreli basın. (Beyaz ışık yanıp söner.)

2 - Herhangi bir cihazın Interkom düğmesine (①) tıklayın. Birden fazla cihaz otomatik olarak eşleştirilecektir.

3 - Eşleştirme başarılı olduğunda mavi ve yeşil ışık yavaşça yanıp söner.

Cihazı kullandıktan sonra interkom düğmesine (①) tıklayın, tüm cihazlar otomatik olarak bağlanacaktır. Interkom modundayken, Interkomdan çıkmak için Interkom düğmesine (①) çift tıklayın.

Örnek Eşleştirme Şeması

1



1.Cihaz
(Açık)



2.Cihaz
(Açık)



3.Cihaz
(Açık)



4.Cihaz
(Açık)

2



1.Cihaz
Interkom
düğmesine
uzun basın



2.Cihaz
Interkom
düğmesine
uzun basın



3.Cihaz
Interkom
düğmesine
uzun basın



4.Cihaz
Interkom
düğmesine
uzun basın

3



*Herhangi bir cihazdan Interkom
düğmesine basın. Birden fazla
cihaz otomatik olarak eşleşecektir.

Farklı marka cihazla eşleştirme

- 1 - Cihazı açık konuma getirdikten sonra Interkom düğmesine (①) uzun süreli basın.
- 2 - Diğer marka Interkom cihazını eşleştirme moduna alın.
- 3 - Nukro M6 Plus Interkom tuşuna (①) çift tıklayın.
- 4 - Eşleştirme başarılı olduğunda otomatik olarak eşleştirme moduna girer.

Interkom modundan çıkış

Cihazdaki Interkom düğmesine (①) bir defa tıkmanız yeterlidir.

Not 1 : Kullanımdan sonra Interkom moduna girmek için Interkom düğmesine tıklayın.

Not 2 : Interkom modundan çıkmak için telefon düğmesine çift tıklayın.

Müzik paylaşım modu kurulumu

Açılış durumunda 2 cihazın telefon düğmesi (②) ve ses açma düğmesine (③) aynı anda 3 saniye boyunca kırmızı ve mavi ışıklar yanıp sönene kadar basılı tutun. 2 cihaz otomatik olarak eşleştirilir ve müzik otomatik olarak diğer cihazda paylaşılır.

Müzik paylaşımını devre dışı bırakma

2 cihazın müzik paylaşım bağlantısı başarıyla kurulduysa, diğer cihazda müzik paylaşımını devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için müzik çalarken ses açma düğmesi (④) ve ses kısma düğmesine (⑤) çift tıklayın.

Not : Cihazların Interkomu ve müziği ile karışlığında biri telefona cevap verir, kalan 3 cihaz normal şekilde konuşabilir. Mikrofon kapalıdır ve aynı anda telefona cevap verirken konuşma sesini duyabilirsiniz. Kendi aramanız Interkomdan geçmeyecek ve telefonu kapattıktan sonra otomatik olarak normale donecektir.

Telefon Sesli Asistan Modu

Telefon düğmesine () çift tıklayın. Sesli asistan aktif olacaktır. Bu özelliğin aktif olması için telefonunuzdaki sesli asistanı açık hale getirin.

Telefon Düğmesi İşlevleri

- * Gelen çağrıyı yanıtlamak için bir defa tıklayın.
- * Gelen çağrıyı reddetmek için iki defa basın.
- * Görüşmeyi sonlandırmak için bir defa tıklayın.

Müzik Kontrolü

- * Müziği oynatmak veya durdurmak için telefon düğmesine () bir defa tıklayın.
- * Önceki şarkiya geçmek için ses kısma düğmesine () iki defa basın.
- * Sonraki şarkiya geçmek için ses artırma düğmesine () iki defa basın.

Şarj Modu

- * Cihaz şarj olduğu esnada LED göstergesi kırmızı ışık yanar.
- * Cihazın şarjı %100 dolduğunda LED göstergesi mavi ışık yanar.

UYARI : 1 amperden yüksek şarj adaptörü kullanılmamalıdır!
Aksi halde cihazın arızalanmasına sebep olabilir.

Fabrika ayarlarına dönme

Aynı anda sesi artırma () ve sesi azaltma düğmelerine () basılı tutun.

Ses ayarlarının yapılması

Telefon ses seviyesi : Ses düğmesine **kısa basın**.

İnterkom sesi : Ses düğmesine **uzun basın**.

Otomatik arama ve yanıtlamayı değiştirme

Ürünü açın telefon düğmesine () ve ses kısma düğmesine () 2 saniye kısa basın.

6. Teknik Özellikler

İnterkomdan İnterkoma Menzil: 600-800 Metre

(Şehir içerisindeki elektronik sinyaller ve arazi yapısı menzili etkileyebilir.)

Bluetooth 5.1: A2DP V1.3.1, AVRCP V1.6, HFP v1.7, HSP v1.2, SSP v1.2, DID v1.3, HID v1.1

Batarya : 800 mAh

Müzik Süresi : 15 saat

Şarj Süresi : 2,5 saat

Su Dayanıklılığı : IP65

Gürültü Azaltma : DSP&CVC

Chip : Dual Qualcomm Bluetooth chips

7. Paket İçeriği

- 1 adet **NUKRO M6 PLUS** İnterkom Cihazı
- 1 adet Kulaklık Seti
- 2 adet Kulaklık Yapıtırma Pedi
- 1 adet Full-Face Kask için Mikrofon
- 1 adet Çene Açıılır Kask için Mikrofon
- 2 adet Mikrofon Yapıtırma Aparatı
- 1 adet USB Type-C Şarj Kablosu
- 1 adet 3M Yapıtırma Aparatı
- 1 adet Klips Aparatı ve Alyanı
- 1 adet Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi

Kullanıcının Dikkatine

- 1) Ürünün garanti süresi içerisinde Orijinal ambalajı ve satın alış faturasının kesinlikle bulundurulması gerekmektedir.
- 2) Ürün üzerindeki Seri No olan Garanti Etiketini kesiklikle yırtmayız, çıkarmayınız. Seri Numarası okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI'dır.
- 3) Ürünü düşürmeyeiniz, çarpmayınız, Su içine kesinlikle sokmayınız.
- 4) Cihazın üzerindeki şarj ve kulaklık girişlerindeki su típaları kullanım esnasında mutlaka kapalı olmalıdır. Bu girişlerden su girmesi ürünün arızalanmasına neden olabilir. Bundan dolayı oluşabilecek arızalar garanti dışıdır.
- 5) Yüksek sıcaklıktan ürünü koruyunuz. Yüksek sıcaklık ürünün arızalanmasına neden olabilir.
- 6) Yağışlı havalarda cihaz şarj edilemez.
- 7) İnterkomun montajı esnasında kabloların kaskın içerisinde boşta sallanmaması gereklidir.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın.
- 4) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 5) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksiz malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 6) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, - Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıpsız oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

- 7) Malın tamir süresi 20 iş günü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 8) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 9) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 10) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Bu doğrultuda Nukrotech Motosiklet Aksesuarları Dış Ticaret Ltd Şti'nin Nukrotech, NUKRO M6 PLUS markalı mamülleri için verdiği garanti, aşağıdaki durumlarda geçerli olmaz.

- 1) Kullanma kılavuzunda belirtilen talimatların dışında kullanımlar söz konusu olduğunda,
- 2) Tüketicije ürün tesliminden sonra oluşabilecek kırık, çizik ve hasarlar (taşima, çarpma, düşürme, vb.) söz konusu olduğunda,
- 3) Uygun olmayan elektrik tesisatında veya kullanılması öngörülen voltaj dışında ve POWERBANK Şarj İstasyonu kullanılması durumunda,
- 4) Ürünün bataryası bitmeden şarj edilmesi pil ömrünü azaltır. Bundan kaynaklı batarya ve batarya arızaları durumunda,
- 5) Gereken onarım için Yetkili Servis Personeli dışında bir kimsenin cihazın onarımına, bakımına veya tadilini yapmış veya kalkışmış olması durumlarında garanti geçerli olmaz.
- 6) Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı mamul üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrip edildiği takdirde bu belge hükmünden düşer.
- 7) Ürünün garanti süresi içerisinde Orijinal ambalajı ve satın alış faturasının kesinlikle bulundurulması gerekmektedir.
- 8) Unutmayınız ki hizmetinizi garantili olarak yaptırabilmeniz için satıcı tarafından doldurulmuş, onaylanmış garanti belgenizi ve faturanızı, diğer tüm servis hizmetlerine ait dokümanlar ile birlikte Nukrotech Firmasına ibraz etmek zorundasınız.

ÜRETİCİ:

SHENZHEN CITY XINGYAODA TECHNOLOGY CO. LIMITED

Address: Room 408, 4/F, Second Industrial Zone,
NangChang Rd, Xixiang St, Bao'An District,
Shenzhen City, 518102, GuangDong



GARANTİ BELGESİ

Belgenin Onay Tarihi ve Sayısı:
05.09.2023 / 65598

Bu Garanti Belgesinin kullanılmasına 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İKİ YIL SÜREYLE FİRMA GARANTİSİNDEDİR.

İTHALATÇI FIRMANIN

Ünvanı: Nukrotech Motosiklet Aksesuarları Dış Tic. Ltd. Şti.

Adresi: İstiklal Cd. Büyükparmakkapı Sk. No:18/3

Beyoğlu, İstanbul

Tel: 0850 303 53 54

E-mail: bilgi@nukrotech.com

Web: www.nukrotech.com

NUKROTECH MOTOSİKLET
AKSESUARLARI DİS TİC. LTD. ŞTİ.
Kâğıthane Çekmeköy Mah. Büyük Parmakkapı Sk.
Aldag Han No: 163 Beyoğlu/İSTANBUL
Beyoğlu V.D. 6321081661

MALIN/CİHAZIN

Cinsi: İnterkom

Markası: Nukrotech

Model No: NUKRO M6 PLUS

Bandrol veya Seri no:

Garanti Süresi: 2YIL

Azami Tamir Süresi: 20 İş Gün

SATICI FIRMANIN

Ünvanı:

Adresi:

Tel :

Fatura Tarihi ve No:

İmzası ve Kaşesi: