

Nukro S3

BLUETOOTH
İTERKOM
KULAKLIK



BAŞLANGIÇ

“

Nukrotech
Bluetooth İnterkom'u
seçtiğiniz için
teşekkür ederiz.

Tüm kasklara takılmak üzere tasarlanmıştır. Nukrotech Bluetooth İnterkom ile cep telefonunuzdan gelen aramaları otomatik cevaplayabilir, müzik yada GPS navigasyonunun sesli talimatlarını dinleyebilirsiniz. 1200 metre menzil içinde (arazi koşullarına bağlı olarak) Kablosuz interkom özelliği sayesinde diğer sürücülerle konuşma yapabilirsiniz.

Nukro S3 ve S4 modelleri Bluetooth Spesifikasyonu V5.0 ile uyumludur. FM radyo özelliği ile radyo dinleyebilir ve istasyon taraması yapabilirsiniz.

Evrensel İnterkom Protokolü Sayesinde Diğer marka interkomlara bağlanabilirsiniz.

PAKET İÇERİĞİ

- 1 Adet NukroS3 İnterkom Cihazı
- 1 Adet Kulaklık Seti
- 2 Adet Kulaklık Yapıştırma Padi
- 1 Adet Full Face için mikrofon
- 1 Adet Çene Açılır Kask için mikrofon
- 1 Adet 3m Yapıştırma Aparatı
- 1 Adet Klips Aparatı
- 1 Adet Klips Aparatı için Tornavida
- 2 Adet Mikrofon Yapıştırma Aparatı
- 1 Adet Usb Şarj Kablosu
- 1 Adet Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 1200 Metre Menzil (Ortama Göre Değişebilir.)
- Fm Radyo
- 3 Kişi İnterkom Üzerinden Konuşabilme
(2+1 Eşleştirme)
- Kullanışlı ve Büyük Tuş Takımı
- Otomatik Cevaplama
- Stero Müzik
- Hd Kulaklık
- Şık Tasarım
- Evrensel İnternet Protokolü
- Otomatik Cevaplama
- Türkçe Seslendirme
- MP3- GPS Bağlantısı
- DSP Gürültü Bastırma Teknolojisi
- Aynı anda 2 Telefon Eşleştirme
- Tüm Kasklara Uyumlu Bağlantı Klipsi
- Su Geçirmez
- Walkie-Talkies Kullanımı
- Siri ve Google Asistan ile sesli komut
- Son Numarayı arama
- Gelen aramayı reddetme
- 2 Yıl Garanti

1. Düğme İşlevleri



Açma Kapama Düğmesi

- Açma / Kapatma
- Eşleştirme (Cep telefonu)
- Batarya Durumunu Sorgulama
- Bluetooth İnterkomu kapat
- Müzik çalma / duraklatma
- Çağrı yanıtlama
- Üçüncü taraf çağrı yanıtlama
- Bitirme
- Reddetme



Bluetooth İntercom Düğmesi

- İnterkom Eşleştirme
- İnterkomu Aç / Kapa

⊕ Ses Düğmesi

- Ses Yükseltme +
- Son şarkı
- FM Aç / Kapat
- Son Numarayı Tekrar Ara

⊖ Ses Düğmesi

- Ses Azaltma
- FM Aç Kapat
- Sonraki şarkı
- Sesli Arama


2. Kurulum Prosedürü

2.1 Vida klipsli ile Kullanma



Kelepçenin arkasındaki vidaları gevşetip, kelepçeyi kaskın solundaki uygun konuma yerleştirin ve vidayı sıkın.


Not : Aşırı sıkılan vida kelepçeye zarar verebilir.

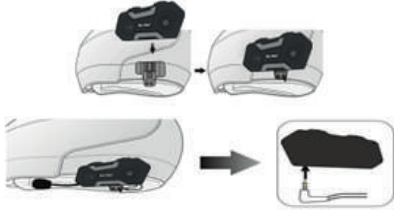

1- İnterkomu aparatının kızığına geçirin. Güvenli bir şekilde kilitletiğinden emin olun.

Not : Cihazın üzerindeki şarj ve kulaklık girişlerindeki su tıparları kullanım esnasında mutlaka kapalı olmalıdır. Mikrofon ve kulaklık soketinin iyi takılmaması ürünün su almasına neden olabilir. Bu girişlerden su girmesi ürünün arızalanmasına neden olabilir. Bundan dolayı oluşabilecek arızalar garanti dışıdır.

2.2 Yapıştırma Aparatı ile Montaj




- 1-Yapıştırma aparatının bandını söküp kaskın sol tarafına yapıştırın. Kask yüzeyinin temiz ve kuru olmasına dikkat edin.
- 2-İnterkomu kızağa geçirin ve kilitlendiğinden emin olun.

2.3 İnterkom vidalı klipsten nasıl çıkarılır?



2.4 Kulaklık ve Mikrofon Setlerinin Montajı



- 1- Kaskınızın içerisindeki kulaklık yuvalarına, İnterkom setinin içindeki kulaklık hoparlörlerini monte ediniz.
- 2- Kulaklık Setinin kablolarını kaskın dolgularının iç tarafından geçirerek interkoma bağlantısını yapın.
- 3- Kullandığınız kaskın yapısına göre Mikrofonu çene kısmında sizi rahatsız etmeyecek uygun yere yapıştırın veya sabitleyin.

Not : Mikrofon su almayacağı yere yapıştırılmalıdır. Kulaklık ve mikrofon kablolarının kırılma, ezilme, gerilme olmamasına dikkat ediniz. Kulaklık socketinin interkoma tam takılmasına dikkat ediniz.

3. Gösterge Işıklarının Tanımı

Yavaşca yanıp sönen mavi ışık :

Bluetooth bağlı değil.

Yavaşca yanan sönen mavi ve kırmızı ışık :

Bluetooth eşleşmeye hazır.

Hızlıca yanıp sönen mavi ışık :

Bluetooth arama ve eşleşme durumunda

Aynı anda hızlıca yanıp sönen mavi ve kırmızı ışık :

Bluetooth interkom durumunda

Aynı anda yavaşca yanıp sönen mavi ve kırmızı ışık :

Bluetooth konferans interkom durumunda

Mavi ışık hızlıca 4 kez yanıp sönerse :

Bluetooth eşleşme tamamlandı.

Mavi ışık devamlı 2 kez yanıp sönerse :

Bluetooth bağlandı.

Kırmızı ışık hızlıca 3 kez yanıp sönerse :


Düşük batarya uyarısı

Mavi ışık yanarsa :


Şarj tamamlandı.

4. Şarj Etme

NOT : CİHAZI POWERBANK İLE ŞARJ ETMENİZ BATARYASINA ZARAR VEREBİLİR.

- Paket içerisinde bulunan Micro USB kablosu ile şarj edebilirsiniz. Şarj sırasında kırmızı ışık yanıp söner, Tam şarjdan sonra ışık maviye döner. Ve her kullanımdan önce pili şarj etmeniz önerilir.
- Düşük pil uyarısı: Kulaklık, her 5 dakikada bir düşük pil uyarısını otomatik olarak sesli olarak bildirir, bu arada kırmızı ışık, kullanıcının şarj etmesini istemek için 3 kez hızlı bir şekilde yanıp söner.
- Bekleme modundayken, mevcut pil seviyesini bildirmek için  tuşuna iki kez basın.


5. Açma Kapama


5.1. Güç düğmesine  2 saniye basıldığında cihaz açılır ve mavi ışık yanıp sönmeye başlar.


5.2. Cihazı kapatmak için  güç düğmesine 2 saniye basıldığında kırmızı ışık yanıp söner ve cihaz kapanır.


6. İnterkomu Telefon veya MP3, GPS ile eşleştirme




6.1. Cihaz kapalıyken yaklaşık  8 saniye basın, kırmızı ve mavi ışık sırayla yanıp söner, kulaklık "eşleştirme" ister. Telefonun Bluetooth'unu açın, "V3Plus" ögesini arayın, ardından telefon bağlantı çiftine tıklayın. Eşleştirmeden sonra telefon ışığı bekleme moduna döner ve mavi ışık 2 kez yanıp söner.


6.2. **Gelen Aramayı Yanıtlama:** Arama geldiğinde güç tuşuna  bir kez basılarak arama yanıtlanır.


6.3. **Gelen Aramayı Otomatik Yanıtlama:** Arama geldiğinde güç tuşuna  8 saniye boyunca basılmadığı zaman otomatik olarak yanıtlanır.


6.4. **Aramayı Sonlandırma:** Aramayı sonlandırmak için güç tuşuna  bir kez basılır.


6.5. **Gelen Aramayı Reddetme:** Gelen aramayı reddetmek için güç tuşuna  2 kez basılır.



6.6. **Sesli Arama Siri İle:** sesli arama yapmak için  iki kez basın (Telefonun kendisinde sesle arama işlevi olmalıdır).


6.7. Son Aranan Numarayı Arama: Cep telefonu bekleme modundayken, son numarayı tekrar aramak için  iki kez basın.



6.8. Telefon bağlantı hafızası: Cep telefonu ile eşleştirildiğinde, tekrar açıldığında, kulaklık otomatik olarak cep telefonuna yeniden bağlanacaktır. Veya bekleme modundayken bağlantı kesilirse,  güç düğmesine basarak tekrar bağlanır.

6.9. İnterkoma İki Telefon Bağlandığında Kullanımı: İnterkoma iki telefon bağlıyken ilk telefondan gelen arama açılıp konuşma esnasında ikinci Telefondan arama gelirse güç tuşuna  2 kez basıldığında ilk konuşmayı durdurup ikincisini açar. İkinci konuşma bittikten sonra ilk konuşmaya geri döner.



6.10. Müzik Başlatma ve durdurma: Müzik dinlerken kontrol etmek ve durdurmak için  güç tuşuna bir kez basılır.


6.11. Şarkı Değiştirme: Şarkı değiştirmek için  veya  tuşları kullanılır..



6.12. Ses Seviyesini Ayarlama: Ses Seviyesi  ve  tuşları ile ayarlanır.

6.13. Cihazı Resetleme: Cihaz açık konumdayken Artı  ve Eksi  tuşlarına aynı anda uzun süreli basılır. Kırmızı ışık yanıp söner artık cihaz resetlenmiştir.

7. Nukro S3 İnterkomu Farklı Marka İle Eşleştirme ve Kullanma


7.1. Farklı Marka İnterkom Cihazıyla Eşleştirme: Diğer marka İnterkom cihazını eşleştirme konumuna getirin. Nukro S3 güç tuşuna  basarak açılır. NukroS3'de  İnterkom tuşuna mavi ve kırmızı ışık dönüşümlü olarak yanıp sönene kadar basılı tutulur.


İki cihazı da arama durumuna getirtikten sonra Nukro S3'ün  İnterkom tuşuna basılır. Cihazlar birbirini görmesi sağlanır.

Bir süre sonra cihazlar birbirini görür ve Nukro S3'ün Ses Azaltma ve yükseltme   Tuşlarına aynı anda bir kere basılır. Ardından İnterkom tuşuna bir kere basılır ve iki cihaz birbirini tanımış olur.



8. NukroS3 İnterkomu NukroS4 İle Eşleştirme ve Kullanma

8.1. NukroS3 ve NukroS4 güç tuşuna  basılarak açılır.

8.2. NukroS3 İnterkom  tuşuna mavi ve kırmızı ışık dönüşümlü olarak yanıp sönene kadar basılı tutulur.(Bu İşlem NukroS3'ü eşleştirme moduna getirir.)



8.3. NukroS4 de İnterkom tuşuna  ve Artı tuşuna aynı anda mavi ve kırmızı ışık dönüşümlü olarak yanıp sönene kadar basılı tutulur.(Bu İşlem NukroS4'ü eşleştirme moduna getirir.)




2 cihaz artık eşleştirme modundadır.






8.4. NukroS3'ün İnterkom tuşuna  kısa basılır. Her iki cihazda da mavi ışık yanıp söner ve NukroS3'ün interkom tuşuna  bir kez basarak cihazların ışıkları aynı anda mavi ve kırmızı yanıp söner. Cihazlar artık eşleşmiştir.

9. NukroS3 İnterkomu Aynı 3 İnterkomla Eşleştirme ve Kullanma

3 Cihazı açık konuma getirin. Cihazları 1 2 3 olarak numaralandırdığımızı düşünelim.



9.1. NukroS3 (1) ve NukroS3 (2) eşleştirme: Öncelikle 1 ve 2 numaralı cihazı eşleştirmemiz gerekir. 1 ve 2 numaralı interkom tuşlarına  mavi ve kırmızı ışık yanıp sönen kadar basılı tutulur. (Eşleştirme moduna alınır) 2 cihazdan herhangi birinin interkom tuşuna  basılır. Eşleştirme Başarılı uyarısı verir ve ışıklar yavaş şekilde mavi yanıp sönmeye başlar. 1 ve 2 numaralı cihaz eşleşmiş olur.



9.2. NukroS3 (2) ve NukroS3 (3) eşleştirme: 2 numaralı cihazın interkom tuşu  ve  artı tuşuna aynı anda uzun basılır, mavi ve kırmızı ışık dönüşümlü olarak Eşleştirilmiş moda yanıp söner. 3 numaralı cihazın ise interkom tuşuna  yaklaşık 2 saniye basılır, mavi ve kırmızı ışık flaşı dönüşümlü olarak Eşleştirilmiş mod anlamına gelir, 2 ve 3 numaralı cihazlardan birinin interkom tuşuna kısa basılır. 2 ve 3 numaralı cihaz eşleşmiş olur.

9.3. NukroS3 (1) ve NukroS3 (3) eşleştirme: 1 numaralı cihazın İnterkom tuşu  ve  artı tuşuna aynı anda uzun basılır, mavi ve kırmızı ışık dönüşümlü olarak Eşleştirilmiş moda yanıp söner. 3 numaralı cihazın da İnterkom tuşu  ve  artı tuşuna aynı anda uzun basılır, mavi ve kırmızı ışık flaşı dönüşümlü olarak yanar söner, 1 ve 3 numaralı cihazlardan birinin interkom tuşuna  kısa basılır. 1 ve 3 numaralı cihaz eşleşmiş olur.

3 cihaz artık kendi arasında eşleşmiştir.

10. NukroS3 (1), NukroS3 (2) ve NukroS3 (3) Eşleştirme Sonrası Kullanımı

3 cihaz kendi arasında eşleştirildikten sonra cihazlar arasında konuşmayı sağlamak için 1 ve 2 numaralı cihazın intercom  tuşlarından birine basılır. Bu şekilde 1 ve 2 numaralı cihazın interkom özelliği aktifleşir. 2 cihaz kendi arasında konuşabilirken 1 numaralı cihazı kullanan kullanıcı 3 numaralı cihazla konuşmak için 2 kez interkom tuşuna  basması yeterlidir.

Örneğin: 1 numara ve 2 numara konuşurken 3 numara ile konuşmak için; 1 numara 2 kez interkom tuşuna  basmalıdır. 2 numara 3 numara ile görüşmek için interkom tuşuna  1 kez basmalıdır.

1 Eşleştirme tablosu



Konuşma Aktarma Tablosu



11. FM Radio Kullanımı

FM Radio Açma ve Kapama : Radyo özelliğini açıp ve kapamak için ⊕ ve ⊖ tuşlarına 2 saniye basılır.

Kanal Seçimi : Radyo açıldıktan sonra ⊕ veya ⊖ tuşlarına basılarak kanal değiştirilir.

12. Teknik Bilgiler

Bluetooth 5.0

Support: HSP HFP A2DP AGHSP

Pil kapasitesi: 650mAh, 3,7V

Konuşma Süresi 15 Saat

Bekleme Süresi 350 Saat

Şarj Süresi 2 - 3 Saat

Sertifika CE, RoHS, TELEC

Ağırlık 47g

Kullanıcının Dikkatine

- 1) Ürünün garanti süresi içerisinde Orijinal ambalajı ve satın alış faturasının kesinlikle bulundurulması gerekmektedir.
- 2) Ürün üzerindeki Seri No olan Garanti Etiketini kesinlikle yırtmayız, çıkarmayınız. Seri Numarası okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI'dır.
- 3) Ürünü düşürmeyiniz, çarpmayınız, Su içine kesinlikle sokmayınız.
- 4) Cihazın üzerindeki şarj ve kulaklık girişlerindeki su tıparları kullanım esnasında mutlaka kapalı olmalıdır. Bu girişlerden su girmesi ürünün arızalanmasına neden olabilir. Bundan dolayı oluşabilecek arızalar garanti dışıdır.
- 5) Yüksek sıcaklıktan ürünü koruyunuz. Yüksek sıcaklık ürünün arızalanmasına neden olabilir.

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.

3) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın.

4) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

a.Sözleşmeden dönme,

b. Satış bedelinden indirim isteme,

c. Ücretsiz onarılmasını isteme,

d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

5) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

6) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

7) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

8) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

9) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

10) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Bu doğrultuda Nukrotech Motosiklet Aksesuarları Dış Ticaret Ltd Şti'nin Nukrotech, NukroS3 ve NukroS4 markalı mamülleri için verdiği garanti, aşağıdaki durumlarda geçerli olmaz.

1) Kullanma kılavuzunda belirtilen talimatların dışında kullanımlar söz konusu olduğunda,

2) Tüketicie ürün tesliminden sonra oluşabilecek kırık, çizik ve hasarlar (taşımaya, çarpma, düşürme, vb.) söz konusu olduğunda,

3) Uygun olmayan elektrik tesisatında veya kullanılması öngörülen voltaj dışında ve POWERBANK Şarj İstasyonu kullanılması durumunda,

4) Ürünün bataryası bitmeden şarj edilmesi pil ömrünü azaltır. Bundan kaynaklı batarya ve batarya arızaları durumunda,

5) Gereken onarım için Yetkili Servis Personeli dışında bir kimsenin cihazın onarımına, bakımına veya tadilini yapmış veya kalkışmış olması durumlarında garanti geçerli olmaz.

6) Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı mamul üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrip edildiği takdirde bu belge hükümden düşer.

7) Ürünün garanti süresi içerisinde Orijinal ambalajı ve satın alış faturasının kesinlikle bulundurulması gerekmektedir.

8) Unutmayınız ki hizmetinizi garantili olarak yaptırabilmeniz için satıcı tarafından doldurulmuş, onaylanmış garanti belgenizi ve faturanızı, diğer tüm servis hizmetlerine ait dokümanlar ile birlikte Nukrotech Firmasına ibraz etmek zorundasınız.



Nukro S3

BLUETOOTH
İTERKOM
KULAKLIK

GARANTİ BELGESİ

Belgenin Onay Tarihi ve Sayısı:

Bu Garanti Belgesinin kullanılmasına 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İKİ YIL SÜREYLE FİRMA GARANTİSİNDEDİR.

İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı: Nukrotech Motosiklet Aksesuarları Dış Tic. Ltd. Şti.

Adresi: İstiklal Cd. Büyükparmakkapı Sk. No:18/3

Beyoğlu, İstanbul

Tel: 0850 303 53 54

E-mail: bilgi@nukrotech.com

Web: www.nukrotech.com

MALIN/CİHAZIN

Cinsi: İnterkom

Markası: Nukrotech

Model No: Nukro S3

Bandrol veya Seri no:

Garanti Süresi: 2YIL

Azami Tamir Süresi: 20 İş Gün

NUKROTECH MOTOSİKLET
AKSESUARLARI DIŞ TIC. LTD. ŞTİ.
Kâtip Mustafa Çelebi Mah. Büyük Parmakkapı Sk.
Akdag Han No: 18/3 Beyoğlu/İSTANBUL
Beyoğlu V.D. 8321081161

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi:

Tel :

Fatura Tarihi ve No:

İmzası ve Kaşesi: