

IPC520-F233-FBIR

2.0MP Explosion-Proof HD 33x Ağ Tipi IR PTZ Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2.8" Progressive Tarama CMOS
- 1080p@60fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 sıkıştırma teknolojisi, ile %50 daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 0.003lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- 120dB Ultra WDR
- HLC / 3DNR

Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş Algılama / Çıkış Algılama / Şüpheli Obje / Kayıp Obje / Aşırı Kalabalık

Uzun Mesafe Çözümü

- 33x optik zoom
- 220 metreye kadar IR mesafesi

Explosion-Proof


- Stainless steel enclosure with explosion-proof of ExdII CT6 / DIP A20 TA,T6
- -40°C ~ 70°C ısı ortamlarında çalışmaya dayanıklı endüstriyel tasarım
- IP68 Koruma Sınıfı, TVS 6000V yıldırım koruması, geçici gerilim dalgalanmalarına karşı koruma

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- SD Kart opsiyonel, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği(ANR)
- Üçlü Yayın

Boyutlar

Birim: mm

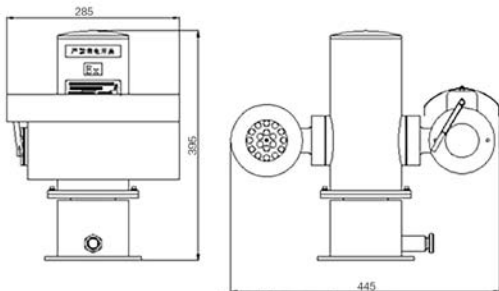

Teknik Özellikler

IPC520-F233-FBIR	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Tarama CMOS
Çözünürlük	2.0 Megapiksel
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.003lux @ (F1.6, AGC Açık) S/B: 0.0003lux @ (F1.6, AGC Açık)
Elektronik Kesici Hızı	1 - 1/30.000s
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık	Ultra WDR, >=120dB
S/N Oranı	>55dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompanzasyonu	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Lens	
Fokal Uzunluk	4.5 - 148.5mm, 33x optik
Zoom Hızı	Yaklaşık 3s (Optik)
Ayarlama Açısı	67.8° - 2.34° (Wide-Tele)
Min. Nesne Mesafesi	100 - 1000mm (Wide-Tele)
Maks. Açıklık Oranı	F1.5 (Wide) / F4.4 (Tele)
Fokus Kontrolü	Otomatik / Manuel / Yarı Otomatik
Infrakırmızı	
IR LED	IR LED Array
IR Mesafesi	180 - 220m
IR Özelliği	Zoom oranına göre otomatik olarak ayarlanır
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	360° Sürekli / -90° - 90°
Pan / Tilt Hızı	Manuel Pan Hızı: 1° - 40°/s; Pan preset hızı: 40°/s Manuel Tilt Hızı: 0.1° - 40°/s; Tilt preset hızı: 40°/s
Orantısal Zoom	Pan / Tilt hızı zoom çeşitliliğine göre otomatik olarak ayarlanabilir
Preset	256
Devriye	8 Devriye stili, her devriye için 32 preset
Pattern Tarama	4 tarama, her tarama yolu için 10 dakika kayıt yapılabilir
Kapanma Hafızası	Enerji gidip geldiğinde cihaz konfigürasyonu aynı kalır
Otomatik Tur	Path / Preset / Karşıç / Pan Tarama / Tilt Tarama / Frame Tarama / Random Tarama / Panorama Tarama
PT Limit	Manuel / Tarama / Pan
3D Pozisyonlama	Mouse ile PTZ kontrolü
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
Görüntü Çözünürlüğü	Birincil Yayın: 1080p İkincil Yayın: D1
Kare Oranı	Birincil Yayın: 1080p@60fps İkincil Yayın: D1@30fps
Veri Hızı	32kbps - 16Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Çoklu Yayın	Destekler
Metin Yazısı	Tarih ve Saat / Alarm / Yönlendirme / Özelleştirilmiş
Gizlilik Maskeleyme	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Video Sabitleme	Destekler
ROI	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	3DNR
Dijital Defog	Destekler
Görüntü Çevirme	Flip / Mirror
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP,
Kullanıcı Arayüzü	UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IGMP, Multicast, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı (2 Dahili kullanıcı içerir)
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)	Destekler
Alarm	
Alarm Tetikleme	Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Akıllı Analiz Fonksiyonları	Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş Algılama / Çıkış Algılama / Şüpheli Obje / Kayıp Obje / Aşırı Kalabalık
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Gösterimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / E-Posta Bildirimi
Arayüzler	
Ethernet	10/100M, RJ45 girişi
Dahili Depolama	Dahili SD Kart (opsiyonel), 128GB Kapasiteye kadar destekler
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Bağıl Nem	10% - 95%
Koruma Sınıfı	IP68, TVS 6000V yıldırım koruması, geçici voltaj dalgalanmalarına karşı koruma
Explosion-proof İşareti	Exdr II CT6 / DIP A20 TA,T6
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	24V AC / 3A (Güç Adaptörü Dahildir)
Güç Tüketimi	Maks. 55W (IR Açık iken)
Mekanik	
Ağırlık	11 kg / 24.25lb (Brüt)
Boyutlar	285 x 395 x 445mm / 11.2" x 15.55" x 17.52"
Montaj Braketi	Braket dahil