

IPC521-H120-W

2.0MP 20x Ağ Tipi Araç Üstü Wi-Fi PTZ Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2.8" progressive tarama CMOS sensor
- 1080p@60fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 Sıkıştırma teknolojisi, %50 daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 0.003lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- 120 dB Ultra WDR
- HLC / BLC / 3D gürültü azaltma
- Otomatik IR ayarlama

Uzun Ömürlü Çalışma

- -40°C ~ 70°C ısı ortamlarında çalışmaya dayanıklı endüstriyel tasarım
- IP67 koruma sınıfı, TVS 6000V yıldırım koruması, geçici gerilim dalgalanmalarına karşı koruma

Uzun Mesafe Çözümü


- 20x optik zoom
- 60 metre IR gece görüş mesafesi

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Dahili süper miknatıs
- Wi-Fi desteği
- 8 Saat batarya üzerinden sürekli çalışma
- Araç için özel Pan Tilt diazını

Boyutlar

Birim: mm

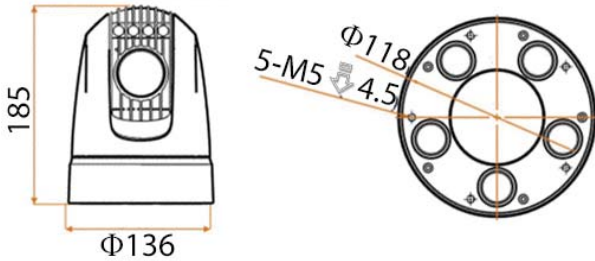

Teknik Özellikler

IPC521-H120-W	
Kamera	IPC521-H120-W
İmaj Sensörü	1/2.8" Progressive Tarama CMOS
Çözünürlük	2.0 Megapiksel
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.003lux @ (F1.6, AGC Aktif iken) S/B: 0.0003lux @ (F1.6, AGC Aktif iken); 0lux IR Ledler Aktif iken
Elektronik Kesici Hızı	1 - 1/30.000S
Gündüz / Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık (WDR)	Ultra WDR, 120dB
S/N Oranı	>50dB
Beyaz Dengesi (AWB)	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompansasyonu	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Lens	
Fokal Uzunluk	4.7 - 94mm, 20x Optik
Zoom Hızı	Yaklaşık 3s (Optik)
Görüntü Açısı	54.1° - 2.9° (Wide - Tele)
Min. Nesne Uzaklığı	300 - 1500mm (Wide - Tele)
Maks. Açıklık Oranı	F1.6 (Wide) / F3.5 (Tele)
Fokus Kontrolü	Oto / Manuel / Yarı Otomatik
Infrared	
IR LED Sayısı	4 IR LED Array
IR Mesafesi	40 - 60m
IR Karakteristiği	Zoom oranına göre otomatik ayarlanır
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	360° Sürekli / -15° - 90° (Auto Flip)
Pan / Tilt Hızı	Manuel Pan Hızı: 0.1° - 30°/s; Pan preset hızı: 40°/s Manuel Tilt Hızı: 0.1° - 30°/s; Tilt preset hızı: 40°/s
Orantısız Zoom	Pan / Tilt hızı zoom çeşitliliğine göre otomatik olarak ayarlanabilir
Preset	256
Devriye	8 Devriye stili, her devriye için 32 preset
Pattern Tarama	4 tarama, her tarama yolu için 10 dakika kayıt yapılabilir
Kapanma Hafızası	Enerji gidip geldiğinde cihaz konfigürasyonu aynı kalır
Otomatik Tur	Devriye / Preset / Pattern Tarama / Pan Tarama / Tilt Tarama / Frame Tarama / Plansız Tarama / Panoramik Tarama
PT Limit	Manuel / Tarama / Pan
3D Konumlandırma	Mouse ile PTZ kontrolü
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
Görüntü Çözünürlüğü	Ana Akış: 1080p Alt Akış: D1
Kare Oranı	Ana Akış: 1080p@60fps Alt Akış: D1@30fps
Veri Hızı	32kbps - 16Mbps
Veri Hız Kontrolü	VBR / CBR
Çoklu Akışlandırma	Destekler
Alt yazı	Tarih&Saat / Alarm / Yönlendirme / Özelleştirilmiş
Gizlilik Maskeleyme	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Video Sabitleme	Destekler
Jiği Bölgesi	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	3D Gürültü Azaltma
Dijital Defog	Destekler
Görüntü Evirme	Flip / Mirror
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6, NTP, SNMP, HTTPS, Unicast, Multicast
Kullanıcı Arayüzü	IPC Control (IE, firefox, Chrome)
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 10 Kullanıcı (2 Dahili Kullanıcı İçerir)
Uygulama Programlama	Onvif (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Alarm	
Alarm Tetikleme	Ağ bağlantı Kaybı
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Metin Yerleşimi / Email Notifikasyonu
Arayüzler	
Ethernet	10/100M, RJ45 portu
Wi-Fi	Dahili Wi-Fi modülü
Dahili Depolama	Dahili TF Kart Slotu, 128GB Kapasiteye kadar
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	Dahili Batarya Çalışması: -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F Direk Enerji Çalışması: -40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Nem Oranı	10% ~ 95%
Koruma Sınıfı	IP67, TVS 6000V yıldırım koruması, geçici voltaj dalgalanmalarına karşı koruma
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	Dahili 10000mAh Şarj edilebilir lityum batarya Maks. 8 Saat batarya üzerinden sürekli çalışma
Güç Tüketimi	12V DC ± 10% Maks. 60W (IR Açık iken)
Mekanik	
Mağnet	Dahili Süper Miknatıs
Ağırlık	2.5Kg / 5.51lb (Brüt)
Boyutlar	Φ136 x 185mm / Φ5.35" x 7.29"