

KDE5530

4K Ultra HD



Özellikler


- Geliştirilmiş verimlilik için kablosuz sunum
- 65 W güç iletimi sağlayan USB-C üzerinden tek kablo
- Sürekli iletişim için 7/24 sürdürülebilir video oynatma
- myViewBoard Manager ile uzaktan cihaz yönetimi
- Crestron, Extron ve AMX ile ProAV uyumluluğu

Tanım

Çarpıcı 4K Ultra HD özellikleri, yüksek sıcaklık ve Extreme ve portre modlarıyla KDE5530 Serisi, hem kurumsal hem de Rotary iletişim için kesintisiz ve sürdürülebilir 7/24 görüntüleme sunar. Kullanım kolaylığı için özel olarak tasarlanan ekran, sorunsuz çoklu görev için Dört Çekirdekli bir SoC ile donatılmıştır ve USB-C tek kablo çözümü, harici cihazlarla zahmetsiz bağlantı sağlar. Kullanımı kolay, kesintisiz multimedia oynatma için tasarlanan KDE5530 Serisi, myViewBoard Display ve vCast aracılığıyla kablosuz ekran yansıtma ve ekran paylaşımının yanı sıra Airplay ve Chromecast özelliklerini de sunar. Uzaktan yönetim, uyumlu myViewBoard Manager aracılığıyla içerik değiştirmeyi, yayın mühendisliğini ve yazılım güncellemelerini kolaylaştırır. 43" ile 98" arasında altı boyutta sunulan KDE5530 Serisi, kurumsal, perakende veya kurumsal tüm ayrı iletişim gereksinimlerini karşılamak için 9 ekrana kadar kesintisiz bağlantı sağlayan HDMI girişi ve çıkışı sahiptir.

Boyutlar

Birim:mm

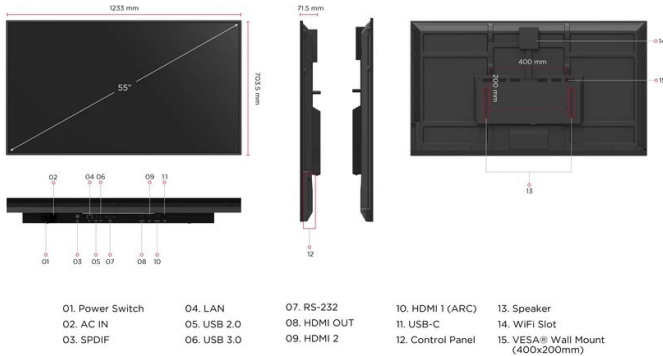

Teknik Özellikler

KDE5530	
Ekran	
Panel Boyutu	55"
Tip	TFT LCD Modülü. VA tipi, DLED arka aydınlatma
Görüntü Alanı (mm)	1209.6 (H) x 680.4 (V) (54.64" diagonal)
Yerel Çözünürlük	3840 x 2160
En Boy Oranı	16:9
Renk	1.07G (8bits + FRC-)
Parlaklık	500 nit
Kontrast Oranı	1200:1 (typ.), 5000:1 (DCR enabled)
Cevap	5 ms
Görüntüleme Açları	H = 178, V = 178 typ.
Arka Işık Ömrü	50.000 saat
Yüzey Kaplama	Parlama Önleyici, 3H sertlik, Pus %25
Kare Oranı	9.9/9.9/9.9/9.9 mm (L/R/T/B)
Yön	Manzara ve Portre
Platform	
İşlemci	Quad-core ARM Cortex A55
RAM	4GB
Depolama	32GB
Giriş	
HDMI	2.1x2 (3840x2160 @60Hz, HDMI 1 supports ARC)
RS-232	x 1
Wifi Slot	x 1
Çıkış	
HDMI	2.0 x1 (3840x2160 @60Hz)
SPDIF	x 1
Lan	
RJ45	x 1
USB	
Tip A	2.0 x 1, 3.0 x 1
Tip C	x1 (DP1.2, PD 65W, USB2.0, 100M ethernet)
Hoparlör	
10W x2	
İşletim Sistemi	
Android 11	
Çalışma Koşulları	
Sıcaklık (° C)	0 to 40°C
Nem	10%-90% RH
Çalışma Saatleri	
7/24	
Ağırlık	
Net (lb / kg)	29.54 lbs/13.4 kg
Brut (lb / kg)	42.99 lbs/19.5 kg
Yönetmelikler	
cTUVus, FCC/ICES003, Energy star 8.0, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, EMC/CE , CB, EAC, UkrSEPRO, RCM, LBL, Flicker free, Green BOM, RoHS , ErP, REACH, SCIP, WEEE , Annex I, Annex II, TPCH , Packing waste, CA65	
Paket İçeriği	
1. Pili Uzaktan Kumanda 2. Hızlı Başlangıç Kılavuzu 3. Güç Kabloları 4. HDMI kablosu 5. USB-C kablosu 6. Duvar Montaj Vidası x 4 7. RS232 adaptörü 8. Uygunluk beyanı	