


KDS-1220-10P

8 port 10/100/1000 PoE + 2 port 100/1000 SFP L2+ Yönetilebilir Switch

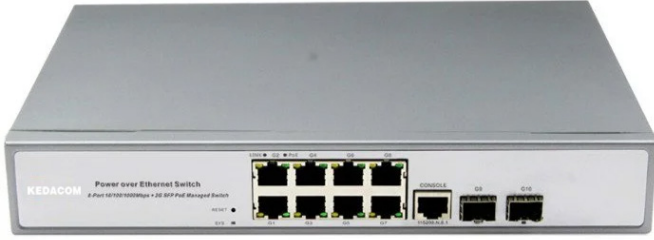

Özellikler

- 8 Port 1000BaseT
- 2 Port 100/1000 SFP
- L2+ Features
- Toplam PoE: 130 W
- 8 ports PoE
- IEEE802.1x
- IEEE802.3z/ab

Teknik Özellikler

Parametre	KDS-1220-10P	
Port Kapasitesi	10 Portlu Yönetilen PoE Switch	
Port Türleri	8x 10/100/1000Base-T RJ45 bakır bağlantı noktası (PoE) + 2x 100/1000 SFP bağlantı noktası + 1 RJ45 konsol bağlantı noktası	
Performans		
Switch Kapasitesi	20 Gbps, tel hızı, (bloksız)	
Yönlendirme Oranı	14.88 Mpps	
MAC Tablosu	8K	
Jumbo Çerçeveler	9KB	
Hafıza	4M	
Otomatik müzakere	.	
Otomatik MDI/MDIX	.	
Depola ve İlet	.	
Layer 2+ Özellikleri		
Genişleyen Protokol (STP)	IEEE802.1d Genişleyen Protokol IEEE802.1w Hızlı Genişleyen Protokol IEEE802.1s Çoklu Genişleyen Protokol Geri Döngü Algılama	
IGMP Gözetleme	IGMP v1/v2	
VLANs	4K'ya kadar VLAN'ı destekler Port tabanlı VLAN 802.1Q etiket tabanlı VLAN	
Bağlantı Toplama (TRUNK)	IEEE 802.3ad LACP	
Ethernet Halka Koruması	G.8032 ERPS	
Switch		
Jumbo Çerçeveler	9KB	
Akış Kontrolü	IEEE802.3x	
Özel VLAN	.	
Statik Yönlendirme	.	
Q içinde Q	.	
Güvenlik Özellikleri		
Broadcast, multicast, unicast storm Kontrol	Güvenli Kabuk (SSH), Telnet güvenliği, SSH v1 ve v2'yi destekler	
Güvenli Yuva Katmanı (SSL)	ACL, VLAN Kimliği veya IP adresi,	
Web güvenliği DHCP Gözetleme	MAC Tabanlı, Protokol Tabanlı, Port Tabanlı, TCP/UDP	
ARP Denetimi	Ethernet türü, ICMP, IGMP, TCP bayrağı	
IP Kaynak Koruması	Port Güvenliği	
AAA, RADIUS ve TACACS+		
Yönetim		
Web/SSL	SNMP	Ürün yazılımı yükseltmesi
Port Yansıtma	DHCP İstemcisi	(HTTP/HTTPS and TFTP)
Port İzolasyonu	Web GUI Arayüzü	LLDP
Telnet/SSH	Kablo Tanılama	SNTP
Ping	CPU Yüklü	TFTP
HTTP/HTTPS	Çift Görüntü	Syslog
Zaman dilimi		
IPv6		
IPv6 MLD dinleme	IPv4/IPv6 Çift Protokol Yığını	
Hizmet Kalitesi		
CoS	Port başına 8 port TCP/UDP Sıklık öncelik Ağırlıklı Döngüsel Sıralama (WRR)	
Hız Sınırlaması	Giriş/Çıkış Oran kontrolü	
Trafik sınıflandırması	IEEE802.1p DSCP / IP önceliği	
PoE		
Standart	IEEE802.3af, IEEE802.3at	
Toplam PoE	130W	
Her port için maks. PoE gücü	30W	
Güç Gereksinimleri		
Giriş Gücü	AC100-240V, 50-60Hz	
Toplam Güç Tüketimi	141W	
Çalışma/Depolama Sıcaklığı	0 - 50 °C / -20 - 75 °C	
Çalışma Nemi	10% - 90%, yoğunlaşmaz	
Mekanik		
Boyut	185 x 113 x 36 mm	
Ağırlık	1.586 kg	
Kurulum	Serbest duran, duvara monte	
Standartlar ve Protokoller		
CE İşareti, ticari	FCC Bölüm 15 Sınıf B	
VCCI Sınıf B	ISO 9001	
EN55022 (CISPR 22), Class B	CE/LVD EN60950, RoHS	