


16 Kanal Hybrid DVR



SP-2116NS-HL

Produced by **TVT**

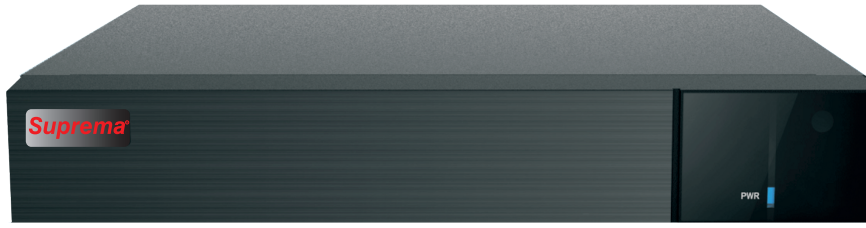

HD Çıkışı



DDNS



Ağ



PTZ



Ses



Mikrofon



Mobil



CMS



USB



Mouse



E-mail




Ürün serisi, analog ve IP kameraları aynı anda bağlayabilir ve her kanalda gerçek zamanlı kayıt sağlamak ve sistemin olağanüstü sağlamlığını sağlamak için standart H.265 yüksek profilli sıkıştırma formatını ve gelişmiş SOC teknolojisini kullanır. Bu seri, 16 kanal video girişi, 1 kanal ses girişi ve eş zamanlı 16 kanal oynatmayı destekler. Ürün serisi, ev, finans, ticaret, işletme, ulaşım ve devlet gibi farklı güvenlik gereksinimlerini karşılayabilir.

Özellikler


- TVI/CVI/AHD 1080P/720P'ye kadar analog video girişini destekler
- Varsayılan olarak 2 Kanal 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P IP video girişini destekler
- 16 Kanal analog video girişi 16 Kanal IP video girişine dönüştürülebilir
- H.265/H.264 sıkıştırma teknolojisi
- Sezgisel ve kullanıcı dostu Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI), fare ile pencere stili işlem
- Çok modlu kayıt: manuel / zamanlı / hareket / AI kaydı
- Oynatma: 16 Kanal eşzamanlı oynatma
- Arama: zaman dilimi, zaman, olay, etiket arama
- USB, ağ vb. üzerinden hızlı ve esnek yedekleme
- Pentaplex: önizleme, kayıt, oynatma, yedekleme ve uzaktan erişim
- D HCP, DDNS, PPPoE ağ protokolü
- Web veya CMS üzerinden uzaktan kumanda: önizleme, oynatma, yedekleme, PTZ ve konfigürasyon
- Mobil cihazla uzaktan ağ iletimini ve uzaktan gözetimi destekler
- Yetkilendirme yönetimi, günlük incelemesi ve cihaz durumu incelemesi
- 1080P çıkışı, gerçek yüksek çözünürlüklü ekranı destekler
- PTZ ön ayarını ve otomatik seyir desteği, 255 ön ayara ve 8 seyire kadar destekler
- Mobil telefonlar tarafından NAT işlevi ve QR Kod taramasını destekler
- iOS ve Andriod OS ile akıllı telefonlar ile güçlü mobil gözetim

Boyutlar

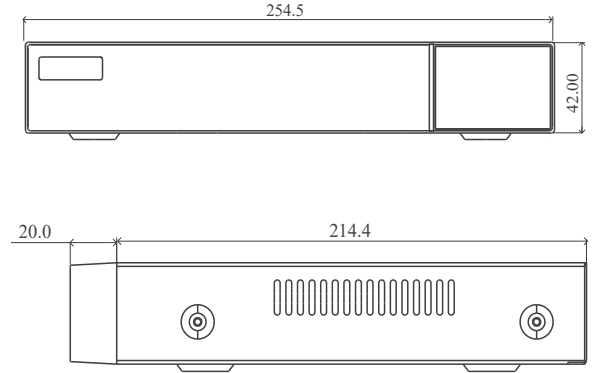

Arka Panel

SP-2116NS-HL

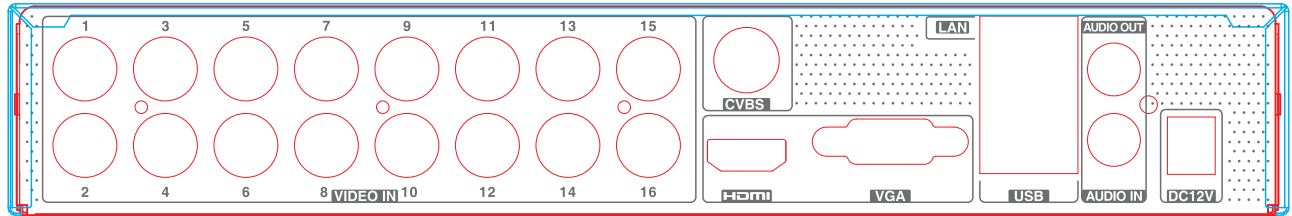

Teknik Özellikler

		SP-2116NS-HL
Sistem	İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Görüntü	Analog Video Girişi	BNC × 16
		BNC(1.0Vp-p; 75Ω)
		TVI/AHD/CVI:1080P/720P @30fps; CVBS'yi destekler
	IP Video Girişi	2 Kanal (18 Kanal'a kadar)
		Maks. 5MP@25fps
	Toplam Giriş	18 Kanal
	Çıkış	HDMI × 1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA × 1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 BNC × 1: CVBS (ana veya spot çıkış olarak kullanılır)
	Sıkıştırma Formatı	H.264/H.265
	Çoklu Ekran Görüntüsü	1/4/6/8/9/13/16/25
Ses	Giriş	RCA × 1
	Çıkış	RCA × 1 (doğrusal, 600Ω)
	Çift Yönlü Ses	Bir kanal ses girişi
	Sıkıştırma Formatı	G.711(U/A)
Kayıt	Çözünürlük	1080P Lite/ 720P/ 720P Lite/ WD1
	Kare Oranı	Analog Kanal: 1080P Lite/ 720P/WD1: 25fps (PAL)/30fps (NTSC) (sadece 1 kanal destekler) 1080P Lite/ 720P/WD1: 12fps (PAL)/15fps (NTSC) (diğer kanallar desteği) 720P Lite: 25fps(PAL) / 30fps(NTSC) IP Kanal: 25fps(PAL) / 30fps (NTSC)
	Veri Hızı	32Kbps ~ 4Mbps
Oynatma	Oynatma	16 Kanal
	Arama	Zaman dilimi / zaman / olay / etiket arama
	Akıllı Arama	Belirli bir zaman dilimindeki kamera kaydını görüntülemek için renkleri vurgulayın, farklı renkler farklı kayıt olaylarını ifade eder
	Fonksiyon	Oynat, Duraklat, İleri Sar, Geri Sar, dijital zoom vb.
Alarm	Mod	Manuel, hareket, istisna, akıllı olay
	Giriş	Desteklenmiyor
	Çıkış	Desteklenmiyor
Ağ	Arayüz	RJ 45 100Mbps × 1
	Protokol	TCP/IP, HTTP, HTTPS, 802.1x, DHCP, DDNS, FTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IPv6, IPv4, UDP, WebSocket, PPPoE, SNMP, IGMP
	Giriş Bant Genişliği	16Mbps(maks. 80Mbps)
	Çıkış Bant Genişliği	80Mbps
	İstemci Bağlantısı	Maks. 10 kullanıcı erişimi
Mobil Cihaz	İşletim Sistemi	iOS, Andriod
Depolama	HDD	SATA × 1, Maks. 8TB
Yedekleme	Lokal Yedekleme	U disk, USB mobil HDD
	Ağ Yedekleme	Destekler
Port	RS 485	Desteklenmiyor
	USB	USB 2.0 × 2
	Uzaktan Kontrol	Opsiyonel
Genel Parametreler	Çalışma Voltajı	DC12V / 2A
	Güç Tüketimi	≤ 10W (HDD hariç)
	Boyutlar (mm)	255 × 234 × 42 (W × D × H)
	Çalışma Sıcaklığı	-10~50°C, 10%~90% (bağıl nem)
	Sertifika	CE, FCC
	Çevresel Koruma	Directive EU RoHS, WEEE, REACH