

4/8 Kanal PoE NVR

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P HD NVR



SP-3004H1-4P-B1-B / SP-3008H1-8P-B1-B

Produced by **TVT**



HD Çıkışı



HD IPC



DDNS



Ağ



PTZ



Ses



Mobil



CMS



USB



Mouse



E-mail



STD



VCA

Bu seri, 4/8 kanallı 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P yüksek çözünürlüklü IP video girişini destekler ve her kanalda yüksek çözünürlüklü kayıt sağlamak ve sistemin olağanüstü sağlamlığını gerçekleştirmek için gelişmiş SOC teknolojisini kullanır.

Bu seri, 4/8 PoE ağ portu, eş zamanlı 4/8 kanallı oynatma ve 4K yüksek çözünürlüklü ekran ile entegre edilmiştir. Ürün serisi, ev, finans, ticaret, işletme, ulaşım ve devlet gibi farklı güvenlik gereksinimlerini karşılayabilir.



Teknik Özellikler


Model	SP-3004H1-4P-B1-B	SP-3008H1-8P-B1-B
Sistem	İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Görüntü	Ağ Girişi	4 Kanal IPC Girişi
	Ağ Girişi Çözünürlüğü	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF
	Çıkış	HDMI × 1: 3840×2160@30fps/1920×1080/1280×1024/1024×768 VGA: 1920×1080/1280×1024/1024×768 HDMI ve VGA aynı video kaynağını verir
	Sıkıştırma Formatı	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
	Çoklu Ekran	1 / 4
Ses	Ağ Girişi	4 Kanal IPC Ses Girişi
	Çift Yönlü Ses	Desteklenmiyor
	Lokal Çıkış	Desteklenmiyor (HDMI, ses çıkışı destekler)
	Sıkıştırma Formatı	G.711 (U/A)
Kayıt	Çözünürlük	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF
	Kare Oranı	30fps/25fps(NTSC/PAL)
Oynatma	Eş Zamanlı Oynatma	Maks. 4 Kanal
	Arama	Zaman dilimi / zaman / olay / etiket / akıllı arama
	Akıllı Arama	Kayıt oynatma esnasında farklı olaylara ait zaman dilimleri farklı renklerle vurgulanır.
	Fonksiyonlar	Oynat, Duraklat, Hızlı-İleri, Hızlı-Geri Sarma, Dijital Zoom, vb.
Video Çözme Kapasitesi	Anlık Görüntü / Kayıt Oynatma	1 Kanal 8MP; 4 Kanal 1080P
Alarm	Mod	Manuel, sensör, hareket, istisna, akıllı olaylar
	Giriş	Desteklenmiyor
	Çıkış	Desteklenmiyor
	Tetikleme	Kayıt, anlık görüntü, zil, ön ayar, e-posta vb.
Ağa	Arayüz	RJ 45 100Mbps × 1
	Protokol	TCP / IP, HTTP, HTTPS, 802.1, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IPv6, IPv4, UDP, WebSocket, PPPoE, SNMP, IGMP, ONVIF
	Giriş / ÇıkışBant Genişliği	40/64 (Mbps)
		*IPC'nin yapay zeka işlevi etkinleştirildiğinde, gerçek gelen bant genişliği (maks.bit hızı), NVR'da ayarlanan değerden daha yüksektir.
	İstemci Bağlantısı	Maks. 64 kullanıcı erişimi
Yüz Tanıma	Yüz Algılama Performansı (AI ile IPC)	4 Kanal
	Yüz Algılama Performansı (AI ile Device)	Desteklenmiyor
	Yüz Eşleştirme Performansı	Desteklenmiyor
	İstatistiksel Bilgi Grafiği	Çubuk Grafiği
	İstatistiksel Bilgi Modu	Gün, hafta, ay, mevsim ve özelleştirilmiş zaman dilimine göre istatistikler
Perimeter Protection	Kişi / Araç Sınıflandırması (AI ile IPC)	4 Kanal
	Kişi / Araç Sınıflandırması (AI ile Device)	Desteklenmiyor
Video Metadata	Kişi / Araç Öznetelik Analizi (AI ile IPC)	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	Fisheye	Web istemcisi ve mobil uygulama aracılığıyla balık gözü deformasyonunun düzeltilmesini destekler.
	Plaka Tanıma (AI ile IPC)	Destekler
Mobil Cihaz	İşletim Sistemi	iOS, Andriod
Depolama	HDD Arayüz	SATA3.0 × 1, maks. 16TB
Yedekleme	Lokal Yedekleme	USB flash drive
	Ağ Yedekleme	Destekler

Port	USB	USB 2.0 × 2	
	Uzaktan Kontrol	Desteklenmiyor	
PoE	PoE Port	100M RJ45 × 4	100M RJ45 × 8
	Standart	IEEE802.3AF/AT	
	Çıkış Güç	≤ 40W	≤ 72W
Genel Parametreler	Çalışma Voltajı	DC 48V/1.25A	DC 48V/1.8A
	Güç Tüketimi	≤ 5W (HDD hariç)	
	Boyutlar (mm)	255 × 222 × 42 (W × D × H)	
	Çalışma Sıcaklığı	-10 - 50°C, %10 - %90 bağıl nem	
	Sertifika	CE, FCC	
	Çevresel Koruma	AB RoHS, REACH ve WEEE Direktiflerine uygundur	

Özellikler

- 4/8 Kanal 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 960P/720P/D1/CIF IP video girişini destekler
- H.265S/H.265+/H.265/H.264 kodlama
- Sezgisel ve kullanıcı dostu Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI), Windows tarzı fare ile kullanım
- Çoklu kayıt türü: manuel / zamanlı / hareket / sensör / POS / AI kayıt
- Oynatma: 4/8 Kanal eş zamanlı oynatma
- Arama: zaman dilimi, zaman, olay, etiket, akıllı arama
- Nesne terk edilmiş/kayıp, bölgeye izinsiz giriş, tel örgü, video istisnası, kalabalık yoğunluğu vb. gibi birden fazla VCA (Video İçerik Analizi) olayını destekler
- Canlı görüntü ve oynatmada POS bilgi bindirmesini destekler
- USB, ağ vb. üzerinden hızlı ve esnek yedekleme
- Önizleme, kayıt, oynatma, yedekleme ve uzaktan erişimi destekler
- DHCP, DDNS, PPPoE ağı Protokol
- 4/8 PoE ağı portu; IPC'ler doğrudan NVR'ye bağlanabilir; PoE güç kaynağı desteklenir
- Web İstemcisi veya CMS üzerinden uzaktan kontrol: önizleme, oynatma, yedekleme, PTZ ve yapılandırma
- Yüksek çözünürlüklü yerel depolama, uzaktan ağ iletimi ve mobil cihazla uzaktan gözetim için çift akış teknolojisi
- Yetkilendirme yönetimi, günlük görüntüleme ve cihaz durumu görüntüleme
- 4K HD çıkış, gerçek yüksek çözünürlüklü ekran
- NAT işlevi ve mobil telefonlarla QR kod tarama desteği
- OS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlarla güçlü mobil gözetim

Boyutlar

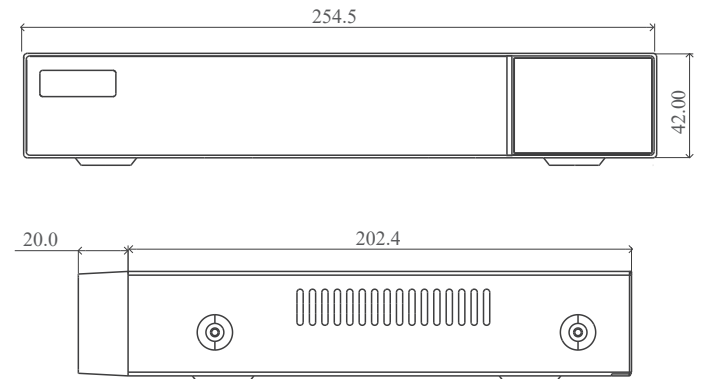

Arka Panel

SP-3004H1-4P-B1-B
SP-3008H1-8P-B1-B

