

32 Kanal NVR

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P HD NVR



SP-3132H2-B2-B

Produced by **TVT**



SP-3132H2-B2-B, 32 kanallı 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280 × 1024/960P/720P yüksek çözünürlüklü IP video girişini destekler ve her kanalda yüksek çözünürlüklü kayıt sağlamak ve sistemin olağanüstü sağlamlığını gerçekleştirmek için gelişmiş SOC teknolojisini kullanır. SP-3132H2-B2-B serisi, 32 kanallı IP girişini, eş zamanlı 16 kanallı oynatmayı ve 4K ultra yüksek çözünürlüklü ekranı destekler. Ürün serisi, ev, finans, ticaret, işletme, ulaşım ve devlet gibi farklı güvenlik gereksinimlerini karşılayabilir.



Teknik Özellikler

Model		SP-3132H2-B2-B
Sistem	İşletim sistemi	Gömülü Linux
Video	Ağ Girişi	32 Kanal IPC Girişi
	Ağ Giriş Çözünürlüğü	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	Çıkış	HDMI × 1 : 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768
	Ekran Görüntüleme Modu	1/4 / 6/8/9/13/16
	Sıkıştırma Formatı	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Ses	Ağ Girişi	32 Kanal IPC Ses Girişi
	Lokal Giriş	RCA × 1 (çift yönlü ses için)
	Lokal Çıkış	RCA × 1
	Sıkıştırma Formatı	G.711(U/A)
Kayıt	Çözünürlük	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	Kare Oranı	NTSC:30fps; PAL:25fps
Oynatma	Eş Zamanlı Oynatma	Maks. 16 CH
	Arama	Zaman dilimi / zaman / olay / etiket araması
	Akıllı Arama	Belirli bir zaman dilimindeki kamera kayıtlarını göstermek için vurgulanan renk kullanılır; farklı renkler farklı kayıt olaylarını ifade eder.
	Fonksiyonlar	Oynat, duraklat, ileri sar, geri sar, dijital yakınlaştırma vb.
Kod Çözme Yeteneği	Live View/ Playback	Non-AI Mode: 1×8MP@30fps/4×4MP@30fps/16×720P@30fps AI Mode: 1×8MP@30fps/4×3MP@30fps/9×720P@30fps/16×D1@30fps
Alarm	Mod	Manuel, sensör, hareket, istisna, akıllı olaylar
	Giriş	4 kanallı alarm girişi; IPC alarm girişi desteklenmektedir.
	Çıkış	1 kanallı alarm çıkışı; IPC alarm çıkışı desteklenmektedir.
	Triggering	Kaydet, fotoğraf çek, ön ayar yap, e-posta gönder, vb.
Ağ	Tetikleme	RJ 45 1000Mbps × 1
	Protokol	TCP / IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, SMTP, HTTPS, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, FTP, WebSocket, SNMP, IGMP, ONVIF
	Giriş / Çıkış Bant Genişliği	192/192 (Mbps) *IPC'nin yapay zeka işlevi etkinleştirildiğinde, gerçek gelen bant genişliği (maks.bitrate), NVR'da ayarlanan değerden daha yüksek olur.
	İstemci Bağlantısı	En fazla 128 kullanıcı erişebilir.
Yüz	Yüz Algılama Performansı (AI by IPC)	32 Kanal
	Yüz Algılama Performansı (AI by Device)	2 Kanal (2MP) veya 1Kanal (4MP)
	Yüz Eşleştirme Performansı	Desteklenmiyor
	İstatistiksel Grafik Bilgi	Çubuk grafik
	İstatistiksel Bilgi Modu	Günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve ayrıca özelleştirilmiş zaman dilimlerine göre istatistikler.
Çevre Koruma	İnsan/Araç Sınıflandırması (AI by IPC)	32 Kanal
	İnsan/Araç Sınıflandırması (AI by Device)	2 Kanal (2MP) veya 1 Kanal (4MP)
Video Meta Verileri	İnsan/Araç Özellik Analizi (AI by IPC)	Destekler

*Yapay Zeka Modu: Cihaz tarafından desteklenen yapay zeka özelliği


Yapay Zeka Dışı Mod (varsayılan mod): Cihaz tarafından desteklenen yapay zeka özelliği yok

Diğer Fonksiyonlar	Fisheye	Web istemcisi ve mobil uygulama aracılığıyla balık gözü deformasyonunun düzeltilmesini destekler.
	Plaka Tanıma (AI by IPC)	Destekler
Mobil Cihaz	İşletim Sistemi	iOS, Android
Depolama	HDD Arayüzü	SATA3.0 × 2, max 16T per HDD
Yedekleme	Lokal Yedekleme	U disk, USB mobil HDD
	Ağ Yedekleme	Destekler
Port	USB	USB2.0 × 2; USB3.0 × 1
	RS 485	Evet (çift yönlü); PTZ veya klavyeye bağlayın
	Uzaktan Kumanda	Opsiyonel
Diğer	Çalışma Voltajı	DC 12V/3A
	Güç Tüketimi	≤ 10W (HDD hariç)
	Boyutlar (mm)	380 × 268 × 45 (W × D × H)
	Çalışma Ortamı	-10 ~ 50°C, 10% ~ 90% nem
	Sertifika	CE, FCC
	Çevresel Koruma	AB RoHS, REACH ve WEEE Direktiflerine uygundur.

Özellikler

- 32 Kanal 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/ 960P/720P/ 960H/D1/CIF IP video girişini destekler
- H.265S / H.265+ / H.265 / H.264 kodlama
- Sezgisel ve kullanıcı dostu Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI), Windows tarzı fare ile işlem
- Arama: zaman dilimi, zaman, olay, etiket ve akıllı arama
- Nesne terk edilmiş/kayıp, bölgeye izinsiz giriş, tel örgü, video istisnası vb. gibi birden fazla VCA (Video İçerik Analizi) olayını destekler
- Canlı görüntü ve oynatmada POS bilgi katmanını destekler
- Oynatma: 16 Kanal eş zamanlı oynatma
- USB, ağ vb. üzerinden hızlı ve esnek yedekleme
- Pentaplex: önizleme, kayıt, oynatma, yedekleme ve uzaktan erişim
- DHCP, DDNS, PPPoE ağ protokolü
- Web veya üzerinden uzaktan kontrol CMS: önizleme, oynatma, yedekleme, PTZ ve yapılandırma
- Yüksek çözünürlüklü yerel depolama için çift akış teknolojisi, uzaktan ağ iletimi ve mobil cihazla uzaktan gözetim
- Çoklu kullanıcı eş zamanlı çevrimiçi
- Yetkilendirme yönetimi, günlük görüntüleme ve cihaz durumu görüntüleme
- 4K ultra yüksek çözünürlüklü çıkış, gerçek yüksek çözünürlüklü ekran
- NAT işlevi ve mobil telefonlarla QR kod tarama desteği
- iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlarla güçlü mobil gözetim

Boyutlar

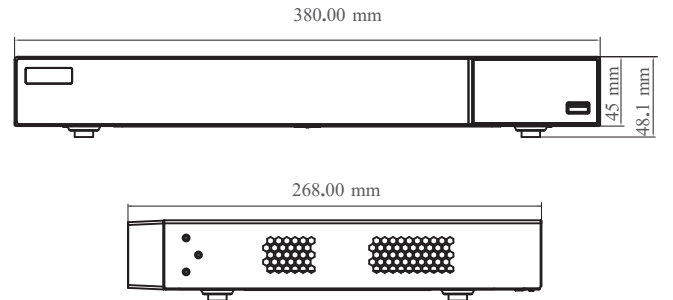

Arka Panel

SP-3132H2-B2-B

