

128 Kanal NVR

16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P HD NVR



SP-33128H16-A3H-B

Produced by **TVT**




SP-33128H16-A3H-B, Bu ürün serisi her kanalda yüksek çözünürlüklü kayıt sağlamak ve sistemin olağanüstü sağlamlığını gerçekleştirmek için gelişmiş SOC tekniğini benimseyen 128 Kanal 16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280 × 1024 / 960P / 720P yüksek çözünürlüklü IP video girişini destekler. Bu seri, 128 Kanal IP girişi, eş zamanlı 16 Kanal oynatma ve 8K yüksek çözünürlüklü ekranı destekler. Böylece ev, finans, ticaret, işletme, ulaşım ve hükümet vb.'nin farklı güvenlik gereksinimlerini karşılayabilir.




Özellikler

- 128 Kanal 16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280x1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF IP girişini destekler.
- H.265S / H.265+ / H.265 / H.264 kodlama
- Sezgisel ve kullanıcı dostu Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI), fare ile Windows tarzı çalışma
- Çok modlu kayıt: Manuel / Zamanlı / Hareket / Sensör / POS / AI kaydı
- Oynatma: 16 Kanal eş zamanlı oynatma
- Arama: zaman dilimi, zaman, olay, etiket, akıllı ve hedef veritabanı araması
- Yüz algılama ve karşılaştırmayı destekler
- Bölge ihlali, tetikleyici vb. gibi birden fazla VCA (Video İçerik Analitiği) olayını destekler.
- İşletim sistemi bilgi katmanını destekler canlı görüntüleme ve oynatmada
- RAID 0, 1, 5, 6, 10 desteği
- USB, ağ vb. üzerinden hızlı ve esnek yedekleme
- Önlüme, kayıt, oynatma, yedekleme ve uzaktan erişim desteklenir
- DHCP, DDNS, PPPoE ağ protokolleri vb.
- ONVIF, Hikvision vb. gibi üçüncü taraf IPC'lerle uyumludur.
- Web İstemcisi veya CMS üzerinden uzaktan kumanda: önlüme, oynatma, yedekleme, PTZ ve yapılandırma
- Aynı anda çok kullanıcı çevrimiçi
- Yetkilendirme yönetimi, günlük görüntüleme ve cihaz durumu görüntüleme
- 8K çıkış, gerçek yüksek çözünürlüklü ekran
- PTZ ön ayarını ve otomatik seyir, 255 ön ayara ve 8 seyre kadar desteği
- NAT işlevini ve mobil telefonlarla QR Kod taramasını destekler
- iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlarla güçlü mobil gözetim

Boyutlar

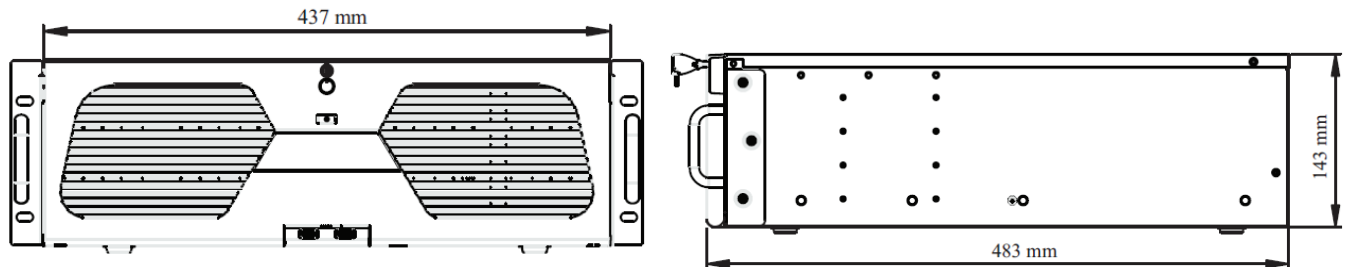

Arka Panel

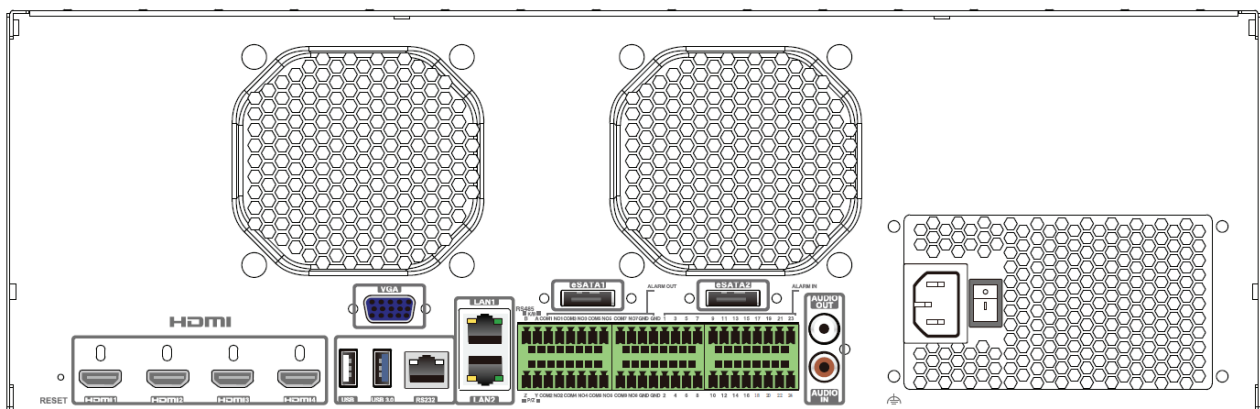

Teknik Özellikler

Model		SP-33128H16-A3H-B
Sistem	İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Görüntü	IP Video Girişi	128 Kanal
	Ağ Bant Genişliği	Giriş Bant: 768Mbps Çıkış Bant: 768Mbps
	Çözünürlük	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	Output	HDMI1: 7680×4320@60, 7680×4320@30, 3840×2160@60, 3840×2160@30, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 (HDMI1 çıkışının çözünürlüğü 8K olduğunda, HDMI2 kullanılamaz ve HDMI3 çıkışının maksimum çözünürlüğü 1920×1080'dir) HDMI2: 3840×2160@60, 3840×2160@30, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 HDMI3: 3840×2160@60, 3840×2160@30, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 HDMI4: 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 VGA×1: 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 (VGA ve HDMI1 aynı video kaynağını çıkarır)
	Çoklu Ekran Görüntüleme	Ana çıkış: 1/4/6/8/9/13/16/25/32/36/64 AUX çıkışı 1: 1/4/6/8/9/13/16/25/32/36 AUX çıkışı 2: 1/4/6/8/9/13/16 AUX çıkışı 3: 1/4/6/8/9/13/16 Maks. 132 (64+36+16+16)
	Sıkıştırma Formatı	H.264/H.265/H.265+/H.265S
Ses	Ağ Girişi	128 Kanal
	Lokal Giriş	RCA×1 (iki yönlü konuşma için)
	Lokal Çıkış	RCA×1
	HDMI Ses Çıkışı	Destekler
	Sıkıştırma Formatı	G.711(U/A)
Kayıt	Çözünürlük	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	Kare Oranı	N:30fps; P:25fps
Oynatma	Eş Zamanlı Oynatma	16 Kanal
	Arama	Zaman dilimi/zaman/olay/etiket/akıllı arama
	Fonksiyonlar	Oynat, durdur, hızlı ileri, geri sar, dijital zoom, önceki kare, sonraki kare, vb.
Kod Çözme Yeteneği	Canlı Görüntü	1 Kanal 16MP@30 / 4 Kanal 12MP(yalnızca ana çıktı için kullanılabilir)
	Oynatma	1 Kanal 16MP@30 / 4 Kanal 8MP(yalnızca ana çıktı için kullanılabilir)
Alarm	Mod	Manual, sensor, motion, exception, smart events, etc.
	Giriş	24 Kanal
	Çıkış	8 Kanal
	Tetikleme	Kayıt, anlık görüntü, ön ayar, e-posta vb.
Yüz Tanıma	Yüz Algılama Performansı (AI by IPC)	128 Kanal
	Yüz Algılama Performansı (AI by Device)	4 Kanal (4MP)
	Yüz Eşleştirme Performansı	16 Kanal
	Karşılaştırma Yeteneği	36 resim/saniye
	Yüz Resmi Veritabanı	32 kütüphane 10000 yüz resmi
	Yüz Resmi Arama	Resimle arama destekleniyor
	Veritabanı Yönetimi	Yüz resimleri ekleyin, değiştirin, silin ve arayın
	Yüz Resmi Ekleme	APP, WEB ve harici içe aktarma yoluyla yüz resimleri ekleyin

Teknik Özellikler

	Yüz Resmi Karşılaştırması	Başarılı yüz tanıma alarımını ve yabancı eşleşme alarımını destekler
	İzleme	Haritada parça gösterimi
	Bilginin İstatistiksel Grafiği	Çubuk grafik
	İstatistiksel Bilgi Modu	Gün, hafta, ay, çeyrek ve özelleştirilmiş zaman dilimine göre istatistikler
Çevre Koruma	İnsan/Araç Sınıflandırması (AI by IPC)	128 Kanal
	İnsan/Araç Sınıflandırması (AI by Device)	8 Kanal (2MP)
Video Meta Verisi	İnsan/Araç Nitelik Analizi (AI by IPC)	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	Balık Gözü	NVR/Web İstemcisi/mobil UYGULAMA aracılığıyla balık gözü düzeltmeyi destekler
	Plaka Tanıma (AI by IPC)	Destekler
Ağ	Protokol	TCP/IP, HTTP, HTTPS, 802.1x, FTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IPv6, IPv4, UDP, WebSocket, PPPoE, SNMP, IGMP
	Arayüz	RJ45 10/100/1000Mbps ×2
	İstemci Bağlantısı	Maksimum 128 kullanıcı erişimi
Mobil Cihaz	İşletim Sistemi	iOS, Android
Depolama	HDD Arayüzü	SATA× 16 maksimum 10TB HDD başına
	RAID	RAID 0,1,5,6,10
	E-SATA Arayüzü	2
Port	USB	USB3.0×1 ; USB2.0 ×3(Ön2)
	RS485	Destekler (tam çift yönlü), PTZ veya klavyeye bağlanın
	RS232	Destekler
	Reset	Destekler
	Uzaktan Kumanda	Desteklenmiyor
Diğer	Güç	ATX-275W
	Güç Tüketimi	≤50W (HDD olmadan)
	Boyutlar	437 × 483 × 143mm
	Sertifika	CE,FCC
	Çevresel Koruma	AB Direktifi RoHS, WEEE(2012/19/EU), Direktif 94/62/EC ve REACH(EC1907/2006)
	Çalışma Ortamı	-10~50°C; Bağıl Nem: 10%~90%