

64 Kanal NVR

16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P HD NVR



SP-3364H8-A3H-B

Produced by **TVT**



SP-3364H8-A3H-B, her kanalda yüksek çözünürlüklü kayıt sağlamak ve olağanüstü performans elde etmek için en gelişmiş SOC teknolojisini benimseyen 64 Kanal 16MP/ 12MP /8MP / 6MP /5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280 x 1024 / 960P / 720P yüksek çözünürlüklü IP girişini destekler sistemin sağlamlığı.



SP-3364H8-A3H-B, 64 Kanal IP girişini, aynı anda 16 Kanal oynatmayı ve 8K yüksek çözünürlüklü ekranı destekler. Ürün, ev, finans, ticaret, işletme, ulaşım ve devlet vb. farklı güvenlik gereksinimlerini karşılayabilir.




Özellikler

- 64 Kanal 16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF IP girişini destekler
- H.265S/H.265+/H.265/H.254 yüksek profilli sıkıştırma
- Sezgisel ve kullanıcı dostu Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI), fare ile Windows stili kullanım
- Çok modlu kayıt: manuel / zamanlı / hareket / sensör/ POS / AI kaydı
- Oynatma: 16 Kanal eşzamanlı oynatma
- Arama : zaman dilimi, zaman, olay, etiket arama ve akıllı arama
- Yüz algılama ve karşılaştırma desteği
- Bölge ihlali, tripwire vb. gibi birden fazla VCA (Video İçerik Analitiği) olayını destekler
- Canlı görüntü ve oynatmada işletim sistemi bilgisi katmanını destekler
- RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10'u destekler
- USB, ağ vb. yoluyla hızlı ve esnek yedekleme
- Önizleme, kayıt, oynatma, yedekleme ve uzaktan erişim desteklenir
- DHCP, DDNS, PPPoE ağ protokolü
- ONVIF, Hikvision vb. gibi üçüncü taraf IPC'lerle uyumludur
- Web İstemcisi veya CMS aracılığıyla uzaktan kontrol: önizleme, oynatma, yedekleme, PTZ ve yapılandırma
- Aynı anda çok kullanıcılı çevrimiçi
- Yetkilendirme yönetimi, günlük görünümü ve cihaz durumu görünümü
- 8K çıkış, gerçek yüksek çözünürlüklü ekran
- PTZ ön ayarı ve otomatik seyir, 255 adede kadar ön ayar ve 8 seyir desteği
- Cep telefonlarıyla NAT işlevini ve QRCode taramayı destekler
- iOS ve Andriod OS ile akıllı telefonlarla güçlü mobil gözetim

Boyutlar

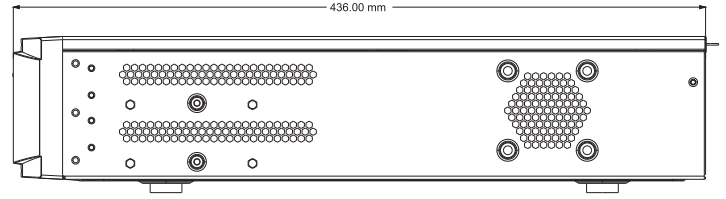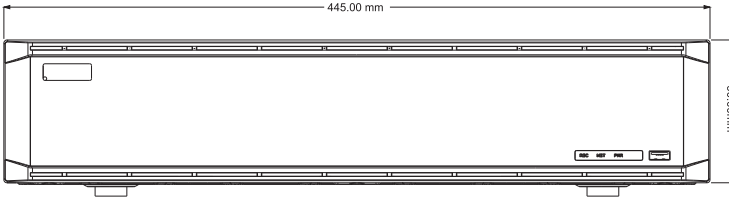

Arka Panel

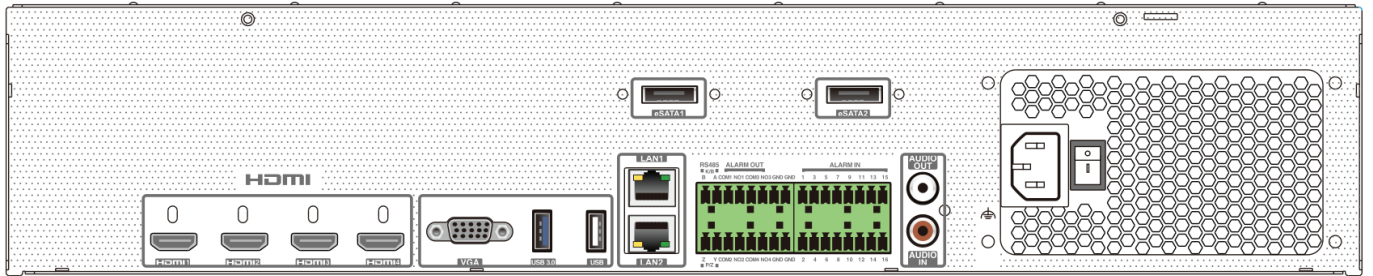

Teknik Özellikler

Model		SP-3364H8-A3H-B
Sistem	İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Görüntü	IP Video Girişi	64
	Ağ Bant Genişliği	Giriş:640Mbps Çıkış: 640Mbps
	Çözünürlük	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	Çıkış	HDMI1: 7680×4320@60 7680×4320@30 3840×2160@60 3840×2160@30 1920×1080 1280×1024, 1024×768 (HDMI1 çıkışının çözünürlüğü 8K olduğunda, HDMI2 kullanılamaz ve HDMI3 çıkışının maksimum çözünürlüğü 1920×1080'dir) HDMI2: 3840×2160@60 3840×2160@30 1920×1080 1280×1024 1024×768 HDMI3: 3840×2160@60 3840×2160@30 1920×1080 1280×1024 1024×768 HDMI4: 1920×1080 1280×1024 1024×768 VGA×1: 1920×1080 1280×1024 1024×768 (VGA ve HDMI1 aynı video kaynağını çıkarır)
	Çoklu Ekran Görüntüleme	Ana çıkış: 1/4/6/8/9/13/16/25/32/36/64 AUX çıkış1: 1/4/6/8/9/13/16/25/32/36 AUX çıkış2: 1/4/6/8/9/13/16 AUX çıkış3: 1/4/6/8/9/13/16 Maksimum 132 (64+36+16+16)
	Sıkıştırma Formatı	H.264/H.265/H.265+/H.265S
Ses	Ağ Girişi	64
	Lokal Giriş	RCA×1 (çift yönlü konuşma için)
	Lokal Çıkış	RCA×1
	HDMI Ses Çıkışı	Destekler
	Sıkıştırma Formatı	G.711(U/A)
Kayıt	Çözünürlük	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	Kare Oranı	N:30fps ; P:25fps
Oynatma	Eşzamanlı Oynatma	16 Kanal
	Arama	Zaman dilimi/zaman/olay/etiket/akıllı arama
	Fonksiyonlar	Oynat, durdur, hızlı ileri, geri sar, dijital zoom, önceki kare, sonraki kare, vb.
Kod Çözme Yeteneği	Canlı Görüntü	1Kanal 16MP@30 / 4 Kanal 12MP(sadece ana çıkış için kullanılabilir)
	Oynatma	1 Kanal 16MP@30 / 4 Kanal 8MP(sadece ana çıkış için kullanılabilir)
Alarm	Mod	Manuel, sensör, hareket, istisna, akıllı olaylar vb.
	Giriş	16 Kanal
	Çıkış	4 Kanal
	Tetikleme	Kayıt, anlık görüntü, ön ayar, e-posta vb.
Yüz Tanıma	Yüz Algılama Performansı (AI by Device)	64 Kanal
	Yüz Algılama Performansı (AI by Device)	4 Kanal (4MP)
	Yüz Eşleştirme Performansı	16 Kanal
	Karşılaştırma Yeteneği	36 resim/saniye
	Yüz Resmi Veritabanı	32 kütüphane 10000 yüz resmi
	Yüz Resmi Arama	Resimle arama destekler

Teknik Özellikler

	Veritabanı Yönetimi	Yüz resimleri ekleyin, değiştirin, silin ve arayın
	Yüz Resmi Ekleme	APP, WEB ve harici içe aktarma yoluyla yüz resimleri ekleyin
	Yüz Resmi Karşılaştırması	Başarılı yüz tanıma alarımını ve yabancı eşleşme alarımını destekler
	İzleme	Haritada parça gösterimi
	Bilginin İstatistiksel Grafiği	Çubuk grafik
	İstatistiksel Bilgi Modu	Gün, hafta, ay, çeyrek ve özelleştirilmiş zaman dilimine göre istatistikler
Ortam Koruma	İnsan/Araç Sınıflandırması (AI by IPC)	64 Kanal
	İnsan/Araç Sınıflandırması (AI by IPC)	8 Kanal (2MP)
Video Meta Verisi	İnsan/Araç Nitelik Analizi (AI by IPC)	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	Balık Gözü	NVR/Web İstemcisi/mobil UYGULAMA aracılığıyla balık gözü düzeltmeyi destekler
	Plaka Tanıma (AI by IPC)	Destekler
Ağ	Protokol	TCP/IP, HTTP, HTTPS, 802.1x, FTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IPv6, UDP, WebSocket, PPPoE, SNMP, IGMP
	Arayüz	RJ45 10/100/1000Mbps ×2
	İstemci Bağlantısı	Maks. 128 kullanıcı erişimi
Mobil Cihaz	İşletim Sistemi	iOS, Andriod
Depolama	HDD Arayüzü	SATA× 8,HDD başına maksimum 10TB
	RAID	RAID0,1,5,6,10
	E-SATA Arayüzü	2
Port	USB	USB3.0×1 ; USB2.0 ×2(Ön:1)
	RS485	Destekler (tam çift yönlü), PTZ veya klavyeye bağlanın
	Uzaktan Kumanda	Opsiyonel
Diğer	Güç	ATX-200W
	Güç Tüketimi	≤50W (HDD olmadan)
	Boyutlar	445 × 436 × 90mm (W×D×H)
	Sertifika	CE,FCC
	Çevresel Koruma	AB Direktifi RoHS, WEEE(2012/19/EU), Direktif 94/62/EC ve REACH(EC1907/2006)
	Çalışma Ortamı	-10~50°C; Bağıl Nem: 10%~90%