

### Yüz Tanıma ve Erişim Kontrol Terminali




Produced by **TMT**

#### Özellikler

- 7 inç LCD ekran
- Maksimum çözünürlük: 2 MP (1920×1080)
- Gerçek yüzleri sahte yüz saldırılarından ayıran yüz canlılık algılama teknolojisi
- Derin öğrenme algoritması kullanarak yüksek doğrulukta yüz tanıma
- Bağımsız cihaz, ağa hazır
- Çoklu kapı açma modlarını destekler (yüz tanıma, kart okutma vb.)
- Akıllı Analiz: video istisna tespiti, yüz tespiti, yüz yakalama, yüz eşleştirme vb.

#### Boyutlar

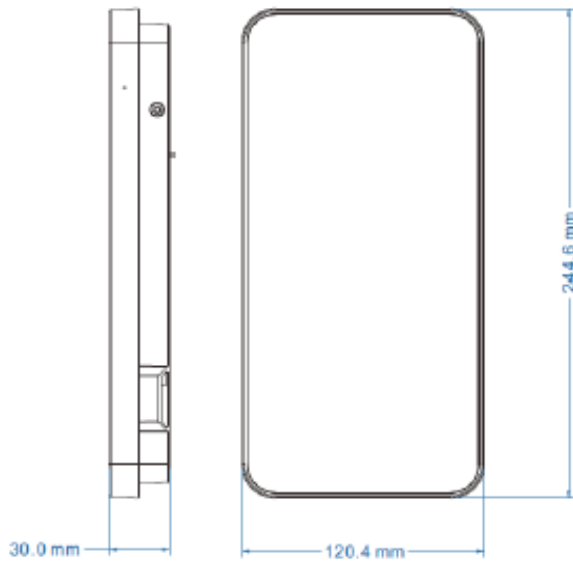

## Yüz Tanıma ve Erişim Kontrol Terminali

### Teknik Özellikler

Model	SP-E2127-IC
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" ProgressiveTarama CMOS
Görüntü Boyutu	1920×1080
Elektronik Kesici Hızı	1/2s ~ 1/100000s
IRIS Tipi	Sabit IRIS
MIN. Aydınlatma	0 lux
Lens	2 MP çift lens; f=4,3 mm @F1.6 Dikey yatay görüş alanı: yaklaşık 87°, yatay görüş alanı: yaklaşık 44°
Lens Yuvası	M12
WDR	72dB
BLC	Destekler
HLC	Destekler
Defog	Destekler
DNR	2D/3D NR
<b>Görüntü</b>	
Video Sıkıştırma Formatı	H.265+/H.265/ H.264+ / H.264 / MJPEG
H.264 Sıkıştırma Standardı	Temel Profil/Ana Profil/Üst Düzey Profil
Veri Hızı Tipi	VBR/CBR
Veri Hızı	64Kbps ~ 6Mbps
Çözünürlük	1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1
Birincil Yayın	60Hz: 1920×1080/1280×720 (1~30fps); 50Hz: 1920×1080/1280×720 (1~25fps)
İkincil Yayın	60Hz: 720P/D1 (1~30fps); 50Hz: 720P/D1 (1~25fps)
Üçlü Yayın	60Hz: D1 (1~30fps); 50Hz: D1 (1~25fps)
Görüntü Ayarları	Doygunluk, renk tonu, parlaklık, kontrast, geniş dinamik aralık, keskinlik, gürültü azaltma vb. ayarlar istemci veya web tarayıcısı üzerinden yapılabilir.
Ses Sıkıştırma Formatı	G711A/U
<b>Ekran</b>	
6,97 inç Ekran	Çözünürlük: 600 (RGB)×1024
Parlaklık	280cd/m <sup>2</sup>
<b>Kart</b>	
Kart Tipi	Mifare kartı /Desfire kartı/FM1208 Kartı/Gicard
Kart Okuma Protokolü	ISO14443A/B
Kart Okuma Sıklığı	13.56MHz
Kart Okuma Süresi	<1s
Kart Okuma Mesafesi	0~3cm
<b>Arayüzler</b>	
Ağ	100M RJ45
Ses	Dahili Mikrofon×1, Dahili Hoparlör×1
Kapı Kilidi Çıkışı	1 Kanal
Çıkış Düğmesi	1 Kanal
Kapı Konağı Girişi	1 Kanal
Koruma Arayüzü	1 Kanal
Sıfırlama Düğmesi	1
Alarm	1 Kanal alarm girişi; 1 Kanal alarm Çıkışı

## Yüz Tanıma ve Erişim Kontrol Terminali

### Teknik Özellikler

Wiegand Arayüzü	Evet (Wiegand girişi veya çıkışı yapılandırılabilir)
<b>Fonksiyonlar</b>	
Uzaktan İzleme	IE tarayıcı/CMS uzaktan kontrolü
Çevrimiçi Bağlantı	Aynı anda 4 kullanıcıya kadar izlemeyi destekler. Çoklu akışlı gerçek zamanlı iletimi destekler.
Ağ Protokolleri	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, UPnP, HTTPS, HTTP
Arayüz Protokolleri	ONVIF
Depolama	Ağ üzerinden uzaktan depolama
Akıllı Alarm	IP adresi çakışması, kablo bağlantısının kesilmesi
Akıllı Analiz	Canlılık tespiti, yüz tespiti, yüz yakalama, yüz eşleştirme, sahne değişikliği tespiti, video bulanıklığı tespiti, video yayın tespiti
Genel Fonksiyonlar	Filigran, IP adresi filtreleme, video maskesi, kalp atışı, yasa dışı giriş, görüntü bozulma düzeltmesi
Beyaz Işık Mesafesi	0,3-1 m soft ışık
IR Işık Mesafesi	0.3-2m
<b>Yüz</b>	
Yüz Tanıma Yükseklik Aralığı	1,2m-2,2m (test edenin 170cm boyuna göre önerilen kurulum yüksekliği 1,45m'dir)
Yüz Tanıma Mesafesi	0,3m-1,5m (önerilen yüz tanıma mesafesi 0,5m ile 1m arasındadır)
Yüz Algılama	20 pikselden daha büyük bir yüz görüntüsünde gözbebekleri arasındaki mesafe tespit edilebilir.
Yüz Yakalama	Hareketli yüzleri hassas bir şekilde tespit ederek, izleyerek, yakalayarak, puanlayarak ve tarayarak en uygun yüz görüntüsünü elde etme.
Orijinal Görüntü Yakalama	Orijinal görüntü yakalamayı ve üzerine ekleyebileceğiniz, cihaz kimliği, zaman vb. gibi kendi tanımladığımız bilgileri destekler.
Yüz Resmi Veritabanı	10,000
Yüz Karşılaştırma Depolama	30,000
Veritabanı Yönetimi	Yüz resimleri, yüz veritabanına eklenebilir, değiştirilebilir veya silinebilir.
Yüz Resmi Ekleme	WEB ve yüz albümü yönetim aracı aracılığıyla yüz resimleri ekleme
Yüz Karşılaştırma Alarmı	Yüz tanıma alarmı, izin verilenler listesi, engellenenler listesi ve yabancı alarmı
Akıllı Işık Telifisi	Dahili yüksek verimli beyaz ışık LED'leri
<b>Diğer</b>	
Güç Voltajı	DC12V/1A
Güç Tüketimi	< 12W
Koruma Sınıfı	RoHS 2.0, REACH, WEEE, 94/62/EC Direktifi
Çalışma Ortamı	-20°C ~50°C, Nem: %95'ten az (yoğuşmasız)
Boyutlar(mm)	244.6×120.4×30
Ağırlık(net)	Yaklaşık 520g
Kurulum	Duvara monte edilebilir; Masaüstünde durabilir; Direğe monte edilebilir, vb.