

### Görüntülü Kapı Zili




Produced by **TMT**

### Özellikler

- Maksimum çözünürlük: 2MP (1920×1080)
- Geniş görüş alanı ile kapı güvenlik izleme
- Erişim kontrol fonksiyonu
- Gürültü azaltma ve yankı giderme
- İç mekan istasyonu/uygulama ile arama desteği
- Kart okutma veya mobil uygulama ile kapı açma desteği
- IR ve beyaz LED ışık desteği
- Kurcalama alarmı ve kapı temas alarmı desteği
- 2.4G Wi-Fi
- Dahili mikro SD kart yuvası, 256 GB'a kadar
- Akıllı Analiz: video istisna tespiti, yüz tespiti, yüz yakalama vb.

### Boyutlar

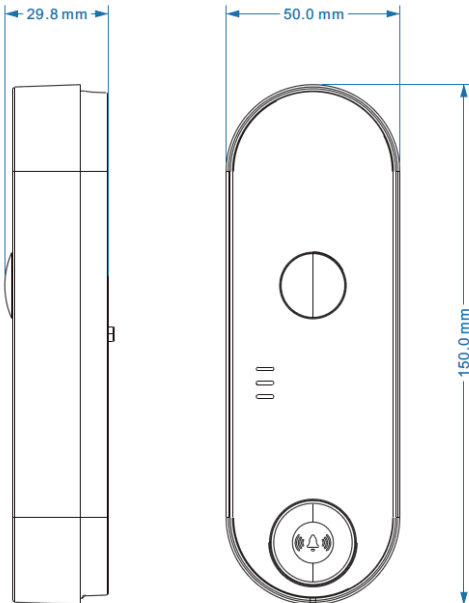

## Teknik Özellikler

Model	SP-E3110-IC/PE/WF
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Tarama CMOS
Görüntü Boyutu	1920×1080
Elektronik Kesici Hızı	1/2s ~ 1/100000s
IRIS Tipi	Sabit IRIS
MIN. Aydınlatma	0 lux (beyaz LED açık)
Lens	2,3 mm @F2.2; Dikey Görüş Alanı: 74°, Yatay Görüş Alanı: 139°, Diagonal Görüş Alanı: 170°
Lens Yuvası	M8
WDR	80dB
BLC	Destekler
HLC	Destekler
DNR	2D/3D NR
<b>Görüntü</b>	
Video Sıkıştırma Formatı	H.265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG
H.264 Sıkıştırma Standardı	Temel Profil/Ana Profil/Üst Düzey Profil
Veri Hızı Tipi	VBR/CBR
Veri Hızı	64Kbps ~ 4Mbps
Çözünürlük	1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1
Birincil Yayın	60Hz: 1920×1080/1280×720(1~30fps); 50Hz :1920×1080/1280×720(1~25fps)
İkincil Yayın	60Hz: 720P/D1/CIF(1~30fps); 50Hz: 720P/D1/CIF(1~25fps)
Görüntü Ayarları	Doğunluk, renk tonu, parlaklık, kontrast, geniş dinamik aralık, keskinlik, görüntü azaltma vb. ayarlar istemci veya web tarayıcısı üzerinden yapılabilir.
Ses Sıkıştırma Formatı	G711A/U
<b>Kart</b>	
Kart Türü	Mifare kartı /Desfire kartı/FM1208 Kartı/Gicard
Kart Okuma Protokolü	ISO14443A/B
Kart Okuma Sıklığı	13.56MHz
Kart Okuma Süresi	<1s
Kart Okuma Mesafesi	0~3cm
Kart Numarası Saklama	Max.3,000
<b>Arayüzler</b>	
Ağ	100M RJ45
Ses	Dahili Mikofon×1, Dahili Hoparlör×1
RS485	Yes
Alarm	1Kanal alarm Girişi
Kapı Kilidi Çıkışı	1Kanal
Çıkış Düğmesi	1Kanal
Kapı Konağı Girişi	1Kanal
Koruma Arayüzü	1Kanal
Sıfırlama Düğmesi	1
Depolama	1 Kanal Dahili Mikro SD Kart Slotu, Maks. 256GB
Wiegand Arayüzü	Evet (Wiegand girişi veya çıkışı yapılandırılabilir)
WiFi	2.4G WiFi işlevini destekler.

## Teknik Özellikler

Kapı zili düğmesi	Destekler
Gösterge	Destekler
<b>Fonksiyonlar</b>	
Uzaktan İzleme	Web istemcisi/CMS uzaktan kontrolü
Çevrimiçi Bağlantı	Aynı anda 3 kullanıcıya kadar izlemeyi destekler. Çoklu akışlı gerçek zamanlı iletimi destekler.
Ağ Protokolü	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, UPnP, HTTPS, HTTP
Arayüz Protokolü	ONVIF
Depolama	Ağ üzerinden uzaktan depolama, mikro SD kart depolama
Akıllı Analiz	Yüz tespiti, yüz yakalama, sahne değişikliği tespiti, video bulanıklığı tespiti, video yayın tespiti
Genel Fonksiyonlar	Filigran, IP adresi filtreleme, video maskesi, kalp atışı, yasa dışı giriş, görüntü bozulma düzeltmesi
Kapı Açma Modu	Kartı okutarak veya uygulama üzerinden uzaktan kumanda ile
Beyaz Işık Mesafesi	0.3-1m soft ışık
IR Işık Mesafesi	0.3-3m
Koruma Sınıfı	IP65
<b>Yüz</b>	
Yüz Algılama	20 pikselden daha büyük bir yüz görüntüsünde gözbebekleri arasındaki mesafe tespit edilebilir.
Yüz Yakalama	Hareketli yüzleri hassas bir şekilde tespit ederek, izleyerek, yakalayarak, puanlayarak ve tarayarak en uygun yüz görüntüsünü elde etme.
Orijinal Görüntü Yakalama	Orijinal görüntü yakalamayı ve üzerine ekleyebileceğiniz, cihaz kimliği, zaman vb. gibi kendi tanımladığımız bilgileri destekler.
Akıllı Işık Telafisi	Dahili yüksek verimli beyaz ışık LED'leri
<b>Diğer</b>	
Çalışma Voltajı	DC12V/0.5A
PoE Güç Kaynağı	Destekler
Güç Tüketimi	< 6W
Çevre Koruma	RoHS 2.0, REACH, WEEE, 94/62/EC Direktifi
Çalışma Ortamı	-20°C ~50°C, Nem: %95'ten az (yoğuşmasız)
Boyutlar(mm)	150mm × 50mm × 29.8mm
Ağırlık(net)	Yaklaşık 145g
Kurulum	Duvara monte