


2MP IR Water-Proof Dome Kamera

Teknik Özellikler



Produced by **TVT**

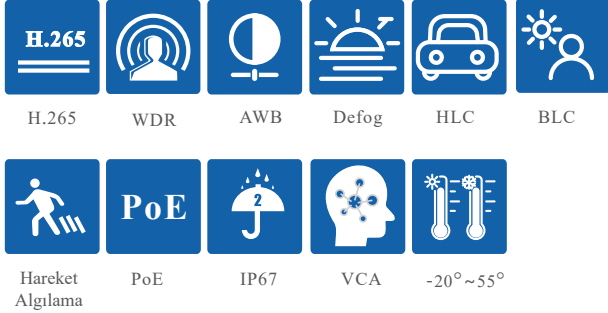

Model	SPD-9524S4L			
Kamera				
Görüntü Sensörü	1 / 3" CMOS			
Görüntü Boyutu	1920x1080			
Elektronik Kesici Hızı	1 / 3s ~ 1 / 100000 s			
Iris Tipi	Sabit Iris			
Min Aydınlatma	0.0462 lux @ F2.2, AGC Açık; 0 lux IR			
Lens	2.8 mm @F2.2, H.FoV: 87°; V.FoV:48°; D.FoV:103° 3.6 mm @F2.2, H.FoV: 74°; V.FoV:41°; D.FoV:87°			
Fokus	Sabit			
Lens Montajı	M12			
Geniş Dinamik Aralık	Dijital WDR			
BLC	Destekler			
HLC	Destekler			
Defog	Destekler			
Dijital NR	3D DNR			
S/N Oranı	≥ 50dB			
Açı ayarı	Pan: 0°~360°; Tilt:0°~75°; Rotasyon: 0°~360°			
Görüntü				
Video Sıkıştırma Formatı	Birincil Yayın: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 İkincil Yayın: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264			
H.265 Sıkıştırma Standartı	Ana Profil@Seviye4.1 Üst Seviye			
Çözünürlük	1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1, VGA(640 x 480) CIF, 480x 240			
Birincil Yayın	1080P/720P(60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)			
İkincil Yayın	D1/VGA/CIF/ 480x 240(60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)			
Veri Hızı	64 Kbps ~ 4 Mbps			
Veri Hızı Tipi	VBR / CBR			
Ses Sıkıştırma Formatı	G711A/U			
Görüntü ayarları	ROI, Doygunluk, Parlaklık, Renk Tonu, Kontrast, Geniş Dinamik, görüntü çevirme, görüntü aynalama, Keskinlik, NR vb. istemci yazılımı veya web tarayıcısı aracılığıyla ayarlanabilir			
İlgi Bölgesi (ROI)	Her ROI'nin ayrı ayrı yapılandırılması gerekiyor			
Arayüzler				
Ağ	RJ45			
Video Çıkış	Desteklenmiyor			
Ses	1 Kanal dahili Mikrofon			
Depolama	Desteklenmiyor			
Reset	Desteklenmiyor			
Fonksiyonlar				
Uzaktan İzleme	Web Tarayıcısı/TVT NVMS2.0/NVR/Mobil Uygulama			
Çevrimiçi Bağlantı	3 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği; Çoklu akışlı gerçek zamanlı iletim desteği			
Ağ Protokolleri	IPv4,IPv6, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x,UPnP,HTTP,HTTPS,SNMP, QoS			
Arayüz Protokolleri	ONVIF			
Depolama	Ağ uzak depolama			
Akıllı Alarm	Hareket Algılama			
Akıllı Analiz	Bölge ihlali tespiti, video bulanıklığı tespiti, sahne değişikliği tespiti, anormal renk tespiti, hat geçişi tespiti			
Genel Fonksiyonlar	Filigran, IP adresi filtreleme, video maskesi, heartbeat, yasadışı giriş kilidi			
PoE	Opsiyonel (IEEE802.3af)			
IR Mesafesi	10 ~ 20m			
Koruma Sınıfı	IP67			
DORI Mesafesi				
Lens	Tespit	Gözlem	Tanı	Tanım
2.8mm	49m(161ft)	19m(62ft)	8m(26ft)	5m(16ft)
3.6mm	58m(190ft)	23m(75ft)	12m(39ft)	6m(20ft)

Özellikler

- 2 MP (1920x1080) H.265 sıkıştırma formatı
- Maksimum Çözünürlük 1920x1080
- Otomatik ICR, Gündüz / Gece, ROI (İlgi Bölgesi)
- 3DNR, Dijital WDR, HLC, BLC, Defog
- 10 ~ 20m IR gece görüş mesafesi
- 1 kanal dahili mikrofon
- DC12V/PoE güç kaynağı
- IP67 koruma sınıfı
- Dual yayın desteği
- Akıllı analiz desteği
- IOS veya Android işletim sistemi ile akıllı telefonlar ve tablet PC'ler tarafından mobil izleme desteği

2MP IR Water-Proof Dome Kamera

Teknik Özellikler

Genel Parametreler	
Çalışma Voltajı	DC12V(PoE güç kaynağı isteğe bağlı)
Güç Tüketimi	< 4.5W
Çalışma Ortamı	- 20 °C ~ 55 °C (-4°F~131°F) Bağıl Nem: %95'ten az (yoğuşmasız)
Boyutlar (mm)	Φ 94.8 × 82.8
Ağırlık (net)	Yaklaşık 0.287KG
Koruma	Tavan montajı; Duvar montajı
Sertifika	CE, FCC
Çevresel Koruma	AB RoHS, WEEE(2012/19/EU), 94/62/EC ve REACH(EC1907/2006) direktiflerine uygundur

Boyutlar

