


6MP IR Water-Proof Fisheye Kamera

Teknik Özellikler



Produced by **TMT**

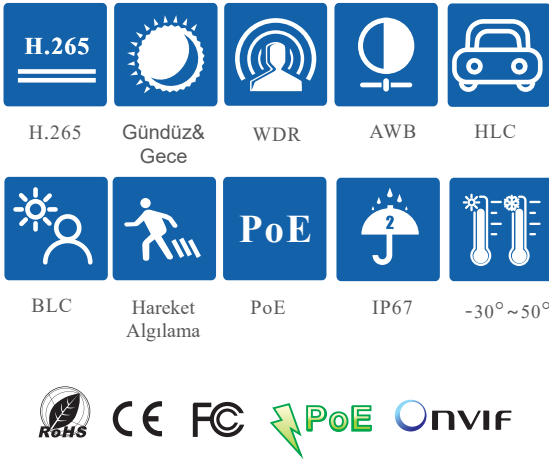

Özellikler

- 1:1 (2160×2160) @30fps
- H.265+ / H.265/ H.264+ / H.264 MJPEG kodlama
- Otomatik ICR, Gündüz / Gece
- 10~20m IR gece görüş mesafesi
- 3DNR, Dijital WDR, HLC, BLC ve ROI (İlgi Bölgesi)
- ROI desteği
- Dahili micro SD kart slotu, Maks. 256GB kapasiteye kadar
- iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlar ile mobil gözetimi destekleme
- IP67 koruma sınıfı
- P2P işlevini destekler

Model	SPF-9568E3B-A
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.5" Progresif Tarama CMOS
Efektif Çözünürlük	2160×2160
Elektronik Kesici Hızı	1 s ~ 1 / 100000 s
Min. Aydınlatma	0,01 lux@F2.0, AGC AÇIK; IR ile 0 lux
Lens	1,65 mm @F2.0, yatay görüş alanı: 180 (duvar montajı), 360 (tavan montajı), 360 (masaüstü)
S/N Ratio	≥ 50dB
IRIS	Sabit IRIS
BLC	Destekler
HLC	Destekler
Dijital NR	3D DNR
WDR	120dB
Görüntü	
Video Sıkıştırma	Ana akım: H.265+ / H.265/ H.264+ / H.264 Alt akım: H.265+ / H.265/ H.264+ / H.264 MJPEG
H.264 Sıkıştırma Standardı	Temel Profil/Ana Profil/Yüksek Profil
Ana Akım	① Mod 1 Balıkgözü+Panoramik+3 PTZ Balıkgözü görünümü 50Hz: 25fps@(2160×2160, 1440×1440) Balıkgözü görünümü 60Hz: 30fps@(2160×2160, 1440×1440) Panoramik görünüm 50Hz: 25fps@(3200×1800,1920×1080) Panoramik görünüm 60Hz: 30fps@(3200×1800,1920×1080) 3PTZ görünümü 50Hz: 15fps@(1280×720) * 3 3PTZ görünümü 60Hz: 15fps@(1280×720) * 3 ② Balık gözü+ 4 PTZ Balık gözü görünümü 50Hz: 25fps@(2160×2160, 1440×1440) Balık gözü görünümü 60Hz: 30fps@(2160×2160, 1440×1440) 4PTZ görünümü 50Hz: 15fps@(1280×720) * 4 4PTZ görünümü 60Hz: 15fps@(1280×720) * 4 ③ Fisheye+ 4 PTZ Fusion Balıkgözü görünümü 50Hz: 25fps@(2160×2160, 1440×1440) Balıkgözü görünümü 60Hz: 30fps@(2160×2160, 1440×1440) 4PTZ füzyon görünümü 50Hz: 20fps@2560×1440 4PTZ füzyon görünümü 60Hz: 20fps@2560×1440
Alt Akış	Balık gözü görünümü: 50Hz: 25fps@(960×960,480×480) Balık gözü görünümü: 60Hz: 30fps@(960×960,480×480)
Veri Hızı	64Kbps ~ 10Mbps
Veri Hızı Türü	VBR/CBR
Ses Sıkıştırma	G711A / U
Görüntü Ayarı	ROI, Doygunluk, Parlaklık, Renk Tonu, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinlik, Görüntü Çevirme, Görüntü Aynalama, NR, vb. istemci yazılımı veya web tarayıcısı aracılığıyla ayarlanabilir
ROI	8 ROI, her ROI ayrı ayrı yapılandırma
Arayüzler	
Ağ	1 CH RJ45 10 M/100 M kendi kendine uyarlanabilir Ethernet portu
Video Çıkışı	CVBS (BNC × 1)
Ses	2CH Dahili MIC, 1 CH ses girişi, 1CH ses çıkışı
RS-485	Desteklenebilir, yarı dubleks
Depolama	Dahili micro SD kart yuvası, 256 GB'a kadar
Reset	Dahili micro SD kart yuvası, 256 GB'a kadar

6MP IR Water-Proof Fisheye Kamera

Teknik Özellikler

Alarm	1CH alarm girişi, 1CH alarm çıkışı
Fonksiyonlar	
Uzaktan İzleme	Web Tarayıcısı/TVT NVMS2.0/NVR/mobil UYGULAMA
Web Tarayıcısı	IE11 (eklenti gerekli)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+
Çevrimiçi Bağlantı	6 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği; Çoklu akışlı gerçek zamanlı iletim desteği
Ağ Protokolü	ONVIF,GB-T/28181-2016
Arayüz Protokolü	ONVIF
Akıllı Analizler	Mod 1/2/3 (tavan montajı): (İnsan) bölge ihlali/bölge girişi/ bölge çıkışı/hat bazında hedef sayımı, kalabalık yoğunluğu tespiti, ısı haritası
Akıllı Alarm	Hareket algılama, sensör alarmı, SD kart hatası, SD kart dolu, IP adresi çakışması, kablo kopması
Genel fonksiyon	Filigran, video maskesi, kalp atışı, koridor deseni, balık gözü degradasyon, sistem yedekleme
PoE	Evet, IEEE802.3af
IR Mesafesi	10-20m
Giriş Koruması	IP67
Genel Özellikler	
Güç Kaynağı	DC12V/PoE
Güç Tüketimi	<10W
Çalışma Ortamı	-30°C ila 60 °C (-22°F ila 140 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız)
Boyutlar(mm)	Φ130.6 X 46.3
Ağırlık (net)	Yaklaşık 516,2 g
Kurulum	Duvara montaj, tavana montaj, masaüstü
Sertifika	CE, FCC, UKCA
Çevre Koruma	AB RoHS, WEE E(2012/19/EU), 94/62/EC ve REACH(EC1907/2006) direktiflerine uygundur

Boyutlar

