

IPC123-Ei7N

2MP HD Starlight Ağ Tipi Tanımlama Özellikli Akıllı Box Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/1.9" progressive tarama CMOS sensor
- 1080p@25fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.264 Sıkıştırma teknolojisi, %30 daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 0.002lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- WDR / HLC / 3D gürültü azaltma

Tanımlama Fonksiyonları


- Aynı anda maksimum 50 Hedef
- Hedef yakalama ve karakter tanımlama

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- 128 GB TF Kart desteği, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Dörtlü Akışlandırma
- Çift yönlü ses / Alarm giriş ve çıkışı / Video çıkışı / RS-485
- PoE (Ethernet Kablosu Üzerinden Enerji İletimi)
- -40°C ~ 60°C Çalışma Isısı

Boyutlar

Birim: mm

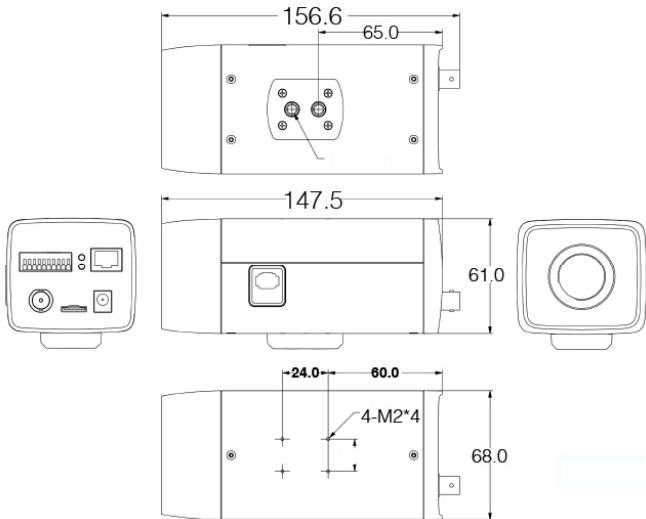

Teknik Özellikler

IPC123-Ei7N	
Kamera	
İmaj Sensörü	1/1.9" Progressive tarama CMOS
Çözünürlük	2.0 Megapiksel
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.002Lux @ (F1.2, AGC Aktif iken) S/B: 0.0002Lux @ (F1.2, AGC Aktif iken)
Elektronik Kesici Hızı	1/10 ~ 1/10.000s
Gündüz / Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık (WDR)	Dijital WDR
S/N Oranı	> 52dB
Beyaz Dengesi (AWB)	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü (AGC)	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompansyonu	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Lens (İçermez)	
Montaj Tipi	C / CS
Oto İris	DC drive / P-Iris
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.264
Görüntü Çözünürlüğü	Ana Akış: 1080p Alt Akış: D1
Kare Oranı	Ana Akış: 1080p@25fps Alt Akış: D1@25fps
Veri Hızı	32kbps ~ 16Mbps
Veri Hızı Kontrolü	CBR
Çoklu Akışlandırma	Destekler
Altyazı	Tarih ve Saat / Alarm / Yönlendirme / Özelleştirilmiş
Gizlilik Maskeleyme	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Video Sabitleme	Destekler
İlgi Bölgesi	Destekler
Dijital Gürültü Bölgesi	3D Gürültü Azaltma
Dijital Defog	Destekler
Görüntü Evirme	Flip / Mirror
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP
Kullanıcı Arayüzü	802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Maks. Kullanıcı Erişimi	IPC Control (IE, Firefox, Chrome)
Uygulama Programlama	Maks. 10 Kullanıcı (2 Dahili Kullanıcı İçerir)
Otomatik Ağ	Onvif (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Kurtarma (ANR)	Destekler
Tanımlama Fonksiyonları	
Hedef Saptama	up to 50 moving targets simultaneously
Hedef Yakalama Modu	Otomatik
Hedef Karakteristiği	Type / Direction / Color / Speed level / Size level
Alarm	
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Yerleşimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / Email Notifikasyonu / Akustik Alarm
Arayüzler	
Ethernet	10/100M, RJ45 portu
Ses Giriş / Çıkış	1 x Line Giriş / 1 x Line Çıkış
Kontrol	1 x RS485
Alarm Giriş / Çıkış	1 x Giriş / 1 x Çıkış
Video Çıkış	1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω
Dahili Depolama	TF Kart Slotu, 128GB Kapasiteye kadar
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	-40°C ~ 60°C / -40°F ~ 140°F
Nem Oranı	10% ~ 95%
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	12V DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 6W
Mekanik	
Ağırlık	0.5kg / 1.1lb (Brüt)
Boyutlar	147.5 x 68 x 61mm / 5.81" x 2.68" x 2.40"