

# IPC123-Fi4N

## 2.0MP Kişi Tanıma HD Ağ Tipi Box Kamera



### Özellikler

#### Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2" Progressive Tarama CMOS Sensör
- 1080p@60fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 Sıkıştırma Teknolojisi, 50% daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 0.0005lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- 120dB Ultra WDR
- 3DNR / HLC / BLC

#### Akıllı Analiz

- Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı

#### Tanımlama Fonksiyonları

- Aynı anda 36 hedefe kadar
- Hedef yakalama ve karakterleri tanıma
- Çift yönlü kişi sayma
- Dahili resim karşılaştırma algoritması, en iyi resim seçimi
- Yüz tanıma

#### Kurulum ve Uygulama Çeşitliliği


- 90°, 180°, 270° görüntü döndürme desteği
- Otomatik çevirme fonksiyonu

#### Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- 256 GB SD Kart desteği, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Üçlü yayın desteği
- Çift yönlü ses / Alarm girişi ve çıkışı / Video çıkışı / RS485
- 2 kanal eş zamanlı ses girişi
- Dahili Mikrofon
- Dahili O-sensör
- PoE

### Boyutlar

Birim:mm

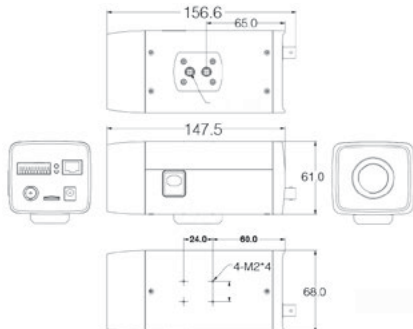

### Teknik Özellikler

IPC123-Fi4N	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2" Progressive Tarama CMOS
Çözünürlük	2.0 Megapiksel
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC Açık) S/B: 0.0001Lux @ (F1.2, AGC Açık)
Elektronik Kesici Hızı	1 – 1/30.000s
Gündüz/Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık	Ultra WDR, >=120dB
S/N Oranı	>52dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompanzasyonu	Kapalı / WDR / BLC / HLC
<b>Lens (İçermeyiz)</b>	
Montaj Tipi	C / CS
Oto İris	DC drive / P-Iris
<b>Görüntü</b>	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
Görüntü Çözünürlüğü	Birincil Yayın: 1080p İkincil Yayın: D1
Kare Oranı	Birincil Yayın: 1080p@60fps İkincil Yayın: D1@30fps
Veri Hızı	32kbps – 16Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Çoklu Yayın	Destekler
Metin Yazısı	Tarih ve Saat / Alarm / Yönlendirme / Özelleştirilmiş
Gizlilik Maskeleyme	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Video Sabitleme	Destekler
ROI (İlgi Bölgesi)	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	3DNR
Dijital Defoaj	Destekler
Görüntü Çevirme	Flip / Mirror / Rotasyon 90°,180°,270° / Otomatik Çevirme (Dahili G-sensör)
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c / G.726
Veri Hızı	32kbps – 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
<b>Ağ</b>	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Kullanıcı Arayüzü	IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome)
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 10 Kullanıcı (2 Dahili Kullanıcı İçerir)
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)	Destekler
<b>Tanımlama Fonksiyonları</b>	
Hedef Tespiti	Kişi, Yüz aynı anda 36 hedefe kadar
Hedef Yakalama Modu	Kişi, Yüz, Tam görünüm Dahili resim karşılaştırma algoritması, en iyi resim seçimi
Hedef Karakteristiği	Yön / Hız seviyesi
Kişi Sayma	Çift Yönlü
Yüz Geliştirme	Yüz Tanıma
<b>Alarm</b>	
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Akıllı Analiz	Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Gösterimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / E-Posta Bildirimi / Sesi Alarm
<b>Arayüzler</b>	
Ethernet	10/100M, RJ45 girişi
Ses Girişi / Çıkışı	2 x Line Girişi / 1 x Line Çıkışı / 1 x Dahili Mikrofon
Kontrol	1 x RS485
Alarm Girişi / Çıkışı	1 x Giriş / 1 x Çıkış
Video Çıkışı	1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω
Dahili Depolama	SD Kart Slotu, 256GB Kapasiteye kadar destekler
<b>Genel Parametreler</b>	
Çalışma Isısı	-40°C – 70°C / -40°F – 158°F
Nem Oranı	10% – 95%
<b>Güç Gereksinimleri</b>	
Çalışma Voltajı	AC 24V ± 10% / DC 12V ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 6W
<b>Mekanik</b>	
Ağırlık	0.5 kg / 1.1 lb (Brüt)
Boyutlar	147.5 x 68 x 61mm / 5.81" x 2.68" x 2.40"