

IPC2233-FN-PIR40-TU

2.0MP Starlight & Ultra WDR HD Ağ Tipi Vandal-Proof Varifokal IR Semi Dome



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2.8" Progressive Tarama CMOS sensör
- 1080p@30fps, Yüksek çözünürlük ve akıllı resimleme
- H.265 Sıkıştırma formatı, ile%50 daha fazla bant genişliği ve depolama
- 120dB Ultra WDR
- 2DNR / 3DNR / Oto Iris / HLC

Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Hareket Algılama / Sabotaj / Alan İhlali / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali

Vandal-Proof

- IK10 @ 50J çarpışma dayanıklılığı

Yüksek Verimli IR Aydınlatma Teknolojisi

- Uzun ömürlü endüstriyel IR aydınlatma
- 40m IR mesafesi
- Smart IR (Akıllı Aydınlatma) özelliği

Kurulum ve Uygulama Çeşitliliği


- 90°, 180°, 270° görüntü döndürme desteği
- Motorize varifokal lens

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- 128GB SD Kart Slotu
- Otomatik Ağ Kurtarma Desteği(ANR)
- Üçlü yayın desteği
- PoE
- IP67

Boyutlar

Birim:mm

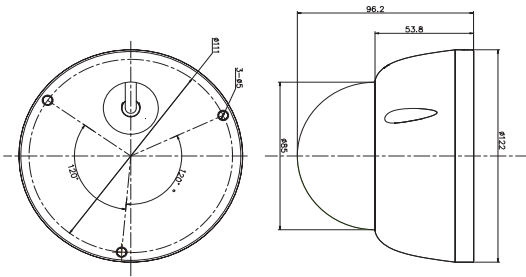

Teknik Özellikler

IPC2233-FN-PIR40-TU	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Tarama CMOS
Çözünürlük	2.0 Megapiksel
	Renkli: 0.005lux @ (F1.2, AGC Açık)
	Renkli: 0.0035lux @ (F1.4, AGC Açık)
	Renkli: 0.002lux @ (F1.6, AGC Açık)
Minimum Aydınlatma	S/B: 0.0005lux @ (F1.2, AGC Açık)
	S/B: 0.00035lux @ (F1.4, AGC Açık)
	S/B: 0.0002lux @ (F1.6, AGC Açık); 0lux IR Ledler Aktif iken
Elektronik Kesici Hızı	1 ~ 1/30,000s
Gündüz / Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık (WDR)	Ultra WDR, >=120dB
S/N Ratio	>50dB
Be Yaz Denge (AWG)	Otomatik / Manuel (Florasın Işık, Akkor Işık, Sıcak Işık, Doğal Işık)
Kazanc Kontrolü (AGC)	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompansasyonu	Kapalı / BLC / WDR / HLC
Lens	
Montaj Tipi	Ø14
Oto Iris	DC drive
Fokal Uzunluk	-Z712: 2.7~12mm motorize varifokal lens
Fokus Kontrol	Manuel / Yan Otomatik / Otomatik
Görüntü Açısı	-Z712: 106° ~ 33°
Ayarlama Açısı	Pan: -120° ~ +120° / Tilt: 0° ~ 65° / Rotasyon: -90° ~ +90°
Infrared	
IR Mesafesi	40m
IR Karakteristiği	Smart IR
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 + / H.265 / H.264 / MJPEG
	Binicil Yayın: 1080p
	İkincil Yayın: D1 (1080p opsiyonel)
	Üçüncül Yayın: 1280 x 720 @30fps
Kare Oranı	Binicil Yayın: 1080p@30fps
	İkincil Yayın: D1@30fps (1080@12fps)
Veri Hızı	32Kbps ~ 16Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Çoklu Yayın	Destekler
Metin Yazısı	Tarih ve Saat / Alarm / Özelleştirilmiş
Gizlilik Maskeleye	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Video Sabitleme	Destekler
ROI	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	2DNR, 3DNR
Dijital Defog	Destekler
Görüntü Evirme	Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açılarında
Koridor Mod	Destekler
EIS	Destekler
Kenar Düzeltme	Destekler
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SSH, NTP, SNMP, IGMP, SMTP, IP Filter, Multicast, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Kullanıcı Arayüzü	IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome)
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 10 Kullanıcı (2 dahili kullanıcı içerir)
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)	Destekler
Dual IP	Destekler
Alarm	
Alarm Tetikleme	Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Akıllı Analiz	Hareket Algılama / Sabotaj / Alan İhlali / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali
Alarm Olayları	Alarm raporu / Kayıt / Metin Yerleşimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Email notifikasyonu
Araçlar	
Ethernet	10/100M, RJ45 Arayüzü
Dahili Depolama	SD Kart Slotu, 128GB kapasiteye kadar destekler
Genel Parametreler	
Çalışma İssisi	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Nem Oranı	10% ~ 95%
Koruma Sınıfı	IK10+ @50J, IP67
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	DC12V ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 11W
Mekanik	
Ağırlık	0.71 kg / 1.57lb (Brüt)
Boyutlar	Ø122x 96.13mm / Ø4.8" x 3.78"
Standart	CE, FCC, EMC, LVD