

IPC2241-GiCNW&GiCWG-SIR-L0360

2.0MP Kişi Tanıma HD Ağ Tipi Mini IR Semi Dome Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2.8" Progressive Tarama CMOS Sensör
- 1080p@30fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 sıkıştırma teknolojisi, ile %50 daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 0.002lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- WDR / HLC / 3DNR

Analiz Fonksiyonları

- Yorgunluk algılama, Esneme, Sigara içme algılama, Dikkatsizlik, Arama ve Dalgınlık

Yüksek Verimli IR Aydınlatma Teknolojisi


- Uzun ömürlü IR aydınlatma teknolojisi
- 15m IR mesafesi
- Smart IR fonksiyonu

Diğer Özellikler ve Fonksiyonlar

- Mikro SD Kart Slotu, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Çift yönlü ses / Dahili mikrofon / Alarm Giriş ve Çıkış / RS485
- Wi-Fi desteği
- 3G / 4G desteği (-GiCWG yalnızca)
- Dual yayın (1080p + D1)
- Isıtmalı Cam
- EN50155
- PoE
- IK10
- IP67

Boyutlar

Birim:mm

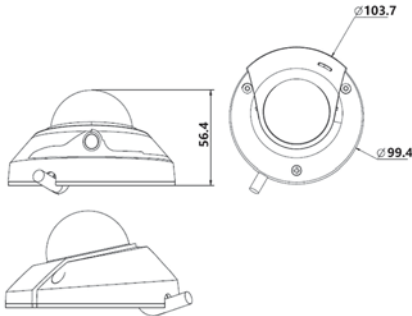

Teknik Özellikler

	IPC2241-GiCNW-SIR15-L0360	IPC2241-GiCWG-SIR15-L0360
Kamera		
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Tarama CMOS	
Çözünürlük	2.0 Megapiksel	
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.002lux @ (F2.0, AGC Açık)	
Elektronik Kesici Hızı	S/B: 0.0002lux @ (F2.0, AGC Açık);	
Gündüz / Gece	1 ~ 1/30.000s	
Geniş Dinamik Aralık	Oto (ICR) / ,Renkli / S/B	
S/N Oranı	Ultra WDR, >=120dB	
Beyaz Dengesi	>58dB	
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel	
Arka Işık Kompanzasyonu	Otomatik / Manuel	
Lens	Kapalı / WDR / BLC / HLC	
Montaj Tipi	M12	
Fokal Uzunluk	3.6mm (-L0360)	
Görüntü Açısı	78.6° (-L0360)	
Ayarlama Açısı	Pan: -45° ~ 45° / Tilt: 0° ~ 90° / Rotasyon: 0° ~ 360°	
Infrared		
IR Mesafesi	15m	
IR Özelliği	Smart IR	
Görüntü		
Sıkıştırma Formatı	Smart H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG	
Birincil Yayın	1080p	
Görüntü Çözünürlüğü	İkincil Yayın: D1	
Kare Oranı	Birincil Yayın: 1080p@30fps	
Veri Hızı	İkincil Yayın: D1@30fps	
Veri Hızı Kontrolü	32kbps ~ 8Mbps	
Dual Yayın	VBR / CBR	
Metin Yazısı	Destekler	
Gizlilik Maskeleme	Tarih ve Saat / Alarm / Özelleştirilmiş	
Hareket Algılama	4 Bölge	
ROI	4 Bölge	
Dijital Gürültü Azaltma	Destekler	
Görüntü Çevirme	3DNR	
Ses	Flip / Mirror	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC	
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps	
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)	
Ağ		
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP,	
Kullanıcı Arayüzü	UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)	
Maks. Kullanıcı Erişimi	IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome)	
Wireless	Maks. 10 Kullanıcı (2 dahili kullanıcı içerir)	
Wi-Fi	Wi-Fi	
Wi-Fi	802.11b/g/n 2.4G, Wi-Fi AP	
3G / 4G Frekans Bandı	/	FDD-LTE: B1 / B3 / B5 / B8 TDD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41 WCDMA: B1 / B8 GSM / GPRS / EDGE: 900 / 1800MHz TD-SCDMA: B34 / B39 EVDO/CDMA: BCO
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI	
Otomatik Ağ	Destekler	
Kurtarma (ANR)		
Analiz Fonksiyonları		
Sürücü Davranışı Algılama	Yorgunluk algılama, Esneme, Sigara içme algılama, Dikkatsizlik, Arama ve Dalgınlık	
Alarm		
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası	
Akıllı Analiz	Hareket Algılama	
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Gösterimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / E-Posta Bildirimi / Sesli Alarm	
Arayüzler		
Ethernet	10/100M, RJ45 girişi	/
Wi-Fi	Dahili Wi-Fi modülü	
GPS	Dahili GPS modülü	
3G / 4G Frekans Bandı	/	Dahili 3G / 4G modülü
Ses Giriş / Çıkış	1 x Line Girişi / 1 x Line Çıkışı / 1 x Dahili Mikrofon	
Kontrol	1 x RS485	
Alarm Giriş / Çıkış	2 x Girişi / 1 x Çıkışı	
Dahili Depolama	Mikro SD Kart Slotu, 256GB Kapasiteye kadar destekler	
Genel Parametreler		
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F	
Bağıl Nem	10% ~ 95%	
Koruma Sınıfı	IK10, IP67, EN50155	
Güç Gereksinimleri		
Çalışma Voltajı	12V DC ± 25% / PoE (IEEE802.3af)	
Güç Tüketimi	Maks. 14W	
Mekanik		
Ağırlık	0.5 kg / 1.1lb (Brüt)	
Boyutlar	Ø103.7 x 56.4mm / Ø4.08" x 2.22"	