

IPC2252-FNB-PIR50-TU

2.0MP Starlight & Ultra WDR HD Ağ Tipi Varifokal IR Bullet Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2.8" Progressive Tarama CMOS sensör
- 1080p@30fps, Yüksek çözünürlük ve akıllı resimleme
- H.265 sıkıştırma Teknolojisi, ile %50 daha fazla bant genişliği ve depolama
- 120dB Ultra WDR
- 2DNR / 3DNR / Otomatik İris / HLC

Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Hareket Algılama / Sabotaj / Alan İhlali / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali

Yüksek Verimli IR Aydınlatma Teknolojisi

- Uzun ömürlü endüstriyel IR aydınlatma
- 70m IR mesafesi
- Smart IR (Akıllı Aydınlatma) özelliği

Kurulum ve Uygulama Çeşitliliği


- 90°, 180°, 270° görüntü döndürme desteği
- Motorize Varifokal Lens

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- 128GB SD Kart Slotu, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği(ANR)
- 3 video akışına kadar
- Isıtmalı Cam
- -40°C ~ 70°C Çalışma Isısı
- PoE
- IK10, IP67

Boyutlar

Birim:mm

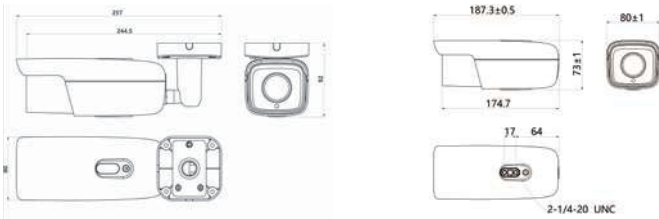

Teknik Özellikler

Kamera	IPC2252-FNB-PIR50-TU
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Tarama CMOS
Çözünürlük	2.0 Megapiksel
Renkli: 0.005lux @ (F1.2, AGC Açık)	
Renkli: 0.0035lux @ (F1.4, AGC Açık)	
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.002lux @ (F1.6, AGC Açık)
S/B: 0.0005lux @ (F1.2, AGC Açık)	
S/B: 0.00035lux @ (F1.4, AGC Açık)	
S/B: 0.0002lux @ (F1.6, AGC Açık); 0lux IR Ledler Aktif iken	
Elektronik Kesici Hızı	1 ~ 1/30,000s
Gündüz / Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık	Ultra WDR, >=120dB
S/N Oranı	>50dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel (Florasın Işık, Akkor Işık, Sıcak Işık, Doğal Işık)
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompanzasyonu	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Lens	
Montaj Tipi	Ø14
Oto İris	DC drive
Fokal Uzunluk	2.8-12mm motorize varifokal lens
Fokus Kontrol	Manuel / Yarı Otomatik / Otomatik
Görüntü Açısı	95°~ 38°
Infrared	
IR Mesafesi	70m
IR Karakteristiği	Smart IR (Objeye göre otomatik ayarlanır)
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 + / H.265 / H.264 / MJPEG
Birincil Yayın: 1080p	
Görüntü Çözünürlüğü	İkincil Yayın: D1
Üçüncül Yayın: 1280 x 720@30fps	
Birincil Yayın: 1080p@30fps	
Kare Oranı	İkincil Yayın: D1@30fps
Veri Hızı	32kbps ~ 16Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Çoklu Yayın	Destekler
Metin Yazısı	Tarih ve Saat / Alarm / Özelleştirilmiş
Gizlilik Maskeleye	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
ROI	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	2DNR, 3DNR
Dijital Defog	Destekler
Görüntü Evirme	Flip / Mirror / Rotasyon 90°, 180°, 270°
Koridor Mod	Destekler
EIS	Destekler
Kenar Düzeltme	Destekler
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SSH, NTP, SNMP, IGMP, SMTP, Multicast, IP Filter, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Kullanıcı Arayüzü	IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome)
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 10 Kullanıcı (2 dahili kullanıcı içerir)
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)	Destekler
Dual IP	Destekler
Ağ Testi	Destekler
Alarm	
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Akıllı Analiz	Hareket Algılama / Sabotaj / Alan İhlali / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali
Alarm Raporu / Kayıt / Metin Gösterimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / E-Posta Bildirimi / Sesli Alarm	
Alarm Olayları	
Arayüzler	
Ethernet	10/100M, RJ45 soketi
Dahili Depolama	SD Kart Slotu, 128GB Kapasiteye kadar destekler
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Nem Oranı	10% ~ 95%
Koruma Sınıfı	IP67, IK10
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	12V DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	7W (Maks. 11W)
Mekanik	
Ağırlık	1.2kg / 2.65lb (Brüt)
Boyutlar	271.3 x 80 x 87.8mm / 10.68" x 3.15" x 3.46"
Montaj Aparatı	Ayak dahil
Standart	CE, FCC, EMC, LVD