

IPC2452-HN-SIR30

4.0MP HD Ağ Tipi IR Bullet Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 4 Megapiksel 1/3" progressive tarama CMOS sensör
- 2592x1520@20fps, 2048x1520@25fps, 1080p@30fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 Sıkıştırma teknolojisi, %50 daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 0.05 lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- WDR / HLC / 3D Gürültü Azaltma

Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Görüntü Bozulma / Sahne Değişimi / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Objeler Bildirimi / Objeler Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı

Yüksek Verimli IR Aydınlatma Teknolojisi

- Uzun ömürlü endüstriyel IR aydınlatma
- 30 ~ 50m gece görüş mesafesi
- Smart IR (Akıllı Aydınlatma) özelliği

Kurulum ve Uygulama Çeşitliliği


- 90°, 180°, 270° görüntü döndürme desteği

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- TF Kart Slotu, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Çift Yönlü Ses / Alarm Giriş ve Çıkış / Video Çıkışı / RS485
- Eş Zamanlı 2 kanal Ses Girişi
- İkili Akıllılandırma (2592x1520 + D1)
- Buhar Önleyici Cam
- -40°C ~ 70°C Çalışma Isısı
- PoE (Ethernet Kablosu Üzerinden Enerji İletimi)
- IP66 Koruma Sınıfı

Boyutlar

Birim:mm

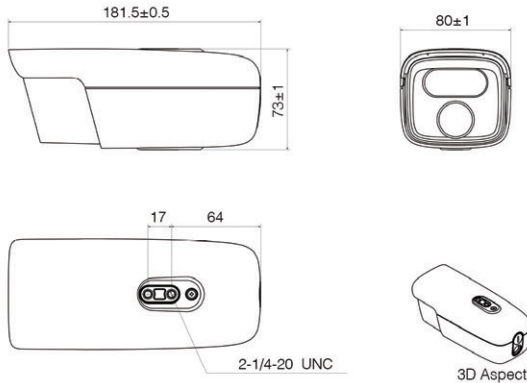

Teknik Özellikler

Kamera	IPC2452-HN-SIR30
İmaj Sensörü	1/3" progressive tarama CMOS
Piksel	4.0 Megapiksel
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.05lux @ (F1.6, AGC Açık iken) S/B: 0lux IR Ledler Aktif iken
Elektronik Kesici Hızı	1 ~ 1/30.000s
Gündüz / Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık(WDR)	Dijital WDR
S/N Oranı	>50dB
Beyaz Dengesi(AWB)	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü(AGC)	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompanzasyonu	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Lens	M12
Montaj Tipi	3.6mm (-L0360) / 6mm (-L0600) / 8mm (-L0800) / 12mm (-L1200) / 16mm (-L1600)
Fokal Uzunluk	3.6mm (-L0360) / 6mm (-L0600) / 8mm (-L0800) / 12mm (-L1200) / 16mm (-L1600)
Görüntü Açısı	78.6° (-L0360) / 53.2° (-L0600) / 36.8° (-L0800) / 23.7° (-L1200) / 17.8° (-L1600)
Infrared	
IR Mesafesi	30m (-L0360, -L0600, -L0800) 50m (-L1200, -L1600)
IR Karakteristiği	Smart (Akıllı) IR
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
Görüntü Çözünürlüğü	Ana Akış: 2592x1520 Alt Akış: D1
Kare Oranı	Ana Akış: 2592x1520@20fps, 2048x1520@25fps, 1080p@30fps Alt Akış: D1@30fps
Veri Hızı	64kbps ~ 16Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
İkili Akıllılandırma	Destekler
Altyazı	Tarih ve Saat / Alarm / Özelleştirilmiş
Gözlilik Maskeleyme	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
İlgi Bölgesi	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	3D Gürültü azaltma
Dijital Defog	Destekler
Görüntü Evirme	Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açılarında
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, NTP, SNMP, HTTPS, Unicast, Multicast, SMTP, IPv4, IPv6 (opsi.)
Kullanıcı Arayüzü	IPC Control (IE, Firefox, Chrome)
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 10 Kullanıcı (2 Dahili Kullanıcı)
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)	Destekler
Alarm	
Alarm Tetikleme	Alarm girişi / Ağ bağlantı kaybı / Disk dolu / Disk hatası
Akıllı Analiz	Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Görüntü Bozulma / Sahne Değişimi / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Objeler Bildirimi / Objeler Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Yerleşimi / Anlık fotoğraf çekimi / Harici çıkış / Email Notifikasyonu / Akustik Alarm
Arayüzler	
Ethernet	i10/100M RJ45 portu
Ses Giriş / Çıkış	2 x Line Giriş / 1 x Line Çıkış
Kontrol	1 x RS485
Alarm Giriş / Çıkış	1 x Giriş / 1 x Çıkış
Video Çıkışı	1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω
Dahili Depolama	TF Kart Slotu, 128GB kapasiteye kadar
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Nem Oranı	10% ~ 95%
Koruma Sınıfı	IP66
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	12V DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 11W
Mekanik	
Ağırlık	1 kg / 2.2lb (Brüt)
Boyutlar	181.5 x 80 x 73mm / 7.15" x 3.15" x 2.87"