

IPC2856-Di7N

8.0MP Kişi ve Araç Tanıma Ağ Tipi Varifokal IR Bullet Kamera




Özellikler

- 1 / 1,2 inç yüksek hassasiyetli çizgi tarama CMOS sensörü
- Dahili çift lens, sabit odaklı lens panoramik izleme, zoom lensli yakın çekim yakalama
- H.265/H.264 / MJPEG video kodlaması
- 0,0005 Lu ultra düşük aydınlatma desteği
- Dahili kızılötesi, sıcak sarı ışık karışık ışık ışığı, parlaklık ayarlanabilir, tekdüze ışık, her türlü hava koşullarına uygun yüz ve plaka ışığını karşılar
- Akıllı pozlama algoritmasını destekleyin, yüzü ve plaka alanını dinamik pozlamayı tanıyın
- Arkadan aydınlatmalı ortam izleme için uygun ultra geniş dinamik desteği
- 2D, 3D dijital gürültü azaltmayı, net ve hassas görüntüleri destekleyin
- Güçlü ışık bastırma, dijital sis, bozulma düzeltme, elektronik sarsıntı önleme ve diğer görüntü iyileştirme işlevlerini destekler
- Mobil algılama, uyarı hattı, bölgesel izinsiz giriş ve diğer davranış analizi ve alarm fonksiyonlarını destekleyin
- Araç hedeflerinin ve personel hedeflerinin tespitini, takibini ve anlık görüntüsünün alınmasını desteklemek
- İnsan yüzü ve personel özellik analizini destekleyin
- Ön uç yüz karşılaştırması desteği
- Ön uç plaka karşılaştırması desteği
- Plaka, renk, tip, araç rengi, tipi ve diğer araç özellik analizi desteği
- Tek IP, çift kanallı video kaynaklarını yönetir
- GB/T 28181-2016 video ağ standardı, GA/T 1400 görünüm kitaplığı standardı ve FTP protokolü desteği
- Geniş sıcaklık tasarımını destekleyin, sıcaklık aralığı -40°C ~70°C'yi karşılar
- Entegre su geçirmez kapak tasarımı, yeni metal gümüş renk sistemi, zarif görünüm, rahat kurulum
- Yüksek çözünürlüklü gerçek zamanlı görüntü kalitesi ve video yapısal analiz veya personel kontrolü gerektiren kaldırımlar, yol izleme, mekanlar, giriş ve çıkışlar ile karışık trafik sahnelerinin olduğu yerler için uygundur.

Boyutlar

Birim:mm

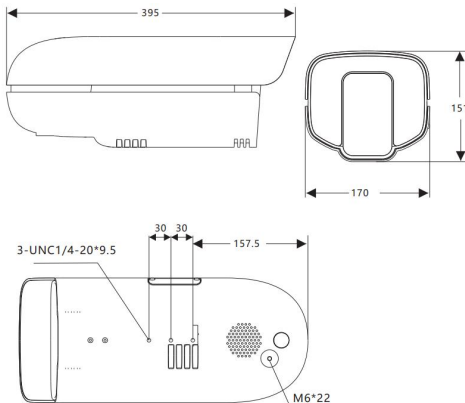

Teknik Özellikler

Kamera	IPC2856-Di7N
Görüntü Sensörü	PC2856-Di7N: Kanal 1: 8MP, 1/1,2" hedef yüzeyi satır satır tarayan CMOS görüntü sensörü Kanal 2: 4MP, 1/1,8" hedef yüzeyi satır satır tarayan CMOS görüntü sensörü
Kamera Lensi	IPC2856-Di7N: Kanal 1: 15-50mm AF entegre hareket lensi Kanal 2: 4mm sabit odaklı lens
Lens Arayüzü	Kanal 1: entegre hareket arayüzü Kanal 2: M 16
Otomatik Diyafram	Destekler
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.0005Lux with AGC Açık
Elektronik Kesici Hızı	1s ~1/30000s
Gönderme / Gece	ICR
Geni Dinamik Aralık	Destekler
Beyaz Dengesi	Manuel / Otomatik
Kazanç Kontrolü	Manuel / Otomatik
Dijital Gürültü Azaltma	2DNR / 3 DNR
Arka Işık Kompanzasyonu	Manuel / Otomatik
Dijital Sis	Destekler
Kenar Düzeltme	Destekler
Elektronik Sarsıntı Önleyici	Destekler
Güçlü Işık Engelleme	Destekler
Akıllı Pozlama	Destekler
Doldurma Işığı	Dahili kızılötesi ışık, sıcak sarı LED karışık ışık ışığı, ışık mesafesi 50m
Video Frekansı	H.265 (Ana Profil) / H.264 (BaseLine Profil) / Ana Profil / Yüksek Profil) / MJPEG
Sıkıştırma Formatı	IPC2856-Di7N: Kanal 1: 3840 * 2160 Kanal 2: 2688 * 1520
Maks. Çözünürlük	1~25fps 32Kbps~16Mbps
Video Kare Oranı	IPC2856-Di7N: Uç yarıda akış, ana akım 3840 x 2160 + yardımcı akış 111080p + yardımcı akış 21080p
Video Kod Oranı	CBR/VBR
Çoklu Kod Akışı	Destekler
Kod Hızı Kontrolü	Parlaklık, kontrast, doygunluk ve keskinlik
Gizlilik Maskeleyme	Destekler
Görüntü Ayarları	Parlaklık, kontrast, doygunluk ve keskinlik
Mobil Algılama	Destekler
Görüntü Çevirme	Çevirmek için yukarı ve aşağı / sol / sağ / merkez
ROI (İlgi Bölgesi)	ROI bölgesi geliştirme kodlaması desteği
Ses Fonksiyonları	ADPCM, PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722
Sıkıştırma Formatı	32Kbps ~64Kbps
Veri Hızı	İki yönlü ses, yankı dengeleme, sessize alma, sessize alma, videoyu karıştırma
Ses Fonksiyonları	Destekler
Sistem Fonksiyonu	Destekler
Sistem Kurlama	Destekler
Heart beat Fonksiyonu	Destekler
API	SDK, View Library, ve FTP
Güvenlik	Çok seviyeli kullanıcı yönetimi ve şifre koruması
Akıllı Analiz	Mobil algılama, uyarı hattı, alan işgali, alandan ayrılma, ayrılma öğeler, öğelerin alınması ve alınması, personel toplama, alarmı engelleme, sanal odak algılama, sahne değiştirme, sesli alarm vb.
Davranış Analizi	1. Aynı anda 100 yüz algılanıp yakalanabilir 2. yüz izleme ve puanlama, çoklu çerçeve tanıma, en uygun yüzün otomatik tarama çıktısı ve tekrarlanan yakalamayı azaltma
Yüz Algılama ve Tanıma	3. 4 diyagram çıktısını destekler: yüz, panoramik sıkıştırma resmi, tüm vücut fotoğrafı, panoramik orijinal görüntü 4. İnsan yüzünün ve personelin tüm vücudunun yapısal özellik analizini destekleyin 5. Maksimum 5W yüz kütüphanesinin ön uç yüz karşılaştırmasını destekleyin
Araç Algılama ve Tanımlama	1. Plaka numarası, rengi, tipi ve araç rengi gibi yapısal niteliklerin analizi 2. En büyük 5W plaka veritabanının ön uç plaka karşılaştırmasını destekleyin
Akıllı Pozlama	Yüze ve plakaya dayalı akıllı pozlama desteği
Ağ Bağlantısı	1. Yakalanan resimleri yüklemek için görünüm kitaplığını ve FTP protokolünü destekleyin 2. Yakalanan resimlerin aktarımını destekleyin
Ağ Fonksiyonları	Kullanıcı Ziyareti Sayısı 20
Ağ Protokolleri	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, NAT, 802.1X, QoS, UPnP, SMTP
Ağ Bağlantı Standardı	ONVIF, Ulusal standard (SIP), CGI
Depolama Fonksiyonu	TF kart depolamayı ve ANR'yi destekler
Sistem Fonksiyonları	Destekler
Sistem Kurlama	Destekler
Heart Beat Fonksiyonu	Destekler
API	SDK
Güvenlik	Çok seviyeli kullanıcı yönetimi ve şifre koruması
Çevresel Arayüz	Ağ Arayüzü 1xRJ45, 10M/100M/1000M uyarlanabilir
Konumlandırma Arayüzü	GPS / Beidou çift standartlı konumlandırma arayüzü
Ses Arayüzü	2xLine Girişi, 1xLine Çıkışı, 2 x Mikrofon, 1 x Hoparlör
Kontrol Arayüzü	1xRS485
Alarm Arayüzü	3 x Giriş / 2 x Çıkış
Video Arayüzü	/
Depolama Arayüzü	1 x Dahili Depolama Kartı (1TB)
Güç Arayüzü	1 x AC24V ve harici bir adaptörle bağlanır
Güç Dönüşü	Çıkışı göndermek için 1 DC12V 0.4A güç kaynağı geri
Genel Parametre	Çalışma Sıcaklığı -40°C ~70°C
Çalışma Sıcaklığı	10% ~95% Bağıl Nem
Bağıl Nem	IP67
Koruma Sınıfı	Kaynak AC24V