

IPC545-T362-NL5-R150Z

4.0MP HD Termal & Optik Multi Sensör Lazer PTZ Kamera




Özellikler

- 1/1,8" 4 Megapiksel Starlight Progressive Tarama CMOS
- H.265 / H.264 / MJPEG video kodlama, 2688x1520@25fps HD gerçek zamanlı video
- 6 2x yüksek performanslı elektrikli zoom lens, gündüz görüş mesafesi 10km
- 12um vanadyum oksit soğutmasız termal görüntüleme dedektörü kullanarak, etkili piksel 640x512
- Destek lazer dolgu ışığı, kamera ve lazer ışığı senkronizasyonu eşleştirme algoritması, 5 km'ye kadar ışınlama mesafesi
- Optik sis penetrasyonu, optik görüntü sabitleme, ultra geniş dinamik, arka ışık telafisi, güçlü ışık bastırma, 3D gürültü azaltma vb. gibi görüntü geliştirme işlevlerini destekler.
- Optik sis penetrasyonu, optik görüntü sabitleme, ultra geniş dinamik, arka ışık telafisi, güçlü ışık bastırma, 3D gürültü azaltma vb. gibi görüntü geliştirme işlevlerini destekler.
- Hareket algılama, kordon ve alana izinsiz giriş gibi video analizi akıllı alarm işlevlerini destekler
- PTZ, birden fazla korumaya sahip, kuvvetli rüzgarlara dayanıklı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde çalışan, boşluksuz sonsuz dişli şanzıman yapısı kullanır
- PTZ, 0,003 ° 'ye kadar hassasiyetle bakım gerektirmeyen yüksek hassasiyetli servo sistemi benimser.
- Gimbal, radar bağlantı takibini destekler, gimbal dönüş hızı 65535°/s ve hız çözünürlüğü 0.01°/s'den daha iyidir
- Enlem, boylam, azimut açısı vb. gibi bilgi toplamayı destekler.
- Orantılı yakınlaştırma işlevini destekler, dönüş hızı lens yakınlaştırma oranına göre otomatik olarak ayarlanabilir.
- TVS 6000V yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması, aşırı gerilim koruması, GB / T17626.5 seviye 4 standardına uygun

Boyutlar

Birim: mm

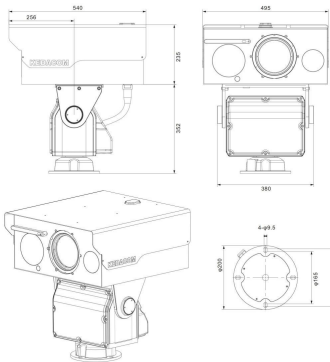

Teknik Özellikler

Kamera	IPC545-T362-NL5-R150Z
İmaj Sensörü	1/1.8" 4-megapiksel Progressive Tarama CMOS
Çözünürlük	2688x1520
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.005Lux@ (F1.2, AGC ON)
Elektronik Kesici Hızı	Siyah beyaz: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC AÇIK), 0Lux lazer Aktif iken
Gündüz / Gece	1 ~ 1/30.000s
S/N Oranı	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Güven ve Gece Modu	>57dB
Beyaz Dengesi	ICR Renkten siyaha
Görüntü Geliştirme	Otomatik / Manuel / Takip / Dış Mekan/İç Mekan/Dış Mekan Otomatik
Görüntü Ayarları	Optik sis penetrasyonu, dijital sis penetrasyonu, ultra geniş dinamik aralık, optik görüntü sabitleme, elektronik sis penetrasyonu, güçlü ışık bastırma, 3D gürültü azaltma vb.
Sıkıştırma Formatı	Parlaklık, kontrast, doygunluk, keskinlik ayarı, koridor modunu destekleme, yansıtma
Ses Sıkıştırma Formatı	H.265(MP)/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Depolama	PCMA (G.711a)/PCMU (G.711u)/PCM/AAC/MPEG2-Layer2
Ağ protokolleri	1xTF card, Maksimum Destek 256G
Uygulama Programlama	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, NAT, 802.1X, QoS, UPnP,SMTP
Lens	ONVIF, Ulusal Standart (GB/T 28181-2011), CGI
Odak Uzaklığı	f= 12.5 ~775mm, 62x optik yakınlaştırma, optik sis penetrasyonunu destekler
Açıklık	DC-iris otomatik diyafram açıklığı, F3.5-F16
Yatay Görüş Alanı	29.1°~0.5° (Geniş açı-yakın çekim)
Dikey Görüş Alanı	16.7°~0.2° (Geniş açı-yakın çekim)
Optik Görüntü Stabilizasyonu	Destekler
Optik Sis Penetrasyonu	Destekler
Min. Nesne Mesafesi	5m
Odak Modu	Otomatik / Manuel
Termal Kamera	
Dedektör	Vanadyum Oksit Soğutmasız Odak Düzlemi
Çözünürlük	640x512
Piksel Aralığı	12um
Yanıt Bandı	8-14um
Algılama Gerçeğe Hızı	50Hz
Termal Görüntüleme Lensi	30-150 mm elektrikli yakınlaştırma, görüş alanı: 2,9°x2,3°~14,7°x11,7°
(NETD)	≤50mK@25°C, F#1.0
Renk Paleti	Siyah, sıcak/beyaz, sıcak ve diğer sahte renkler
Dijital Yakınlaştırma	1.0~8.0x Sürekli yakınlaştırma
Sıcaklık Ölçüm Fonksiyonu	Tam kare sıcaklık ölçümünü ve bölgesel sıcaklık ölçümünü destekler
Yüksek Sıcaklık Uyarı	Destekler
PTZ	
Aktarma Organları	Boşluksuz sonsuz dişli yapısı, güç kapalıyken kendinden kilitlemeli, rüzgara ve depreme dayanıklı
Yatay aralık	360° Sürekli Rotasyon
Yatay Hız	0.01°~ 10 0°/s
Dikey Aralık	-90 ° ~+ 90 °
Dikey Hız	0.01°~ 60 0°/s
Keskinlik Kontrol	Servo PTZ sistemi, bakım gerektirmez ve 0,003 ° kontrol doğruluğunu korur
Orantısız zoom	Destekler
Preset	256
Devriye	8
Kapanma Hafızası	Destekler
Gözetleme	Destekler
3D Konumlandırma	Destekler
Gözetleme	Destekler
Açı Dönüşümü	Destekler
PTZ limit	Destekler
Zamanlanmış Görev	Destekler
Silecekler	Destekler
Uzaktan Açma Kapama	Destekler
Lazer ışığı	
Dalga Boyu	808nm
Güç	20W
Lazer Mesafesi	5km
Lazer Açısı	0.3 ~ 40 °, kamera ve lazer ışık açıları eşzamanlı olarak değişir
Lazer	Uzaktan yapabildiği elektrikli ayar mekanizması ile donatılmıştırS485
Lazer Ayarı	Lazer merkezlemeyi düzeltin
Akıllı Özellikler	
Akıllı Analiz	Kordon, alana izinsiz giriş, alan girişi, alan çıkışı, kalabalık toplama, geride bırakılan eşyalar, alınan eşyalar vb.
Dış Arayüz	
Güç Kaynağı	1xDC48V
Ağ Arayüzü	1 x RJ45
Ses	1x ses girişi, 1x ses çıkışı
Alarm	7xalarm girişi, 2xalarm çıkışı
Kontrol	1 x RS485
Alarm Arayüz	1x Beidou / GPS konumlandırma anteni
Çalışma Ortamı	
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ~60 °C
Nem Oranı	NOB~VRB
Nem Seviyesi	IP66, TVS6000VYıldırım koruması, aşırı gerilim koruması, aşırı gerilim koruması, GB / T17626.5seviye4standard ile satır içi
Güç Kaynağı Parametreleri	80 W; maksimum güç tüketimi 210W
Fiziksel Özellikler	
Ağırlık	70kg
Boyutlar	746 mm x748 mm x437mm (WxHxL)
Kurulum	Koltuk montajı için sabit bir kurulum platformu gereklidir.