


# KEDACOM

ANALİTİK TANIMLAMA VE YAPAY  
ZEKA TEKNOLOJİSİ

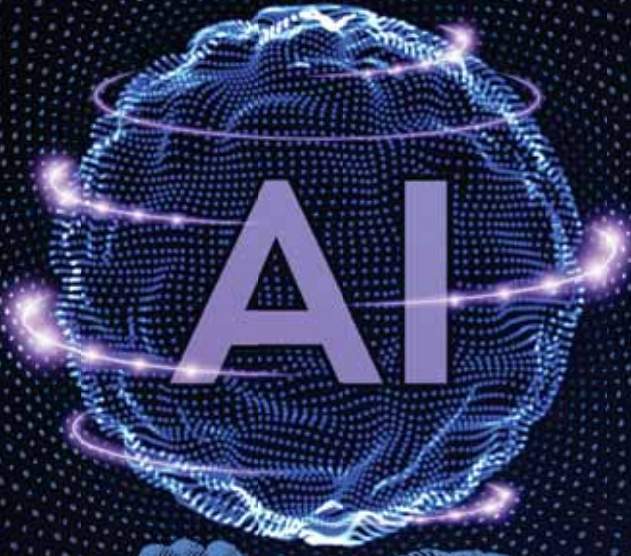

ÜRÜN KATALOĞU

# İÇİNDEKİLER

<b>IP Kamera</b> .....	<b>2</b>
<b>NVR</b> .....	<b>10</b>
<b>Mobil Çözümler</b> .....	<b>13</b>
<b>Akıllı Takip Sistemi</b> .....	<b>24</b>
<b>Akıllı Ulaşım Sistemi</b> .....	<b>27</b>
<b>Komut Kontrol &amp; Veri Merkezi</b> .....	<b>29</b>



## IP KAMERALAR

## Genel Bakış

KEDACOM profesyonel IP kamera üreticisidir. Mükemmel tasarıma sahip IP kameralar, kullanıcıların gelişmiş seviyede en iyi analitik senaryoları elde etmesine ve farklı video gözetim özelliklerinden verim almasını sağlar.

## Avantajlar

### » Endüstriyel Tasarım

- Kolay Kurulum
- Zor hava şartlarında en iyi performans
- IP67 Global Koruma
- IK10 Vandalizm
- Buğu önleyici / Isıtmalı cam

Normal Cam

Buğu Önleyici Cam



### » Yüksek Dayanıklılık

- TVS 6000V yıldırım koruması
- -40 ° C ~ 70 ° C Çalışma Sıcaklığı
- 7x24 Kesintisiz Çalışma



### » Kolay Ağ Entegrasyonu

- Paket Kaybı Kurtarma
- Otomatik Kayıt Koruması (ANR)




### » Anahtar Özellikler

- Starlight 2.0
- Ultra WDR
- Güçlü Akıllı IR
- Akıllı H.265
- Yüksek Hızlı Lens Tepkimesi
- Video Analiz
- Defog

KEDACOM ile  
StarlightKEDACOM olmadan  
Starlight


### » Profesyonel Fonksiyonlar

- Dahili Yön Sensörü (O-Sensör)
- Dahili Gravity Sensör (G-Sensör)
- Dahili Akıllı Analiz Fonksiyonları
- Senkronize Ses Kaydı
- Lazer Aydınlatma
- Üçlü Yayın Akışı

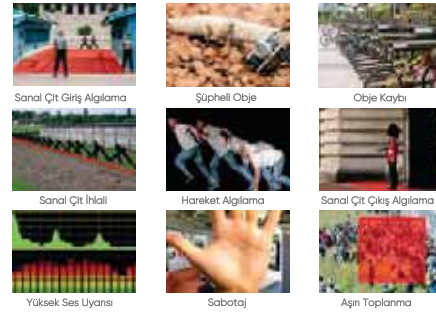














# Ürünler















## Box Kamera

Model	Resim	Görüntü Sensörü	Çözünürlük	Sıkıştırma Formatı	WDR	Akıllı Analiz	Starlight	Özellikler	Arayüz
IPC123-FI9N		1/2"	2.0MP	H.265/H.264	Ultra WDR	Temel Analiz II**	Starlight 2.0	60fps O/G Sensör Dahili Mik.	PoE, Mikro SD Kart Slotu, Ses, Alarm, RS485, Video Çıkışı



















## IR Bullet Kameralar

Model	Resim	Görüntü Sensörü	Çözünürlük	IR	Lens	Sıkıştırma Formatı	WDR	Koruma Sınıfı	Akıllı Analiz	Starlight	Özellikler	Arayüz
IPC2253-FNB-PIR40		1/2.8"	2.0MP	40m smart IR	3.6/6mm Sabit Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Temel Analiz I*	0.002lux	Mini Boyut Buğu Önleyici Cam	PoE, Mikro SD Kart Slotu
IPC2252-FN-DIR		1/2.8"	2.0MP	60m smart IR	3.6/6/8/12/16mm Sabit Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz I*	0.002lux	Buğu Önleyici Cam	-
IPC2252-FN/FNB-PIR		1/2.8"	2.0MP	60m smart IR	3.6/6/8/12/16mm Sabit Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66/67	Temel Analiz I*	0.002lux	Buğu Önleyici Cam	PoE, Mikro SD Kart Slotu
IPC2252-FN/FNB-SIR		1/2.8"	2.0MP	60m smart IR	3.6/6/8/12/16mm Sabit Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66/67	Temel Analiz II**	0.002lux	Buğu Önleyici Cam	PoE, Mikro SD Kart Slotu, Ses, Alarm, RS485, Video Çıkışı
IPC2252-FN/FNB-PIR50-Z2812		1/2.8"	2.0MP	50-70m smart IR	2.8 ~ 12mm Motorize Varifocal Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Temel Analiz I*	0.002lux	Isıtmalı Cam	PoE, Mikro SD Kart Slotu
IPC2252-FN/FNB-SIR50-Z2812		1/2.8"	2.0MP	50-70m smart IR	2.8 ~ 12mm Motorize Varifocal Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Temel Analiz II**	0.002lux	Isıtmalı Cam	PoE, Mikro SD Kart Slotu, Ses, Alarm, RS485, Video Çıkışı
IPC2251-FN/FNB-SIR50-Z2812		1/2.8"	2.0MP	50-80m smart IR	2.8 ~ 12mm AF Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Temel Analiz II**	0.001lux	O/G sensör Isıtmalı Cam	PoE, Mikro SD Kart Slotu, Ses, Alarm, RS485, Video Çıkışı
IPC2251-FN/FNB-SIR80-Z6048		1/2.8"	2.0MP	80-120m smart IR	6 ~ 48mm AF Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Temel Analiz II**	0.001lux	O/G sensör Isıtmalı Cam	PoE, Mikro SD Kart Slotu, Ses, Alarm, RS485, Video Çıkışı
IPC2552-FN/FNB-SIR50-L		1/2.8"	5.0MP	50-70m smart IR	3.6/6mm Sabit Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Temel Analiz II**	0.005lux	Buğu Önleyici Cam	PoE, Mikro SD Kart Slotu, Ses, Alarm, RS485
IPC2552-FN/FNB-SIR50-Z2812		1/2.8"	5.0MP	50 ~ 70m smart IR	2.8-12mm Motorize Varifocal Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Temel Analiz II**	0.005lux	Buğu Önleyici Cam	PoE, Mikro SD Kart Slotu, Ses, Alarm, RS485, Video Çıkışı
IPC2852-FN/FNB-SIR50-L		1/2.8"	8.0MP	50-70m smart IR	3.6/6mm Sabit Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Temel Analiz II**	0.005lux	Buğu Önleyici Cam	PoE, Mikro SD Kart Slotu, Ses, Alarm, RS485
IPC2852-FN/FNB-SIR50-Z2812		1/2.8"	8.0MP	50 ~ 70m smart IR	2.8-12mm Motorize Varifocal Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Temel Analiz II**	0.005lux	Buğu Önleyici Cam	PoE, Mikro SD Kart Slotu, Ses, Alarm, RS485, Video Çıkışı
IPC2852-FN/FNB-SIR50-Z6022		1/2.8"	8.0MP	50 ~ 70m smart IR	6.0-22mm Motorize Varifocal Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Temel Analiz II**	0.005lux	Buğu Önleyici Cam	PoE, Mikro SD Kart Slotu, Ses, Alarm, RS485, Video Çıkışı

## Dome Kameralar

Model	Resim	Görüntü Sensörü	Çözünürlük	IR	Lens	Sıkıştırma Formatı	WDR	Koruma Sınıfı	Akıllı Analiz	Starlight	Özellikler	Arayüz
IPC2211-FN-DIR		1/2.8"	2.0MP	40m smart IR	2.8/3.6/6/8mm Sabit Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz I*	0.002lux	Dahili Mikrofon Buğu Önleyici Cam IK10 (opsiyonel)	-
IPC2211-FN-PIR		1/2.8"	2.0MP	40m smart IR	2.8/3.6/6/8mm Sabit Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz I*	0.002lux	Dahili Mikrofon Buğu Önleyici Cam IK10 (opsiyonel)	PoE, Mikro SD Kart Slotu
IPC2211-FN-SIR		1/2.8"	2.0MP	40m smart IR	2.8/3.6/6/8mm Sabit Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz II**	0.002lux	Dahili Mikrofon Buğu Önleyici Cam IK10 (opsiyonel)	PoE, Mikro SD Kart Slotu, Ses, Alarm RS485, Video Çıkışı
IPC2241-FN/FNW-PIR		1/2.8"	2.0MP	15m smart IR	2.8/3.6/6/8mm Sabit Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Temel Analiz I*	0.001lux	Mini Boyut IK10, Dahili Mik. Wi-Fi EN50155	PoE, Mikro SD Kart Slotu
IPC2241-FN/FNW-SIR		1/2.8"	2.0MP	15m smart IR	2.8/3.6/6/8mm Sabit Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Temel Analiz II**	0.001lux	Mini Boyut IK10, Dahili Mik. Wi-Fi EN50155	PoE, Mikro SD Kart Slotu, Ses, Alarm RS485, Video Çıkışı
IPC2233-FN-S		1/2.8"	2.0MP	-	2.1mm Sabit Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Temel Analiz II**	0.002lux	IK10	PoE, Mikro SD Kart Slotu, Ses, Alarm RS485, Video Çıkışı
IPC2233-FN-PIR40		1/2.8"	2.0MP	40m Smart IR	2.7 ~ 12mm Motorize Varifocal Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Temel Analiz I*	0.002lux	IK10	PoE, Mikro SD Kart Slotu
IPC2233-FN-SIR40		1/2.8"	2.0MP	40m Smart IR	2.7 ~ 12mm Motorize Varifocal Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Temel Analiz II**	0.002lux	IK10	PoE, Mikro SD Kart Slotu, Ses, Alarm RS485, Video Çıkışı
IPC2231-FN-S		1/2.8"	2.0MP	-	2.0/2.2mm Sabit 2.8 ~ 12mm AF Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Temel Analiz II**	0.002lux	IK10, 2 x Ses Girişi Güç Çıkışı	PoE, Mikro SD Kart Slotu, Ses, Alarm RS485, Video Çıkışı
IPC2231-FN-SIR40		1/2.8"	2.0MP	40m Smart IR	2.8 ~ 12mm AF Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Temel Analiz II**	0.002lux	IK10, 2 x Ses Girişi Güç Çıkışı	PoE, Mikro SD Kart Slotu, Ses, Alarm RS485, Video Çıkışı
IPC2533-FN-SIR-L		1/2.8"	5.0MP	50~70m smart IR	2.8/3.6/6mm Sabit Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67, IK10	Temel Analiz II**	0.005lux	Buğu Önleyici Cam	PoE, Mikro SD Kart Slotu, Ses, Alarm RS485
IPC2533-FN-SIR50-Z2812		1/2.8"	5.0MP	50 ~ 70m smart IR	2.8-12mm Motorize Varifocal Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67, IK10	Temel Analiz II**	0.005lux	Buğu Önleyici Cam	PoE, Mikro SD Kart Slotu, Ses, Alarm RS485, Video Çıkışı
IPC2833-FN-SIR-L		1/2.8"	8.0MP	50~70m smart IR	2.8/3.6/6mm Sabit Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67, IK10	Temel Analiz II**	0.005lux	Buğu Önleyici Cam	PoE, Mikro SD Kart Slotu, Ses, Alarm RS485
IPC2833-FN-SIR50-Z2812		1/2.8"	8.0MP	50 ~ 70m smart IR	2.8-12mm Motorize Varifocal Lens	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67, IK10	Temel Analiz II**	0.005lux	Buğu Önleyici Cam	PoE, Mikro SD Kart Slotu, Ses, Alarm RS485, Video Çıkışı



## Speed Dome Kameralar

Model	Resim	Görüntü Sensörü	Çözünürlük	Lens	IR	Sıkıştırma Formatı	WDR	Koruma Sınıfı	Akıllı Analiz	Starlight	Özellikler	Arayüz
IPC421-E230-N0		1/2.8"	2.0MP	30x	-	H.265/H.264	Ultra WDR	-	Temel Analiz II**	0.003lux	O-sensör	PoE (opsiyonel), SD Kart Slotu, Ses Alarm, RS485, Video Çıkışı
IPC421-F120-N0		1/2.8"	2.0MP	20x	-	H.265/H.264	Ultra WDR	-	Temel Analiz I*	0.003lux	O-sensör	PoE (opsiyonel), SD Kart Slotu, Ses Alarm, RS485, Video Çıkışı
IPC421-F120-N1		1/2.8"	2.0MP	20x	-	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Temel Analiz I*	0.003lux	O-sensör	Kart Slotu, Ses Alarm, RS485, Video Çıkışı
IPC421-F233-N1		1/2.8"	2.0MP	33x	-	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Temel Analiz II**	0.003lux	O-sensör	Kart Slotu, Ses Alarm, RS485, Video Çıkışı
IPC427-F120-N		1/2.8"	2.0MP	20x	180m	H.265/H.264	Dijital WDR	IP66	Temel Analiz I*	0.006lux	O-sensör	Kart Slotu, Ses Alarm
IPC427-F120-NP		1/2.8"	2.0MP	20x	180m	H.265/H.264	Dijital WDR	IP66	Temel Analiz I*	0.006lux	O-sensör	PoE, SD Kart Slotu Ses, Alarm
IPC427-F130-NP		1/2.8"	2.0MP	30x	180m	H.265/H.264	Dijital WDR	IP66	Temel Analiz I**	0.006lux	O-sensör	PoE, SD Kart Slotu Ses, Alarm
IPC425-G223-N		1/1.9"	2.0MP	23x	220m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz II**	0.002lux	60fps GPS	Dahili eMMC, Ses Alarm, RS485
IPC425-G245-N		1/1.9"	2.0MP	45x	220m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz II**	0.002lux	60fps GPS	Dahili eMMC, Ses Alarm, RS485
IPC425-F120-N		1/2.8"	2.0MP	20x	180m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz I*	0.003lux	O-sensör	SD Kart Slotu, Ses Alarm
IPC425-F223-N		1/1.9"	2.0MP	23x	220m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz II**	0.001lux	O-sensör	SD Kart Slotu, Ses Alarm, RS485, Video Çıkışı
IPC425-F233-N		1/2.8"	2.0MP	33x	220m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz II**	0.003lux	60fps Silecek O-sensör	SD Kart Slotu, Ses Alarm, RS485, Video Çıkışı
IPC425-F233-NL		1/2.8"	2.0MP	33x	500m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz II**	0.003lux	60fps Lazer Silecek O-sensör	SD Kart Slotu, Ses Alarm, RS485, Video Çıkışı
IPC445-H120-N		1/3"	4.0MP	20x	180m	H.265/H.264	Dijital WDR	IP66	Temel Analiz I*	-	O-sensör	SD Kart Slotu, Ses Alarm
IPC445-F233-N		1/1.8"	4.0MP	33x	220m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz II**	0.0005lux	O-sensör	Dahili eMMC, Ses Alarm, RS485
IPC485-H233-N		1/1.7"	8.0MP	33x	220m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz II**	-	O-sensör	SD Kart Slotu, Ses Alarm, RS485, Video Çıkışı
IPC489-F240-N		1/1.8"	8.0MP	40x	220m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz II**	0.0005lux	Silecek O-sensör	SD Kart Slotu, Ses Alarm, RS485, FC
IPC489-F250-NL		1/1.8"	8.0MP	50x	500m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz II**	0.0005lux	Lazer Silecek O-sensör	SD Kart Slotu, Ses Alarm, RS485, FC




## Speed Dome Kameralar

IPC422-F105-N		1/1.8"	2.0MP	5x	30m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Temel Analiz II**	0.001lux	O-sensör IK10	SD Kart Slotu, Ses Alarm, RS485, Video Çıkışı
IPC422-F105-NP		1/1.8"	2.0MP	5x	30m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Temel Analiz II**	0.001lux	O-sensör IK10	PoE, SD Kart Slotu Alarm, RS485, Video Çıkışı
IPC422-F112-N		1/1.8"	2.0MP	12x	50m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Temel Analiz II**	0.001lux	O-sensör IK10	SD Kart Slotu, Ses Alarm, RS485, Video Çıkışı
IPC422-F112-NP		1/1.8"	2.0MP	12x	50m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Temel Analiz II**	0.001lux	O-sensör IK10	PoE, SD Kart Slotu Audio, Alarm, RS485 Video Çıkışı
IPC980-T850-NL		1/1.8" x 12 & 1/1.8" x 1	2 x 4096x1800 & 8MP	50x	1500m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz II**	0.005lux	GPS 360° Panoramik Lazer PTZ	SD Kart Slotu, Ses Alarm, RS485, Video Çıkışı
IPC980-U850-NL		1/1.8" x 6 & 1/1.8" x 1	1 x 4096x1800 & 8MP	50x	1000m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz II**	0.005lux	GPS 180° Panoramik Lazer PTZ	SD Kart Slotu, Ses Alarm, RS485, Video Çıkışı

## Patlamaya Dayanıklı Kameralar











Model	Resim	Görüntü Sensörü	Çözünürlük	Lens	Sıkıştırma Formatı	WDR	Koruma Sınıfı	Akıllı Analiz	Starlight	Özellikler	Arayüz
IPC820-FB		1/2.8"	2.0MP	20x	H.265/H.264	Ultra WDR	IP68	Temel Analiz I*	0.003lux	Exd CT6 / DIP A20 TA, T6	SD Kart (opsiyonel)
IPC421-FB		1/2.8"	2.0MP	20x	H.265/H.264	Ultra WDR	IP68	Temel Analiz I*	0.003lux	Exd CT6 / DIP A20 TA, T6	SD Kart (opsiyonel)
IPC520-F233-FBIR		1/2.8"	2.0MP	33x	H.265/H.264	Ultra WDR	IP68	Temel Analiz II**	0.003lux	Exd CT6 / DIP A20 TA, T6	SD Kart (opsiyonel)

## Yüz Tanıma Geçiş Terminaleri



Model	Resim	Açıklama	Görüntü Sensörü	Çözünürlük	Sıkıştırma Formatı	WDR	Akıllı Analiz	Starlight	Özellikler	Arayüz
KSCA121-ANW-FC		Yüz Tanıma Geçiş Kontrol Terminali	1/2.8"	2.0MP	H.264	Dijital WDR	Yüz Tanıma	0.001lux	IP66, Yüz Sahteciliğini Önleme Desteği, Akıllı Yüz Netleştirme	SD Kart Slotu, Dahili Mikrofon & Hoparlör, 8" Dokunmatik ekran, RS485 Kart Okuyucu, Kapı kontağı, Kilit NO / NC Müdahale, Wigand
KSCA121-ANW-FMC		Yüz Tanıma Geçiş Kontrol Terminali	1/2.8"	2.0MP	H.264	Dijital WDR	Yüz Tanıma	0.001lux	Yüz Sahteciliğini Önleme Desteği, Akıllı Yüz Netleştirme	SD Kart Slotu, Dahili Mikrofon & Hoparlör, 8" Dokunmatik ekran, RS485, Kart Okuyucu Parmak İzi, Kapı Kontak Kilidi NO / NC, Dış Müdahale, Wigand
KSCA120-ANW-TFC		Yüz Tanıma & Sıcaklık Tarama Terminali	1/2.8"x 2 & Termal	2.0MP & 265 x 192	H.265/H.264	Ultra WDR	Yüz Tanıma / RFID	0.001lux	Qualcomm İşlemci Yüz Sahteciliğini Önleme Desteği	SD Kart Slotu, Dahili Mikrofon ve Hoparlör, 5" dokunmatik ekran, RS485 Kart Okuyucu Kapı kontağı, Kilit NO / NC, Dış Müdahale



## PTZ Kamera

Model	Resim	Görüntü Sensörü	Çözünürlük	Lens	IR	Sıkıştırma Formatı	WDR	Koruma Sınıfı	Akıllı Analiz	Starlight	Özellikler	Arayüz
IPC523-F255-NL		1/2.8"	2.0MP	55x	1500m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz II**	0.003lux	Lazer Silecek O-sensör	Mikro SD Kart (opsiyonel), Ses, Alarm, Video Çıkışı
IPC523-F255-NR025		1/2.8" Termal	2.0MP 400x300	55x 25mm Sabit Lens	-	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz II**	0.003lux	Silecek O-sensör Termal	Mikro SD Kart (opsiyonel), Ses, Alarm, Video Çıkışı
IPC523-F255-NR050		1/2.8" Termal	2.0MP 400x300	55x 50mm Sabit Lens	-	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz II**	0.003lux	Silecek O-sensör Termal	Mikro SD Kart (opsiyonel), Ses, Alarm, Video Çıkışı
IPC523-F255-NR150		1/2.8" Termal	2.0MP 800x600	55x 50mm Sabit Lens	-	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz II**	0.003lux	Silecek O-sensör Termal	Mikro SD Kart (opsiyonel), Ses, Alarm, Video Çıkışı
IPC525-F132-NL2		1/1.9"	2.0MP	32x	2000m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz II**	0.001lux	Lazer Optik Defog AR & AF Cam O-sensör	Mikro SD Kart Slotu Ses, Alarm
IPC525-F160-NL3		1/1.9"	2.0MP	60x 2x Barlow lens	3000m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz II**	0.001lux	Lazer Optik Defog AR & AF Cam O-sensör	Mikro SD Kart Slotu Ses, Alarm
IPC525-F260-NL5		1/1.9"	2.0MP	60x 2x Barlow lens	5000m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz II**	0.001lux	Lazer Optik Defog AR & AF Cam O-sensör	Mikro SD Kart Slotu Ses, Alarm
IPC525-F132-NL3-R75		1/1.9" Termal	2.0MP 800x600	32x 75mm Sabit Lens	3000m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz II**	0.001lux	Lazer Termal Optik Defog AR & AF Cam O-sensör	Mikro SD Kart Slotu Ses, Alarm
IPC525-F160-NL5-R100		1/1.9" Termal	2.0MP 800x600	62x 100mm Sabit Lens	5000m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz II**	0.001lux	Lazer Termal Optik Defog AR & AF Cam O-sensör	Mikro SD Kart Slotu Ses, Alarm
IPC528-F360-NL5-R150Z		1/1.8" Termal	2.0MP 800x600	60x & 10x	5000m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Temel Analiz II**	0.001lux	Lazer Termal Optik Defog AR & AF Cam O-sensör	Mikro SD Kart Slotu Ses, Alarm

## Falcon Sistemi

Model	Resim	Özellikler
Falcon Kişi Tanıma Sistemi		<p>Tek bir sistemde 500.000 adede kadar kamera 10.000.000'e kadar Yüz / Kişi Algılama Karşılaştırma Kitaplığı Gerçek zamanlı çoklu yüz eşleştirme, eşleştirme hızı 2 saniyeye kadar düşük %98'e kadar yüz tanıma doğruluğu Derin öğrenme algoritması, İnsan nitelikleri analizi Farklı kamera türleri: Kedacom insan tanıma kamerası Kedacom standart IP kamera, Üçüncü taraf IP kamera İnsan tarafını ve arka resmi tanıma ve yakalama Resim veya niteliklere göre resim arama</p>
Falcon Kişi Tanıma All in one System		<p>Tek bir sistemde 32 adede kadar kamera 300.000 Yüz / İnsan Algılama Karşılaştırma Kitaplığı Gerçek zamanlı çoklu yüz eşleştirme, 2 saniyeye kadar düşük eşleştirme hızı %98'e kadar yüz tanıma doğruluğu Derin öğrenme algoritması, İnsan nitelikleri analizi Farklı kamera türleri: Kedacom insan tanıma kamerası Kedacom standart IP kamera, Üçüncü taraf IP kamera İnsan tarafını ve arka resmi tanıma ve yakalama Resim veya niteliklere göre resim arama</p>

## Akıllı Analiz

Model	Resim	Açıklama	Görüntü Sensörü	Çözünürlük	Sıkıştırma Formatı	WDR	Akıllı Analiz	Starlight	Özellikler	Arayüz
IPC123-FI4N		Kişi Tanıma Box Kamerası	1/2"	2.0MP	H.265/H.264	Ultra WDR	Yüz Tanıma	Starlight 2.0	Temel Analiz II**	PoE, Mikro SD Kart Slotu, Ses, Alarm, RS485, Video Çıkışı
IPC2241-GI4NW-SIR15		Kişi Tanıma Kamerası	1/2.8"	2.0MP	H.265/H.264	Ultra WDR	Yüz ve Kişi Tanıma	0.002lux	IP67 IK10 EN50155 Wi-Fi Desteği	Mikro SD Kart Slotu Ses, Alarm, RS485
IPC2241-GI4NG-SIR15		Kişi Tanıma Kamerası	1/2.8"	2.0MP	H.265/H.264	Ultra WDR	Yüz ve Kişi Tanıma	0.002lux	IP67 IK10 EN50155 Wi-Fi Desteği 3G / 4G Desteği	Mikro SD Kart Slotu Ses, Alarm, RS485
IPC2241-FI4N-C1/C2		Kişi Tanıma Kamerası	1/2.8"	2.0MP	H.265/H.264	Ultra WDR	Yüz Tanıma	0.001lux	Yüz Sahteciliğini Önleme Desteği, Akıllı Yüz Netleştirme	-C1:SD Kart Slotu, Dahili Mikrofon & Hoparlör, RS485 Kapı kontağı, Kilit NO / NC -C2: Hoparlör
IPC2655-GI4N		Kişi Tanıma Kamerası	1/1.8"	6.0MP	H.265/H.264	Dijital WDR	Yüz ve Kişi Tanıma	-	IP66 GPS	Mikro SD Kart Slotu, Ses, Alarm, RS485
IPC2855-GI4N		Kişi Tanıma Kamerası	1/1.8"	8.0MP	H.265/H.264	Ultra WDR	Yüz ve Kişi Tanıma	0.0005lux	IP66 GPS Temel Analiz II**	Mikro SD Kart Slotu Ses, Alarm, RS485
IPC2655-GI7N		Kişi Tanıma Bullet Kamera	1/1.8"	6.0MP	H.265/H.264	Dijital WDR	Kişi ve Araç Tanıma	-	IP66 GPS	Mikro SD Kart Slotu Ses, Alarm, RS485
IPC2451-FI4N&FI4NB-SIR50		Kişi Tanıma Bullet Kamera	1/1.8"	4.0MP	H.265/H.264	Dijital WDR	Yüz ve Kişi Tanıma	0.0005lux	IP67 Temel Analiz II**	Mikro SD Kart Slotu Ses, Alarm, RS485
IPC2852-FI4N&FI4NB-SIR50-Z6022		Kişi Tanıma Bullet Kamera	1/2.8"	8.0MP	H.265/H.264	Ultra WDR	Yüz ve Kişi Tanıma	0.0005lux	IP67 Temel Analiz II**	Mikro SD Kart Slotu Ses, Alarm, RS485
IPC2833-FI4N-SIR50-Z6022		Kişi Tanıma Dome Kamera	1/2.8"	8.0MP	H.265/H.264	Ultra WDR	Yüz ve Kişi Tanıma	0.0005lux	IP67 Temel Analiz II**	Mikro SD Kart Slotu Ses, Alarm, RS485
IPC442-I405-NP		Kişi Tanıma Dome Kamera	1/1.8"	4.0MP	H.265/H.264	Dijital WDR	Yüz ve Kişi Tanıma	0.0001lux	IP66 Temel Analiz II**	Mikro SD Kart Slotu Ses, Alarm, RS485 Video Çıkışı
IPC2855-FI5N		Akıllı Takip Sistemi 2.0	1/1.8"	8.0MP	H.265/H.264	Ultra WDR	Akıllı Takip	0.0002lux	IP66 Temel Analiz II**	SD Kart Slotu, Ses, Alarm, RS485, RS232
IPC445-I033-N			1/1.8"	4.0MP	H.265/H.264	Ultra WDR	Akıllı Takip	0.001lux	IP66 Temel Analiz II**	SD Kart Slotu, Ses, Alarm, RS485, Video Çıkışı

### \* Temel Analiz I

Hareket Algılama (Motion detection), Sabotaj (Tampering), Alan İhlali (Entry Guard Area), Sanal Çit İhlali (Guard line), Giriş İhlali (Enter guard area), Çıkış İhlali (Exit guard area)

### \*\* Temel Analiz II

Hareket Algılama (Motion detection), Sabotaj (Tampering), Sanal Çit İhlali (Guard line), Alan İhlali (Entry Guard Area), Anti-Odak (Defocus), Sahne Değişimi (Scene change), Giriş İhlali (Enter guard area), Çıkış İhlali (Exit guard area) Şüpheli Objeler (Object left), Kayıp Objeler (Object removal), Aşırı Kalabalık (Gathering), Yüksek Ses Alarmı (Audio surge)



**NVR**

## Genel Bakış

KEDACOM, farklı düzeylerde yetenek ve kapasitelere sahip kapsamlı bir profesyonel NVR portföyü sunarak, onlarca yüzlerce çevre biriminin erişilebilirliğini kapsayan, müşterilere video gözetim sistemleri dağıtma konusunda yardımcı olmaktadır. Güçlü ücretsiz NVR İstasyonu CMS seviye yazılımıyla, yüzlerce KEDACOM NVR, bir PC istemcisi üstünde aynı anda ve kesintisiz olarak yönetilebilir.

## Avantajlar

### » Anahtar Özellikler

- 4K (8MP) Çözünürlük
- H.265
- 16 x HDD (128TB) Depolama
- 16 x 1080p Eşzamanlı Oynatma
- 3 adet Ekran Çıkış Desteği 2xHDMI - 1xVGA
- 512 Mbps'ye Bant Genişliği



### » Profesyonel Fonksiyonlar

- 16 Pencere Kayıt Oynatma
- Analitik Alarm Filtresi
- TV Wall Desteği
- Disk Yönetimi (Grup ve Kota)
- IPSAN (iSCSI) Desteği
- Yüksek Hızlı Veri Desteği
- Çift Yönlü Ses Kaydı
- Yüz Tanıma



Hareketli Hedefi Resimlere  
ve Niteliklere Göre Arayın



Yüz Tanıma

### » Yüksek Dayanıklılık

- Gömülü Tasarım
- N + 1 Etkin Yedekleme (N = 36)
- Yedekli Güç Kaynağı
- RAID 0/1/5/6/10
- Disk Dinlendirme Modu




### » Kolay Ağ Entegrasyonu

- Otomatik Kayıt Kurtarma (ANR)
- Paket Kaybı Kurtarma (PLR)
- Çoklu Ağ Erişimi















### » Genel Yönetim Yazılımı (CMS)

- 128 adet NVR Cihaz Tek Yazılımla Kontrol
- IP Kamerayı Toplu Güncelleme
- E-Harita Desteği
- 6 Ekran Bölünebilme Sayesinde Kolay Kullanım



# Ürünler

## Ağ Tipi Video Kaydedici

Model	Resim	IP Kamera Girişi	Depolama	RAID	Sıkıştırma Formatı	Video Çıkışı	Ses	Alarm	Kontrol	Ethernet	USB	Oynatma	Özellikler
NVR1829-01B		4/9/16 Kanal	1 x SATA	-	H.265/ H.264	1 x HDMI (4K) 1 x VGA	1 x Ses Giriş 1 x Ses Çıkış	-	-	1 x 10/100M or 1 x Gigabit	2 x USB 2.0	Maks. 1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps	PoE, Uzun Süreli Kayıt
NVR1828-01B		9/16 Kanal	1 x SATA	-	H.265/ H.264	1 x HDMI (4K) 1 x VGA	1 x Ses Giriş 1 x Ses Çıkış	4 x Giriş 2 x Çıkış	1 x RS485	1 x Gigabit	2 x USB 2.0	Maks. 1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps	PoE, Uzun Süreli Kayıt
NVR1828-02B		4/9/16/32 Kanal	2 x SATA	-	H.265/ H.264	1 x HDMI (4K) 1 x VGA	1 x Ses Giriş 1 x Ses Çıkış	4 x Giriş 2 x Çıkış	1 x RS485	1 x Gigabit	2 x USB 2.0	Maks. 1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps	PoE, Uzun Süreli Kayıt
NVR1827-04B		9/16/32 Kanal	4 x SATA	-	H.265/ H.264	1 x HDMI (4K) 1 x VGA	1 x Ses Giriş 1 x Ses Çıkış	4 x Giriş 2 x Çıkış	1 x RS485	1 x Gigabit	2 x USB 2.0	Maks. 1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps	PoE, Uzun Süreli Kayıt
NVR1821-04A		9/16/32 Kanal	4 x SATA 1 x eSATA	RAID 0/1/5/6/10	H.265/ H.264	1 x HDMI (4K) 1 x VGA	1 x Ses Giriş 1 x Ses Çıkış	2 x Giriş 2 x Çıkış	2 x RS485	2 x Gigabit	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0	Maks. 4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps	N+1 Yedekleme Mobil Front-end Erişimi
NVR1821-08A		9/16/32/64 Kanal	8 x SATA 1 x eSATA	RAID 0/1/5/6/10	H.265/ H.264	1 x HDMI (4K) 1 x VGA	1 x Ses Giriş 1 x Ses Çıkış	2 x Giriş 2 x Çıkış	2 x RS485	2 x Gigabit	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0	Maks. 4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps	N+1 Yedekleme Mobil Front-end Erişimi
NVR2821-04B/LI		9/16/32 Kanal	4 x SATA	RAID 0/1/5/6/10	H.265/ H.264	1 x HDMI (4K) 1 x VGA	1 x Ses Giriş 1 x Ses Çıkış	-	1 x RS485 1 x RS232	3 x Gigabit	2 x USB 2.0 2 x USB 3.0	Maks. 4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps	Mobil Front-end Erişimi Kişi Tanıma Kamera Erişimi Kişi Sayma Sensör Erişimi Yüz ve LPR Eşleştirme N + 1 Yedekleme
NVR2821-04B/Hi		9/16/32 Kanal	4 x SATA	RAID 0/1/5/6/10	H.265/ H.264	1 x HDMI (4K) 1 x VGA	1 x Ses Giriş 1 x Ses Çıkış	-	1 x RS485 1 x RS232	3 x Gigabit	2 x USB 2.0 2 x USB 3.0	Maks. 4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps	Mobil Front-end Erişimi Kişi Tanıma Kamera Erişimi Kişi Sayma Sensör Erişimi Yüz ve LPR Eşleştirme N + 1 Yedekleme
NVR2881-16B/Hi		16/32/64 Kanal	16 x SATA	RAID 0/1/5/6/10	H.265/ H.264	2 x HDMI (4K) 1 x VGA	1 x Ses Giriş 1 x Ses Çıkış	2 x Giriş 2 x Çıkış	1 x RS485 1 x RS232	3 x Gigabit	2 x USB 2.0 2 x USB 3.0	Maks. 4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps	Mobil Front-end Erişimi Kişi Tanıma Kamera Erişimi Kişi Sayma Sensör Erişimi Yüz ve LPR Eşleştirme N + 1 Yedekleme
NVR2860E-08A		16/32/48/64 Kanal	8 x SATA 1 x eSATA	RAID 0/1/5/6/10	H.265/ H.264	1 x HDMI (4K) 1 x VGA	1 x Ses Giriş 1 x Ses Çıkış	2 x Giriş 2 x Çıkış	2 x RS485	2 x Gigabit	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0	Maks. 4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps	HDD Hot Swap N+1 Yedekleme Mobil Front-end Erişimi
NVR2882-16A		16/32/64 Kanal	16 x SATA 1 x eSATA	RAID 0/1/5/6/10	H.265/ H.264	1 x HDMI (4K) 1 x VGA	1 x Ses Giriş 1 x Ses Çıkış	2 x Giriş 2 x Çıkış	2 x RS485	2 x Gigabit	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0	Maks. 4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps	HDD Hot Swap N+1 Yedekleme Mobil Front-end Erişimi
PC4		Tek Lensli Kişi Sayma Alışveriş arabası ve çanta filtrelemeyi destekler Bölgesel kişileri sayar, iki yönlü akış algılama sağlar %92'e kadar algılama hassasiyeti											



## MOBİL ÇÖZÜMLER

## Mobil Güvenlik Çözümleri Genel Bakış

Profesyonel mobil uçtan uca çözüm sağlayıcısı olan KEDACOM, çözüm ortaklarına çeşitli profesyonel video gözetim çözümleri sunmaktadır. Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca, kamu güvenliği endüstrisindeki farklı ürünleri ve problem çözen sistemleriyle KEDACOM, dünya çapında saygın bir şirket haline gelmiştir.

Hücreli ağların hızlı gelişimi nedeniyle, mobil güvenlik çözümlerinin büyümesi, geleneksel güvenlik çözümlerine göre çok daha hızlıdır. Bu nedenle, sektörel uzmanların üzerinde yoğunlaşması gereken konulardan biridir.

Sürekli büyüyen mobil iletişim teknolojileri, mobil gözetim ihtiyaçlarını arttırmakla birlikte, mobil odaklı teknolojinin büyümesini sağlamaktadır. Bu trendin ardından KEDACOM, taşınabilir cihazlar, mobil kayıt sistemleri, insansız hava aracı ve bunların yazılımlarını içeren Mobil Çözümleri üretmeye başlamıştır. Mobil Güvenlik Çözümleri, günlük devriyelerden ve polis memurlarının kanuni uygulamalarından, uluslararası olayların düzenlenmesi ve felaket sonrası kurumların kurtarılmasına kadar çeşitli senaryo türlerini desteklemektedir.

Bugün, Mobil Güvenlik çözümlerimiz, Türkiye, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Japonya ve Güney Kore gibi pek çok ülke ve bölgede Güvenli Şehir projesi için gelişmiş bir güvenlik sistemi olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Mobil Çözümler, Güvenli Şehir, Akıllı Trafik Çözümleri ve güvenlik hizmetleri gibi entegre çözümlerin önemli bir parçası haline geldi.



KEDACOM, G20 Zirvesi, BRICS ve SCO Zirvesi gibi önemli ulusal ve uluslararası etkinliklere de sistem entegrasyonu sağlamıştır.



## Taşınabilir Çözümler

KEDACOM taşınabilir kayıt çözümü, gerçek zamanlı kayıt, anlık olarak gerçek zamanlı 4G/5G iletimi, birleşik depolama ve dijital watermark yönetimi ile çeşitli bölümlerin verimliliğini ve izleme yeteneğini büyük ölçüde arttırmaktadır.

## Her Alanda Her Zaman Tek Noktadan Kontrol





## Body Worn Kamera

Body Worn Kamera, taşınabilir bir mobil gözetim cihazıdır. Dahili hafızasına saatlerce görüntü ve ses kaydı yapabilir. Aynı zamanda, mobil veya Wi-Fi ağlarında görüntü ve ses kaydı yapabilir. Entegre 5 Megapiksel yüksek çözünürlüklü kamerası ve 2,4 inç LED dokunmatik ekrana sahiptir. Gündüz / gece görüşü ve yüz tanıma netliği ile birden fazla senaryoda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



## Body Worn Gözetleme Telefonu

Gözetleme telefonu güçlü video işleme ve video akışına sahiptir. KEDACOM'un profesyonel APP uygulaması ile 3G / 4G ve Wi-Fi ağlarını kullanarak anlık olarak fotoğraf ve video yükleme olanağı sağlar. Bu akıllı cihaz suya, toza ve darbeye dayanıklı tasarımı nedeniyle zorlu koşullarda en iyi performansı verir.



## Veri Kilit İstasyonu

KEDACOM Veri Kilit İstasyonu, Yaka Kamerası ile tam uyumlu çalışır. Yetkili personel, aynı anda istasyondan en fazla 24 Yaka Kamerasını şarj ve kontrol edebilir. Buna paralel olarak, kayıtlı görüntüleri yedekleme, kamera yönetimi yapılabilir. Cihazın kullanımını kolaylaştırmak için yetki dahilinde otomatik indirme, otomatik silme ve indirmeye devam et gibi işlevler desteklenir. Her görevli personel kullanmakta olduğu cihazı istasyona yerleştirdiğinde, yuva kilitlenilir, kameranın dahili hafızasında bulunan video ve ses kayıtları istasyona yedeklenmeye başlar. Görevli personel kullanacağı cihazı almak için kullanıcı numarası ve şifresini girerek tekrar kullanım sağlayabilir. Yöneticiler, Veri Kilit İstasyonununun PC yazılımı sayesinde yönetim, kontrol ve istatistiksel bilgi sağlar.



### Hızlı Kurulum

- Duvara montajlanabilen tasarım
- Kamera yerleştirildikten sonra otomatik kilitleme
- Öncelikli Yuva desteği sayesinde hızlı aktarım



- 13,3 "Dokunmatik Ekran, Genişletme kiti
- 24 TB'a kadar depolama, 3 sabit disk desteği
- Elektrik kesintisi durumunda dahili acil durum bataryası
- Otomatik indirme
- 24 slota kadar tek ünite desteği



## Tek Kamera ile 360 Derece Görüntü Açısı

Güvenlik birimlerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan 360 derece panoramik görüntü açısına ek olarak hareketli kamera ile kombine edilmiş 5G/4G/3G mobil internet kullanımına uygundur. Devriye sırasında kişilerin ve diğer araçların tanımlanmasına yardımcı olan yüz ve plaka tanıma teknolojisiyle sektöre sunuldu. Gerçek zamanlı görüntü, ses kaydı depolama ve izlemeyi sağlar.



- 6 adet 4 Megapiksel panoramik kamera
- 1 adet 2 Megapiksel hareketli kamera
- Dahili GPS modülü
- Dahili 3G/4G/5G modül, özelleştirilmiş ağ bağlantı protokolü
- 80 metre gece görüş mesafesi

## Mobil Kayıt Cihazı

KEDACOM, güvenlik kuvvetlerinin ihtiyaçlarını göz önünde tutarak ürettiği mobil kayıt cihazı, 12 kameraya kadar kayıt ve ses depolaması yapabilir. Darbeye dayanıklı yapısı, çift SIM kart ve sabit disk desteği ile yedekli çalışma olanağı sunar. Yapay zeka özellikli kameralarımız ile birlikte anormal sürücü davranışları algılanabilir ve sürücüyü uyararak için çeşitli senaryolar kullanılabilir.



- Güvenilir veri depolama koruması (Çift Sabit Disk, Şok geçirmez tasarım)
- Ethernet, video, ses, kontrol sinyali ve güç kaynağı için giriş (9 ~ 36V)
- Çift SIM kart yedekleme iletimini, kapanma gecikmesini destekler
- EN50155 sertifikası



- Kişi Tanımlama
- Yüz Tanıma
- Sürücü davranış analizi (emniyet kemeri takmama, seyir halinde telefon görüşmesi, sigara içmek, yorgunluk & uykulu sürüş, dikkat dağınıklık vb.)

## İnsansız Hava Aracı



KEDACOM endüstriyel sınıf, insansız hava aracı, çeşitli ağırlıklarda yük taşıyabilme, gelişmiş kumanda paneli ve merkez yönetim platformundan oluşur. Trafik izleme, arama ve kurtarma gibi çok çeşitli gözetim rolleri için kullanılabilir ve ayrıca şiddetli hava şartlarında uçuş yapabilir.

### Güçlü Uçuş Deneyimi

KEDACOM hava araçları, iş yükü ağırlığı ile uzun süre çalışabilir. Yükselme irtifaları 3000 metre, yükselme hızı ise 15 m / s'ye ulaşabilir. Kullanımı basittir. Kullanıcılar yalnızca bir düğmeye basarak aracın çalışmasını veya merkeze geri dönmesini sağlayabilir. 10 kilometre mesafede 3G / 4G iletim ile birlikte, gücü parmaklarınızın ucunda hissedersiniz.



#### 6 Rotor İnsansız Hava Aracı

- ▶ 10km uzun mesafeli iletim
- ▶ 60 dakikaya kadar süre
- ▶ 11 kg'a kadar ağırlık taşımaya destekler



#### 6 Rotor İnsansız Hava Aracı

- ▶ 10km uzun mesafeli iletim
- ▶ 45 dakikaya kadar süre
- ▶ 5.5 kg'a kadar ağırlık taşımaya destekler



#### 4 Rotor İnsansız Hava Aracı

- ▶ 6km uzun mesafeli iletim
- ▶ 30 dakikaya kadar süre
- ▶ 1.5 kg'a kadar ağırlık taşımaya destekler



#### İkisi Bir Arada Tasarım

- ▶ Starlight kamerası ve termal kamera ile donatılmış
- ▶ Alüminyum alaşımli yapı tasarımı kamerayı hafif ve sağlam kılar
- ▶ 5000Hz'ye kadar kontrol frekansı
- ▶  $\pm 0.01^\circ$  görüntü sabitleme doğruluğu
- ▶ Mükemmel soğutma performansı



#### El İstasyonu

- ▶ Uzaktan kumanda ve HD görüntü transferi sağlama
- ▶ Aracın uçuş bilgisini görüntüleme ve rota planlama
- ▶ Videoları yerel olarak kaydetmek ve PTZ kamera kullanımı









## Komuta Merkezi

Operatör panosu, müşterilere sezgisel, etkileşimli görselleştirme ortamı sağlayarak, infografik halinde karmaşık verileri sadeleştirir. Genel olarak komut izleme, kapsamlı veri görüntüleme ve sunum raporlama gibi sahnelerde kullanılır.



- Kaynakları optimizasyonu sağlayarak verimi artırır
- Operasyon karmaşıklığını azaltır
- Komuta zinciri için veri desteği sağlar





## Özel Ürünler

 Body Worn Kamera	 Body Worn Kamera Gözetleme Telefonu	 Veri Yerleştirme İstasyonu	 Buton Kamera
 Kulak Kancalı Kamera	 Şarj Yuvası	 Araç Tutacağı	 Giyilebilir Kamera Aparatı

**Personel Mobil Sistemleri**

**Mobil Araç Çözümleri**

 5G Panoramik PTZ Kamera	 4G PTZ Kamera	 4G PTZ Kamera	 PoE Araç NVR	 Akıllı Kamera
--	--	--	---	--

 6 Rotor İnsansız Hava Aracı	 6 Rotor İnsansız Hava Aracı	 4 Rotor İnsansız Hava Aracı	 30x Optik Zoom Kamera Bağlantısı	 El İstasyonu
 Termal Kamera Bağlantısı	 Çift Spektral Kamera Bağlantısı	 Megafon Bağlantısı	 Fırlatma Cihazı	

**İnsansız Hava Aracı**












## Mobil Çözümler

Model	Resim	Görüntü Sensörü	Çözünürlük	Lens	IR	Sıkıştırma Formatı	WDR	Koruma Sınıfı	Akıllı Analiz	Starlight	Depolama	Özellikler
IPC521-H120-N		1/2.8"	2.0MP	20x	200m	H.265/H.264	Dijital WDR	IP66	Hareket Algılama	0.003lux	Dahili SD Kart (opsiyonel)	Silecek
IPC521-F233-N		1/2.8"	2.0MP	33x	200m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Hareket Algılama	0.003lux	Dahili SD Kart (opsiyonel)	Silecek
IPC523-F833-N		1/1.7"	8.0MP	23x	200m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP66	Hareket Algılama	0.006lux	Dahili SD Kart (opsiyonel)	Silecek
IPC522-F230		1/2.8"	2.0MP	30x	80m	H.265/H.264	Dijital WDR	IP66	Hareket Algılama	0.003lux	Dahili SD Kart (standart 128G)	Dahili Süper miknatis Wi-Fi Desteği 3G / 4G Desteği Dahili Batarya
IPC522-G230-G		1/2.8"	2.0MP	30x	80m	H.265/H.264	Dijital WDR	IP66	Hareket Algılama Yüz Tanıma	0.003lux	Dahili SD Kart (standart 128G)	Dahili Süper Miknatis Wi-Fi Desteği 3G / 4G Desteği Dahili Batarya
IPC522-G230-5G		1/2.8"	2.0MP	30x	80m	H.265/H.264	Dijital WDR	IP66	Hareket Algılama Yüz Tanıma	0.003lux	Dahili SD Kart (standart 128G)	Dahili Süper Miknatis Wi-Fi Desteği 4G / 5G Desteği Dahili Batarya
IPC981-T230-NIR		1/1.8"	6 x 4.0MP & 1 x 2.0MP	40x	80m	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Hareket Algılama Yüz Tanıma Plaka Tanıma (opsiyonel)	0.0003lux	Dahili SD Kart (opsiyonel)	Wi-Fi Desteği 4G / 5G Desteği
IPC2241-GICNW&GICWG-SIR		1/2.8"	2.0MP	3.6mm Sabit Lens	15m Smart IR	H.265/H.264	Ultra WDR	IP67	Sürücü Davranışı Algılama	0.002lux	Mikro SD Kart Slotu	IP67 IK10 EN50155 Wi-Fi Desteği
Model	Resim	Özellikler										
SVR2420-0204A/4P		<p>Mobil NVR                      4 x PoE Port (IEEE802.3af)                      4 Kanal IP Kamera Erişimi                      H.265 / H.264                      8MP, 1080P, 720P, D1, CIF, QCIF                      Dahili Wi-Fi / GPS                      Dahili 3G / 4G Modülü (opsiyonel), Çift SIM Kart Desteği 2 x 2,5" HDD</p>										
SVR2420-0208A/8P		<p>Mobil NVR                      8 x PoE Port (IEEE802.3af)                      8 Kanal IP Kamera Erişimi                      H.265 / H.264                      8MP, 1080P, 720P, D1, CIF, QCIF                      Dahili Wi-Fi / GPS                      Dahili 3G / 4G Modülü (opsiyonel), Çift SIM Kart Desteği 2 x 2,5" HDD</p>										
SVR2420-0212A/8P		<p>Mobil NVR                      8 x PoE Port (IEEE802.3af)                      12 Kanal IP Kamera Erişimi                      H.265 / H.264                      8MP, 1080P, 720P, D1, CIF, QCIF                      Dahili Wi-Fi / GPS                      Dahili 3G / 4G Modülü (opsiyonel), Çift SIM Kart Desteği 2 x 2,5" HDD</p>										

## Mobil Çözümler

Model	Resim	Özellikler
IPW200-P1HD		<p>Body Worn Gözetleme Telefonu            Android 5.0 İşletim Sistemi            5.5" 1080p HD IPS Ekran Görüntüsü            GPS, GLONASS, Beidou ile Konum Fonksiyonunu Destekler, İkili SIM Çift Besleme Özelliğini Destekler            IP67, Çeşitli Ortamlara Uyarlanabilir            1.5 Metre Düşmeye Karşı Koruma</p>
DSJ-U1		<p>Body Worn Kamerası            Derin Özelleştirilmiş Android İşletim Sistemi, Qualcomm 8 Çekirdekli Mobil İşlemci, 2mp Starlight Kamera            2.2" Dokunmatik Ekran            IR Gece Görüşü, 15M Infrared Mesafesi, Wi-Fi, 3G / 4G, GPS Konumu            IP67, Çeşitli Ortamlara Uyarlanabilir, 2 Metre Düşmeye Karşı Koruma, Çıkarılabilir Klipsi Destekler</p>
DSJ-U3		<p>Body Worn Kamerası            Derin Özelleştirilmiş Android İşletim Sistemi, Qualcomm 8 Çekirdekli Mobil İşlemci, Çift 5MP Starlight Kamera            2.4" Dokunmatik Ekran            IR Gece Görüşü, 15M Infrared Mesafesi, 3G / 4G, GPS Konumu            IP68, Çeşitli Ortamlara Uyarlanabilir, 2 Metre Düşmeye Karşı Koruma</p>
ZCS-KDCA1		<p>Veri Yerleştirme İstasyonu            24 Adede Kadar Body Worn Kameralarını Destekler, Genişletilmiş Modülü Destekler,            13.3" Dokunmatik Ekran            Kayıt İndirme ve Kamera Şarjı            3 Sabit Disk için 3.5" HDD 24TB'a Kadar Depolamayı Destekler</p>
ZCS-KDCA3		<p>Açık Yuva Tasarımına Sahip Veri Yerleştirme İstasyonu, 24 Adede Kadar Body Worn Kameralarını Destekler, Genişletilmiş Modülü Destekler,            Dahili Parmak İzi Tanıma Modülü Desteği, 13.3" Dokunmatik Ekran, Kayıt İndirme ve Kamera Şarjı, 3 Sabit Disk için 3.5" HDD 24TB'a Kadar Depolamayı Destekler</p>
ZCS-CMT-10		<p>10 Adet Body Worn Kamerası Depo Yönetimini ve Kamera Şarjını Destekler</p>
USBCAM-130-M		<p>Button Kamera            1080p            Mini Boyut            Gizli Aşınma            Dahili Mikrofön            Düşük Güç Tüketimi</p>
USBCAM-230-M		<p>Kulak Kancalı Kamera            1080p            Mini Boyut            Dahili Mikrofön            Dahili Kulaklık            Düşük Güç Tüketimi</p>
DSJ-VB01		<p>Araç Tutucu            Güçlü Çizgi Montajı            Ayarlanabilir Aç</p>
DSJ-VB02		<p>Araç Tutucu            Dikiz Aynası Tutucusu İçin Dock            Ayarlanabilir Aç</p>
DSJ-SS01		<p>Araç Tutucu            Tek Taraflı Askılık            Özelleştirilmiş Deri Çanta            Ayarlanabilir Elastik</p>
DSJ-SS02		<p>Araç Tutucu            Çift Omuz Askısı            Özelleştirilmiş Deri Çanta            Ayarlanabilir Elastik</p>
MA-B1		<p>1 x Şarj Yuvası            Sabit Akım Hızlı Şarj            Damlama Şarj            Aşırı Akım Koruması            Kısa Devre Koruması            5V DC, 6W (Güç Adaptörü Dahil Değil)</p>

## Mobil Çözümler

Model	Resim	Özellikler
KUV-A6120E		Dingil açıklığı 1200mm; Kolay taşıma ve hızlı dağıtım için kol katlanır tasarım Uçuş süresi 60dk (yüksüz); Görüntü iletimi standart mesafesi 10km (parazitsiz, tıkanma yok) 11kg maksimum görev yükü; 6 rotorcraft x 1 takım, batarya x 1 takım (30000mAh x 2 parça) şarj cihazı x 1 set, pozitif ve negatif kürekler x 1 çift
KUV-A6120		Dingil açıklığı 1200mm; Kolay taşıma ve hızlı dağıtım için kol katlanır tasarım Uçuş süresi 45dk (yüksüz); Görüntü aktarımı standart mesafesi 10km (parazitsiz, tıkanma yok) 7kg maksimum görev yükü; 6 rotorcraft x 1 takım, batarya x 1 takım (22000mAh x 2 parça) şarj cihazı x 1 set, pozitif ve negatif kürekler x 1 çift
KUV-A4080		Dingil açıklığı 800mm; Kolay taşıma ve hızlı dağıtım için kol katlanır tasarım Uçuş süresi 60dk (yüksüz); Görüntü aktarımı standart mesafesi 10km (parazitsiz, tıkanma yok) 1kg maksimum görev yükü; 4 rotorcraft x 1 takım, batarya x 1 takım (22000mAh x 1 parça) şarj cihazı x 1 set, pozitif ve negatif kürekler x 1 çift
KPL-Z230		30x optik zoom kamera bağlantısı Starlight, 120dB Ultra WDR 2.0M, 1 / 2.8 ", H.265 / H.264, 1920 x 1080 @ 60fps Yüksek hassasiyetli Tri-eksenel stabilizasyon 1.1kg, KUV-A6120E, KUV-A6120, KUV-A4080 uçakları için uygundur.
KPL-R125		Termal kamera montajı 25mm lens, 800 x 600 @ 30fps H.265 / H.264 Yüksek hassasiyetli Tri-eksenel stabilizasyon 700g, KUV-A6120E, KUV-A6120, KUV-A4080 uçakları için uygundur.
KPL-F2		Çift Spektral kamera montajı Görünür: 30x optik zoom, 120dB Ultra WDR, Starlight 2.0M, 1 / 2.8 ", H.265 / H.264, 1920 x 1080 @ 60fps Termal: 25mm lens, 800 x 600 @ 30fps, H.265 / H.264 Yüksek hassasiyetli Tri-eksenel stabilizasyon 1.1kg, KUV-A6120E, KUV-A6120 uçakları için uygun
KPL-F808		4K Sabit kamera montajı 8 mm lens, 8,0 M, 1 / 1,7 ", 4096 x 2160 @ 30fps H.265 / H.264 Yüksek hassasiyetli Tri-eksenel stabilizasyon 350g, KUV-A6120E, KUV-A6120, KUV-A4080 uçakları için uygundur.
KPL-V1		Megafon montaj 500 metreye kadar yayın mesafesi 10 km'ye kadar ses veri iletimi mesafesi Dahili 2 MP mini kamera 600g, KUV-A6120E, KUV-A6120 uçakları için uygun
KPL-P1		Fırlatma cihazı montaj Üç düşürme noktasını destekler, tek bir yük 5 kg'ı aşır (uçak yükleme kapasitesi gerektirir) Dahili 2 MP mini kamera 498g, KUV-A6120E, KUV-A6120 uçakları için uygundur.
KGS-A		Entegre Yer İstasyonu KEDACOM Professional GCS Yer İstasyonu Yazılımı Zemin görüntüsü yeniden iletimi + uzaktan kumanda + 4G iletimi + çift ekran bilgisayar 10km görüntü iletimi (sinyal parazitsiz ortam) 8 saat çalışma süresi KUV-A6120E, KUV-A6120 uçakları için uygun
KGS-C		Eİ Yer İstasyonu KEDACOM Professional GCS Yer İstasyonu Yazılımı Zemin görüntüsü yeniden iletimi + uzaktan kumanda + 4G iletimi + tablet 7km görüntü iletimi (sinyal parazitsiz ortam) 2 saat çalışma süresi KUV-A6120E, KUV-A6120, KUV-A4080 uçakları için uygundur
Model	Özellikler	
KVA-B30	30000mAh lityum pil, 22.2V Çıkış, KUV-A6120E uçakları için kullanılabilir, iki parça pil içerir, patlamaya dayanıklı bir kutuda paketlenmiştir	
KVA-B22	22000mAh lityum pil, 22.2V Çıkış, KUV-A6120 uçakları için kullanılabilir, iki parça pil içerir, patlamaya dayanıklı bir kutuda paketlenmiştir	
KVA-B22-4	22000mAh lityum pil, 22.2V Çıkış, KUV-A4080 uçakları için kullanılabilir, bir pil içerir	





## Yeni Nesil Akıllı Takip Sistemi

# 4K



# 4MP



## Yeni Nesil Akıllı Takip Sistemi

Akıllı Takip Sistemi, geniş alanların gözlemlenmesi için Bullet ve hareketli kameralarda bulunan gelişmiş takip ve tanıma algoritması ile entegre çalışır. Bu sistem, operatör kontrolüne ihtiyaç duymadan 10.000 metrekarelik bir alandaki her aksiyonu takip edebilir. Sistem birden fazla hareketli hedefi tanımlayabilir. Bullet kamera hedefi tespit ettikten sonra, hareketli kameralar ilgili bölgeye odaklanır. Sistem bir hedefin tipini, hareket hızını, vücut rengini, hareket yönünü ve diğer özelliklerini çok kolay bir şekilde sınıflandırma yeteneğine sahiptir. Akıllı Takip Sistemi, onlarca kameranın yapacağı işlemi tek başına yaparak, operatörlere efektif bir konfor sağlar.



## Akıllı Takip ve Tanımlama Sistemi

### Falcon Kişi Tanımlama Sistemi

EPAS8000 KEDACOM FALCON İnsan Tanımlama Sistemi, baş ve omuz görüntüsünü ya da tüm vücudunu ayrı ayrı yakalayabilen ve nesneyle ilgili bir veri tabanı oluşturabilen bir yazılımdır. İnsan yüzlerini gerçek zamanlı olarak tanımlayabilen sistem cinsiyet, yaş aralığı ve hatta etnik gruplar hakkında bilgi verebilirken, giysilerin bile renk ve desenini ayırt eder.

Ayrıca belirli insanlar ve yüzleri hakkında tarih bazlı arama sağlar. Sistem temel olarak insan trafiğinin yoğun olduğu ana yollar, hava ve deniz limanlarındaki kamusal alanlar, kamu güvenliğinin sıkı bir şekilde uygulandığı platformlarda uygulanmaktadır.



### Özellikler

- Gerçek zamanlı snapshot analizi
- Resim kıyaslama
- Dinamik arama
- Dinamik kurulum
- Etiketlenmiş kişilerin takibi

### Anlık Fotoğraf Çekim Analizi

FALCON sunucusu gelen verileri depolarken, kamera ise tüm insan vücudu, baş-omuz çekimlerini yapar ve hedefin tüm görüntülerini yakalar. Bant genişliğinden tasarruf sağlayan NVR, kameralar tarafından gönderilen resimlerde kişinin özneliklerini analiz eder. Cinsiyet, yaş grubu, uyruk, gözlüklü, gözlüksüz, maskeli vb. gibi bir çok veri çok hızlı bir şekilde sonuçlandırılır.

The screenshot shows the Falcon software interface. At the top, there are tabs for 'Live', 'Search', 'Archive', 'Arming', 'Statistics', and 'Configure'. The 'Search' tab is active. On the left, there is a sidebar with 'All' and 'Systems Device (2 (1, 2))' and 'Instance (2 (1, 2))'. The main area shows a search filter with various options like 'Gender', 'Age Range', 'Glasses', etc. Below the filter, there is a grid of search results for a person, each with a small image and a percentage score. The results are sorted by 'Relevance' and show a total of 100 results.



## Akıllı Ulaşım Çözümleri

## Akıllı Ulaşım & PTS Çözümleri



KEDACOM, 8 yıldır taşımacılık sektöründe derin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Buna paralel olarak, gelişmiş yapay zeka teknolojimiz, büyük veri uygulamamız ve olağanüstü çözümlerimizle dünyanın büyük şehirlerinde akıllı ulaşımın inşasına katkıda bulunmada önemli bir rol oynadık. Başlıca çözümlerimiz arasında trafik ihlal yönetimi, taşıtlar için büyük veri uygulaması, mobil kanun yaptırımları ve akıllı ulaşım takip paneli yer alıyor. Özellikle yol güvenliği yönetiminde her türlü zor ve can alıcı noktayı çözmeye gerçekten yardımcı olabilecek ulaşım odaklı pratik çalışmalara uyacak şekilde tasarlanmıştır.

### Plaka Tanıma & Sürücü Davranış Analizi

- Araç plaka, marka, model renk gibi istatistiksel bilgiler sunar.
- Yasaklı veya izin verilen taşıtlarda uyarı alma
- Emniyet kemeri ihlali, telefon görüşmesi, telefon kullanma ve sigara içme gibi çeşitli sürücü davranışlarının analizini sağlıyoruz
- Yüksek analiz doğruluğu sağlayan yapay zeka destekli derin öğrenme algoritması ile milyonlarca örnek kullanıyoruz
- Bu teknoloji, geceleri yeni nesil ultra düşük ışık teknolojisi kullanır, KEDACOM LED ışığının parlaklığı diğer markaların ışığının sadece üçte biri, sokak ışığının ise beşte biri kadardır, ışık kirliliği oluşturmadan sürücü davranışını net bir şekilde analiz edebilir





**Komut Kontrol & Veri Merkezi**

## Genel Bakış

KEDACOM, kullanıcılarına 100.000'den fazla kanallı IP video uygulamalarına dayalı Komuta Kontrol ve Veri Merkezi kurmalarınıyardımcı olan taşıyıcı sınıfı video izleme çekirdek cihazları ve ek yazılım sistemi sunmaktadır.

## Avantajlar

### » Güçlü Ağ Sistemi

- 32 x VMS donanım kümeleme
- 8 kademeli kaskad
- 100.000 izleme noktasına erişim
- 3G / 4G kablosuz mobil birimlerine erişim




### » Yüksek güvenilirlik

- Gömülü tasarım
- N + 1 yedekleme
- Yedekli güç kaynağı desteği
- RAID 0,1,5,6,10, RAID X
- Bulut depolama
- Disk yönetimi için SMART teknolojisi
- PLR (Paket Kaybı Kurtarma)



Geleneksel RAID, 2 HDD olduğunda sistem çöküyor



KEDACOM RAIDX, yalnızca 1 HDD kaldığında hala yazmaya devam edin

### » Profesyonel Fonksiyonlar

- Genel cihaz yönetimi
- Entegre alarm yönetimi
- Kapsamlı kayıt yönetimi
- İki yönlü ses
- Online E-Harita desteği
- Medya Yayın Servisi
- TV-Wall Desteği



### » Ultra İnce Pitch LED Ekran

- Düşük parlaklıkla yüksek gri tonlama
- Profesyonel görüntü işleme
- Yüksek çalışma hassasiyeti
- Manyetik ve modüler
- Fansız ve sessiz
- Öncü yıldız topolojisi
- Güç ve bağlantı yedekleme desteği



### » Gösterge Tablosu



Kullanıcı dostu menü ara yüzü, etkileşimli görsel ortamı sağlayarak grafiksel ekran aracılığıyla karmaşık verileri basitleştirir. Genel olarak komut izleme, kapsamlı veri görüntüleme ve sunum raporlama gibi senaryolarda kullanılır.

- Kaynakları optimize ederek verimliliği artırır
- İşlem karmaşıklığını azaltır
- Yöneticilere veri desteği sunar





## Ürünler


### Depolama

Depolama		
Tip	Bulut Depolama Sistemi	IPSAN
Kapasite	96 TB her ünite Tek sistemde 100PB kapasite	32TB / 48TB / 64TB / 96TB
Okuma Yazma	8 Gbps okuma yazma hızı	500 Mbs
RAID	Sanal depolama, bozuk veri kurtarma desteği	RAID 0,1,5,6,10, RAIDX
HDD	SATA	SATA
Ethernet	3 x Gigabit	3 x Gigabit
Enerji	Yedekli Güç Kaynağı	Yedekli Güç Kaynağı
Model	KCloudStor 2000	VS200G
Görsel		

### VMS

Video Yönetim Sistemi			
Kamera Sayısı	1.000 Kanal	5.000 Kanal	10.000 Kanal
Maksimum Kamera Sayısı	3.000 Kanal (Ünite) 20.000 Kanal (Kaskad)	15.000 Kanal (Ünite) 50.000 Kanal (Kaskad)	30.000 Kanal (Ünite) 100.000 Kanal (Kaskad)
Kod Çözücü Erişimi	300 Kanal (Her birim) 1.000 Kanal (Ünite)	600 Kanal (Her birim) 1.500 Kanal (Ünite)	600 Kanal (Her birim) 1.500 Kanal (Ünite)
Ethernet	2 x Gigabit	3 x Gigabit	-
Model	KDM2801H-G2	KDM2802A-G2	KDM2901-G2
Görsel			







### Komut Kontrol Merkezi





Video Wall		
Tip	Model	Özellikler
Kasa	KDM201-SH-E	Rack montaj 8 x Slot 1 x Gigabit RJ45
Kod Çözücü Modül	KDM201-D01F	1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC video çıkışı 1 x 3.5mm mikrofon girişi, 1 x 3.5mm Line girişi, 1 x 3.5mm Line çıkışı, 1 x RS232, 1 x RS485 1 x QXGA / 2 x 1080p / 4 x 720p / 9 x D1 / 16 x CIF
Kod Çözücü Modül	KDM201-D02E	2 x HDMI, 1 x VGA H.265 / H.264 1 x 3.5mm Line girişi, 1 x 3.5mm Line çıkışı 1 x RS485 2 x 4K / 4 x 4MP / 9 x 1080p / 16 x 720p
Kod Çözücü Modül	KDM201-D04F	4 x HDMI, H.264 1 x 3.5mm Line girişi, 1 x 3.5mm Line çıkışı 1 x RS232, 1 x RS485 2 x QXGA / 4 x 1080p / 8 x 720p / 16 x D1 / 64 x CIF
Görsel		






Kontrol Klavyesi		
Tip	IP Klavye	IP Klavye
Özellik	1 x RS232, 1 x RS422, 1 x RS485, 1 x 10/100M RJ45 NVR, Platform, PTZ kamera, video decoder kontrol desteđi	1 x RS232, 1 x RS422, 1 x 10/100/1000M RJ45 1 x USB3.0, 2 x HDMI çıkışı 7" renkli LCD Ekran NVR, Platform, PTZ kamera, video decoder kontrol desteđi
Model	KB-20	KB-30
Görsel		

LED Ekran									
Model	Resim	Piksel Aralığı	Birim Çözünürlük	Birim Boyutları	Birim Alan	Birim Ağırlık	Ort. Güç Tüketimi	Video Alma Bağlantı Noktası (RJ45)	Güç Girişi
JY-P2-X12		1.27mm	480 x 270	609.92 x 343.08 x 82 (mm)	0.209m <sup>2</sup>	9kg	255W/m <sup>2</sup>	1	1
JY-P2-X12S		1.27mm	480 x 270	609.92 x 343.08 x 82 (mm)	0.209m <sup>2</sup>	10kg	255W/m <sup>2</sup>	2	2
JY-P2-X15		1.588mm	384 x 216	609.92 x 343.08 x 82 (mm)	0.209m <sup>2</sup>	9kg	255W/m <sup>2</sup>	1	1
JY-P2-X15S		1.588mm	384 x 216	609.92 x 343.08 x 82 (mm)	0.209m <sup>2</sup>	10kg	255W/m <sup>2</sup>	2	2
JY-P3-X12L		1.250mm	480 x 270	600 x 337.5 x 69 (mm)	0.2025m <sup>2</sup>	6.6kg	222W/m <sup>2</sup>	1	1
JY-P3-X15L		1.5625mm	384 x 216	600 x 337.5 x 69 (mm)	0.2025m <sup>2</sup>	6.6kg	173W/m <sup>2</sup>	1	1

LED Verici								
Model	Resim	Video Çıkış	İletim Mesafesi	Maks. Yük Çözünürlüğü	Video Çıkışı	Yönetim Portu	Boyutlar	Ağırlık
JY-S100		1 x DVI-D	10m	1920 x 1080p @ 60Hz	28, self-adaptif	1 x LAN portu (100Base-TX), üniform kontrol için 1 x M / S gönderen veri senkronizasyon portu 1 x RS232	443 x 384 x 44 (mm)	5.6kg
JY-S100-T		1 x DVI-D 1 x HDBaseT çift bükümlü	100m	1920 x 1080p @ 60Hz	28, self-adaptif	1 x LAN portu (100Base-TX), üniform kontrol için 1 x M / S gönderen veri senkronizasyon portu 1 x RS232	443 x 384 x 44 (mm)	5.7kg
JY-S100-F		1 x DVI-D 1 x HDBaseT fiber	10km	1920 x 1080p @ 60Hz	28, self-adaptif	1 x LAN portu (100Base-TX), üniform kontrol için 1 x M / S gönderen veri senkronizasyon portu 1 x RS232	443 x 384 x 44 (mm)	5.7kg
JY-S100-D12		1 x DVI-D	10m	1920 x 1080p @ 60Hz	20, self-adaptif	1 x LAN portu (100Base-TX), üniform kontrol için 1 x M / S gönderen veri senkronizasyon portu 1 x RS232	443 x 384 x 44 (mm)	5.6kg
JY-S100-T-D12		1 x DVI-D 1 x HDBaseT çift bükümlü	100m	1920 x 1080p @ 60Hz	20, self-adaptif	1 x LAN portu (100Base-TX), üniform kontrol için 1 x M / S gönderen veri senkronizasyon portu 1 x RS232	443 x 384 x 44 (mm)	5.7kg
JY-S100-F-D12		1 x DVI-D 1 x HDBaseT fiber	10km	1920 x 1080p @ 60Hz	20, self-adaptif	1 x LAN portu (100Base-TX), üniform kontrol için 1 x M / S gönderen veri senkronizasyon portu 1 x RS232	443 x 384 x 44 (mm)	5.7kg

LCD Ekran										
Model	Resim	Diyagonal	Arka Işık	Çerçeve Genişliği	Parlaklık	Kontrast Oranı	Çözünürlük	Giriş	Çıkış	Kontrol Arayüzü
JL-L1-49L18		49"	Direkt LED	1.8mm	500cd/m <sup>2</sup>	3000:1	1920 × 1080	1 × DVI, 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × BNC	1 × BNC	RS232 / IR
JL-L1-49H18		49"	Direkt LED	1.8mm	700cd/m <sup>2</sup>	4000:1	1920 × 1080	1 × DVI, 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × BNC	1 × BNC	RS232 / IR
JL-L1-55L18		55"	Direkt LED	1.8mm	500cd/m <sup>2</sup>	3000:1	1920 × 1080	1 × DVI, 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × BNC	1 × BNC	RS232 / IR
JL-L1-55H18		55"	Direkt LED	1.8mm	700cd/m <sup>2</sup>	4000:1	1920 × 1080	1 × DVI, 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × BNC	1 × BNC	RS232 / IR
JL-L1-46L35		46"	Direkt LED	3.5mm	500cd/m <sup>2</sup>	3000:1	1920 × 1080	1 × DVI, 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × BNC	1 × BNC	RS232 / IR
JL-L1-46H35		46"	Direkt LED	3.5mm	700cd/m <sup>2</sup>	3000:1	1920 × 1080	1 × DVI, 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × BNC	1 × BNC	RS232 / IR
JL-L1-49L35		49"	Direkt LED	3.5mm	500cd/m <sup>2</sup>	3000:1	1920 × 1080	1 × DVI, 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × BNC	1 × BNC	RS232 / IR
JL-L1-55L35		55"	Direkt LED	3.5mm	500cd/m <sup>2</sup>	3000:1	1920 × 1080	1 × DVI, 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × BNC	1 × BNC	RS232 / IR
JL-L1-55H35		55"	Direkt LED	3.5mm	700cd/m <sup>2</sup>	4000:1	1920 × 1080	1 × DVI, 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × BNC	1 × BNC	RS232 / IR

Ekleme İşlemcisi								
Model	Resim	SPEC	Boyutlar	Giriş Yuvası	Çıkış Yuvası	Maks. Giriş Kanalı	Maks. Çıkış Kanalı	Güç Modülü
MSP100-X1-4U		19-inch, 4U	438 × 316 × 178 (mm)	6	2	16 × 1080p + 4 × 4K / 24 × 1080p	4 × 4K / 8 × 1080p	1
MSP100-X1-8U		19-inch, 8U	438 × 316 × 356 (mm)	13	4.5	36 × 1080p + 8 × 4K / 52 × 1080p	9 × 4K / 18 × 1080p	Yedek Güç Kaynağı (ikinci güç isteğe bağlıdır)
MSP100-X1-14U		19-inch, 14U	438 × 316 × 623 (mm)	24	9	64 × 1080p + 16 × 4K / 96 × 1080p	18 × 4K / 36 × 1080p	Yedek Güç Kaynağı
MSP100-X1-22U		19-inch, 22U	438 × 316 × 979 (mm)	32	18	56 × 1080p + 36 × 4K / 128 × 1080p	36 × 4K / 72 × 1080p	Yedek Güç Kaynağı



1. HUDUT TABUR  
KOMUTANLIĞI  
ÇALDIRAN



1. MOTORLU PİYADE  
TUGAY KOMUTANLIĞI  
ADAPAZARI



2. HUDUT TABUR  
KOMUTANLIĞI  
ALBAYRAK



3. HUDUT TABUR  
KOMUTANLIĞI  
ÖZALP



3. KOLORDU  
KOMUTANLIĞI  
AYAZAĞA



4. HUDUT TABUR  
KOMUTANLIĞI  
BAŞKALE



5. P. ER EĞİTİM  
TUGAY KOMUTANLIĞI  
SİVAS



5. ZIRLI TUGAY  
KOMUTANLIĞI  
GAZİANTEP



ASAYİŞ KOLORDU  
KOMUTANLIĞI VAN



AĞRI DOĞUBEYAZIT  
5. HUDUT  
KOMUTANLIĞI



KIBRIS TÜRK BARIŞ  
KOMUTANLIĞI  
28. MEKANİZE  
PİYADE TÜMENİ



KARA KUV. MÜH.  
KOMUTANLIĞI  
ELAZIĞ



KARA KUV. MÜH.  
KOMUTANLIĞI  
MİDYAT



KKTC GÜVENLİK  
KUVVETLERİ  
KOMUTANLIĞI



ŞIRNAK HALİSTEPE



ŞIRNAK AKDİZGİN



ŞIRNAK AKÇAY



ŞIRNAK HAVALABENİ



ŞIRNAK GÖMEÇ



ŞIRNAK SESLİCE



ŞIRNAK YAĞIZOYMAK



ŞIRNAK BEREGERİK



TÜRKÖĞLU İLÇE  
JANDARMA  
KARAKOLU



VAN 6. HUDUT  
ALAY KOMUTANLIĞI



YÜKSEKOVA  
ORTAĞCI ÜST BÖLGE  
HAKKARİ



ANKARA EMNİYET  
MÜDÜRLÜĞÜ  
50 KARAKOL



AĞRI DOĞUBEYAZIT  
EMNİYET  
MÜDÜRLÜĞÜ



BURSA İNEGÖL  
EMNİYET  
MÜDÜRLÜĞÜ



İSTANBUL EMNİYET  
MÜDÜRLÜĞÜ  
KRİMİNAL



MERSİN  
EMNİYET  
MÜDÜRLÜĞÜ



SİBER SUÇLARLA  
MÜCADELE ŞUBE  
MÜDÜRLÜĞÜ



SİİRT EMNİYET  
MÜDÜRLÜĞÜ



VAN EMNİYET  
GENEL  
MÜDÜRLÜĞÜ



VAN TUŞBA/  
ERDEMİT EMNİYET  
MÜDÜRLÜĞÜ



BAŞBAKANLIK  
KONUTLARI 5  
FARKLI LOKASYON



BDDK BANKACILIK  
DENETLEME VE  
DÜZENLEME KURUMU



BAŞKANLIK KONUTU  
VAHDETTİN KÖŞKÜ



DOLMABAĞÇE  
SARAYI&BAŞKANLIK  
ÇALIŞMA OFİSİ



GÜMRÜK BAKANLIĞI  
ANKARA



İGA-İSTANBUL  
HAVALİMANI



KKTC KAPALI  
MARAŞ



GAZİANTEP VALİLİĞİ ÜS  
BÖLGELERİ



GAZİANTEP  
VALİLİĞİ HUDUT  
PROJELERİ



VAN KARAYOLLARI  
11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



SAHİL GÜVENLİK  
KOMUTANLIĞI



TÜRK HAVA YOLLARI



ADANA ASKİ ÇATALAN



KAHRAMANMARAŞ  
B. B. YEDİ GÜZEL ADAM  
MÜZESİ



KAĞITHANE BELED.  
PARK VE BAHÇELER MÜD.



ORMAN GENEL  
MÜDÜRLÜĞÜ/İZMİR  
ORMAN BAKANLIĞI  
MOBİL ARAÇ



TC Sağlık Bakanlığı

ANKARA SAĞLIK  
BAKANLIĞI



ANKARA ÜNİVERSİTE  
HASTANESİ



ECZACIBAŞI



OKMEYDANI SSK  
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA  
HASTANESİ



TURKUAZ SAĞLIK  
HİZMETLERİ



TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ  
CİHAZ KURUMU



ANKARA  
ÜNİVERSİTESİ



ADNAN MENDERES  
ÜNİVERSİTESİ



LEFKE AVRUPA  
ÜNİVERSİTESİ



YILDIZ TEKNİK ÜNV.  
DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ



BİLİŞİM VADİSİ



BORSA İSTANBUL



DEFAC TO FABRİKA  
SİLİVRİ / GENEL  
MERKEZ İKİTELLİ



ELİTE WORLD HOTEL  
İSTANBUL-MARMARİS



HYUNDAI KOCAELİ  
FABRİKALARI



KAHRAMANMARAŞ  
ALTINŞEHİR  
KUYUMCUKENT



KARDEMİR A.Ş.



KROMAN  
ÇELİK SANAYİ A.Ş.



MERSİN  
INTERNATIONAL PORT



OYAK SGS A.Ş.



SANKO HOLDİNG



VAN ET BALIK  
KURUMU

# KEDACOM

*“ Geleceğinize Güven Verir ”*



[www.kedacom.com.tr](http://www.kedacom.com.tr)

**Merkez:** Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa  
Bulvarı No: 34 Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL  
Tel: +90 212 220 55 50 / Fax: +90 212 220 77 44  
[www.kedacom.com.tr](http://www.kedacom.com.tr) - [info@kedacom.com.tr](mailto:info@kedacom.com.tr)

**Şube:** Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:8 No:793  
Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL  
Tel: +90 212 220 77 76 / Fax: +90 212 220 77 44  
[www.kedacom.com.tr](http://www.kedacom.com.tr)- [info@kedacom.com.tr](mailto:info@kedacom.com.tr)

