

KSCA121-ANW

Yüz Tanıma Terminali



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2,0 Megapiksel 1/2,8" Progressive Taramalı CMOS Sensör
- Yüksek çözünürlüklü ve pürüzsüz görüntü, 1080p@25fps
- 0,0001 lüks, ultra düşük aydınlatma
- 4 mm ultra geniş açılı çift lens

Analiz Fonksiyonları

- Yerleşik derin öğrenme yüz tanıma algoritması
- Yüz sahteciliğini önleme desteği
- Akıllı Yüz Pozlaması

Esnek Erişim Kontrolü


- Yüz Tanıma \ Kart \ Parmak İzi \ Yüz Tanıma Ve Kart \ Yüz Tanıma Veya Kart \ Yüz Tanıma Ve Parmak İzi \ Yüz Tanıma Veya Parmak İzi \ Yüz Tanıma Ve Kart Ve Parmak İzi / Yüz Tanıma veya Kart veya Parmak İzi \ Uzaktan Kontrol

- 20.000'e kadar yüz Verisi, 100.000 'e kadar kart kapasitesi, 50.000 parmak izi ve 1.000.000 olay kaydı desteği

Diğer Fonksiyonlar Ve Özellikler

- Mikro SD kart yuvası, Otomatik Ağ Yenilemeyi (ANR) destekler
- Dahili Mikrofon ve hoparlör / Çift yönlü ses / alarm girişi ve çıkışı / RS485 / Wiegand / çıkış düğmesi / kilit NO NC / kapı kontağı / Sabotaj Düğmesi
- Bol Fonksiyonlar ve Özellikler Dokunmatik ekran
- 40°C ~ 60°C çalışma sıcaklığı
- IP66 (-FC)
- 8 İnç Kapasitif Dokunmatik Ekran

Birim: mm

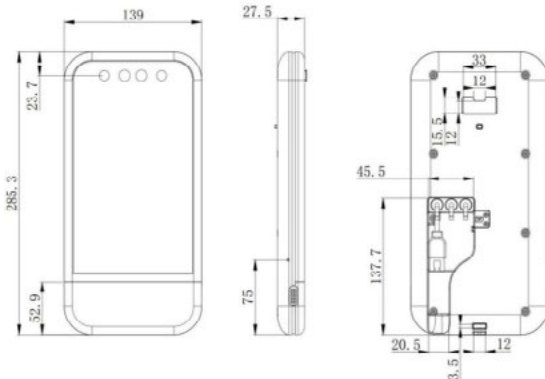

Teknik Özellikler

	KSCA121-ANW-FC	KSCA121-ANW-FMC
Kamera		
Görüntü Sensörü	2 x 1/2,8" Progressive Tarama CMOS	
Piksel	2,0 Megapiksel	
Min. Aydınlatma	Renk: 0,001 lüks	
Odak Uzunluğu	4 mm çift lens	
Sıkıştırma Formatı	H.264	
Görüntü Çözünürlüğü	1080p@25fps	
Veri hızı	32kbps ~ 16Mbps	
Ses		
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.726	
Veri hızı	32kbps ~ 64kbps	
Ses Fonksiyonları	Çift yönlü ses / AEC / Karışık ses kaydı / Sessiz	
Görüntü		
Boyut	8"	
Tip	LCD	
Çözünürlük	800 x 1280	
Operasyon Metodu	Kapasitif Dokunmatik Ekran	
Ekran Dayanıklılığı	>= 6H	
Erişim Kontrolü		
Kart Okuyucu	IC / M1 / CPU kartı	
Kart Kapasitesi	100,000	
Yüz Algılama Karşılaştırma Kitaplığı	20,000, 50,000 (isteğe bağlı)	
Parmak İzi Kapasitesi	/	50000
Kilit Açma Modu	Yüz Tanıma \ Kart \ Yüz Tanıma ve Kart \ Yüz Tanıma veya Kart \ Uzaktan Kontrol	Yüz Tanıma \ Kart \ Parmak İzi \ Yüz Tanıma ve Kart \ Yüz Tanıma veya Kart \ Yüz Tanıma ve Parmak İzi \ Yüz Tanıma veya Parmak İzi \ Yüz Tanıma veya Kart veya Parmak İzi \ Yüz Tanıma veya Kart veya Parmak İzi \ Uzaktan Kontrol
Olay Kapasitesi	1000000	
1:N Yüz Tanıma	Destekler	
Yüz Tanıma Süresi (1:N)	<= 0.5s	
Doğruluk Oranı	>= 99.5%	
Yüz Algılama Mesafesi	0.3 ~ 2m	
Yüz Sahteciliğine Karşı Koruma	Destekler	
Yüz Pozlaması	Destekler	
Arayüzler		
Ethernet	10/100M, RJ45 Arayüz	
Ses Girişi / Çıkışı	1 x Dahili Mikrofon, 1 x Hoparlör	
Hafıza Girişi	1 x Wiegand, 1 x RS485, 1 x Çıkış düğmesi, 1 x Kilit NO / NC, 1 x Kapı kontağı, 1 x Sabotaj	
Alarm Girişi / Çıkışı	2 x Giriş / 1 x Çıkış	
Hafıza Girişi	Micro SD Kart Slot, 256GB Kapasiteye Kadar Destekler	
Genel Parametreler		
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 60°C / -40°F ~ 140°F	
Nem Oranı	0% ~ 95%, Yoğuşmasız	
Koruma Sınıfı	IP66	
Güç Gereksinimleri		
Çalışma Voltajı	12V DC ± 10%	
Güç Tüketimi	Maks. 25W	
Mekanik		
Ağırlık	1.7kg / 3.75 lb (Brüt)	
Boyutlar	215 x 94.2 x 54.2mm / 8.46" x 3.71" x 2.13"	