

# NVR1829-01B

## 1 Bay Ticari Ağ Video Kaydedici



### Özellikler

#### Yüksek Performans

- H.265
- 1 x 4K @ 30fps / 4 x 1080p @ 30fps video kod çözme özelliği
- 16 kanal, 4K
- 80 Mbps giriş bant genişliği
- 64Mbps çıkış bant genişliği

#### Küçük Boyut

- 0.7kg / 1.54lb
- 254 x 194 x 33mm / 10" x 7.64" x 1.3"

#### Kolay Kurulum

- Otomatik Ağ Organizasyonu
- Dahili DHCP

#### Yüksek Güvenilirlik ve Sağlamlık


- Gömülü Linux
- Düşük Güç Tüketimi
- Paket Kaybı Kurtarma Desteği (PLR)

#### Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Uzun süreli kayıt
- Aynı anda farklı içerikler içi HDMI/VGA çıkışı
- E-Harita ve TV-Wall desteği
- Bi-directional audio, Broadcasting
- NAT
- Alarm yönetimi
- Ücretsiz izleme yazılımı, CMS (NVR Station), Aynı anda 128 NVR desteği
- CMS aynı anda 6 farklı ekran destekler (4 x Canlı İzleme, 1 x E-Map, 1 x TV-Wall)

### Boyutlar

Birim:mm

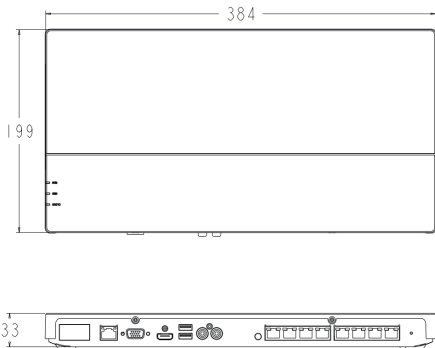

### Teknik Özellikler

	NVR1829-01004B/4P	NVR1829-01009B/4P	NVR1829-01016B/4P	NVR1829-01004B	NVR1829-01009B	NVR1829-01016B
<b>Video/Ses Girişi</b>	4 Kanal	9 Kanal	16 Kanal	4 Kanal	9 Kanal	16 Kanal
IP Kamera Girişi	4 Kanal	9 Kanal	16 Kanal	4 Kanal	9 Kanal	16 Kanal
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF					
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264					
Protokolleri	Onvif, RTSP, KEDACOM					
Giriş Bant Genişliği	20Mbps	45Mbps	80Mbps	20Mbps	45Mbps	80Mbps
<b>Canlı İzleme</b>						
Lokal Ekran	1 x HDMI, 1 x VGA, aynı anda farklı içerikler için					
Çoklu Ekran İzleme	1/1, 4/4, 1+5/1+5, 1+7/1+7, 9/9, 16/16					
Lokal monitör						
Çoklu Ekran İzleme	Aynı anda 4 ekrana kadar:					
Client	1 ~ 64 Çoklu Düzün					
E-Harita	Canlı İzleme (NVR Station)					
Function	E-PTZ / Şema (NVR Station) / Sanal Kanal					
<b>Kayıt</b>						
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF					
Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Planlı / Olay (Pre / Post) / Uzun Süreli Kayıt					
Olay Tetiklene	Destekler					
Etiket	Destekler					
<b>Arama &amp; Oynatma</b>						
Arama Modu	Tarih ve Saat (Takvim) / Olay					
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF					
Oynatma (Lokal Monitör)	1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps	1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps	1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps	1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps	1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps	1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps
Oynatma (Client)	Maks. 16 x 4K@30fps					
Eş Zamanlı Oynatma (Lokal Monitör)	1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps / 9 x 720p@30fps					
Eş Zamanlı Oynatma (Client)	Maks. 16 x 4K@30fps					
Fonksiyonlar	Yavaş / Hızlı / Döngüsel / Tek Kare / E-PTZ					
<b>Depolama</b>						
Maks. Harici HDDs	1 x 3.5" HDD					
Maks. Harici HDDs	Maks. 8TB (her slot 8TB)					
<b>Ses</b>						
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c / AAC-LC					
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps					
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış) / Yayın Desteği					
<b>Alarm</b>						
Servis Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Video Kaybı / Hareket Alarmı / Darbe Algılama / Sanal Çit / Görüntü Bozulma / Sahne Değişimi / Sanal Çit Giriş İhlali / Sanal Çit Çıkış İhlali / Terk Edilen Nesne / Kaldırılan Nesne / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı					
Sistem Alarm Tetikleme	Cihaz Bağlantı Kaybı / Disk Yok / Disk Hatası / IP Adres Çakışması / Ağ Bağlantı Kaybı / Düşük Hız / Yetersiz Kayıt Alanı / MAC Adres Çakışması / Yetersiz Anlık Fotoğraf Çekim Alanı					
Alarm Olayları	Anlık Fotoğraf Çekimi / Kayıt / PTZ preset / Buzzer / Email / Client Link / Alarm Altyazı / İlk Pencerede Canlı Görüntü / TV Wall Link / İkinci Ekran Link / Tam Ekran Görünümü					
<b>Sistem</b>						
İşletim Sistemi	Gömülü Linux					
Kullanıcı Yönetimi	Admin / Kullanıcı					
Log Yönetimi	Kullanıcı Girişi / Kullanıcı İşlemleri / Alarm / Yedekleme / Güncelleme					
Uygulama Programlama	NVR Station SDK					
<b>Ağ</b>						
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, SNMP, VSIP, UPNP, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)					
Uzak İzleme Yazılımı	CMS (NVR Station) / Web / iOS app / Android app					
Maks. Kullanıcı Erişimi	16 Kullanıcı					
Çıkış Bant Genişliği	64Mbps					
Fonksiyonlar	NAT / Çoklu Ağ Erişimi / Paket Kayıp Kurtarma / Otomatik Ağ Organizasyonu					
Ağ Testi	Destekler					
<b>Arayüzler</b>						
Ethernet	1 x 10/100M, RJ45 arayüz	1 x Gigabite ağ portu, RJ45 arayüz	1 x 10/100M, RJ45 arayüz	1 x Gigabite ağ portu, RJ45 arayüz		
PoE	4 x 10/100M PoE port, RJ45 arayüz, 15W / her port					
Video Çıkış	1 x HDMI (Maks. 3840 x 2160@60Hz)					
	1 x VGA (Maks. 1920 x 1080@60Hz)					
Ses Giriş / Çıkış	1 x RCA Line Girişi / 1 x RCA Line Çıkışı					
USB	2 x USB 2.0					
<b>Genel Parametreler</b>						
Çalışma Isısı	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F					
Nem Oranı	10% ~ 90%					
<b>Güç Gereksinimleri</b>						
Çalışma Voltajı	48V DC ± 10%		12V DC ± 10%			
Güç Tüketimi	Maks. 40W (HDD dahil değildir)		Maks. 10W (HDD dahil değildir)			
<b>Mekanism</b>						
Ağırlık	0.7kg / 1.54lb (HDD dahil değildir)					
Boyutlar	254 x 194 x 33mm / 10" x 7.64" x 1.3"					