

# NVR2860E-08016A-TU

## 8 SATA RAID Profesyonel Ağ Tipi Video Kaydedici



### Özellikler

#### Yüksek Performans, ve Kapasite

- H.265 Desteği
- Maks. 4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps video çözümü kapasitesi
- Maks. 64 Kanal
- Maks. 320 Mbps giriş bant genişliği
- Maks. 256 Mbps giriş bant genişliği
- Maks. 64 Kullanıcı Erişimi (Aynı anda)
- Maks. 8 x HDD (64TB) depolama
- e-SATA desteği

#### Kolay Kurulum

- Otomatik Ağ Organizasyonu
- Dahili DHCP Sunucu desteği

#### Yüksek Güvenilirlik ve Sağlamlık


- Gömülü Linux
- RAID 0/1/5/6/10
- Otomatik ağ kurtarma desteği (ANR)
- Paket kaybı kurtarma desteği (PLR)
- N+1 Hot Backup

#### Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Aynı anda farklı içerikler için HDMI/VGA çıkışı
- E-Harita ve TV-Wall desteği
- Çift yönlü ses, Yayın desteği
- NAT, Socks5
- Alarm yönetimi
- Ücretsiz izleme yazılımı, CMS (NVR Station). Aynı anda 128 NVR desteği
- CMS aynı anda 6 farklı ekran destekler (4 x Canlı İzleme, 1 x E-Map, 1 x TV-Wall)

### Boyutlar

Birim:mm

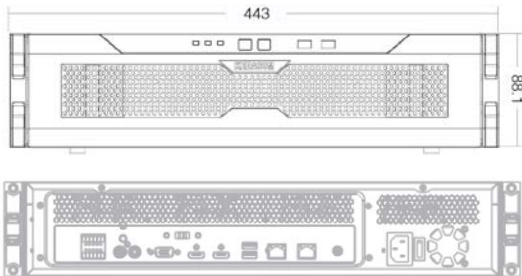

### Teknik Özellikler

	NVR2860E-08016A-TU	NVR2860E-08032A-TU	NVR2860E-08048A-TU	NVR2860E-08064A-TU
<b>Video/Ses Girişleri</b>	16 Kanal	32 Kanal	48 Kanal	64 Kanal
IP Kamera Girişi	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF			
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF			
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264			
Protokoller	Onvif, RTSP, KEDACOM			
Veri Hızı	64Kbps - 16384Kbps			
Giriş Bant Genişlikleri	160Mbps	320Mbps	320Mbps	320Mbps
<b>Canlı İzleme</b>				
Video Çıkışı	1 x HDMI, 1 x VGA, aynı anda farklı içerikler için			
Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör (Birincil / İkincil)	1, 3, 4, 9, 15, 16, 1+4, 1+8, 1+9, 1+15, 1/1, 2/1, 4/1, 9/1, 15/1, 16/1, 1+4/1, 1+8/1, 1+9/1, 1+15/1, 4/9, 9/4, 9/9	1, 3, 4, 9, 15, 16, 25, 36, 1+4, 1+8, 1+9, 1+15, 1/1, 2/1, 4/1, 9/1, 15/1, 16/1, 1+4/1, 1+8/1, 1+9/1, 1+15/1, 4/9, 9/4, 9/9	1, 3, 4, 9, 15, 16, 25, 36, 48, 1+4, 1+8, 1+9, 1+15, 1/1, 2/1, 4/1, 9/1, 15/1, 16/1, 36/1, 48/1, 1+4/1, 1+8/1, 1+9/1, 1+15/1, 4/9, 9/4, 9/9, 16/16	1, 3, 4, 9, 15, 16, 25, 36, 48, 64, 1+4, 1+8, 1+9, 1+15, 1/1, 2/1, 4/1, 9/1, 15/1, 16/1, 36/1, 48/1, 64/1, 1+4/1, 1+8/1, 1+9/1, 1+15/1, 4/9, 9/4, 9/9, 16/16
Çoklu Ekran İzleme (Client)	Aynı anda 4 ekrana kadar: 1, 3, 4, 9, 12, 16, 20, 25, 30, 36, 42, 49, 56, 63, 64			
Harita (E-Map)	Canlı izleme (NVR Station)			
Fonksiyonlar	E-PTZ/ Stil/ Polling/ TV-Wall (Decoder ile birlikte opsiyonel) / Sanal Kanal			
<b>Kayıt</b>				
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF			
Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Planlı / Olay (Pre / Post)			
Olay Tetikleme	Destekler			
Etiket	Destekler			
Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)	Destekler			
<b>Arama &amp; Oynatma</b>				
Arama Modu	Tarih ve Saat (Takvim) / Olay			
Fonksiyonlar	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF			
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF			
Oynatma (Lokal Monitör)	4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps			
Oynatma (Client)	Maks. 16 x 4K@30fps			
Eş Zamanlı Oynatma (Lokal Monitör)	4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps			
Eş Zamanlı Oynatma (Client)	4 x 4K@30fps			
Fonksiyonlar	Yavaş-İleri / Hızlı-İleri / Döngüsel / Tek Kare / E-PTZ / Kısmi Oynatma			
<b>Depolama</b>				
Maks. HDD Kapasitesi	8 x 3.5" HDD			
RAID	Maks. 64TB (Her Slot 8TB/each)			
Harici Depolama	RAID 0/1/5/6/10			
Fonksiyonlar	IP SAN (iSCSI), Maks. 10 x IP SAN, Max. 100T (opsiyonel)			
<b>Ses</b>				
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c / AAC-LC / G.726			
Veri Hızı	32Kbps - 64Kbps			
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış) / Yayın Desteği			
<b>Alarm</b>				
Servis Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Video Kaybı / Hareket Alarmı / Sabotaj / Sanal Cihaz İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Alan İhlali / Giriş İhlali / Giriş İhlali / Araç Algılama / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı / Kış / Yüz Algılama / İzinsiz Giriş			
Sistem Alarm Tetikleme	Cihaz Bağlantı Kaybı / Disk Yok / Disk Hatası / IP Adres Çakışması / Ağ Bağlantı Kaybı / Düşük Hız / Yetersiz Kayıt Alanı / MAC Adres Çakışması / Yetersiz Anlık Fotoğraf Çekim Alanı			
Alarm Olayları	Anlık Fotoğraf Çekimi / Kayıt / PTZ preset / Buzzer / Email / Client Link / Alarm Altyazı / İlk Pencerede Canlı Görüntü / TV Wall Link / İkinci Ekran Link / Tam Ekran Görünümü			
<b>Sistem</b>				
İşletim Sistemi	Gömülü Linux			
Kullanıcı Yönetimi	Admin / Kullanıcı			
Log Yönetimi	Kullanıcı Girişi / Kullanıcı İşlemleri / Alarm / Yedekleme / Güncelleme			
Uygulama Programlama	NVR Station SDK			
<b>Ağ</b>				
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, SNMP, VSIP, UPNP, SMTP, Unicast, Multicast, IPv4, IPv6 (opsiyonel)			
Uzak İzleme Yazılımı	CMS (NVR Station) / Web / iOS app / Android app			
Maks. Kullanıcı Erişimi	64 Kullanıcı			
Çıkış Bant Genişliği	256Mbps			
Fonksiyonlar	NAT / Socks5 / Çoklu Ağ Erişimi / Paket Kayıp Kurtarma / Otomatik Ağ Organizasyonu			
Ağ Testi	Destekler			
Hot Backup	N+1			
<b>Araçlar</b>				
Ethernet	2 x Gigabit ağ, RJ45 portu			
Video Çıkış	1 x HDMI (Maks.3840 x 2160@60Hz)			
Ses Girişi / Çıkışı	1 x RCA Line Girişi / 1 x RCA Line Çıkışı			
Alarm Girişi / Çıkışı	2 x Girişi / 2 x Çıkışı			
Kontrol	2 x RS485			
USB	2 x USB2.0, 1 x USB3.0			
e-SATA	1 x e-SATA			
<b>Genel Parametreler</b>				
Çalışma Isısı	-10°C - 55°C / 14°F - 131°F			
Nem Oranı	10% ~ 85%			
<b>Güç Gereksinimleri</b>				
Çalışma Voltajı	100 - 240V AC, 50 - 60Hz			
Güç Tüketimi	Maks. 20W (HDD takılı değilken)			
<b>Mekanik</b>				
Ağırlık	12.5kg / 27.5lb (HDD takılı değilken)			
Boyutlar	443 x 561 x 88mm / 16.93" x 22.09" x 3.46"			
Standart	CE, FCC, EMC, LVD			