

NVR2882-16A

16 SATA RAID Profesyonel Ağ Tipi Video Kaydedici



Özellikler

Yüksek Performans ve Kapasite

- H.265 Desteği
- 4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps video çözümü kapasitesi
- Maks. 64 Kanal
- Maks. 320 Mbps giriş bant genişliği
- Maks. 256 Mbps çıkış bant genişliği
- Maks. 64 Kullanıcı Erişimi (Aynı anda)
- Maks. 16 x HDD (128TB) depolama
- e-SATA depolama desteği

Kolay Kurulum

- Otomatik Ağ Organizasyonu
- Dahili DHCP Sunucu desteği

Yüksek Güvenilirlik ve Sağlamlık


- Gömülü Linux
- RAID 0/1/5/6/10
- Otomatik ağ kurtarma desteği (ANR)
- Paket kaybı kurtarma desteği (PLR)
- N+1 Hot Backup

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Aynı anda farklı içerikler için HDMI/VGA çıkışı
- E-Harita ve TV-Wall desteği
- Çift yönlü ses, Yayın desteği
- NAT, Socks5
- Alarm yönetimi
- Ücretsiz izleme yazılımı, CMS (NVR Station), Aynı anda 128 NVR desteği
- CMS aynı anda 6 farklı ekran destekler (4 x Canlı İzleme, 1 x E-Map, 1 x TV-Wall)

Boyutlar

Birim:mm

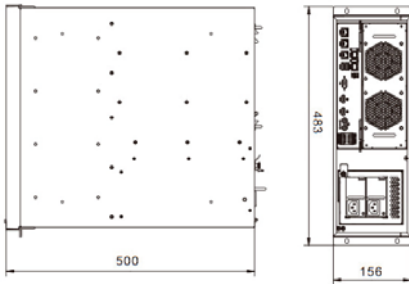

Teknik Özellikler

	NVR2882-16016A	NVR2882-16032A	NVR2882-16064A
Video / Ses Girişleri	16 Kanal	32 Kanal	64 Kanal
IP Kamera Girişi	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF		
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF		
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264		
Protokoller	Onvif, RTSP, KEDACOM		
Veri Hızı	64kbps ~ 16384kbps		
Giriş Bant Genişliği	160Mbps	320Mbps	320Mbps
Canlı İzleme			
Video Çıkışı	1 x HDMI, 1 x VGA, aynı anda farklı içerikler için		
Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör (Birincil / İkincil)	1, 3, 4, 9, 15, 16, 1+4, 1+8, 1+9, 1+15, 1/1, 2/1, 4/1, 9/1, 15/1, 16/1, 1+4/1, 1+8/1, 1+9/1, 1+15/1, 4/9, 9/4, 9/9	1, 3, 4, 9, 15, 16, 25, 36, 1+4, 1+8, 1+9, 1+15, 1/1, 2/1, 4/1, 9/1, 15/1, 16/1, 36/1, 1+4/1, 1+8/1, 1+9/1, 1+15/1, 4/9, 9/4, 9/9, 16/16	1, 3, 4, 9, 15, 16, 25, 36, 48, 64, 1+4, 1+8, 1+9, 1+15, 1/1, 2/1, 4/1, 9/1, 15/1, 16/1, 36/1, 48/1, 64/1, 1+4/1, 1+8/1, 1+9/1, 1+15/1, 4/9, 9/4, 9/9, 16/16
Çoklu Ekran İzleme (Client)	Aynı anda 4 ekrana kadar: 1, 3, 4, 9, 12, 16, 20, 25, 30, 36, 42, 49, 56, 63, 64 1+5, 1+7, 1+8, 1+9, 1+11, 1+12, 1+13, 1+15, 1+16, 1+33, 1+47, 1+48		
Harita (E-Map)	Canlı İzleme(NVR Station)		
Fonksiyonlar	E-PTZ/Stil/Polling/TV-Wall (Decoder ile birlikte opsiyonel)/Sanal Kanal		
Kayıt			
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF		
Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Planlı / Olay (Pre / Post)		
Olay Tetikleme	Destekler		
Etiket	Destekler		
Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)	Destekler		
Arama & Oynatma			
Arama Modu	Tarih ve Saat (Takvim) / Olay		
Fonksiyonlar	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF		
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF		
Oynatma (Lokal Monitör)	4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps		
Oynatma (Client)	Maks. 16 x 4K@30fps		
Eş Zamanlı Oynatma (Lokal Monitör)	4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps		
Eş Zamanlı Oynatma (Client)	4 x 4K@30fps		
Fonksiyonlar	Yavaş-İleri / Hızlı-İleri / Döngüsel / Tek Kare / E-PTZ / Kısmi Oynatma		
Depolama			
Maks. HDD Kapasitesi	16x 3.5" HDD		
RAID	Maks. 128TB (Her Slot 8TB)		
Harici Depolama	RAID 0/1/5/6/10		
Fonksiyonlar	IP SAN (iSCSI), Maks. 10 x IP SAN, Maks. 100T (opsiyonel)		
Ses			
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c / AAC-LC		
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps		
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış) / Yayın Desteği		
Alarm			
Servis Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Video Kaybı / Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit / Görüntü Bozulma / Sahne Değişimi / Sanal Çit Giriş İhlali / Sanal Çit Çıkış İhlali / Terkedilen Nesne / Kaldırılan Nesne / Asırı Toplanma / Yükses Ses Uyarısı		
Sistem Alarm Tetikleme	Cihaz Bağlantı Kaybı / Disk Yok / Disk Hatası / IP Adres Çıkışması / Ağ Bağlantı Kaybı / Düşük Hız / Yetersiz Kayıt Alanı / MAC Adres Çıkışması / Yetersiz Anlık Fotoğraf Çekim Alanı		
Alarm Olayları	Anlık Fotoğraf Çekimi / Kayıt / PTZ preset / Buzzer / Email / Client Link / Alarm Altyazı / İlk Pencerede Canlı Görüntü / TV Wall Link / İkinci Ekrana Link / Tam Ekran Görünümü		
Sistem			
İşletim Sistemi	Gömülü Linux		
Kullanıcı Yönetimi	Admin / Kullanıcı		
Log Yönetimi	Kullanıcı Girişi / Kullanıcı İşlemleri / Alarm / Yedekleme / Güncelleme		
Uygulama Programlama	NVR Station SDK		
Ağ			
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, SNMP, VSIP, UPNP, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)		
Uzak İzleme Yazılımı	CMS (NVR Station) / Web / iOS app / Android app		
Maks. Kullanıcı Erişimi	64 Kullanıcı		
Çıkış Bant Genişliği	256Mbps		
Fonksiyonlar	NAT / Socks5 / Çoklu Ağ Erişimi / Paket Kayıp Kurtarma / Otomatik Ağ Organizasyonu		
Ağ Testi	Destekler		
Hot Backup	N+1		
Arayüzler			
Ethernet	2 x Gigabit ağ, RJ45 portu		
Video Çıkış	1 x HDMI (Maks. 3840 x 2160@60Hz)		
Ses Giriş / Çıkış	1 x VGA (Maks. 1920 x 1080@60Hz)		
Alarm Giriş / Çıkış	1 x RCA Line Giriş / 1 x RCA Line Çıkış		
Kontrol	2 x Giriş / 2 x Çıkış		
USB	2 x RS-485		
e-SATA	2 x USB2.0, 1 x USB3.0		
Genel Parametreler			
Çalışma Isısı	10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F		
Nem Oranı	10% ~ 85%		
Güç Gereksinimleri			
Çalışma Voltajı	100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz		
Yedek güç kaynağı (Opsiyonel)			
Güç Tüketimi	Maks. 50W (HDD takılı değilken)		
Mekanik			
Ağırlık	20kg / 44lb (HDD takılı değilken)		
Boyutlar	483 x 500 x 156mm / 19.02" x 19.69" x 6.14"		