



4GE POE+1GE Uplink+1SFP +(1GE+1SFP)COMBO Switch

P107GS

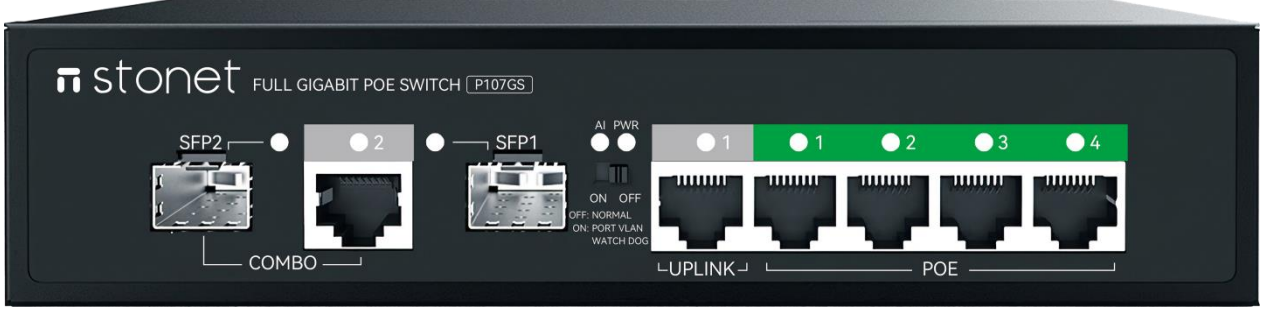

GENEL BAKIŞ:

Stonet P107GS, 4 adet 10/100/1000M POE port + 1 gigabit yükseltme portu + 1 SFP + 1 fotoelektrik çoğaltma portu sağlar. 1 ila 4 numaralı portlar standart POE güç kaynağını destekler ve portlar IEEE 802.3AT/AF standardına uygun güç cihazını otomatik olarak algılayıp tanıyabilir ve bu cihaza ağ kablosu üzerinden güç sağlayabilir, bu da Ethernet güç kaynağı cihazı olarak kullanılabilir. Normal/AI tespitini destekler ve port izolasyonunu (kombine fonksiyon) iki moda kullanır.

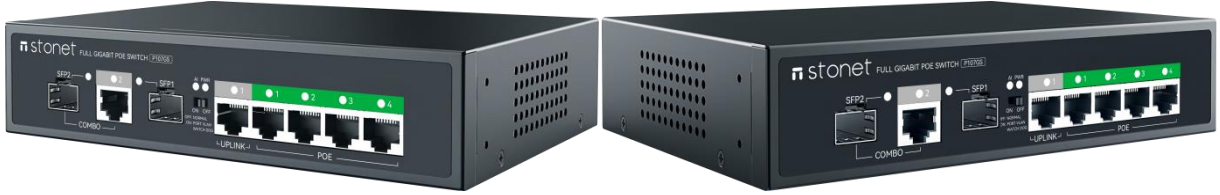

ÖZELLİK:

- IEEE 802.3 Ethernet ve IEEE802.3u Hızlı Ethernet Protokolünü takip eder.
- POE IEEE 802.3af/at uyumlu Powered Device (PD)
- Normal/ yapay zeka tespiti ve port izolasyonunu destekleme (birleşik fonksiyon) iki mod
- 4 adet 10/100/1000M adaptif RJ45 port, 2 adet 1000M adaptif RJ45 UPLink port ve 2 adet SFP Gigabit port ile gelir. Ayrıca,SFP2 ve LAN2 (gigabit RJ45+SFP) foto elektrik çoğaltma arayüzlerine sahiptir.
- Tüm bağlantı noktaları için otomatik MDI/MDIX geçişi
- IEEE802.3x'e dayalı tam çift yönlü ve Geri Basınç'a dayalı yarım çift yönlü destekler.
- Tüm bağlantı noktalarında kablo hızında iletim özelliği bulunur.
- MAC adresi otomatik öğrenme ve otomatik yaşlandırma.
- Güç kaynağı: dahili 65W

**KEDACOM Bilişim A.Ş. ürünlerinden
haberdar olmak için bizi takip edin!**

0212 220 55 50

www.kedacom.com.tr

info@kedacom.com.tr

[kedacombilisim](https://www.linkedin.com/company/kedacom)

[kedacombilisim](https://www.instagram.com/kedacombilisim)

[kedacomturkiye](https://www.facebook.com/kedacomturkiye)

Şartname:

Donanım	
Arayüz	4 adet 1000Mbps POE RJ45 port 1 adet Gigabit kaskad RJ45 port 1 adet Gigabit SFP portu ve 1 gigabit RJ45+SFP fotoelektrik çoğaltma portu
LED	PWR - Yanıyor: Ürün açık Fonksiyon göstergesi - Yanıyor: Fonksiyon anahtarı açık ve AI&VLAN etkin Port ışıkları - Yanıyor: Port bağlantısı normal, Yanıp sönüyor: Veri iletimde
Arka düzlem bant genişliği	16G
MAC Adresi Tablo Boyutu	2K
Kablolama Türü	1000Base-T: 4 çift Cat5e veya üzeri UTP / STP ($\leq 100m$) 100Base-TX: 2 çift sınıf 5 (Cat5) veya daha fazla UTP / STP ($\leq 100m$) 10Base-TX: 2 çift sınıf 5 (Cat6) veya üzeri UTP / STP ($\leq 250m$)
Güç kaynağı	AC giriş 100-240V, standart 65W güç kaynağı
Yazılım	
Temel işlev	IEEE 802.3 Ethernet ve IEEE802.3u Hızlı Ethernet Protokolünü takip edin IEEE 802 POE desteği. 3af/at uyumlu Elektrikli Cihaz (PD) Sakla ve ilet anahtarlama şeması Sertifikalı standart dışı elektrikli ekipmanlarla (PD) uyumlu IEEE802.3X tam çift yönlü ve Geri Basınç yarım çift yönlü desteği MAC adresi otomatik öğrenme ve otomatik yaşlandırma
Standart	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Hızlı Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3af/at, Ethernet Üzerinden Güç IEEE 802.3x Akış Kontrolü
Moda	Normal (varsayılan mod) AI (AI VE VLAN modu)
Veri Aktarım Hızı	10Mbps(Half-duplex and Full-duplex) 100Mbps(Half-duplex and Full-duplex) 1000Mbps(Full-duplex)

KEDACOM Bilişim A.Ş. ürünlerinden haberdar olmak için bizi takip edin!

0212 220 55 50

www.kedacom.com.tr

info@kedacom.com.tr

[kedacombilisim](#)

[kedacombilisim](#)

[kedacomturkiye](#)

Diğer	
Çevre	Çalışma Sıcaklığı: 0 °C ~ 40 °C Depolama Sıcaklığı: -40 °C ~ 70 °C Çalışma Nemi:% 10 ~% 90 Bağıl Nem Yoğuşmasız Depolama Nemi:% 5 ~% 90 Bağıl Nem Yoğuşmasız
Boyut	190 * 140 * 43mm (U x G x Y)