

# 4/8 Kanal Hybrid DVR



## SP-2004/8NS-HL



HD Çıkışı



DDNS



Ağ



PTZ



Ses



Mikrofon



Mobil



CMS



USB



Mouse



E-mail




SP-2004/8NS-HL, 4/8 Kanal 720P yüksek çözünürlüklü DVR olup analog ve IP kameraları aynı anda bağlayabilir; Her kanalda gerçek zamanlı kayıt sağlamak ve sistemin olağanüstü sağlamlığını gerçekleştirmek için standart H.265 yüksek profilli sıkıştırma formatı ve gelişmiş SOC tekniği. SP-2004/8NS-HL, 4/8 Kanal video girişi, 1 Kanal ses girişi, eşzamanlı 4/8 Kanal oynatmayı destekler. Ürün serisi, ev, finans, ticaret, işletme, ulaşım ve kurumsal gibi farklı güvenlik gereksinimlerini karşılayabilir.

#### Özellikler


- 4 / 8 Kanal TVI / AHD / CVI 1080P / 1080 Lite / 720P / WD1 IP video girişi
- 4 Kanal DVR, 2 Kanal 1080P / 960P / 720P IP video girişini destekler
- 8 Kanal DVR, 8 Kanal 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P IP video girişini destekler
- H.265 sıkıştırma teknolojisi
- Sezgisel ve kullanıcı dostu Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI), fare ile pencere stili işlem
- Çok modlu kayıt: manuel / zamanlı / hareket / AI kaydı
- Oynatma: 4 / 8 Kanal eşzamanlı oynatma
- Arama: zaman dilimi, zaman, olay, etiket arama
- USB, ağ vb. Yoluyla hızlı ve esnek yedekleme
- Pentaplex: önizleme, kayıt, oynatma, yedekleme ve uzaktan erişim
- DHCP, DDNS, PPPoE ağ protokolü
- Web veya CMS aracılığıyla uzaktan kumanda: önizleme, oynatma, yedekleme, PTZ ve konfigürasyon
- Yerel depolama için yüksek tanımlı, uzaktan kumandalı çift akış teknolojisi mobil cihazla ağ iletimi ve uzaktan gözetim
- Yetkilendirme yönetimi, günlük incelemesi ve cihaz durumu incelemesi 1080P çıkışı, gerçek yüksek çözünürlüklü ekranı destekler
- 255'e kadar preset ve 8 yolculuk, PTZ preset ve otomatik seyir desteği
- NAT işlevini ve cep telefonlarıyla QRCode taramasını destekleyin
- iOS ve Andriod OS ile akıllı telefonlar ile güçlü mobil gözetim

#### Boyutlar

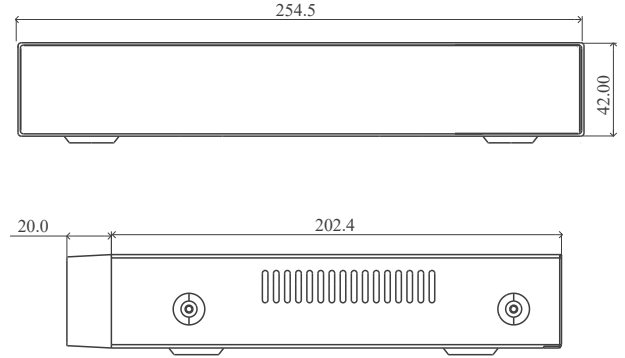


#### Arka Panel

##### SP-2004NS-HL

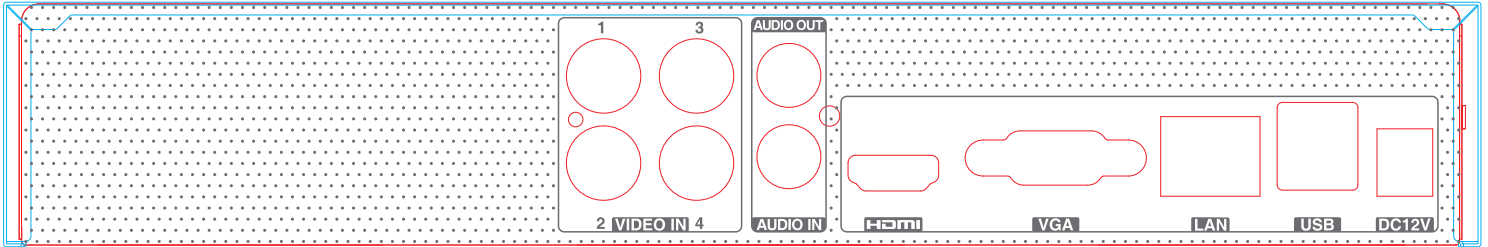

##### SP-2008NS-HL

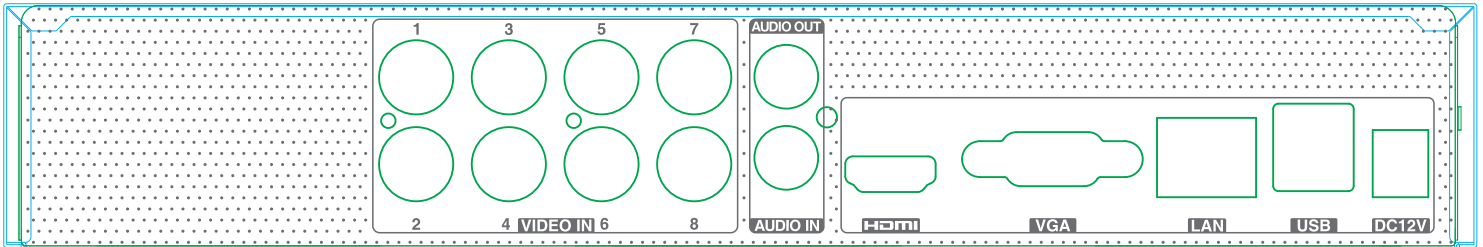

## Teknik Özellikler

		SP-2004NS-HL	SP-2008NS-HL
Sistem	İşletim Sistemi	Gömülü Linux	
Görüntü	Analog Video Girişi	BNC × 4	BNC × 8
		BNC(1.0Vp-p; 75Ω)	
		TVI/AHD/CVI: 1080P/1080P Lite/720P/720P Lite/WD1	
	IP Video Girişi	2 Kanal	2 Kanal
		Maks. 2MP@30fps	Maks. 5MP@25fps
	Toplam Giriş	6 Kanal	10 Kanal
	Çıkış	HDMI × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768	
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.265		
Çoklu Ekran Görüntüsü	1/4/6/9	1/4/6/8/9/13/16	
Ses	Giriş	RCA × 1	
	Çıkış	RCA × 1 (doğrusal, 600Ω)	
	Çift Yönlü Ses	Bir kanal ses girişi	
	Sıkıştırma Formatı	G.711(U/A)	
Kayıt	Çözünürlük	1080P Lite/720P/720P Lite/WD1	
	Kare Oranı	Analog Kanal: 4 Kanal DVR: 1080P Lite/720P/WD1: 25fps (PAL)/30fps (NTSC) 8 Kanal DVR: 1080P Lite/720P/WD1: 25fps (PAL)/30fps (NTSC) ( sadece 1 kanal destekler) 1080P Lite/720P/WD1: 12fps (PAL)/15fps (NTSC) (diğer kanallar desteği) 720PLite: 25fps(PAL) /30fps(NTSC) IP Kanal: 25fps(PAL) / 30fps (NTSC)	
	Veri Hızı	32Kbps ~ 4Mbps	
Oynatma	Oynatma	4 Kanal	8CH
	Arama	Zaman dilimi / zaman / olay / etiket arama	
	Akıllı Arama	Kamera kaydını belirli bir süre içinde görüntülemek için renkleri vurgulayın, farklı renkler farklı kayıt olaylarını ifade eder	
	Fonksiyon	Oynat, duraklat, FF, FB, dijital zoom vb.	
Alarm	Mod	Manuel, hareket, istisna, akıllı olay	
	Giriş	N/A	
	Çıkış	N/A	
Ağ	Arayüz	RJ 45 100Mbps × 1	
	Protokol	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP	
	Giriş Bant Genişliği	10Mbps	16Mbps
	Çıkış Bant Genişliği	30Mbps	60Mbps
	İstemci Bağlantısı	Maks. 5 kullanıcı erişimi	
Mobil Cihaz	İşletim Sistemi	iOS, Andriod	
Depolama	HDD	SATA × 1, Maks. 8TB	
Yedekleme	Lokal Yedekleme	U disk, USB mobil HDD	
	Ağ Yedekleme	Destekler	
Port	RS 485	N/A	
	USB	USB 2.0 × 2	
	Uzaktan Kontrol	N/A	
Genel Parametreler	Çalışma Voltajı	DC12V / 1.5A	
	Güç Tüketimi	≤ 5W (HDD hariç)	
	Boyutlar (mm)	255 × 222 × 42 ( W × D × H )	
	Çalışma Sıcaklığı	-10~50°C, 10%~90% (bağıl nem)	
	Sertifika	CE, FCC	
	Çevresel Koruma	Directive EU RoHS, WEEE, REACH	